# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGBC81042 |
| 光源 | LED5000_70_1680 x1　　1680.0 lm |
| 管理番号 | K0147583(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ6/0.7/BZ5/3.5/BZ6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 9 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 91 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | 53 | 41 | 33 | 27 | 52 | 40 | 32 | 27 | 48 | 38 | 31 | 26 | 45 | 36 | 30 | 26 | 23 |
| | 中 0.6 | 0.8 | 63 | 51 | 42 | 36 | 61 | 50 | 42 | 36 | 57 | 47 | 40 | 35 | 53 | 45 | 39 | 34 | 31 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 69 | 58 | 50 | 43 | 67 | 56 | 49 | 43 | 63 | 54 | 47 | 42 | 59 | 51 | 45 | 41 | 37 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 75 | 64 | 57 | 50 | 73 | 63 | 55 | 50 | 68 | 60 | 53 | 48 | 64 | 57 | 52 | 47 | 43 |
| | | 1.5 | 79 | 69 | 62 | 56 | 77 | 68 | 61 | 55 | 72 | 64 | 58 | 53 | 68 | 61 | 56 | 52 | 48 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 85 | 76 | 70 | 64 | 82 | 75 | 68 | 63 | 77 | 71 | 66 | 61 | 73 | 68 | 63 | 59 | 55 |
| | | 2.5 | 88 | 81 | 75 | 70 | 86 | 79 | 73 | 68 | 81 | 75 | 71 | 66 | 77 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| | | 3.0 | 91 | 84 | 79 | 74 | 88 | 82 | 77 | 73 | 84 | 79 | 74 | 70 | 79 | 75 | 71 | 68 | 63 |
| | | 4.0 | 94 | 89 | 84 | 80 | 92 | 87 | 83 | 79 | 87 | 83 | 79 | 76 | 83 | 79 | 76 | 73 | 68 |
| | | 5.0 | 96 | 92 | 88 | 84 | 94 | 90 | 86 | 83 | 89 | 86 | 83 | 80 | 85 | 82 | 79 | 77 | 72 |
| | | 7.0 | 99 | 95 | 92 | 89 | 96 | 93 | 90 | 87 | 92 | 89 | 87 | 84 | 88 | 85 | 83 | 81 | 76 |
| | | 10.0 | 101 | 98 | 96 | 93 | 98 | 96 | 94 | 92 | 94 | 92 | 90 | 88 | 90 | 88 | 86 | 85 | 80 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.30Hm | 1.30Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

配光曲線
ランプ光束1000 lm

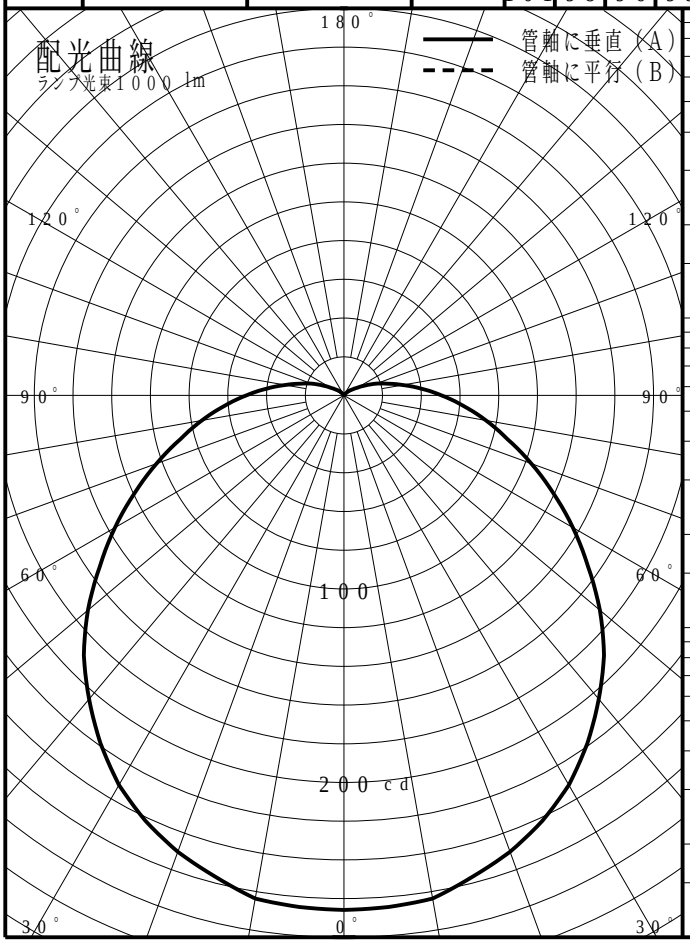


直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

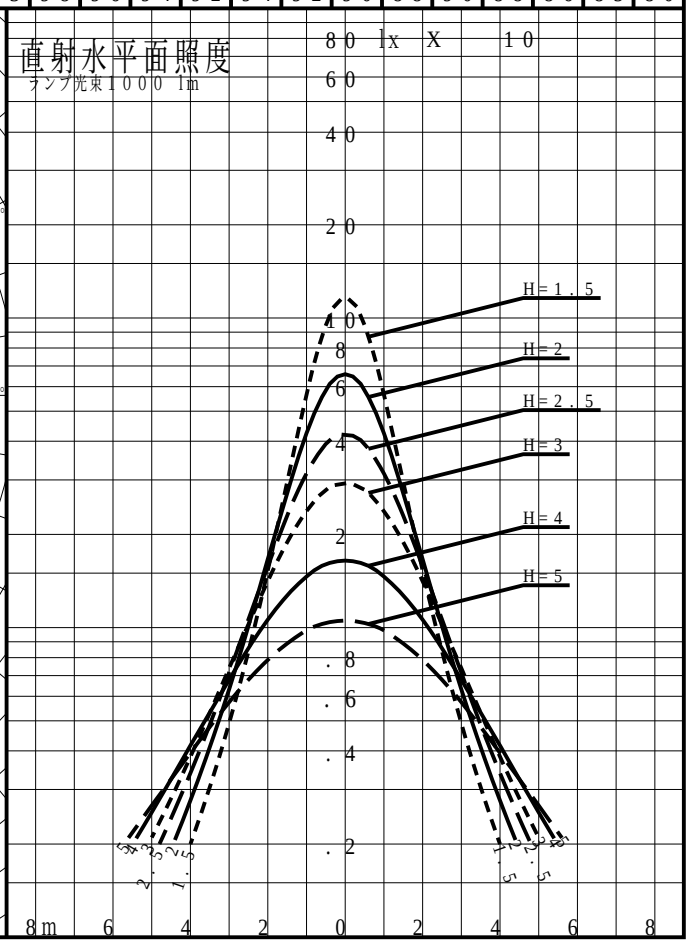


265.9
265.9

パナソニック株式会社