屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBX10001
光源	LED2700_70_490 x1　　490.0 lm
管理番号	K0152468(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	90 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	80 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		47	36	29	23	45	35	28	23	42	33	27	22	39	31	26	22	19
	中 0.63	0.8		56	45	38	33	54	44	37	32	51	42	36	31	47	40	35	30	28
	否 0.56	1.0		62	52	45	40	60	51	44	39	56	48	42	38	52	46	41	37	34
下方投影面積	cm²	1.25		68	59	52	47	66	57	51	46	61	54	49	44	57	52	47	43	40
		1.5		72	63	57	52	69	62	56	51	65	59	54	49	61	56	51	48	44
等価発光面積	cm²	2.0		77	70	64	60	75	68	63	59	70	65	60	57	66	62	58	55	51
		2.5		80	74	69	65	78	72	68	64	73	69	65	61	69	65	62	59	55
		3.0		83	77	73	69	80	75	71	68	76	72	68	65	71	68	65	63	58
		4.0		85	81	78	74	83	79	76	73	79	75	73	70	74	72	69	67	63
		5.0		87	84	81	78	85	82	79	76	80	78	75	73	76	74	72	70	65
		7.0		89	87	84	82	87	85	82	80	83	81	79	77	79	77	75	74	69
		10.0		91	89	87	85	89	87	85	84	84	83	82	80	80	79	78	77	72

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.54H m	1.54H m

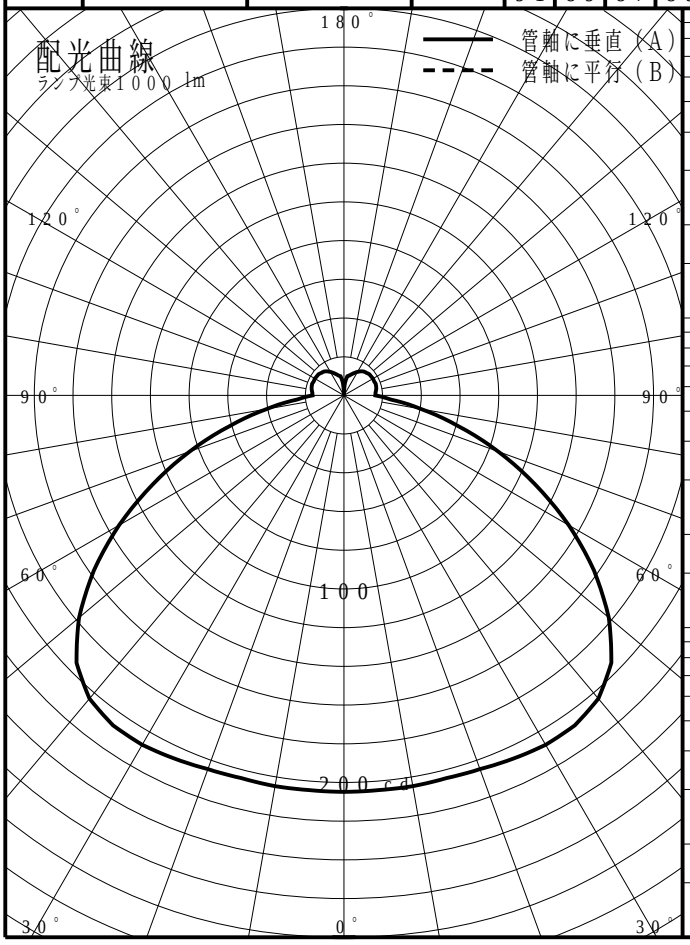

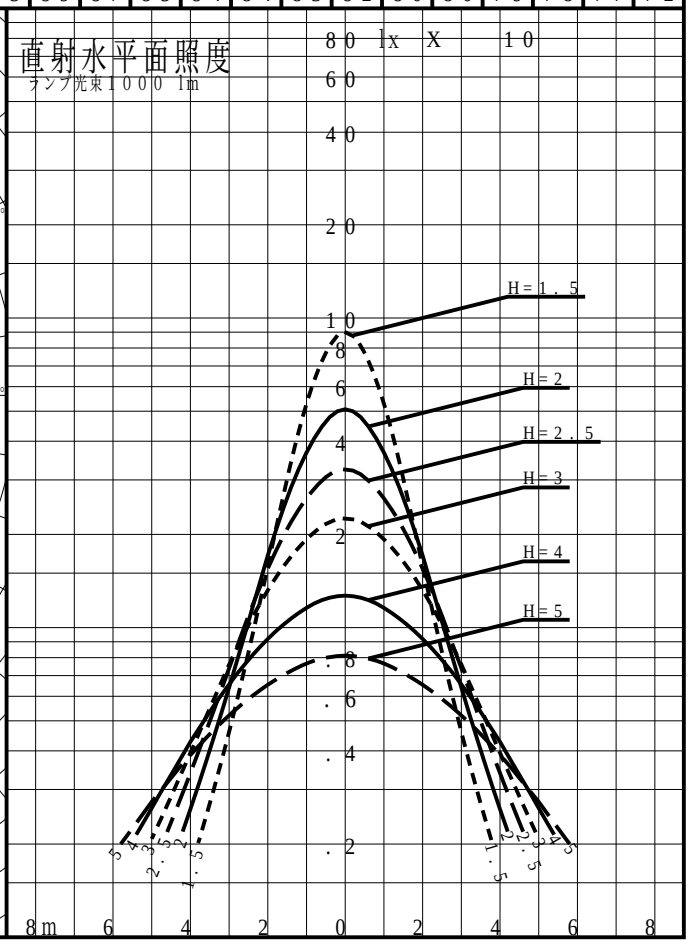

208.5
204.9

パナソニック株式会社