投光照明器具特性

品名（品番）	NNN68902W+NNN88200
光源	LED4000_70_4465 x1　　4465.0 lm
管理番号	K0152347(4)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9 %	84.4 %	90.0 %
最大光度	2147 cd/1000 lm	ビーム角	34.8	66.6	77.8



配光曲線

cd/1000 lm

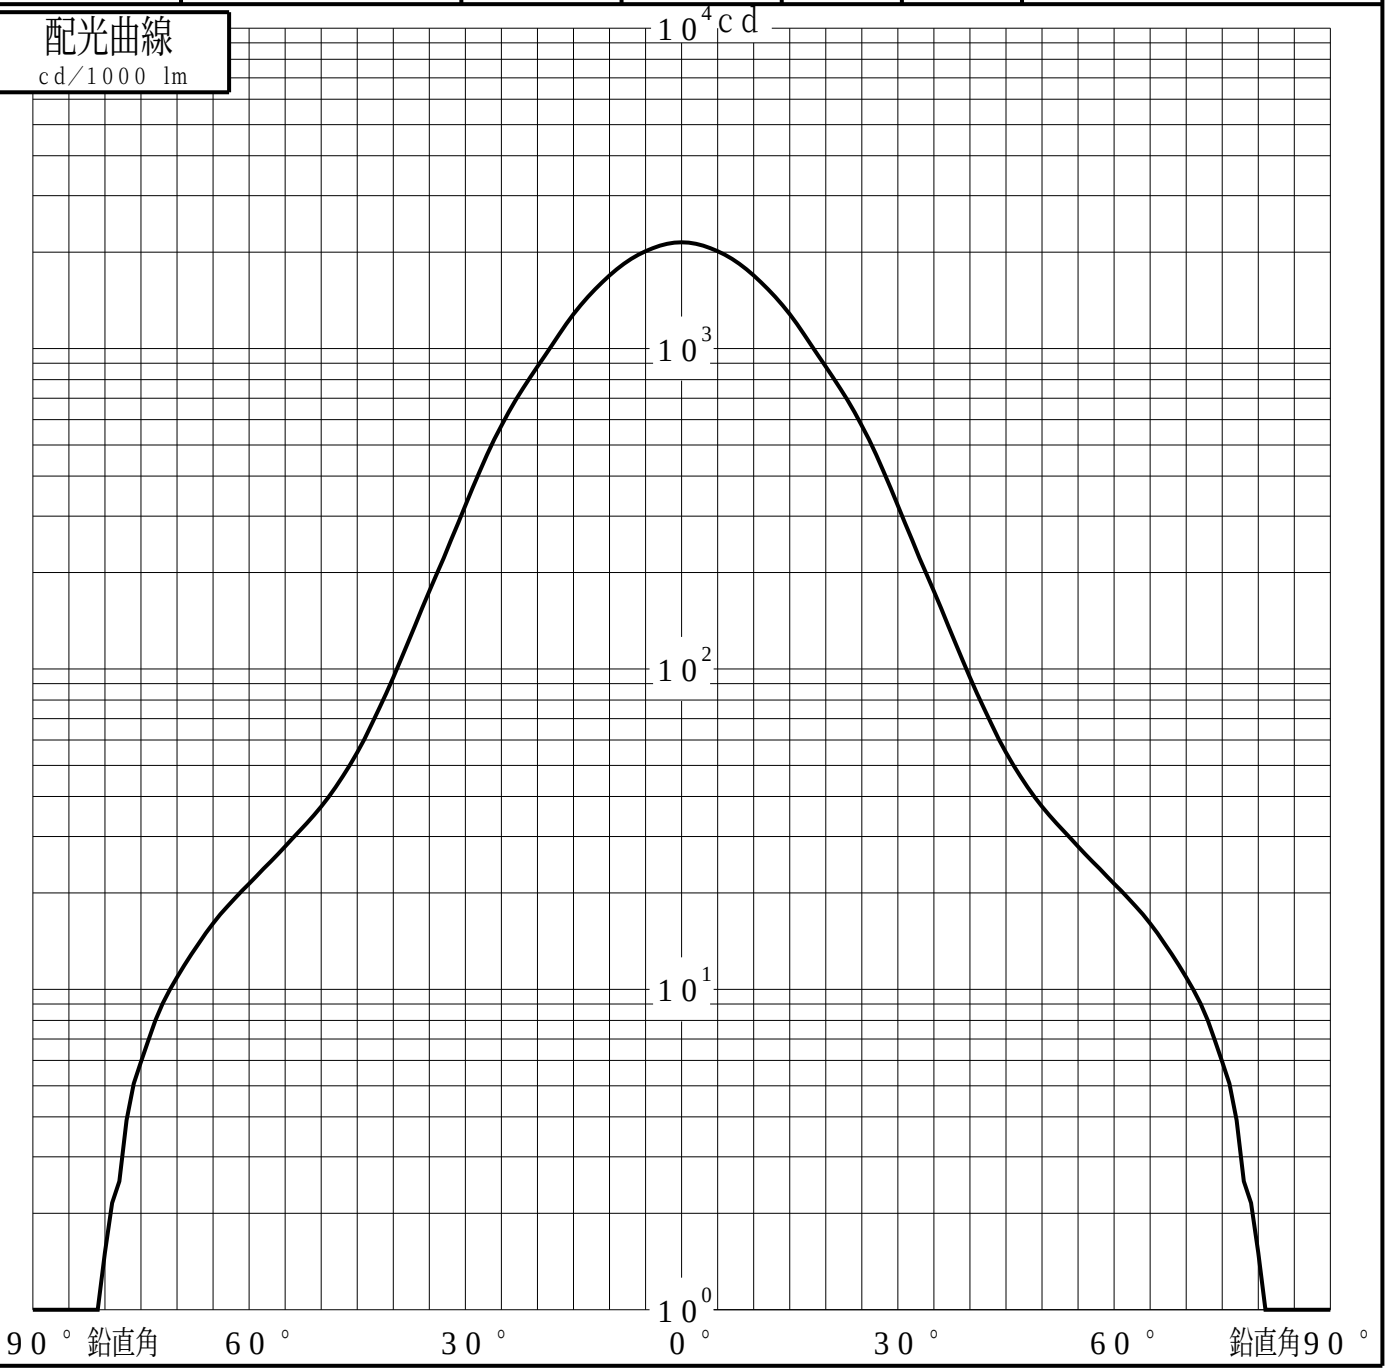

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNN68902W+NNN88200	光源	LED4000_70_4465 x1
管理番号	K0152347(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

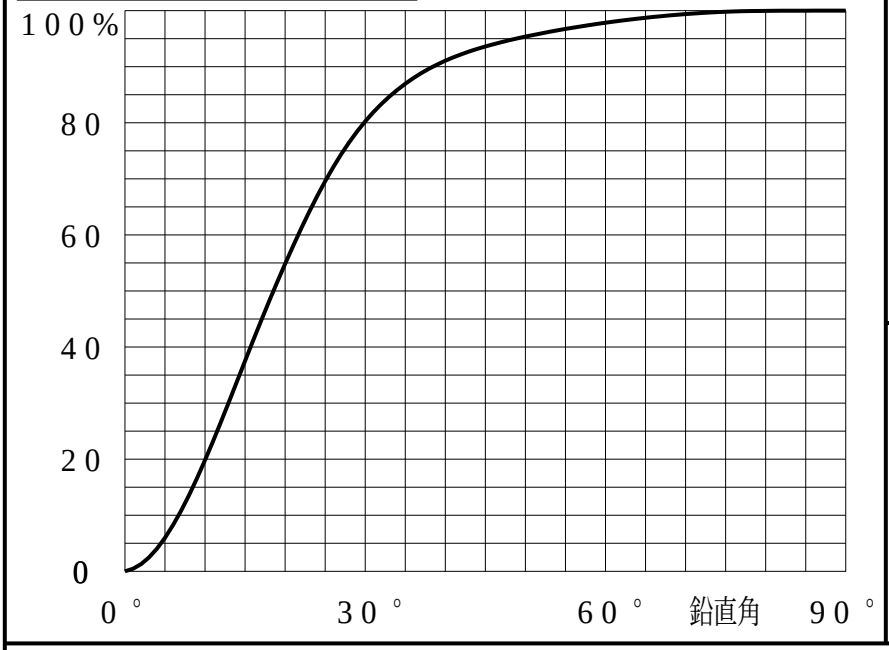



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

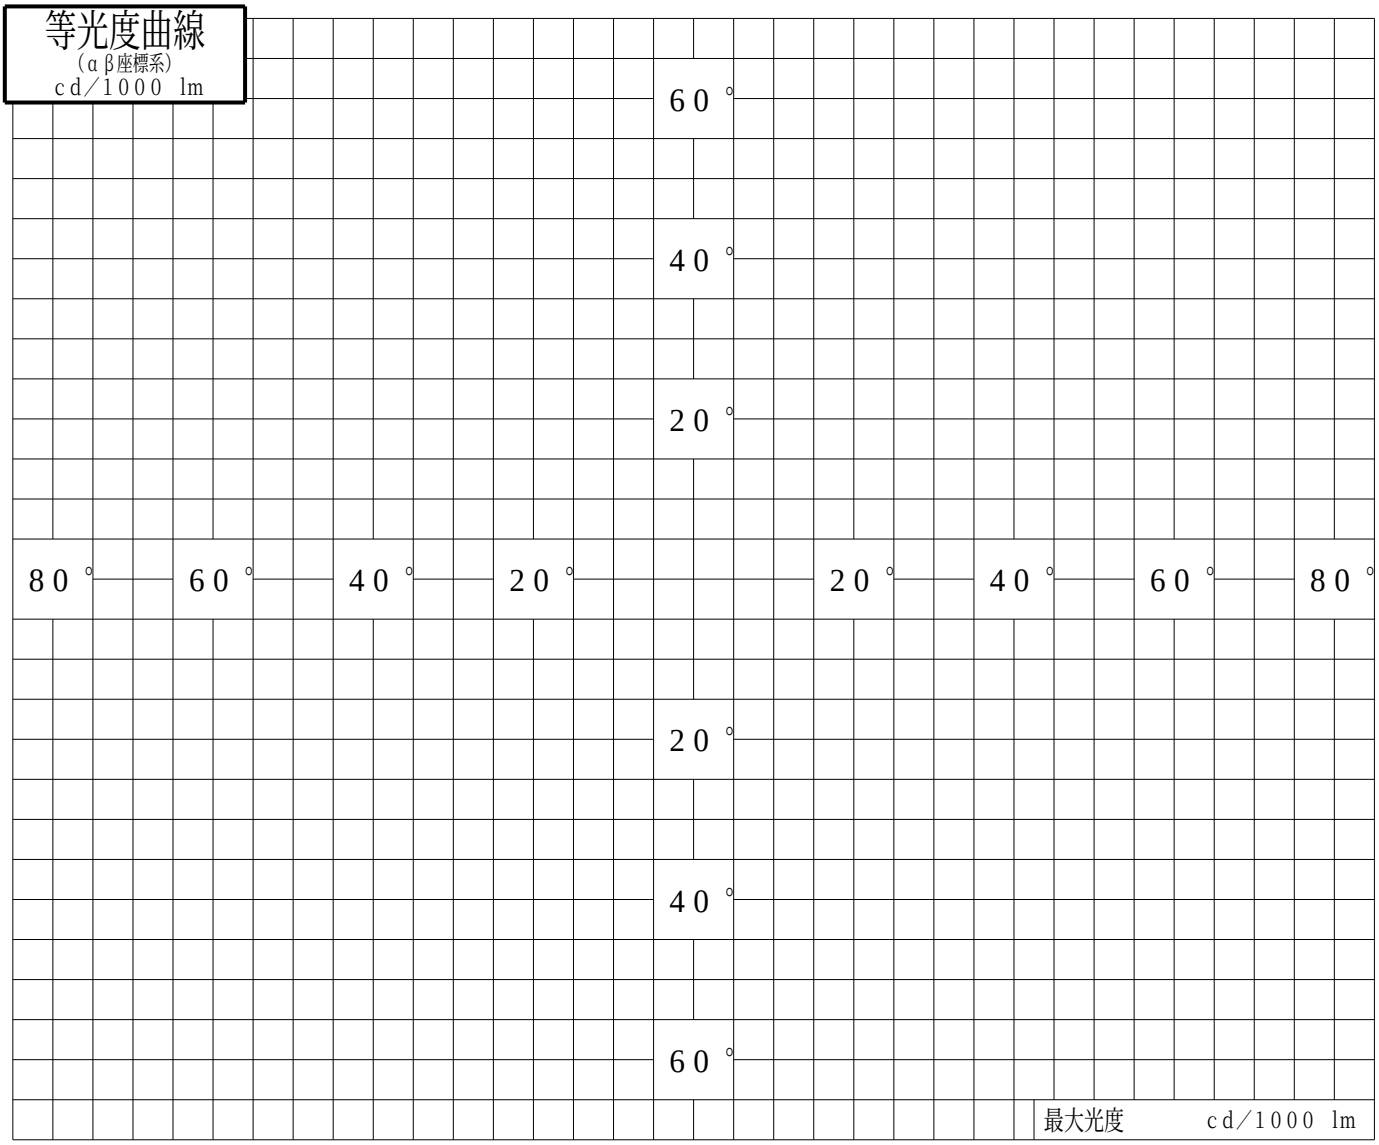

パナソニック株式会社