屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC30119
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0163739(0)DB1
BZ分類	BZ8/0.7/BZ7/1.4/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	6 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	94 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	48	34	25	19	46	33	25	19	43	32	24	18	40	30	23	18	15
	中 0.6	0.8	58	44	35	28	56	43	34	28	52	41	33	27	48	39	32	26	23
	否 0.56	1.0	64	51	42	35	62	50	41	35	58	48	40	34	54	45	38	33	30
下方投影面積	cm^2	1.25	71	59	50	43	69	57	49	42	64	55	47	41	60	52	46	40	37
		1.5	76	65	56	49	73	63	55	48	69	60	53	47	65	57	51	46	42
等価発光面積	cm^2	2.0	82	73	65	59	80	71	64	58	75	68	62	56	71	65	60	55	51
		2.5	87	78	71	65	84	77	70	65	80	73	68	63	75	70	65	61	57
		3.0	90	82	76	71	87	81	75	70	83	77	72	68	79	74	70	66	62
		4.0	94	88	83	78	91	86	81	77	87	82	78	75	83	79	76	72	68
		5.0	96	91	87	83	94	89	85	81	90	86	82	79	86	82	80	77	72
		7.0	99	95	92	89	97	93	90	87	93	90	87	85	89	87	84	82	78
		10.0	101	99	96	93	99	97	94	92	95	93	91	89	92	90	88	86	82

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.84Hm	1.83Hm

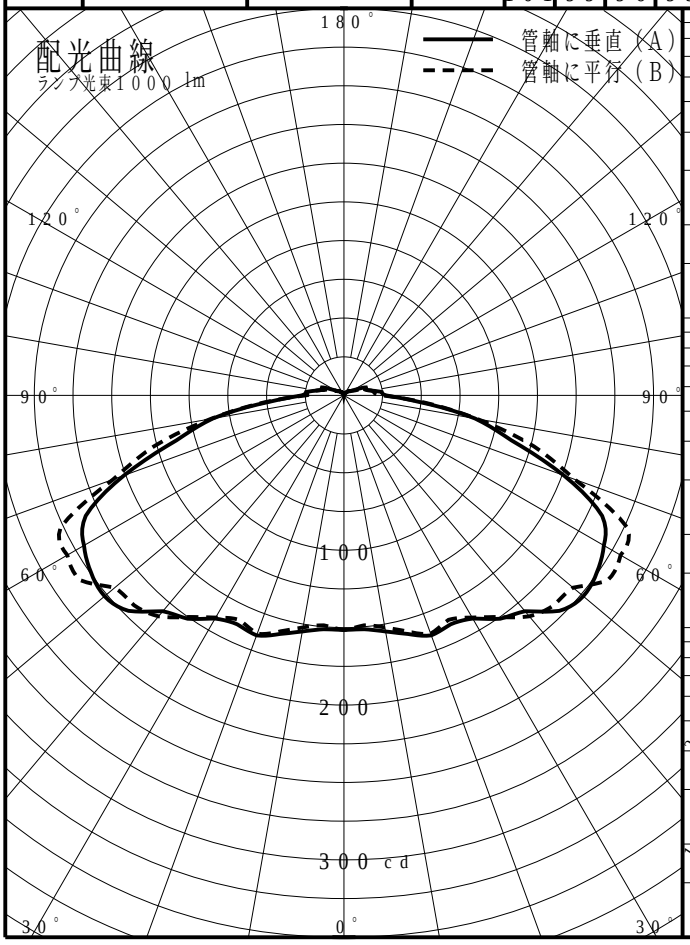

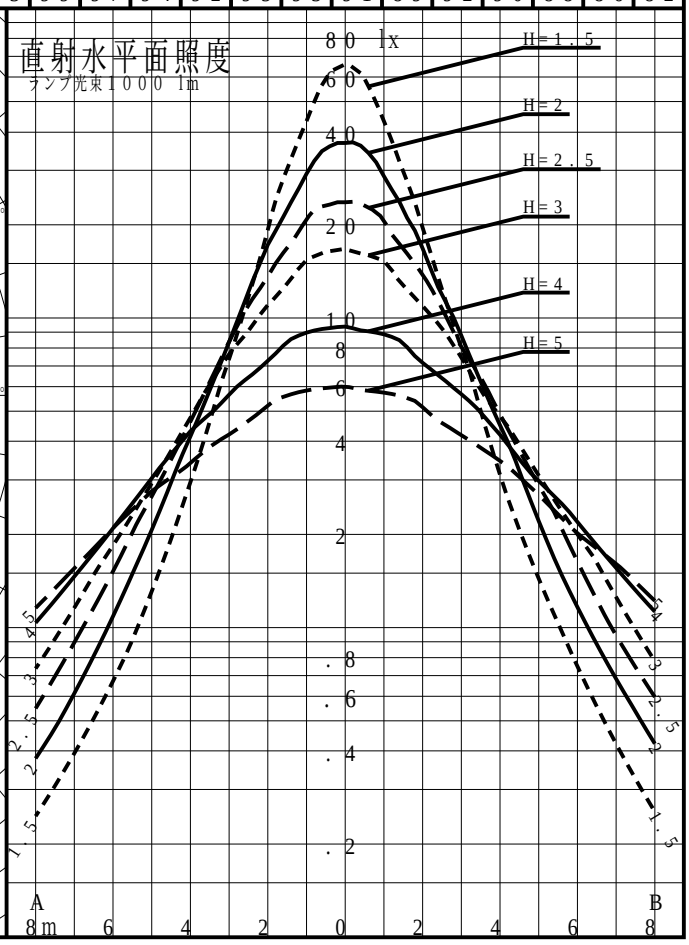

217.6
151.5

パナソニック株式会社