屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC51123
光源	LED6200_70_5200 x1　　5200.0 lm
管理番号	K0168479(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	98 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	51	40	33	28	48	39	33	28	26
	中 0.6	0.8	65	53	45	39	63	52	45	39	60	51	44	39	58	49	43	38	36
	否 0.56	1.0	72	61	53	47	70	60	52	46	67	58	51	46	64	56	50	45	43
下方投影面積	cm^2	1.25	78	68	60	54	76	67	60	54	73	65	58	53	70	63	57	53	50
		1.5	82	73	66	60	80	72	65	60	77	70	64	59	74	67	62	58	55
等価発光面積	cm^2	2.0	88	80	74	69	86	79	73	68	83	77	72	67	79	74	70	66	63
		2.5	92	85	79	75	90	84	78	74	86	81	77	73	83	79	75	72	69
		3.0	94	88	83	79	92	87	82	78	89	85	81	77	86	82	79	76	73
		4.0	97	93	89	85	96	91	88	84	92	89	86	83	89	86	84	81	78
		5.0	99	96	92	89	98	94	91	88	95	92	89	86	92	89	87	85	81
		7.0	102	99	96	94	100	97	95	93	97	95	93	91	94	92	91	89	86
		10.0	103	101	99	98	102	100	98	96	99	97	96	94	96	95	94	92	89

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.37Hm	1.37Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

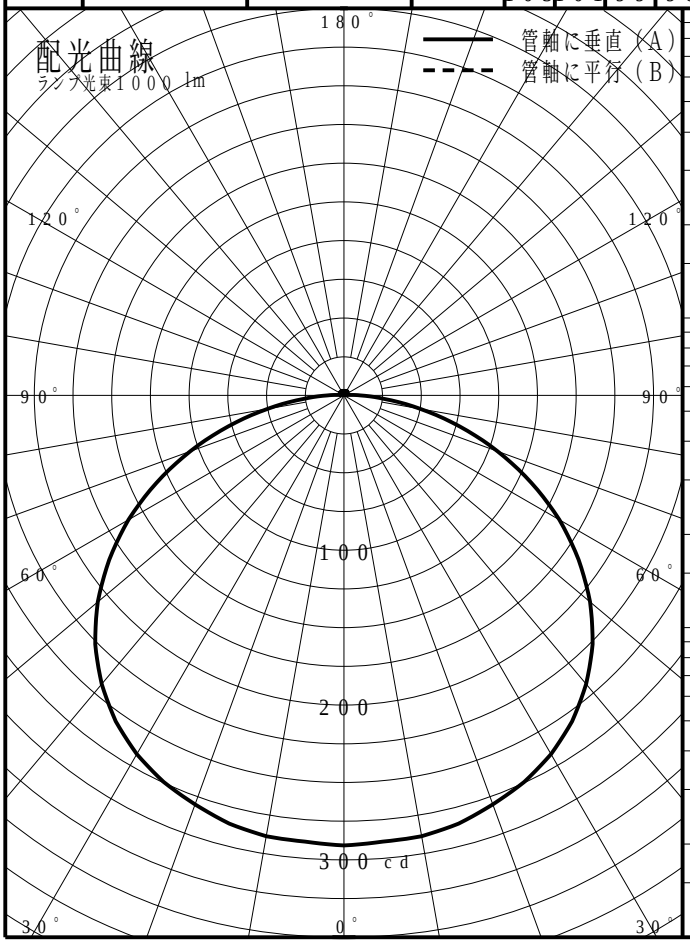

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

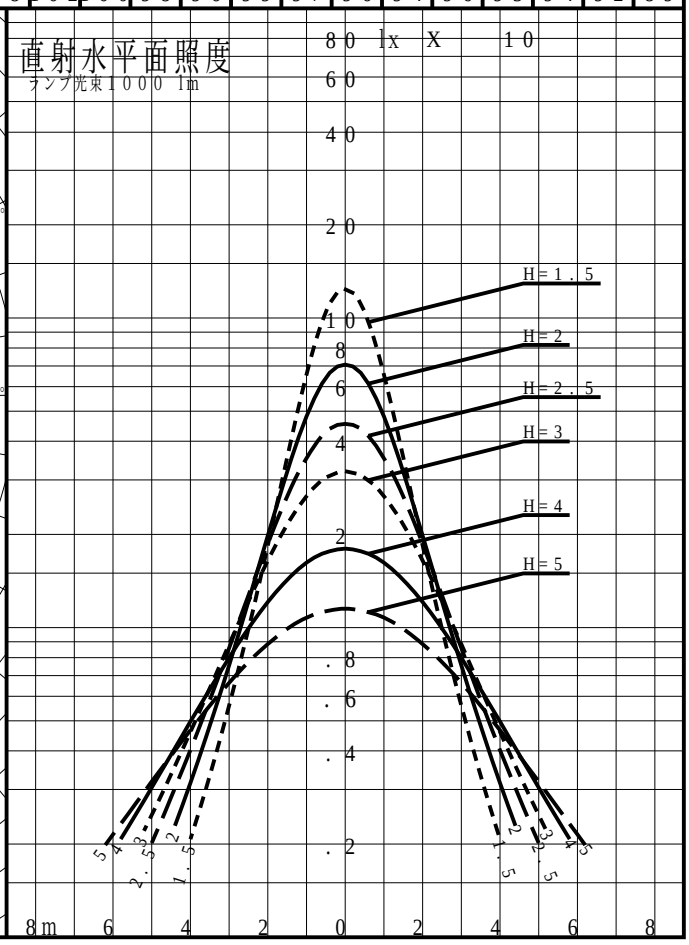

パナソニック株式会社