



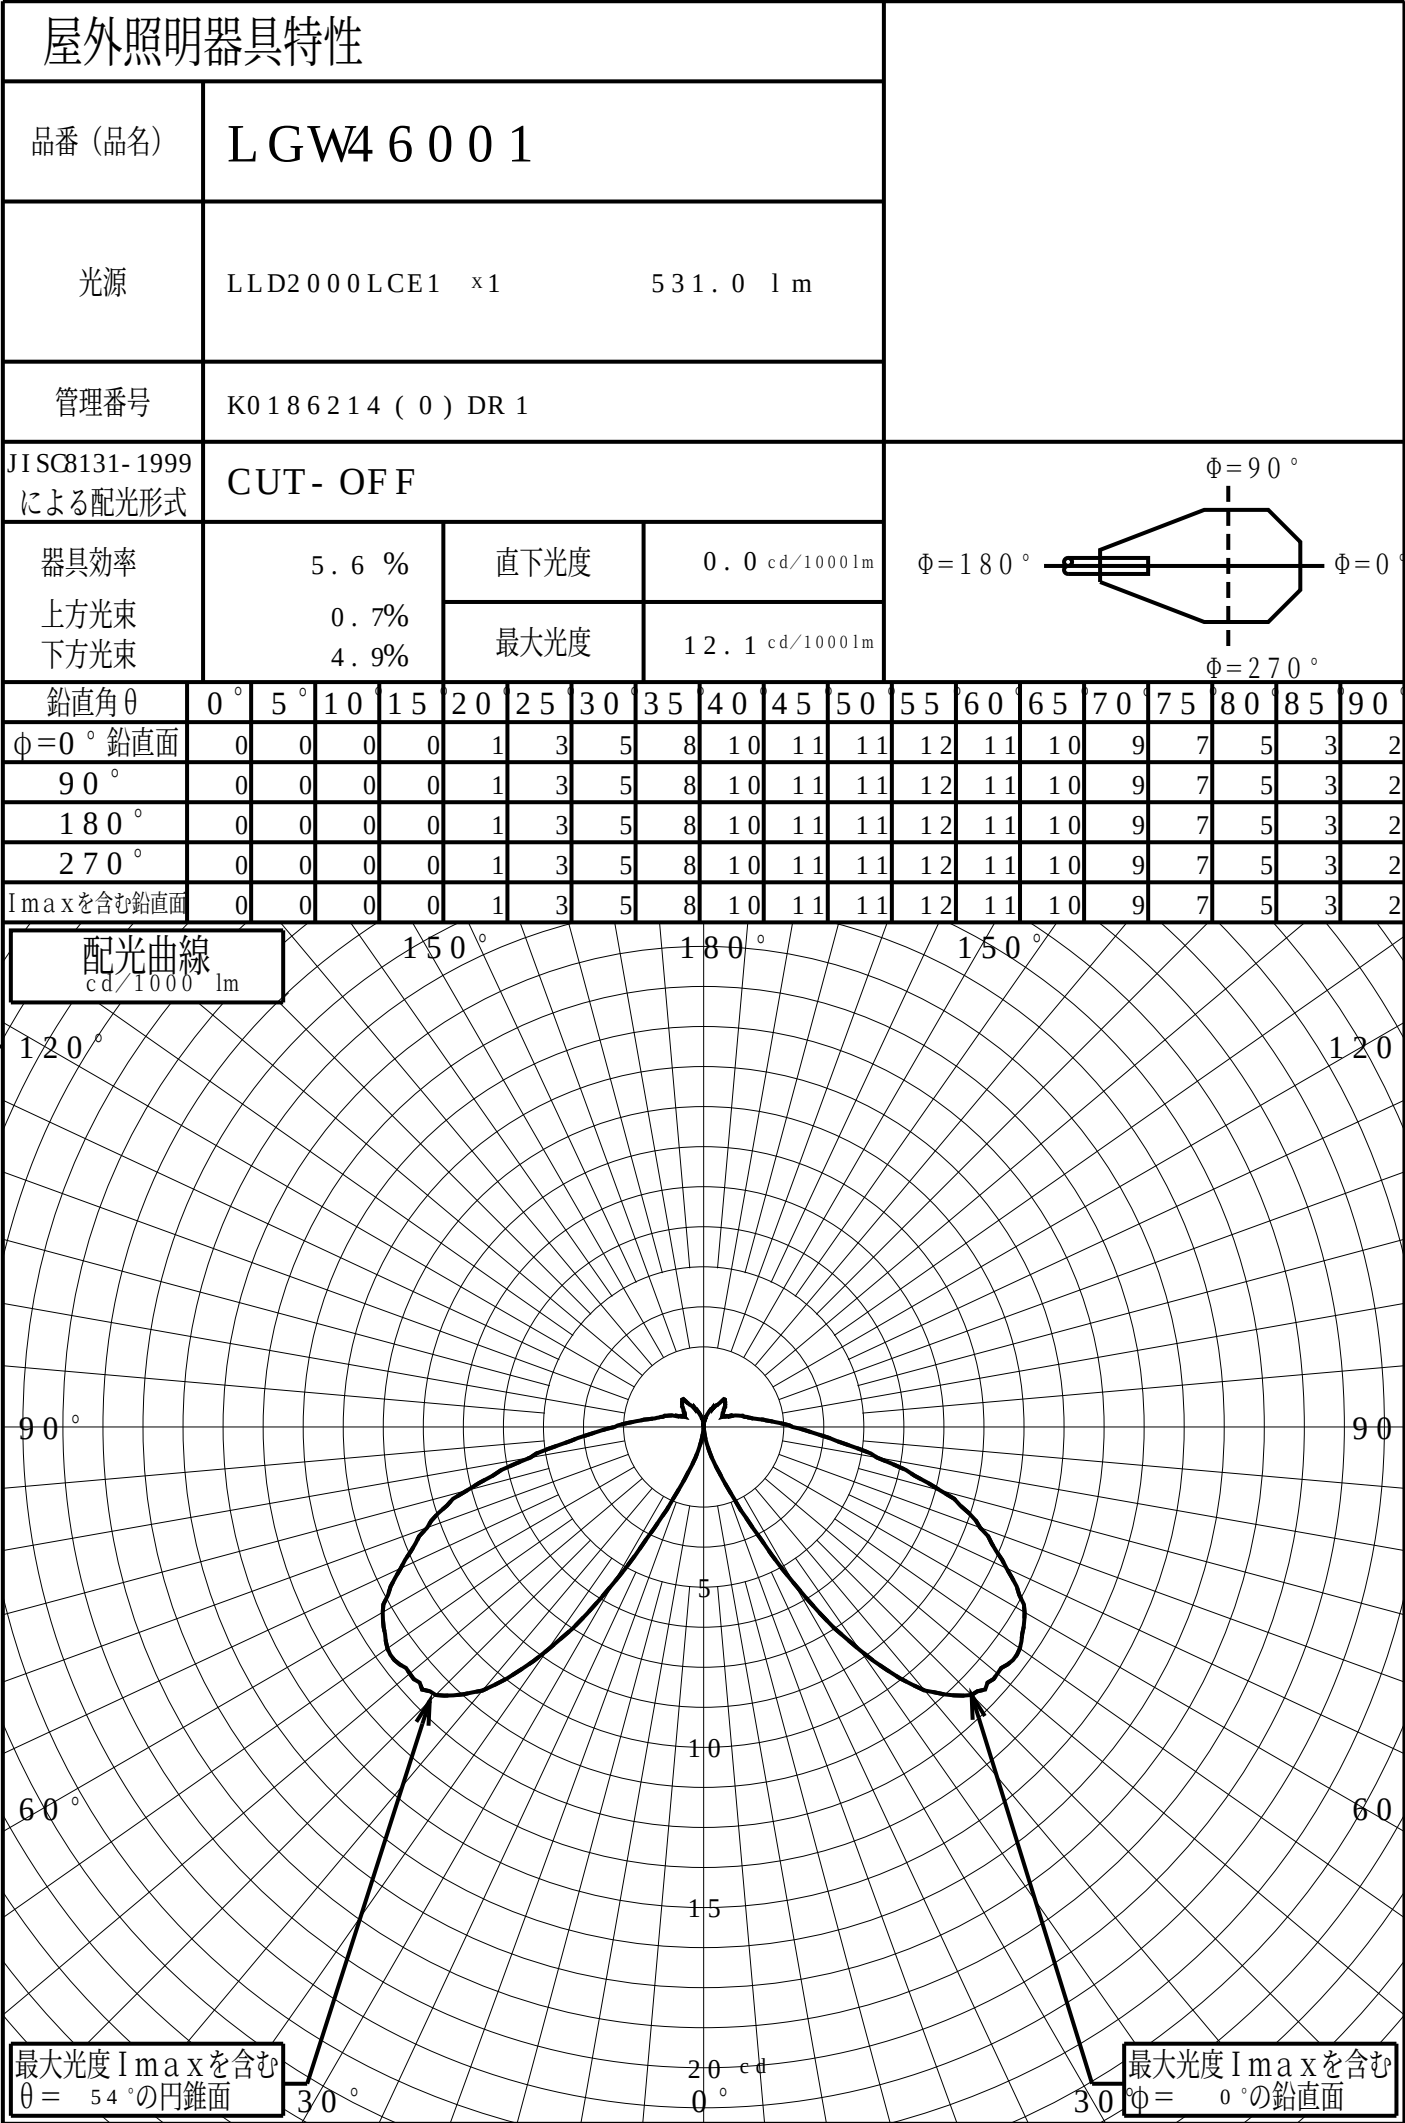

等照度曲線

|         |                             |      |              |
|---------|-----------------------------|------|--------------|
| 品番 (品名) | L G W 4 6 0 0 1             | 全光束  | 5 3 1 lm     |
|         |                             | 保守率  | 1 . 0 0      |
| 光源      | L L D 2 0 0 0 L C E 1   × 1 | 取付高さ | 0 . 1 m      |
|         |                             | 取付角度 | 0 . 0 °      |
| 管理番号    | K 0 1 8 6 2 1 4 ( 0 ) D R 1 | 最大照度 | 2 5 8 . 3 lx |

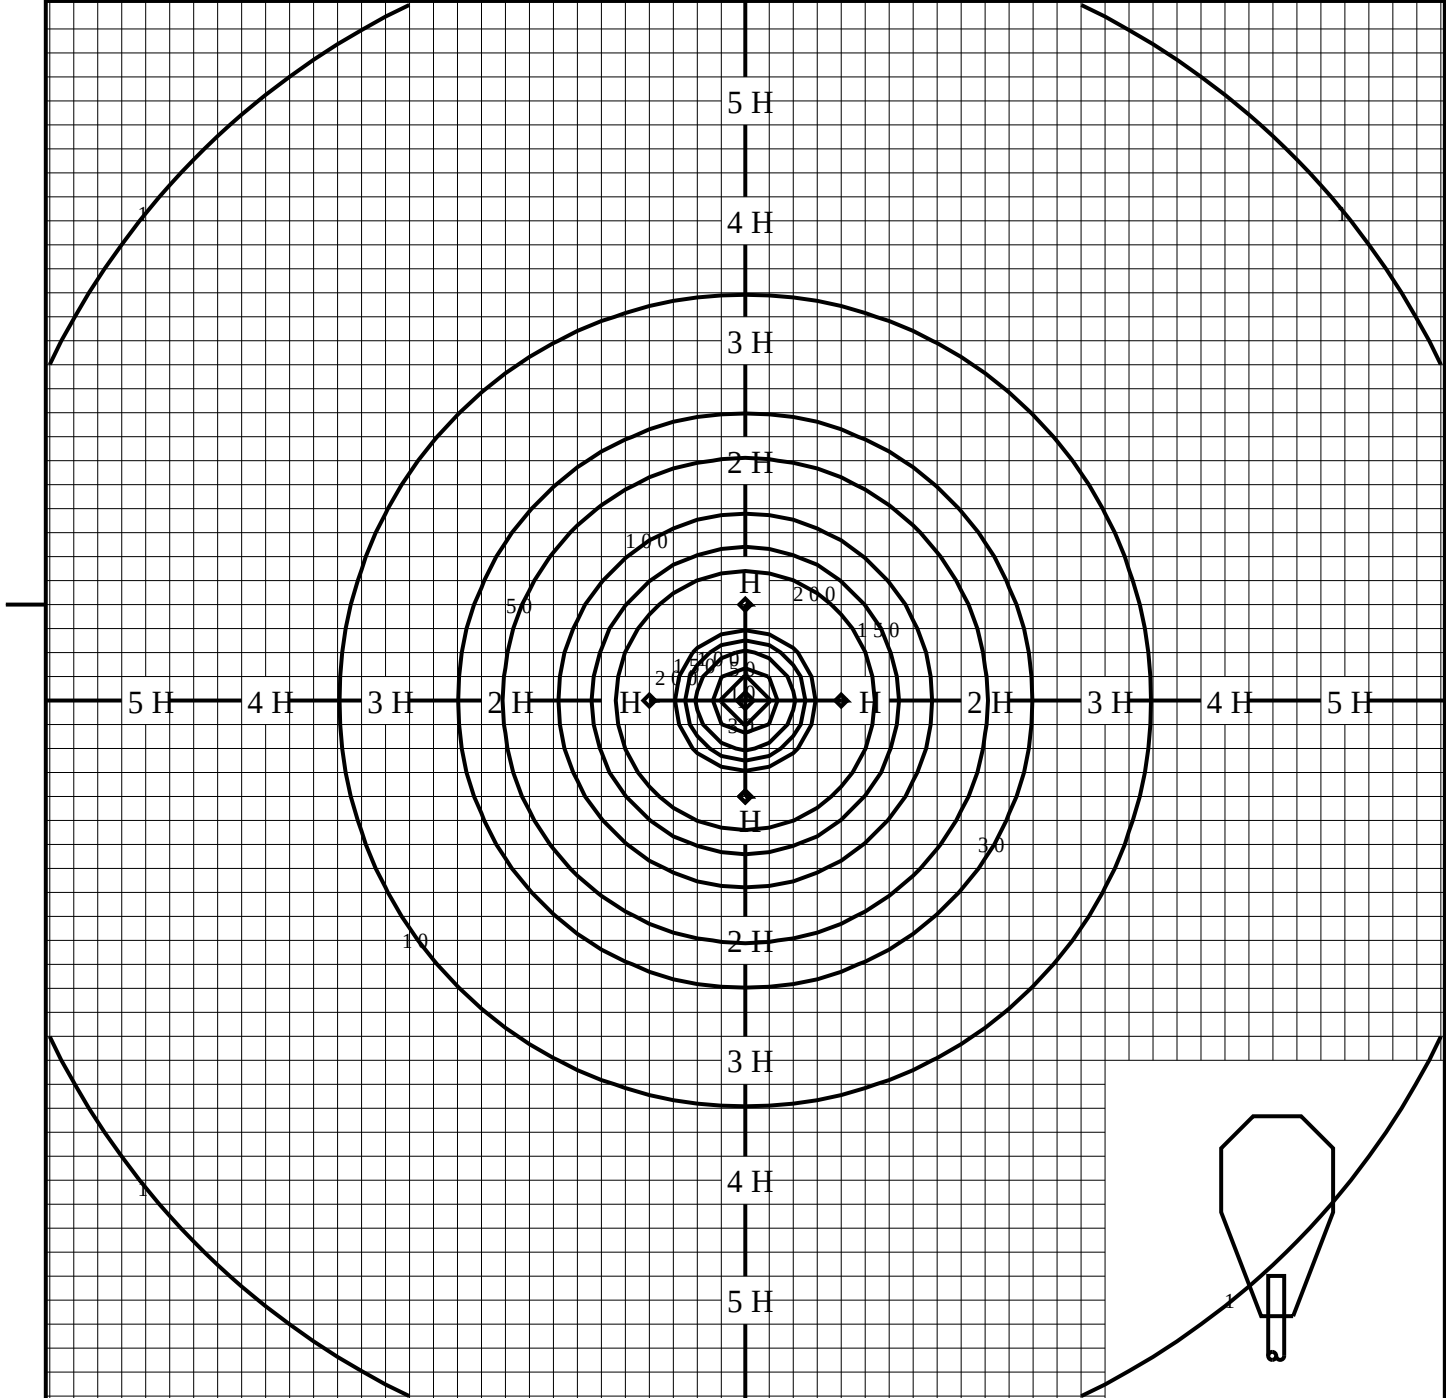

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

|      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 取付高さ | 1 m       | 2 m       | 3 m       | 4 m       | 5 m       | 6 m       | 7 m       | 8 m       | 9 m       | 10 m      |
| 補正係数 | 0 . 0 1 0 | 0 . 0 0 2 | 0 . 0 0 1 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 | 0 . 0 0 0 |