投光照明器具特性

品名（品番）	NNQ39539W(27DEG_2700K)
光源	LED2700_70_505 x1　　505.0 lm
管理番号	K0186165(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.9 %	90.9 %	95.9 %
最大光度	4217 cd/1000 lm	ビーム角	27.2	47.5	54.5



配光曲線

cd/1000 lm

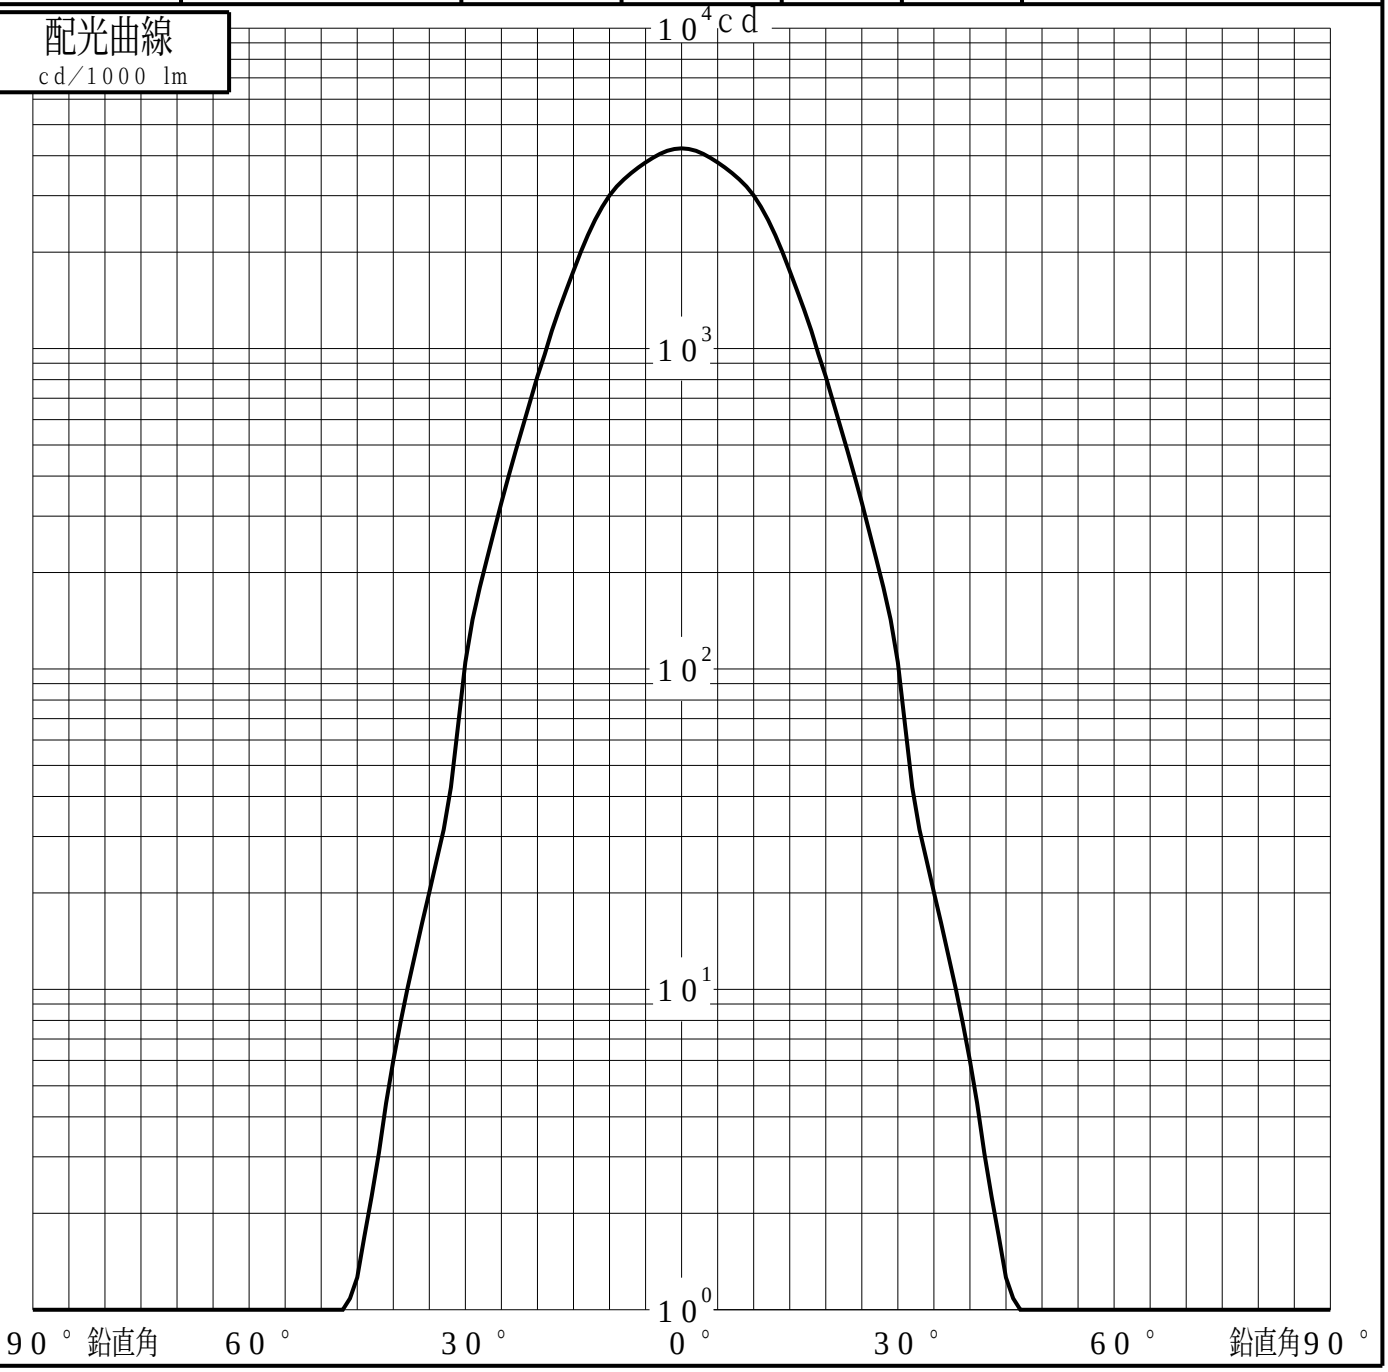

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNQ39539W(27DEG_2700K)	光源	LED2700_70_505 x1
管理番号	K0186165(0)DR1 TF		

累積光束曲線

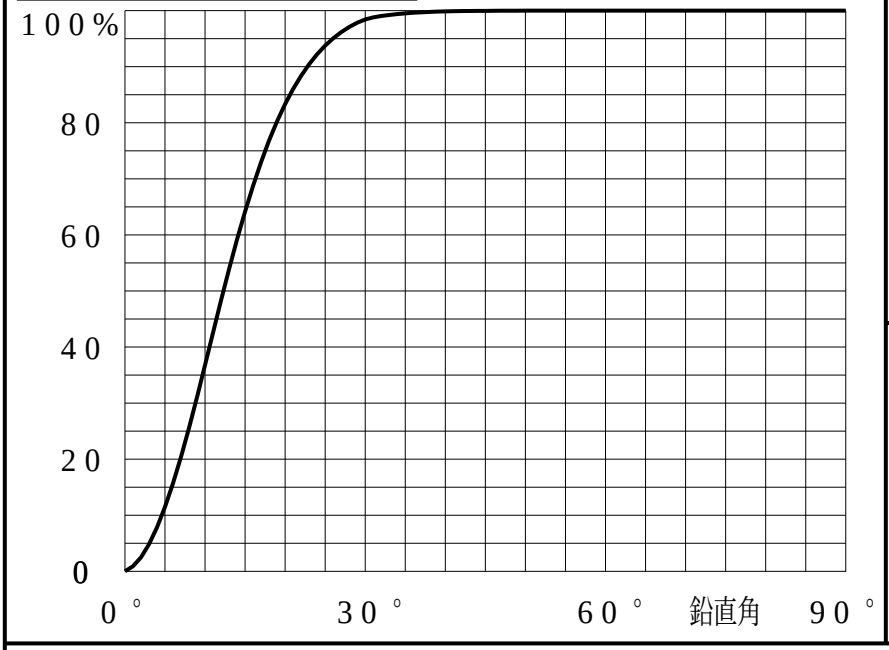



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

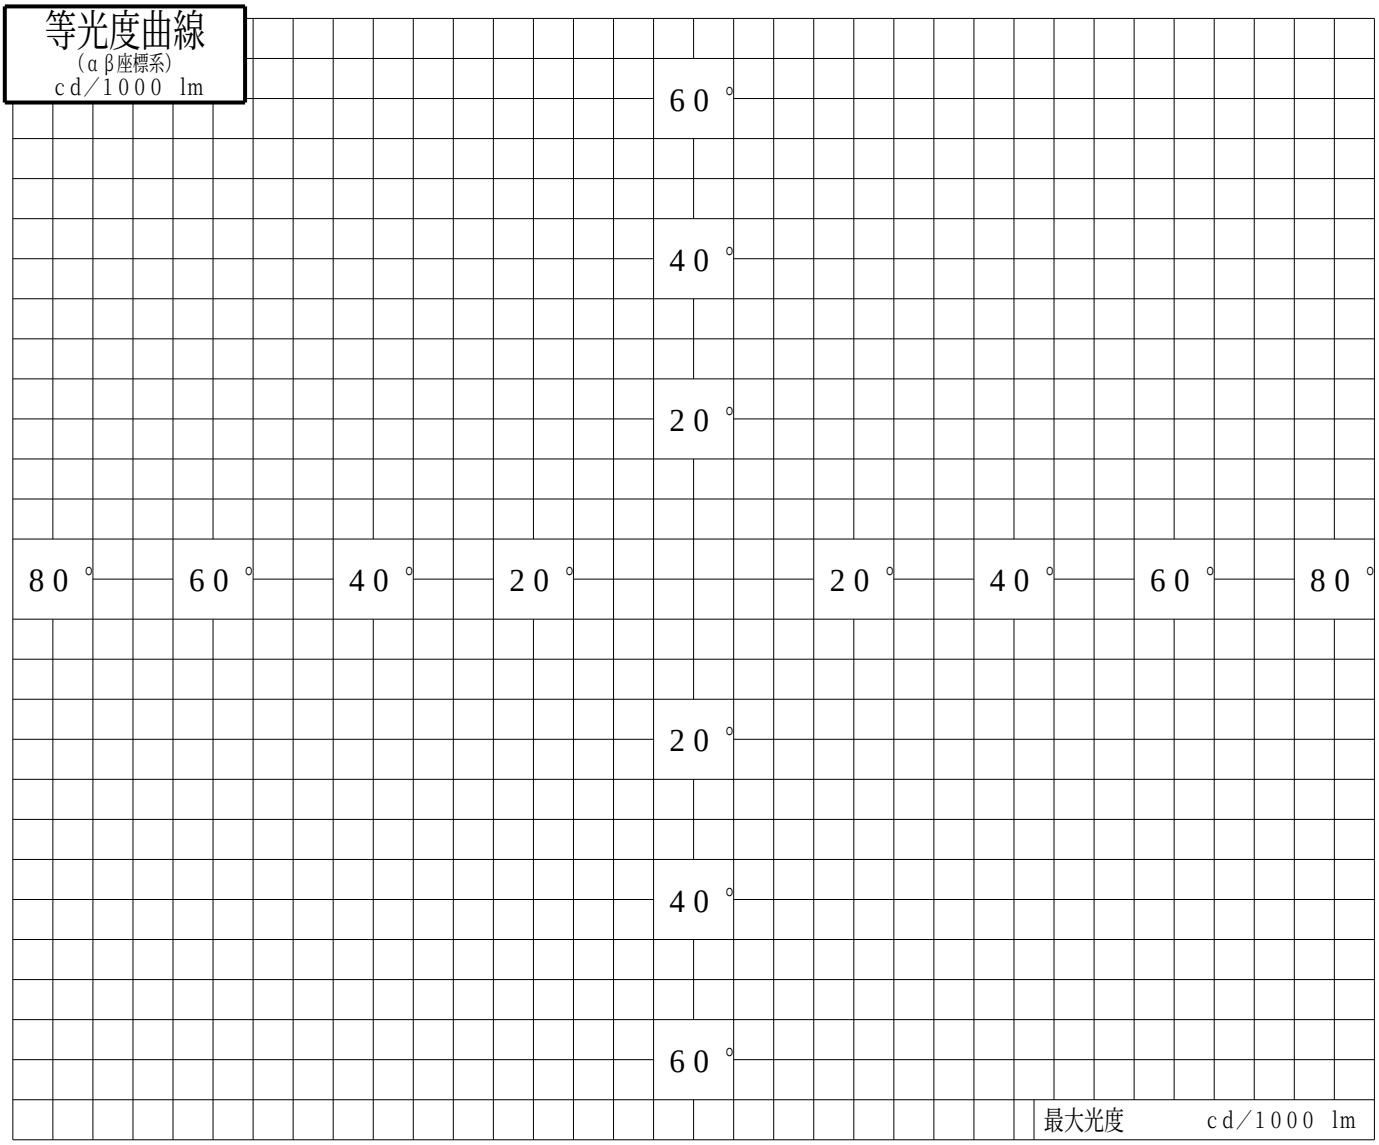

パナソニック株式会社