


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62161B+NTS90200	
光源	LED4000_70_1680 ×1	1680.0 lm
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	83.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.0 %	77.1 %	84.0 %
最大光度	13838 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	24.7	30.3

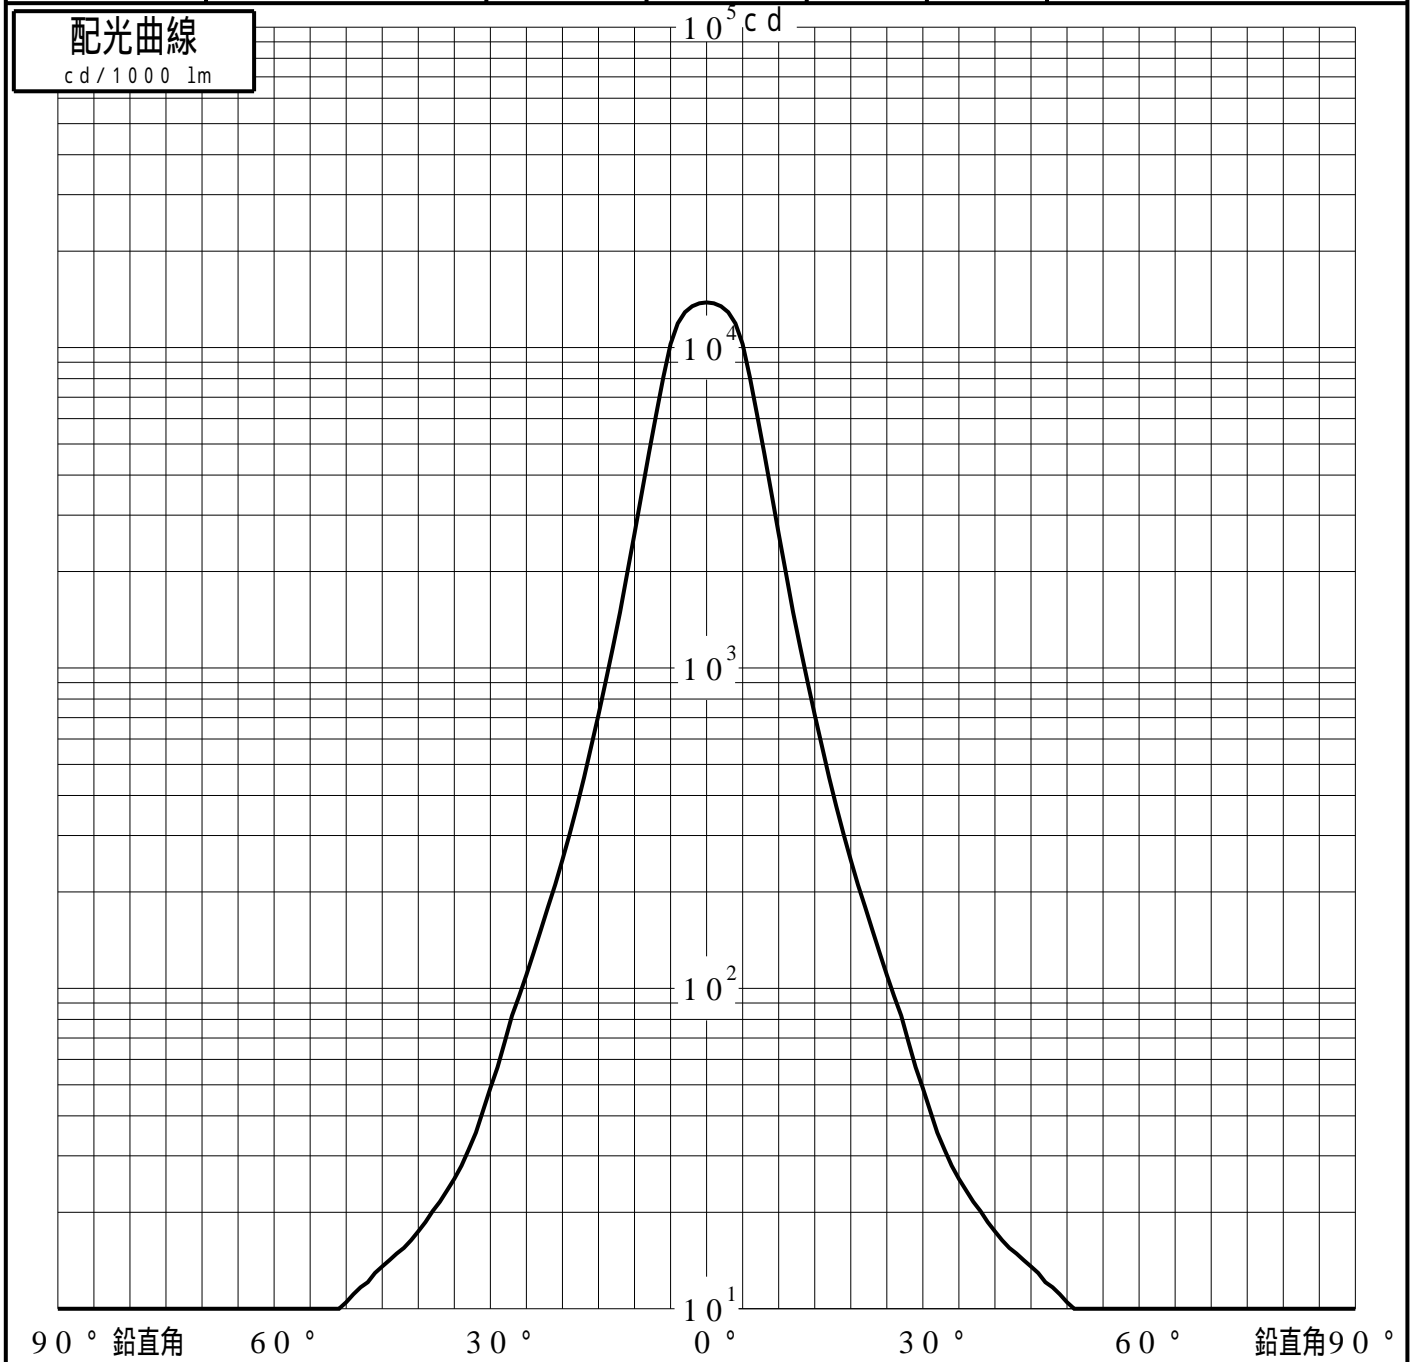

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62161B+NTS90200	光源	LED4000_70_1680 ×1
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

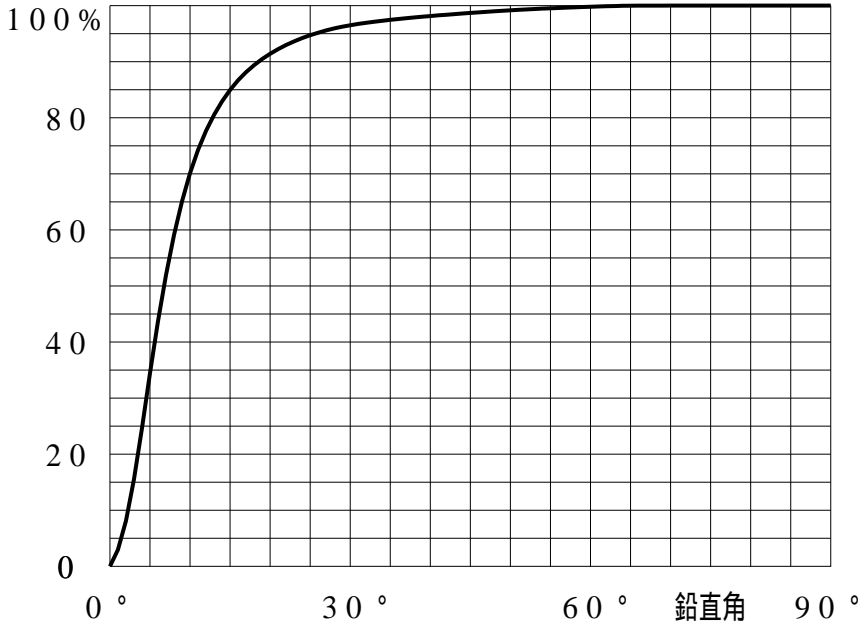

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm