


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62162B+NTS90200	
光源	LED3500_70_1650 ×1	1650.0 lm
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	83.9%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	44.0%	77.1%	84.9%
最大光度	13838 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	24.7	30.3

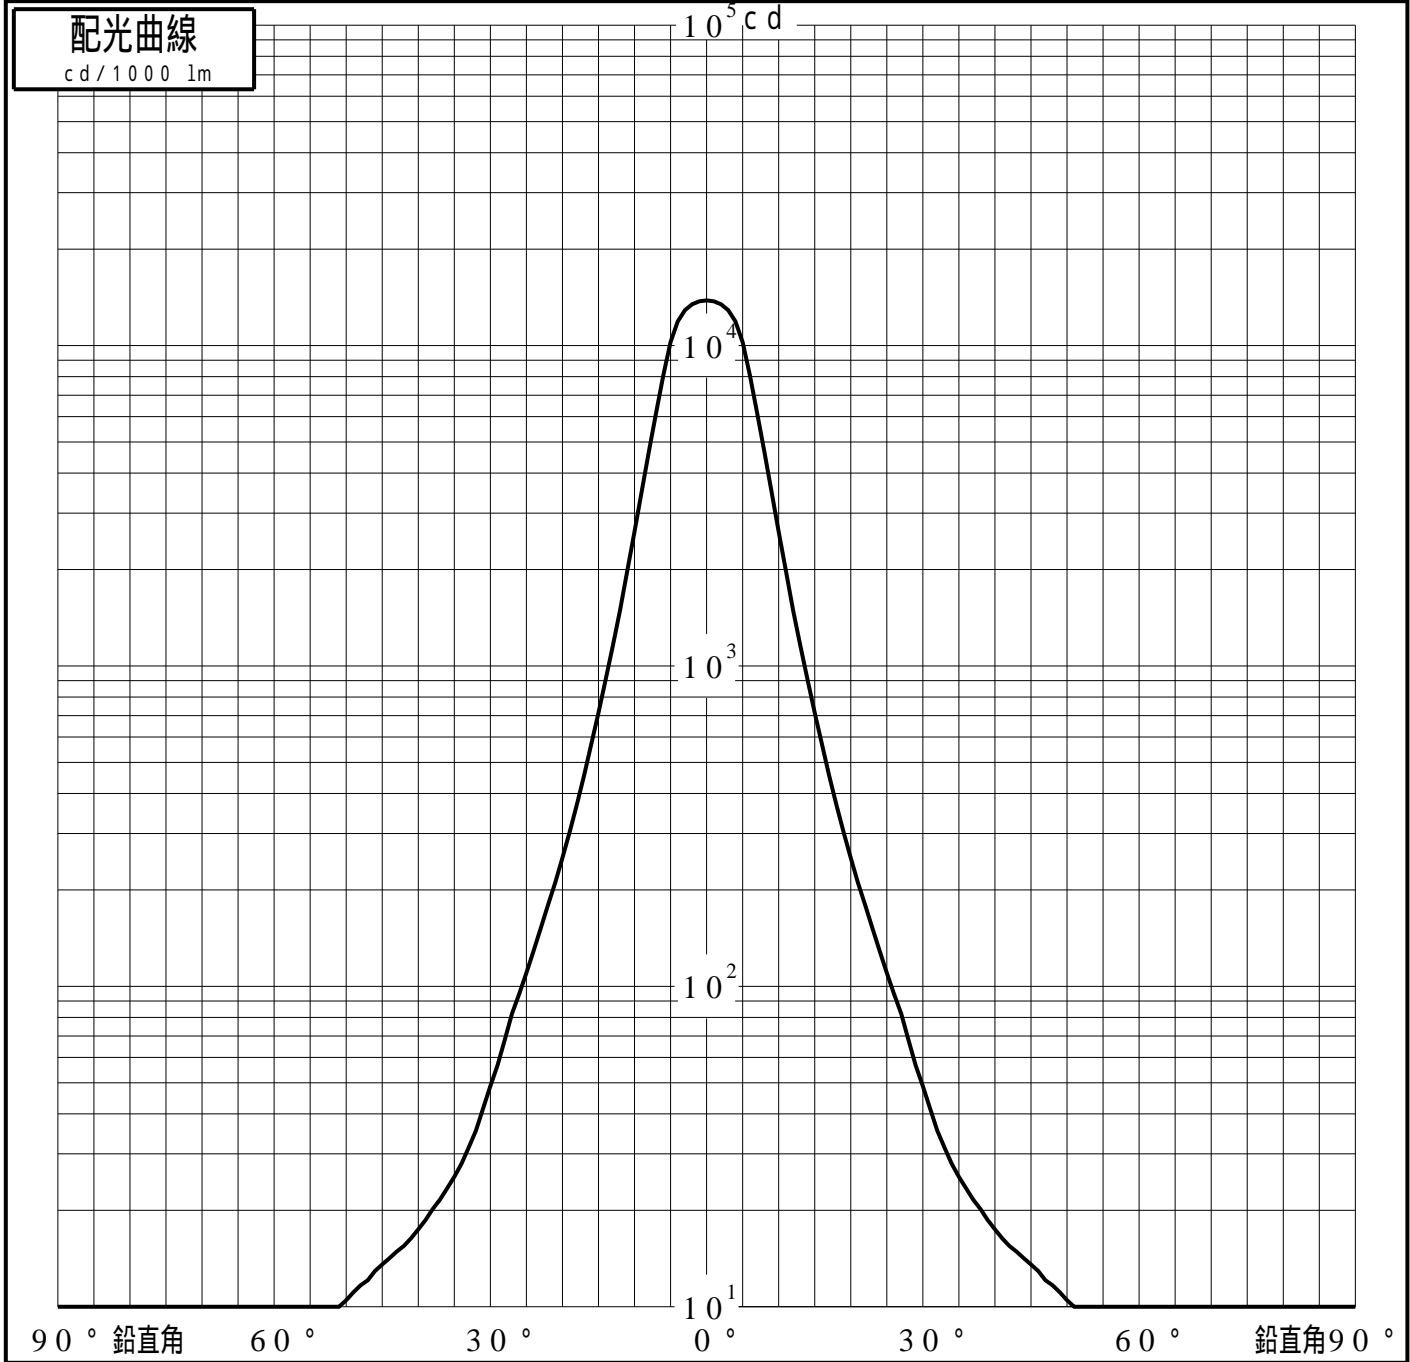

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS62162B+NTS90200	光源	LED3500_70_1650 ×1
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

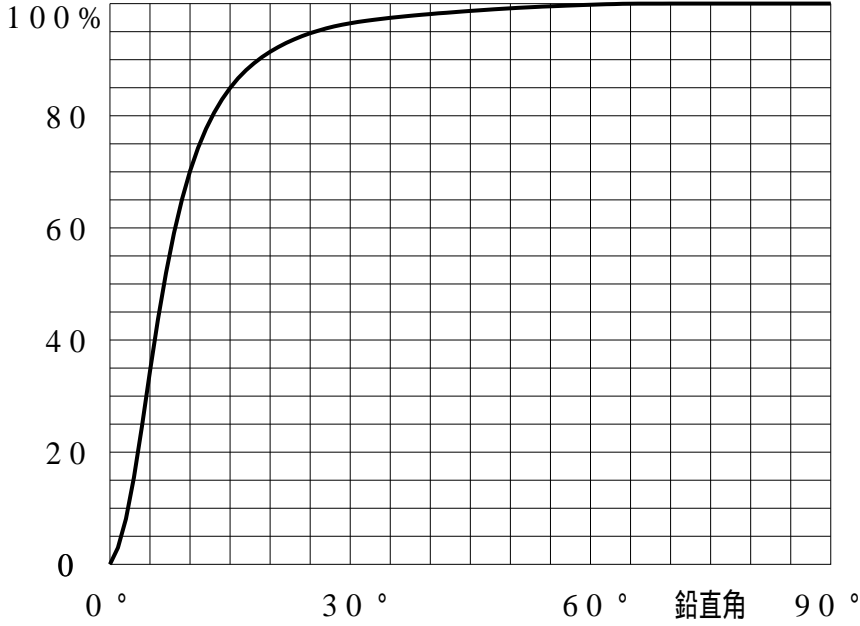

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm