屋内照明器具特性

品番（品名）	NSEK47612J+NNL4200ENT
光源	LED5000_85_2370 x1　　2370.0 lm
管理番号	K0145988(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.98 m	2.15 m
2	2.62	2.7
2.5	3.26	3.28
3	3.89	3.87

反射率																		
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %	
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %	
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %	
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	57	44	36	31	55	44	36	31	53	43	36	31	51	42	35	31	29	
0.8	67	55	47	41	65	54	47	41	62	53	46	41	60	52	46	41	39	
1.0	73	63	55	49	72	62	54	49	69	60	54	48	66	59	53	48	46	
1.25	79	70	62	57	78	69	62	56	75	67	61	56	72	65	60	55	53	
1.5	83	75	68	62	82	74	67	62	79	72	66	61	76	70	65	61	58	
2.0	89	82	76	71	88	81	75	70	84	79	74	70	82	77	72	69	66	
2.5	93	86	81	77	91	85	80	76	88	83	79	75	85	81	77	74	72	
3.0	95	90	85	81	94	89	84	80	91	86	83	79	88	84	81	78	76	
4.0	98	94	90	87	97	93	89	86	94	91	88	85	91	88	86	83	81	
5.0	100	97	93	90	99	96	92	90	96	93	91	88	93	91	89	87	84	
7.0	102	100	97	95	101	99	96	94	98	96	94	93	96	94	93	91	88	
10.0	104	102	100	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	97	95	94	91	

配光曲線

ランプ光束1000 lm

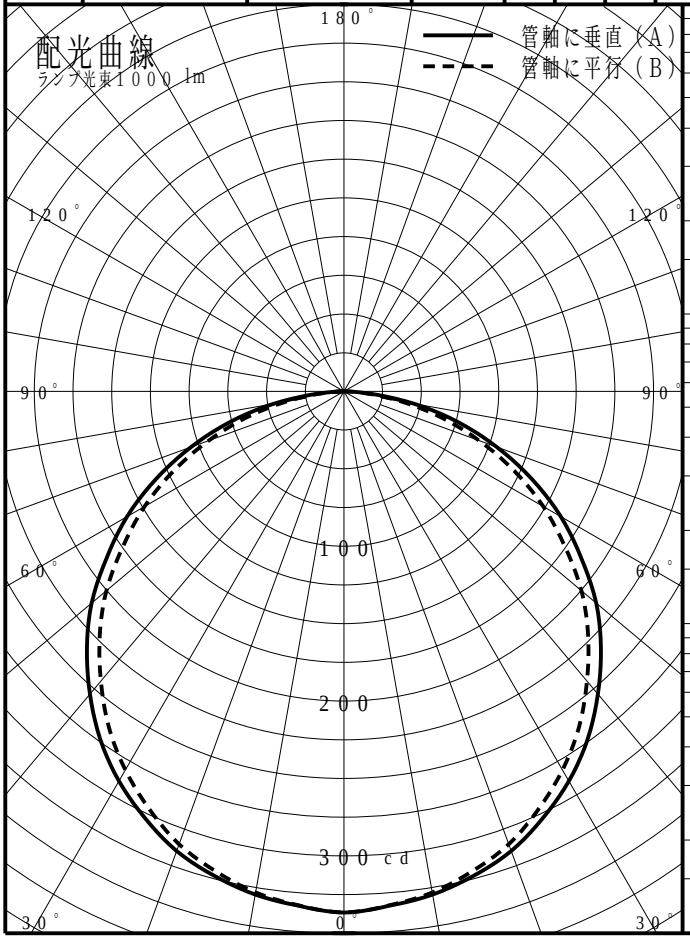

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

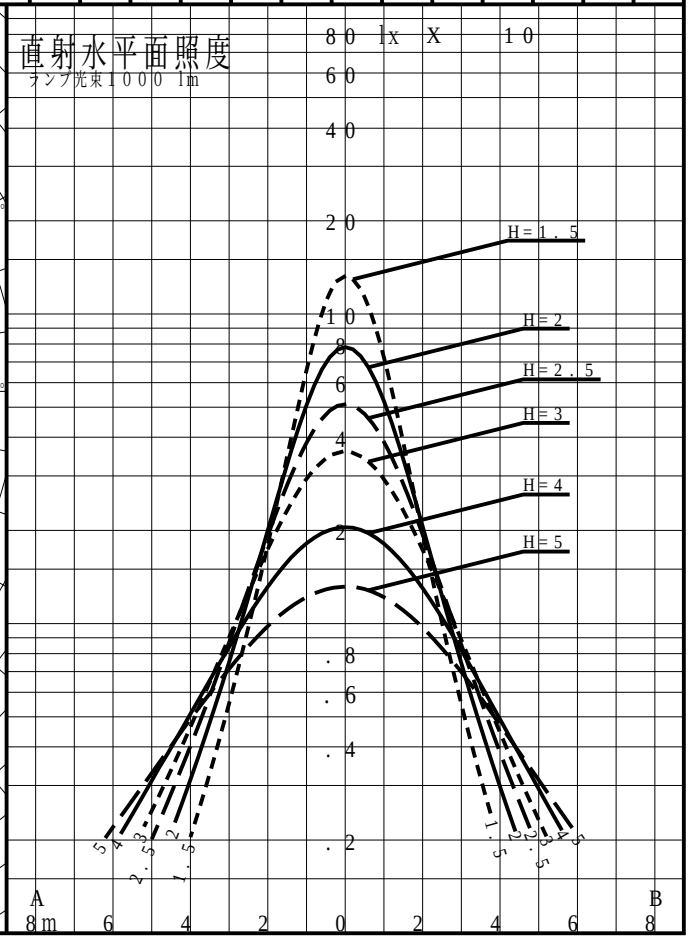

パナソニック株式会社