


投光照明器具特性					
品名（品番）	NND2 7 2 7 4 K+ NND2 7 9 0 1				
光源	LED9999_70_1755 ×1 1755.0 lm				
管理番号	K0157447(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	33.9%	73.6%	81.9%
最大光度	6659 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.2	37.3	45.4

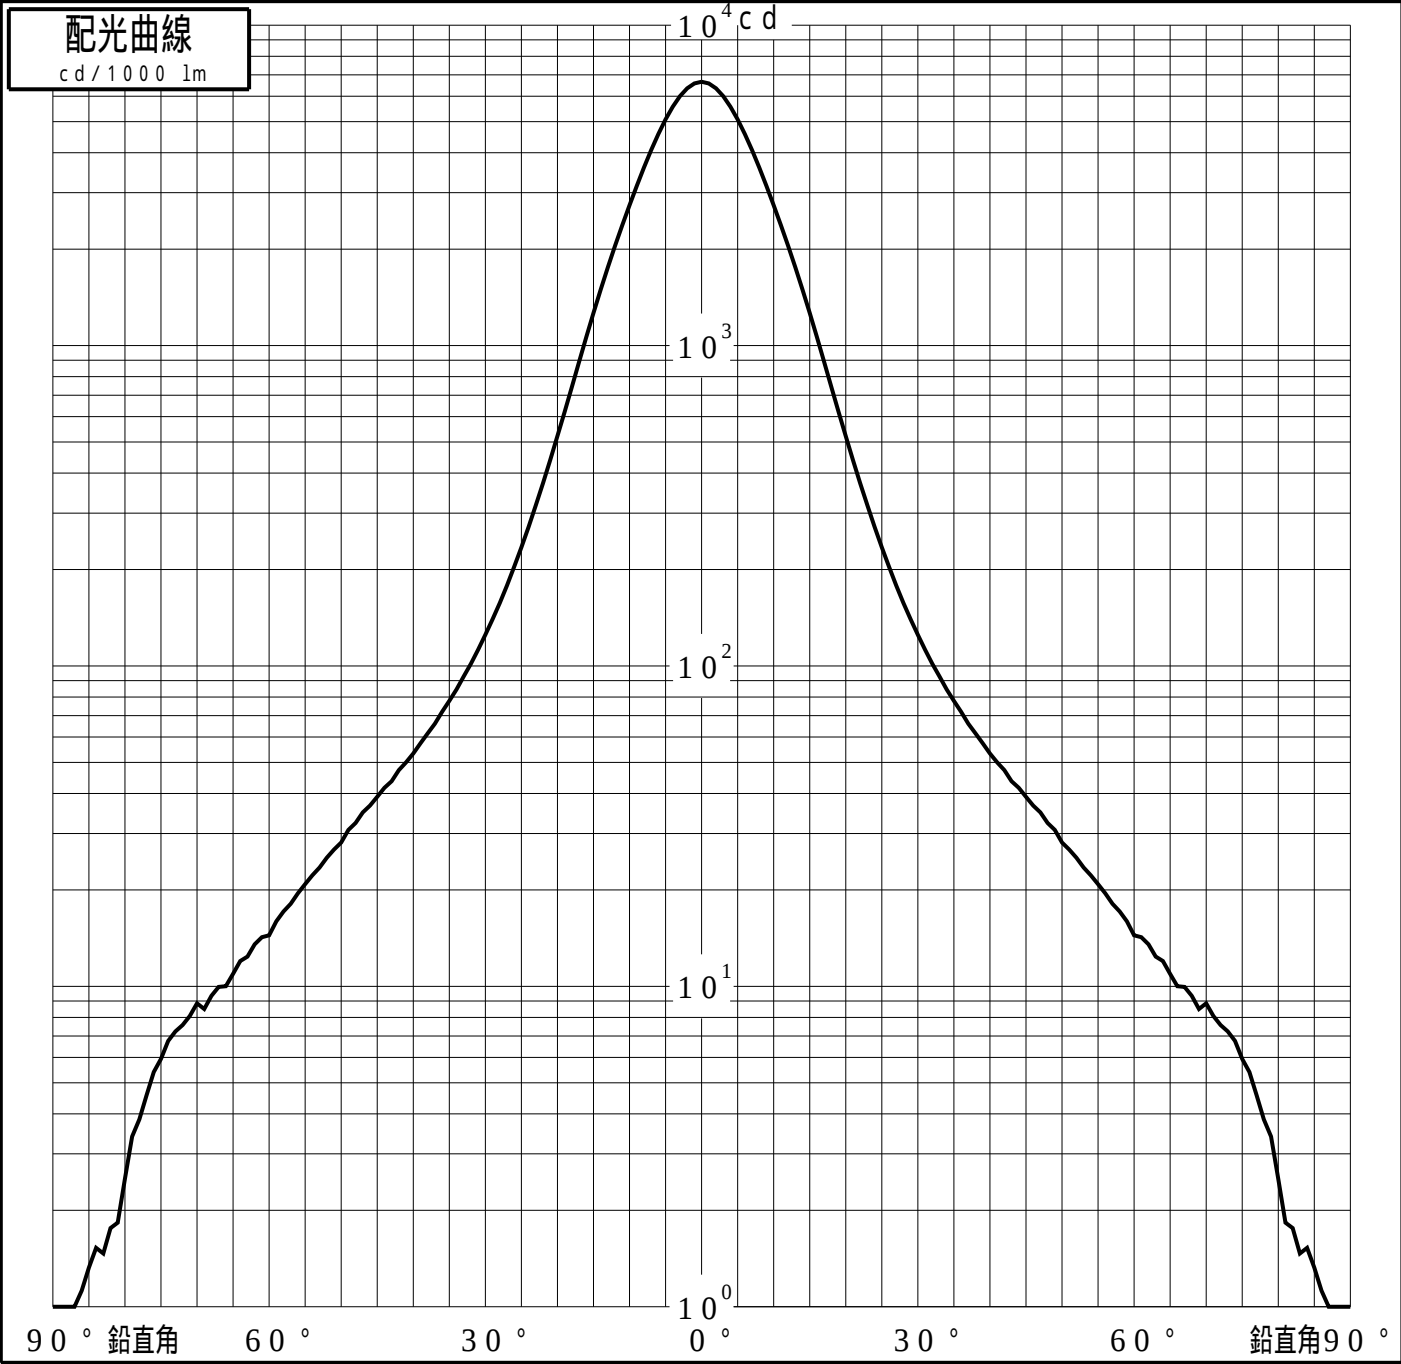

投光照明器具特性

品番 (品名)	NND2 7 2 7 4 K+NND2 7 9 0 1	光源	LED9999_70_1755 ×1
管理番号	K0157447(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

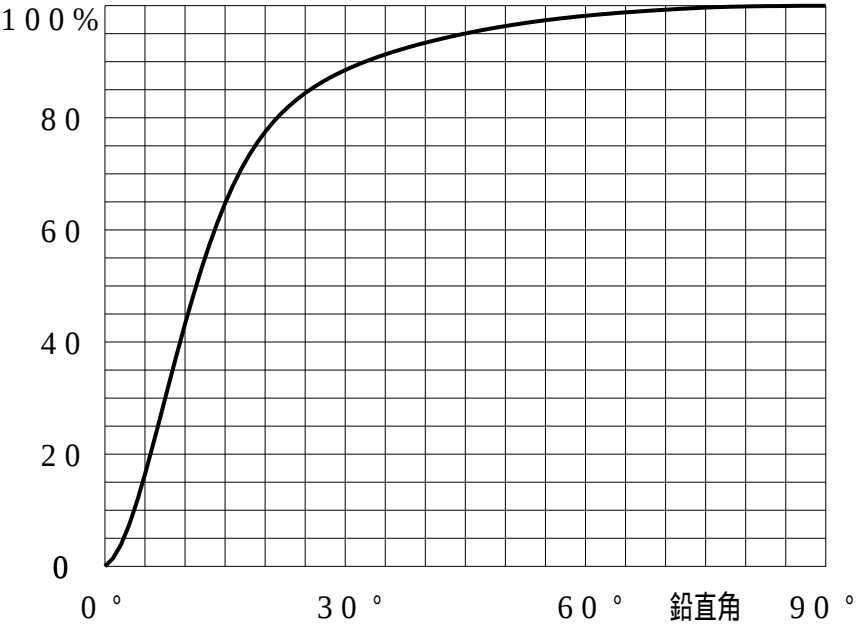

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm