



投光照明器具特性					
品名（品番）	NND2 7 4 2 4 + NND2 7 9 4 2				
光源	LED9999_70_6500 ×1 6500.0 lm				
管理番号	K0197071(1) DR1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	40.9%	80.6%	88.9%	
最大光度	1866 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 24.4 BB' 53.4	53.4	91.4	102.1	

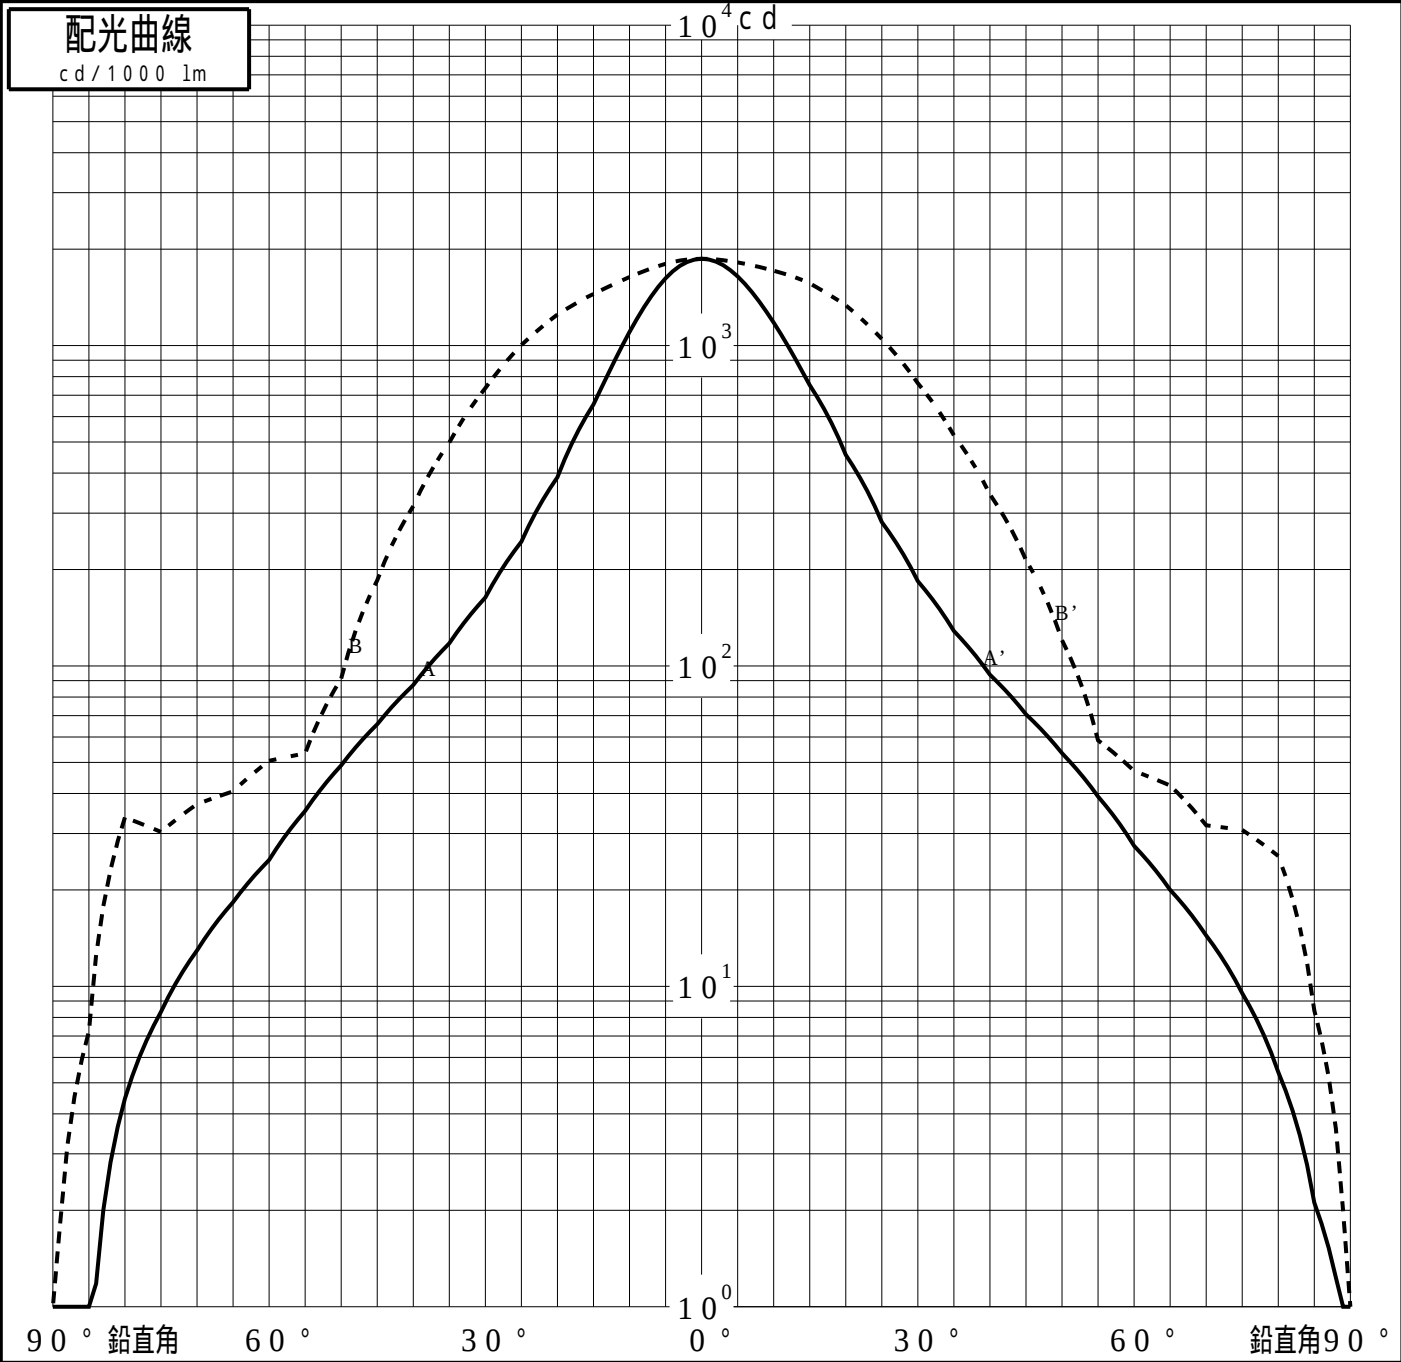

投光照明器具特性


品番 (品名)	NND2 7 4 2 4 + NND2 7 9 4 2	光源	LED9999_70_6500 ×1
管理番号	K0197071(1) DR1 XY		

累積光束曲線

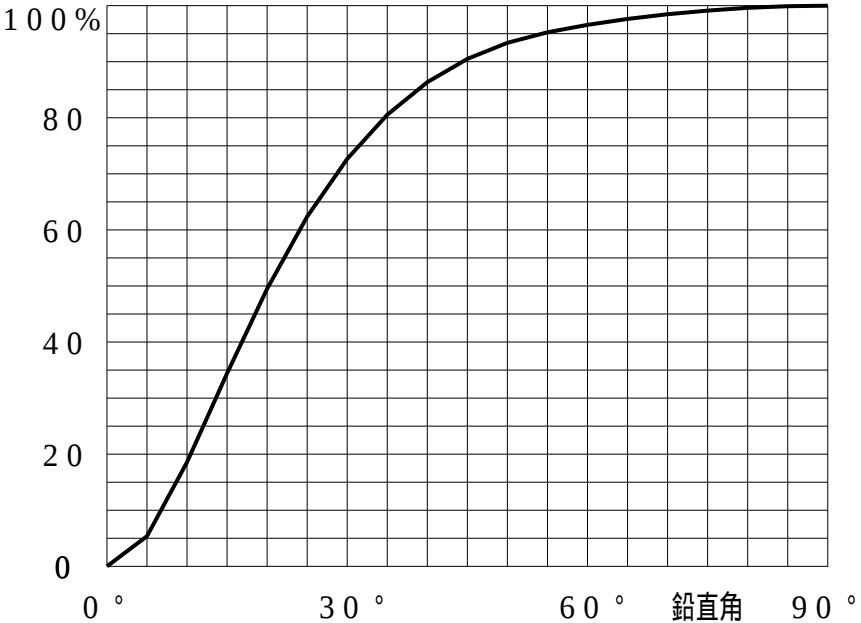

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

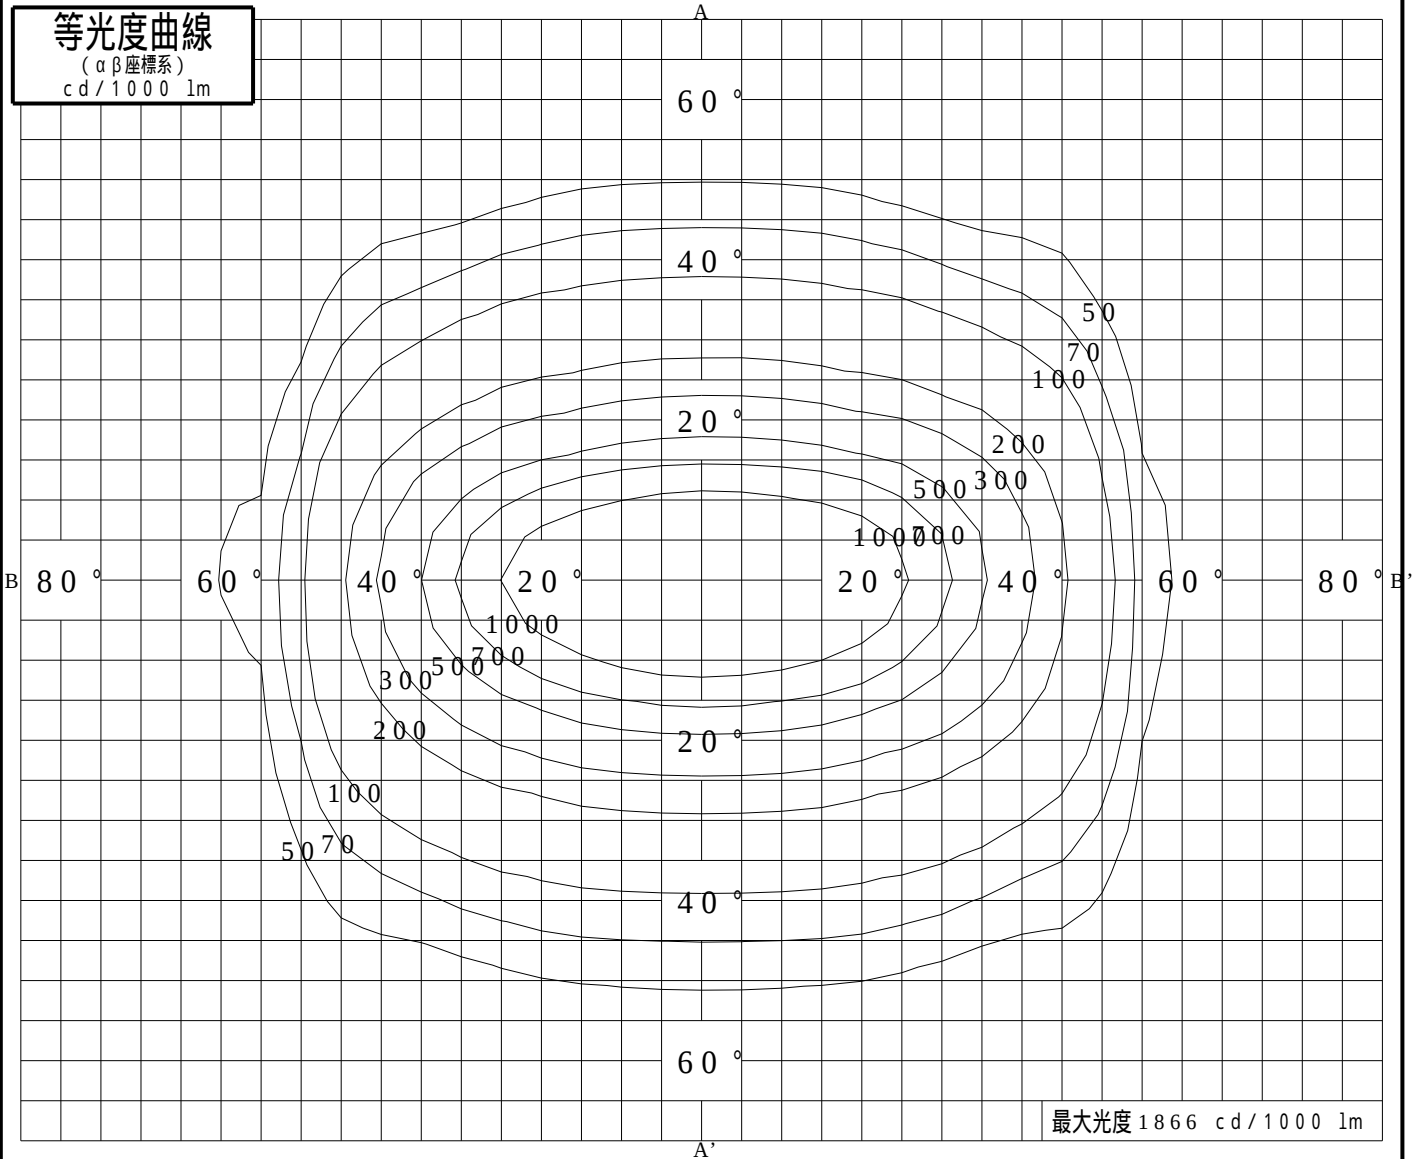

最大光度 1866 cd/1000 lm