屋内照明器具特性

品番（品名）	NNFW21861
光源	LDL20S.N/11/12-K(960) x1　　960.0 lm
管理番号	K0125171(0)DR1
BZ分類	BZ8

器具効率	71 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	36 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	35 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.77		0.6	32	23	18	14	29	22	17	13	24	18	14	11	19	15	11	9	5
	中 0.72		0.8	38	29	24	19	35	27	22	18	29	23	19	15	23	19	15	13	8
	否 0.68		1.0	42	34	28	24	38	31	26	22	32	26	22	19	26	21	18	15	10
下方投影面積	cm^2		1.25	46	38	33	28	42	35	30	26	35	30	25	22	28	24	21	18	12
			1.5	49	42	36	32	45	38	33	29	37	32	28	25	30	26	23	21	14
等価発光面積	cm^2		2.0	53	46	41	37	48	43	38	35	40	36	32	29	33	30	27	24	16
			2.5	55	50	45	41	51	46	42	38	42	39	35	33	35	32	29	27	18
			3.0	57	52	48	44	52	48	44	41	44	41	38	35	36	33	31	29	20
			4.0	59	55	52	48	55	51	48	45	46	43	41	38	38	36	34	32	22
			5.0	61	57	54	51	56	53	50	48	48	45	43	41	39	37	36	34	24
			7.0	63	60	57	55	58	56	53	51	49	47	46	44	41	39	38	37	26
			10.0	64	62	60	58	60	58	56	54	51	49	48	47	42	41	40	39	28

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.14 m	1.86 m
2	2.85	2.45
2.5	3.56	3.04
3	4.26	3.63

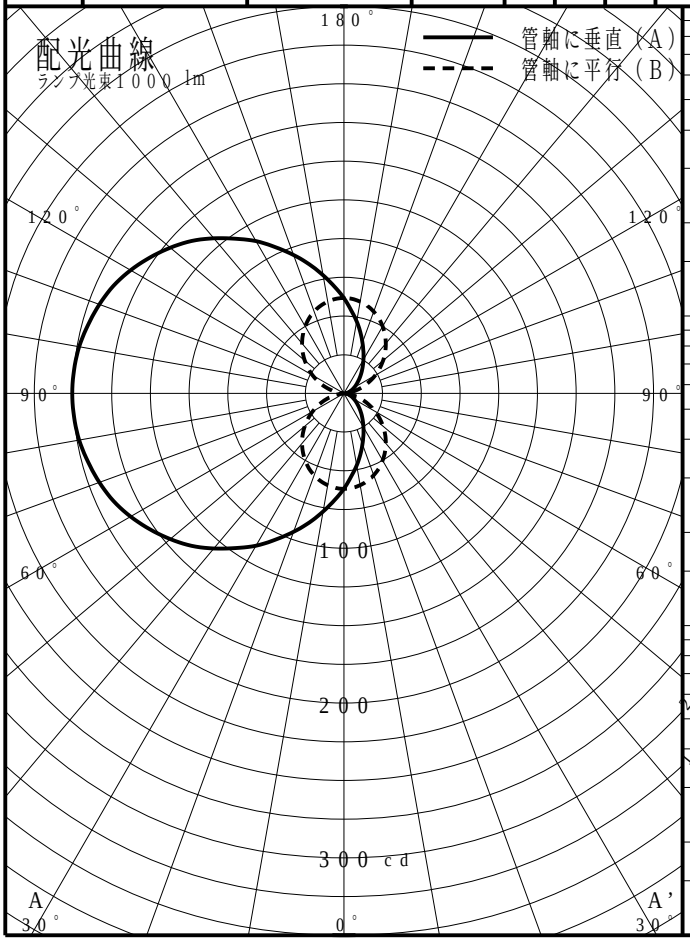

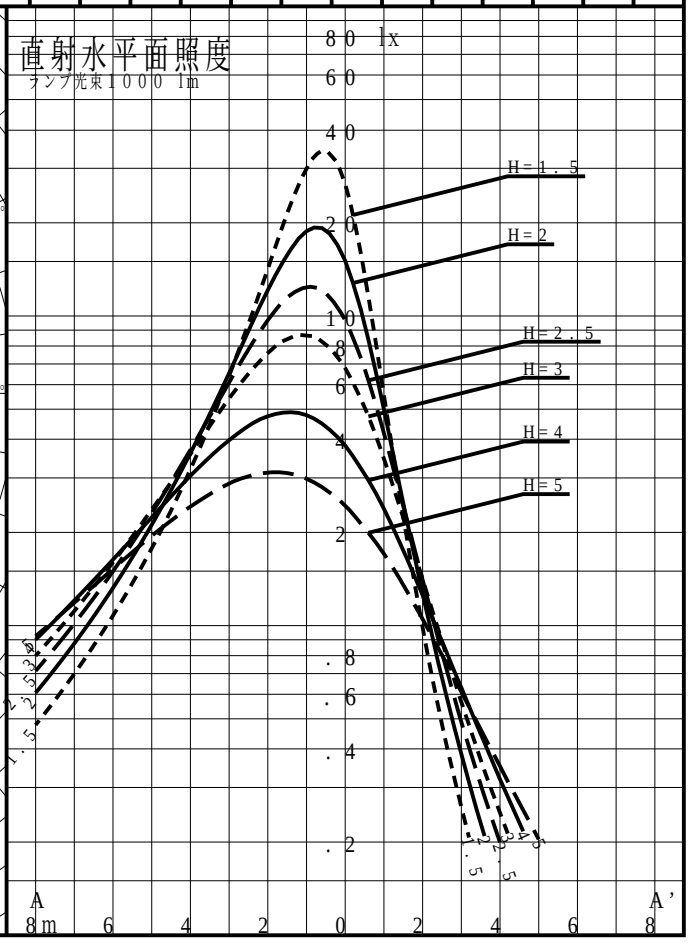

175.5
61.6

パナソニック株式会社