屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK41319+NNL4400KWP
光源	LED4000_85_3250 x1　　3250.0 lm
管理番号	K0144274(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3/2.3/BZ4/2.8/BZ3/3.5/BZ4/8.5/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

反射率																		
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %	
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %	
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %	
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	61	49	42	37	60	49	42	37	57	48	41	37	55	47	41	37	35	
0.8	71	61	53	48	70	60	53	48	67	59	53	48	65	57	52	48	46	
1.0	78	68	61	56	76	67	61	56	74	66	60	56	71	64	59	55	53	
1.25	83	75	68	64	82	74	68	63	79	72	67	63	77	71	66	62	60	
1.5	87	80	74	69	86	79	73	69	83	77	72	68	80	75	71	67	65	
2.0	92	86	81	77	91	85	80	76	88	83	79	75	85	81	78	75	72	
2.5	95	90	86	82	94	89	85	81	91	87	84	80	89	85	82	79	77	
3.0	98	93	89	86	96	92	88	85	93	90	87	84	91	88	85	83	80	
4.0	100	97	93	91	99	96	93	90	96	93	91	89	94	91	89	87	85	
5.0	102	99	96	94	101	98	95	93	98	96	94	92	96	94	92	90	88	
7.0	104	102	100	98	102	100	99	97	100	98	97	95	98	96	95	94	91	
10.0	105	104	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93	

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.94 m	2.07 m
2	2.56	2.61
2.5	3.19	3.18
3	3.81	3.75

配光曲線

ランプ光束1000 lm

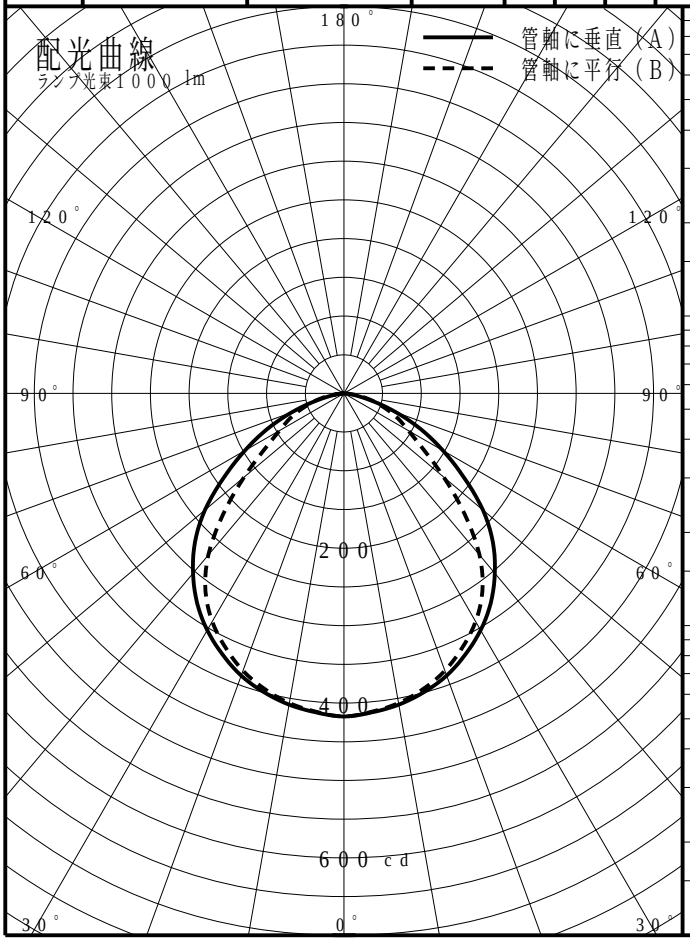

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

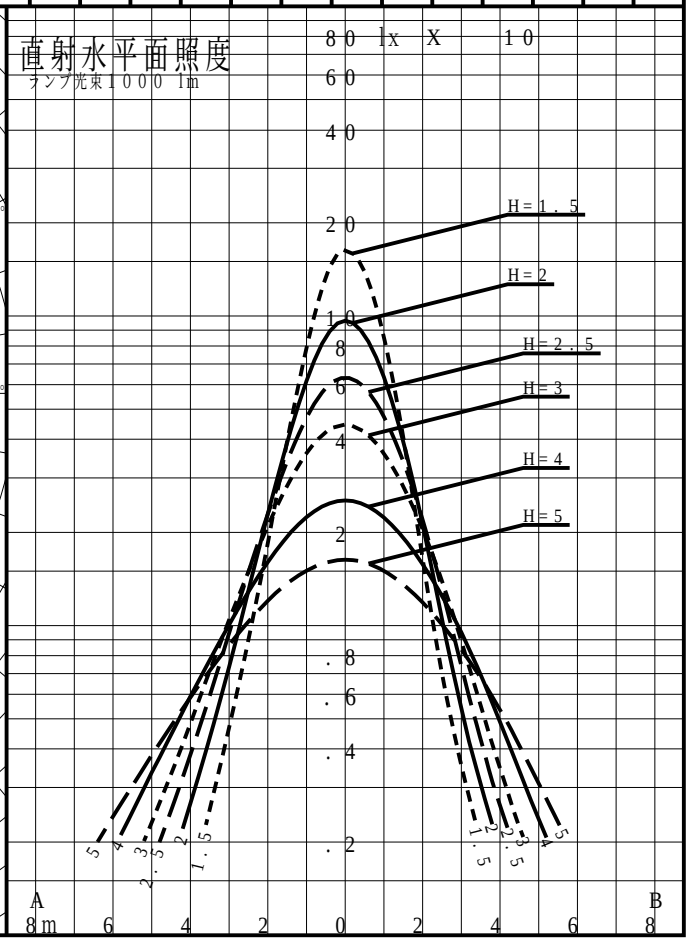

パナソニック株式会社