


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY65920+NYY91300S+NTS90				
光源	LED5000_70_2715 x1      2715.0 lm				
管理番号	K0164961(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	99.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48. %	90.3%	95. %
最大光度	6628 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.3	39.5	44.9

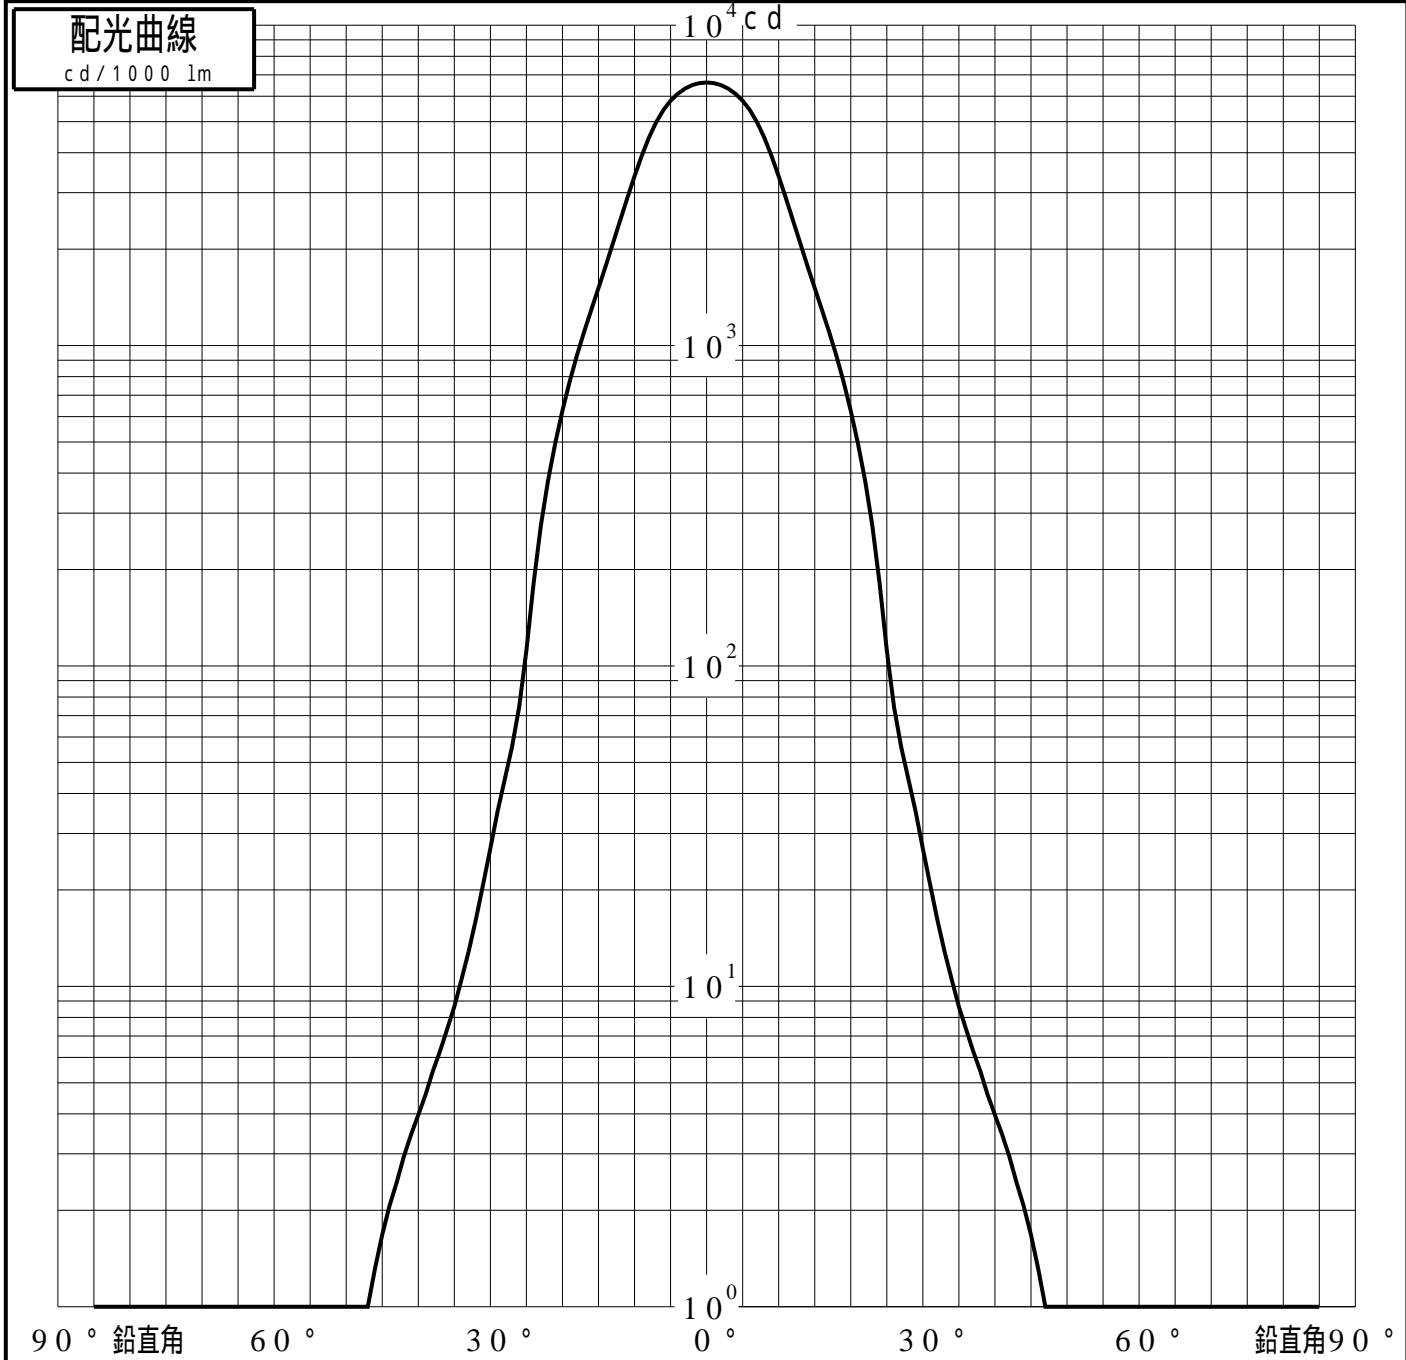

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65920+NY Y91300S+NTS90	光源	LED5000_70_2715 ×1
管理番号	K0164961(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

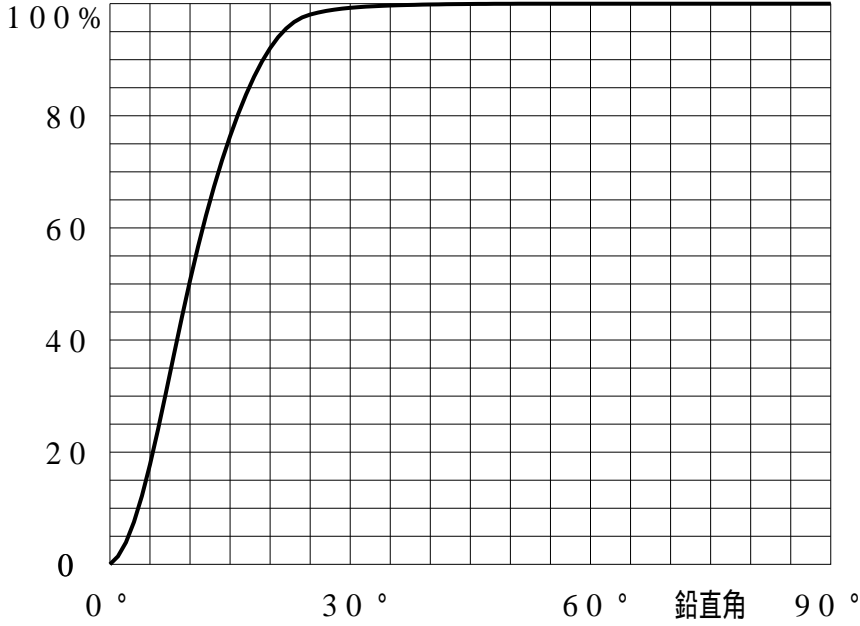

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm