投光照明器具特性

品名（品番）	NTS01001B+NTS91027(32DEG
光源	LED4000_70_590 x1　　590.0 lm
管理番号	K0167924(2)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.2%	89.3%	95.1%
最大光度	1195 cd/1000 lm	ビーム角	48.2	94.0	110.0



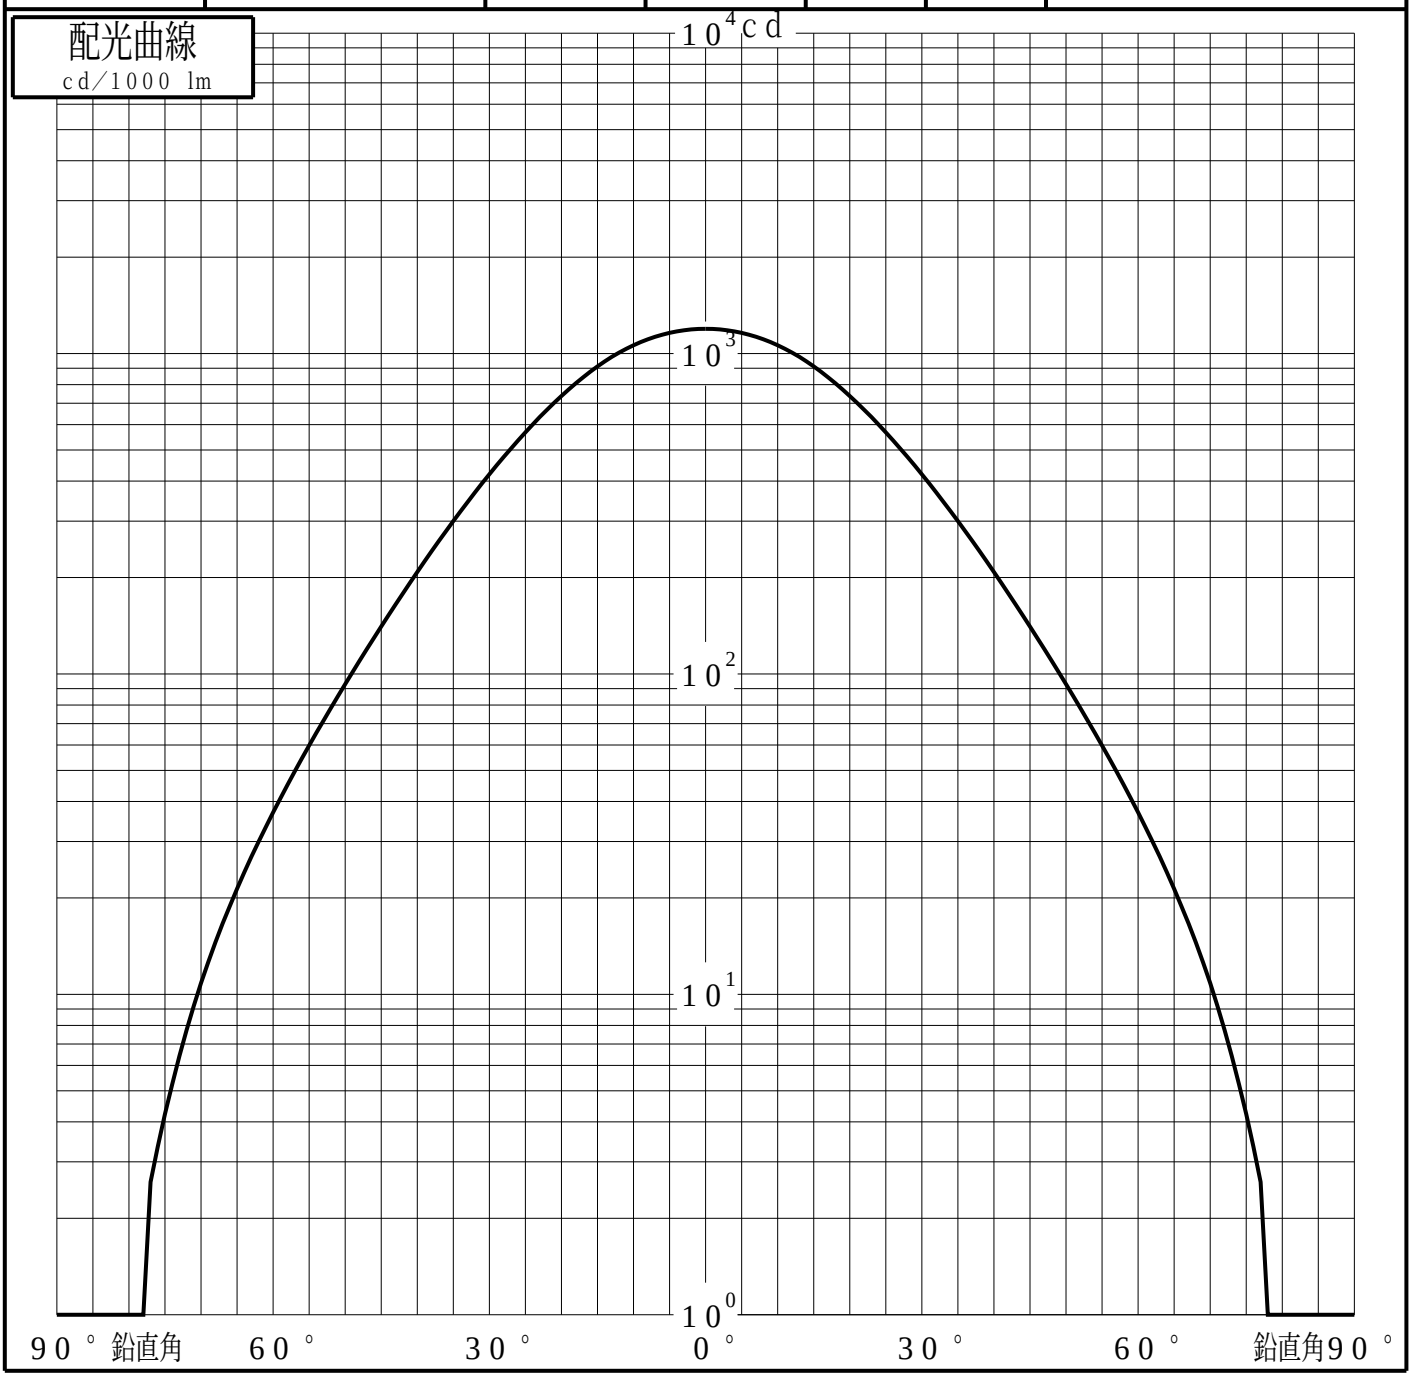

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS01001B+NTS91027(32DEG	光源	LED4000_70_590 x1
管理番号	K0167924(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

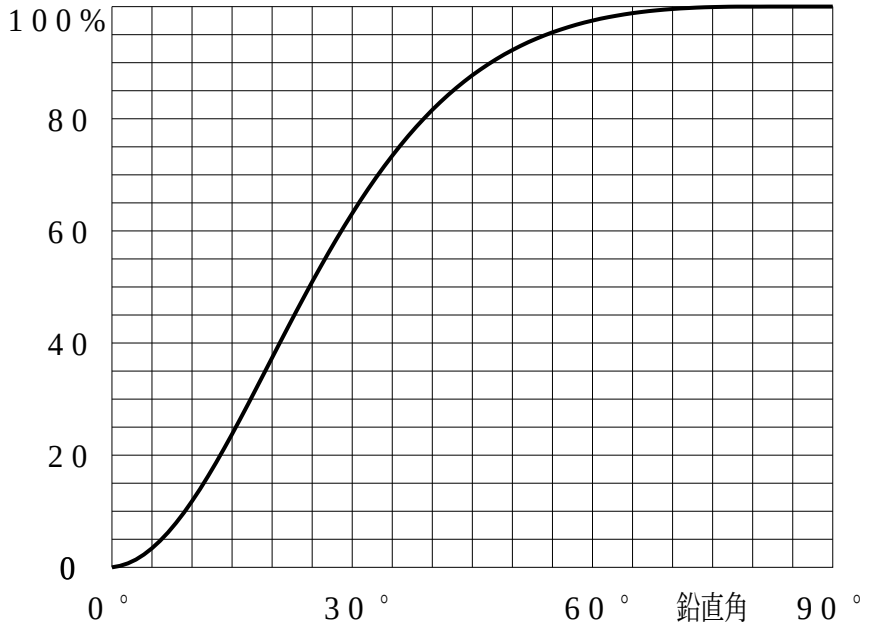



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

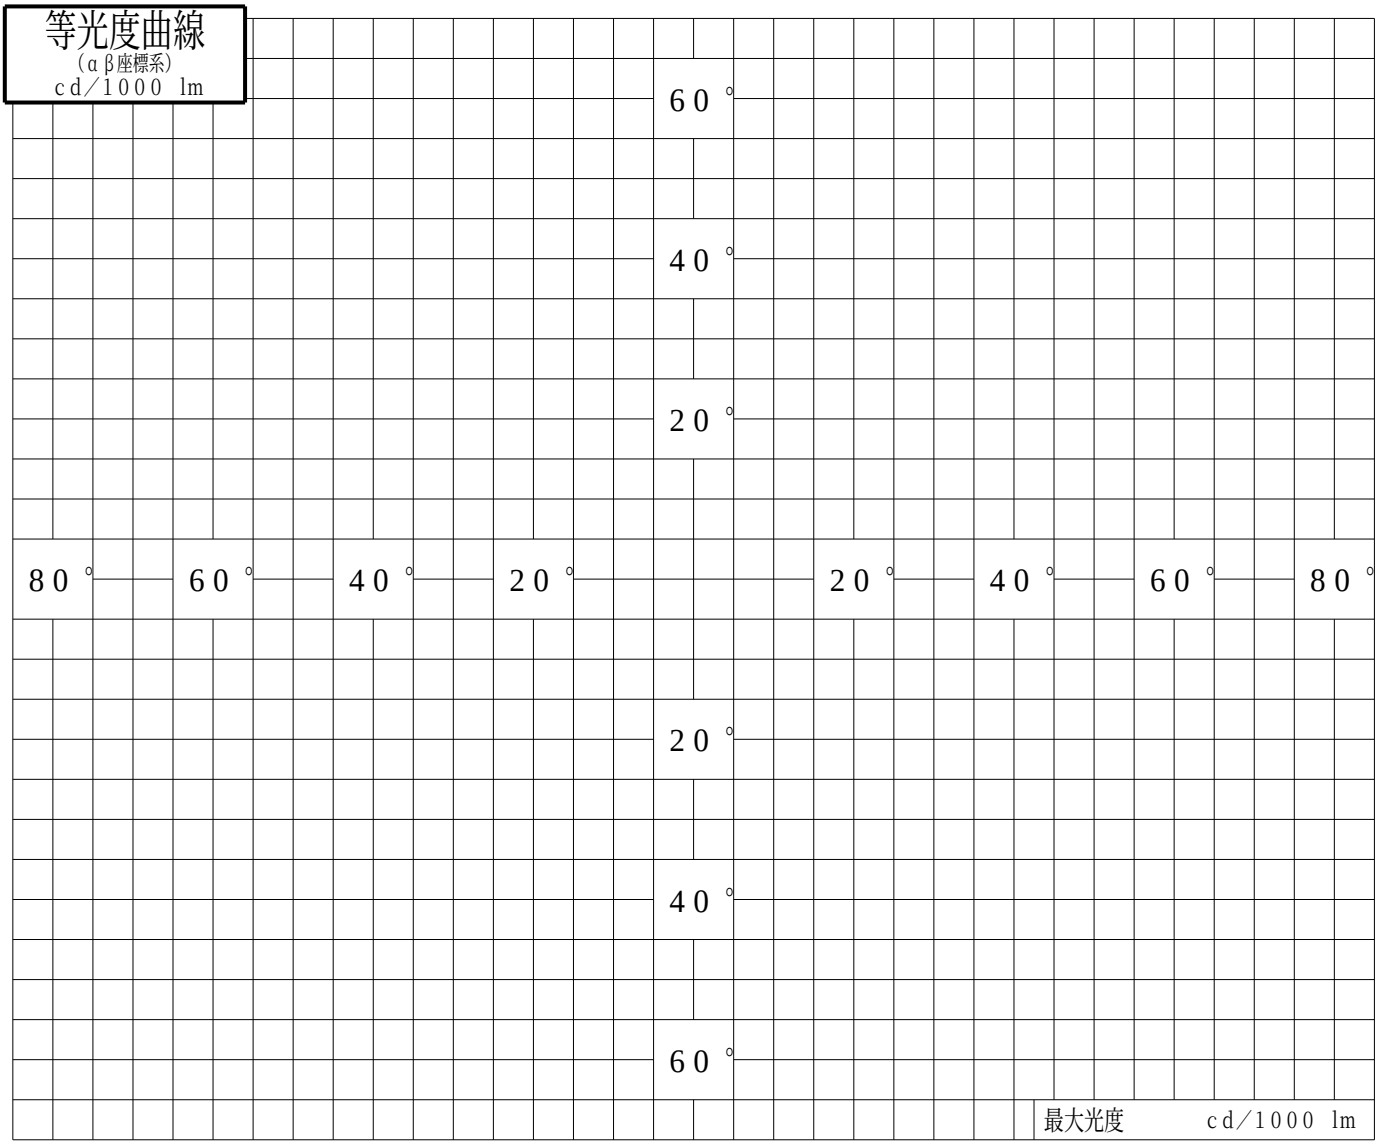

パナソニック株式会社