屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK42764J＋NNL44400ELJ
光源	LED3000_85_3310 x1　　3310.0 lm
管理番号	K0145453（2）DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.04 m	2.18 m
2	2.69	2.75
2.5	3.35	3.35
3	4.01	3.96

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	58	46	39	33	57	46	38	33	54	45	38	33	52	43	37	33	31			
0.8	69	58	50	45	67	57	50	44	65	56	49	44	62	54	48	44	42			
1.0	76	65	58	53	74	65	58	53	71	63	57	52	69	62	56	52	50			
1.25	82	73	66	60	80	72	65	60	77	70	64	60	74	68	63	59	57			
1.5	86	77	71	66	84	77	71	66	81	75	69	65	78	73	68	65	62			
2.0	91	84	79	74	89	83	78	74	87	81	77	73	84	79	76	72	70			
2.5	94	89	84	80	93	88	83	79	90	85	82	78	87	83	80	77	75			
3.0	97	92	87	84	95	91	87	83	92	88	85	82	90	86	83	81	78			
4.0	99	96	92	89	98	94	91	88	95	92	90	87	93	90	88	86	83			
5.0	101	98	95	92	100	97	94	92	97	95	92	90	95	92	91	89	86			
7.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	97	96	94	97	95	94	92	90			
10.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	98	97	98	97	96	95	92			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

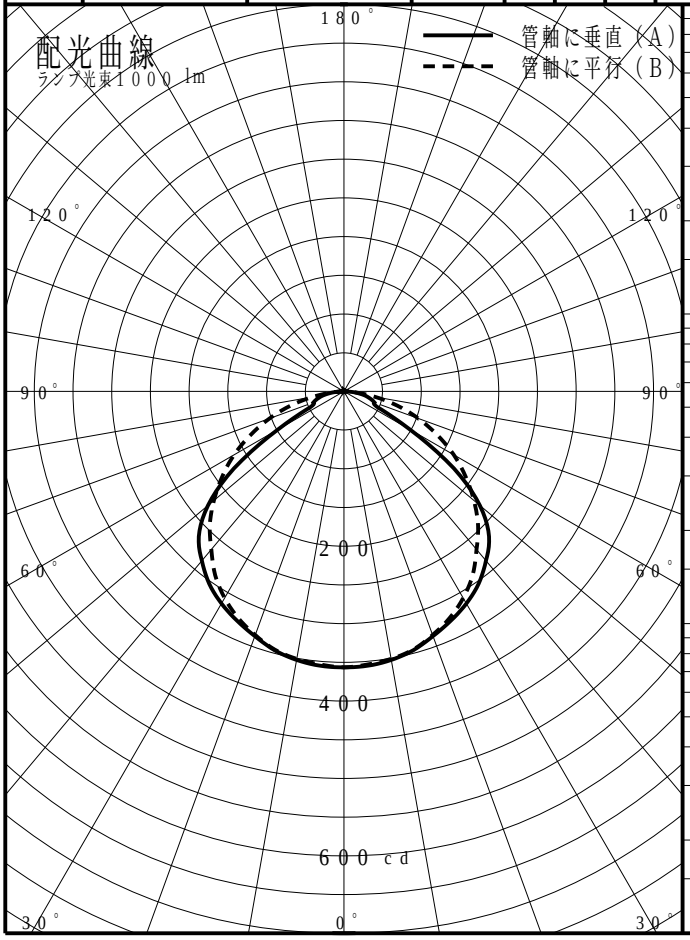

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

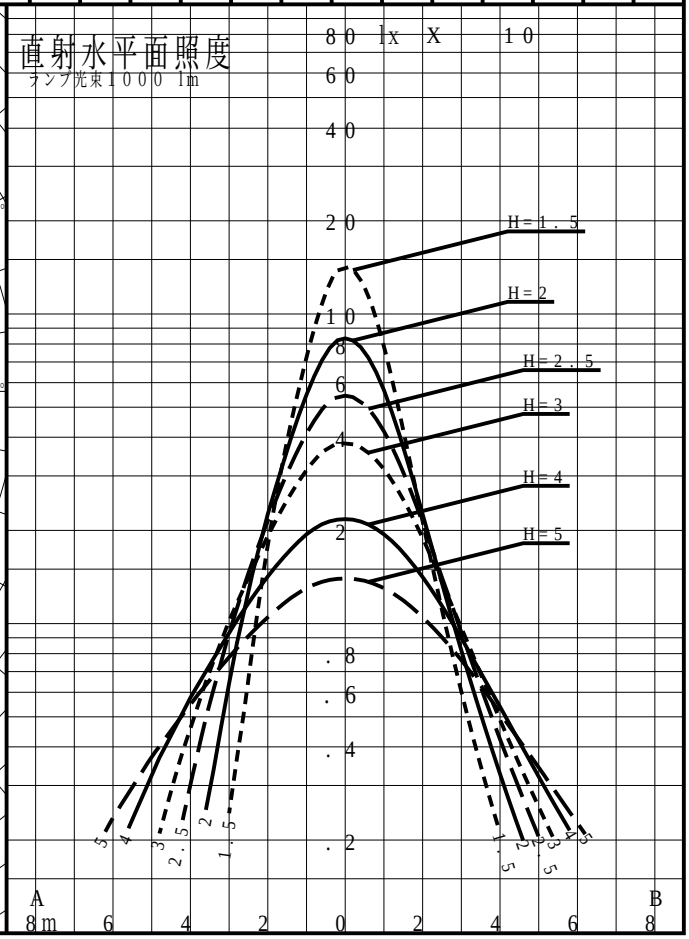

356.5
356.5

パナソニック株式会社