


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN0 1 0 7 3 W				
光源	LED3000_70_440 ×1 440.0 l m				
管理番号	K0171150(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	35.9%	65.8%	78.9%
最大光度	5847 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.7	36.6	51.6

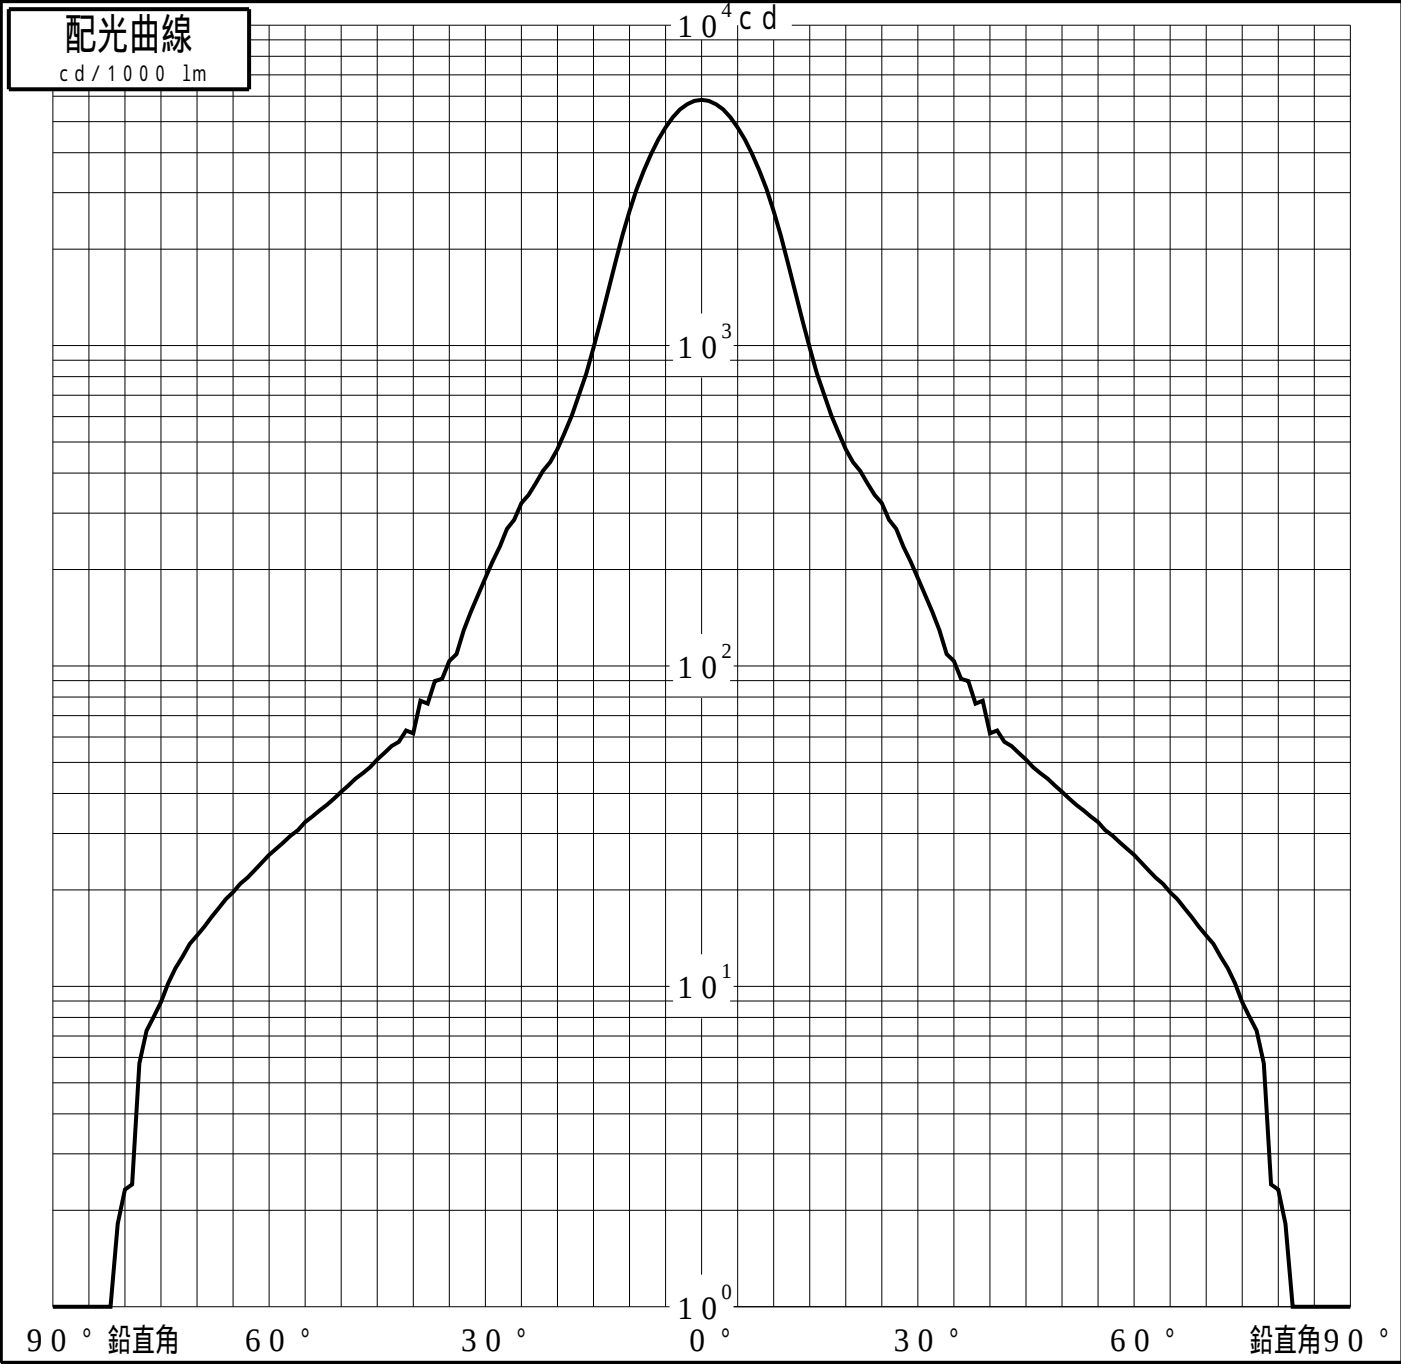

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN0 1 0 7 3 W


光源

LED3000_70_440 ×1

管理番号

K0171150(0)DJ1 TF

累積光束曲線

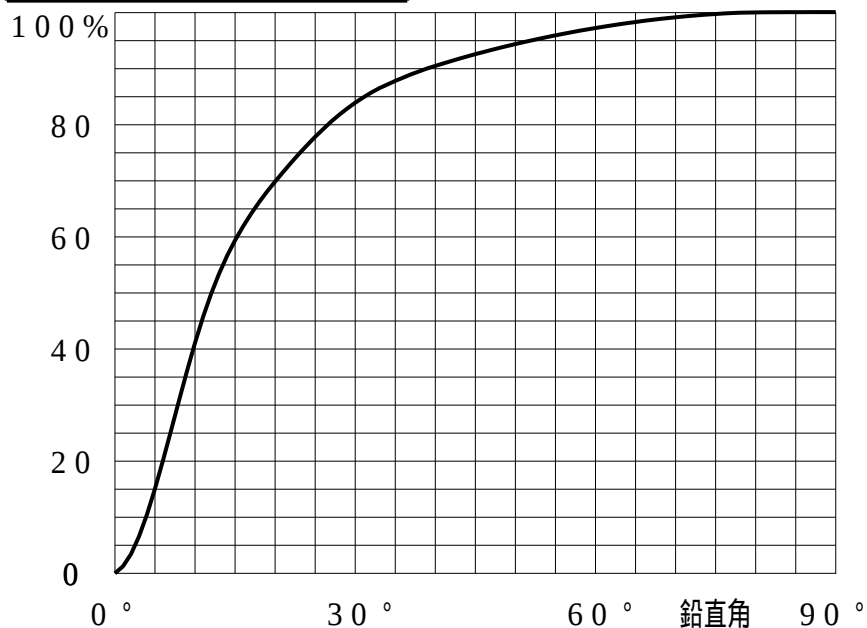

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm