


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNN0 1 0 7 4 W+ NNN8 9 0 5 0			
光源	LED2700_70_390 ×1 390.0 l m			
管理番号	K0154596(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	79.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.9%	68.0%	79.2%
最大光度	4476 cd/1000 lm	ビーム角	20.5	44.7	59.4

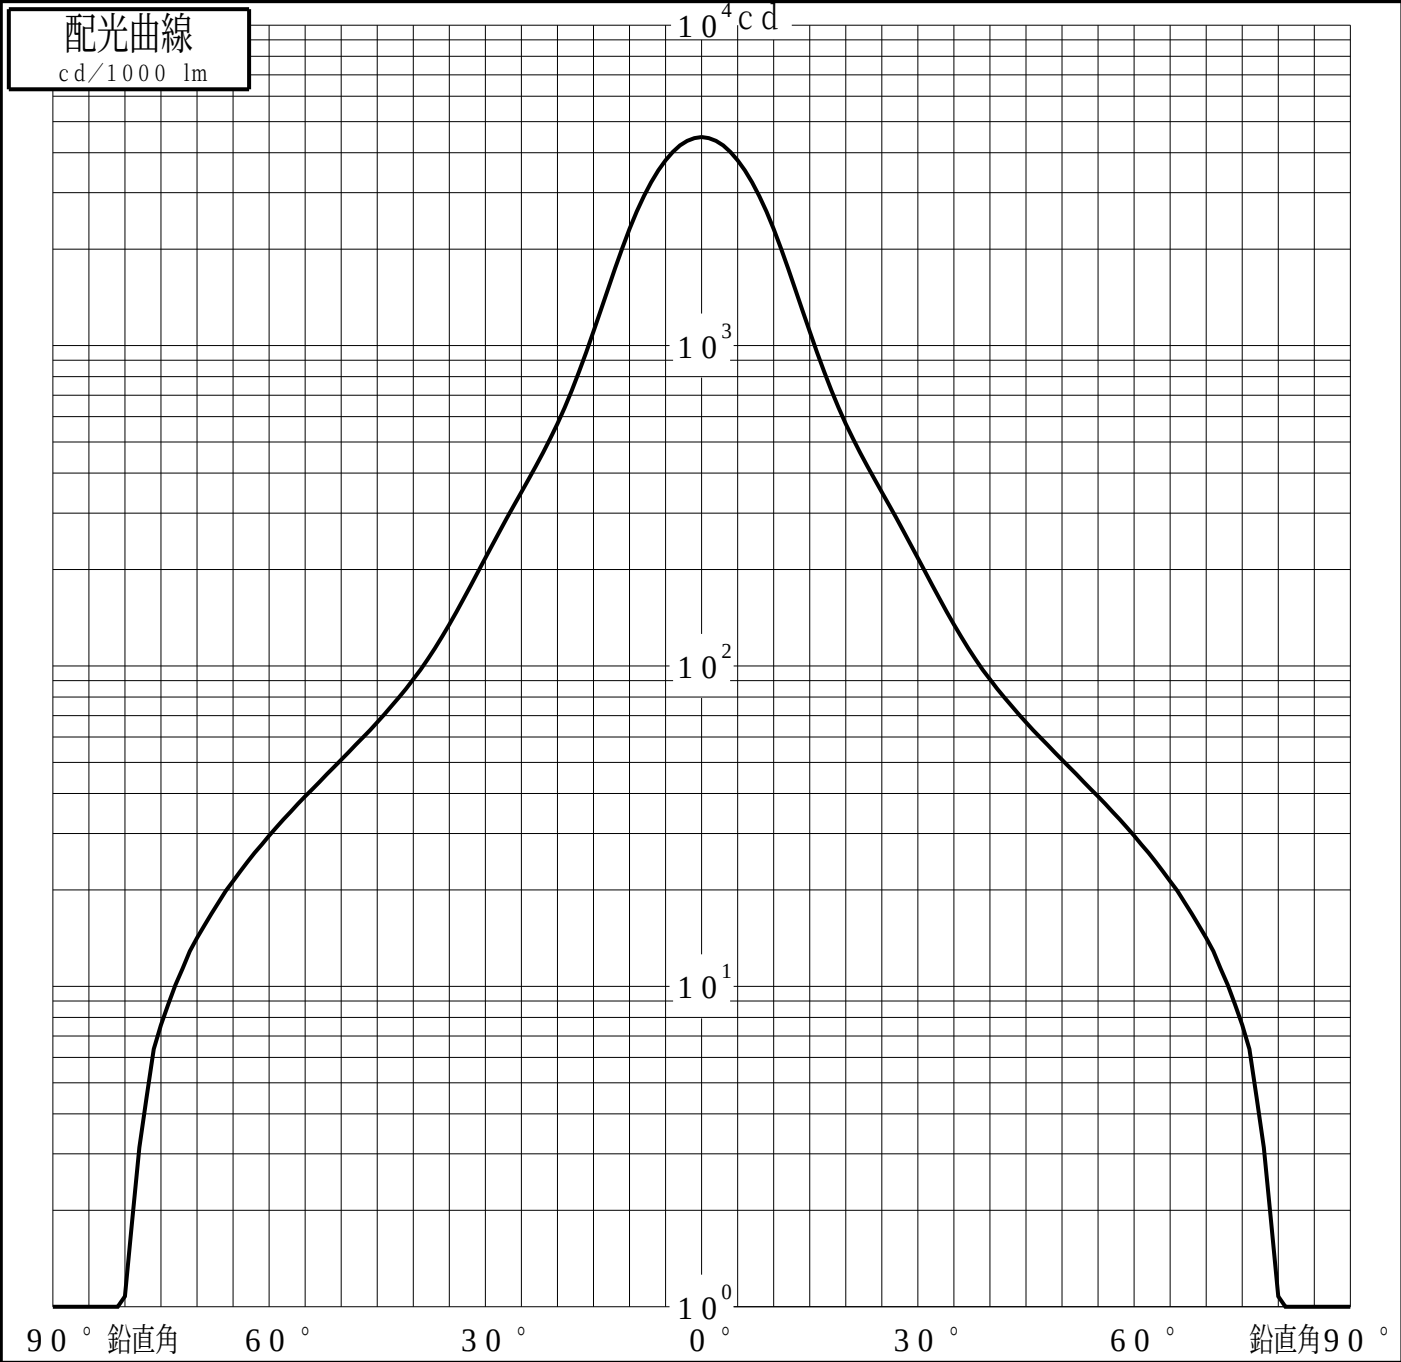

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN01074W+ NNN89050


光源

LED2700_70_390 ×1

管理番号


K0154596(0) DJ1 TF

累積光束曲線

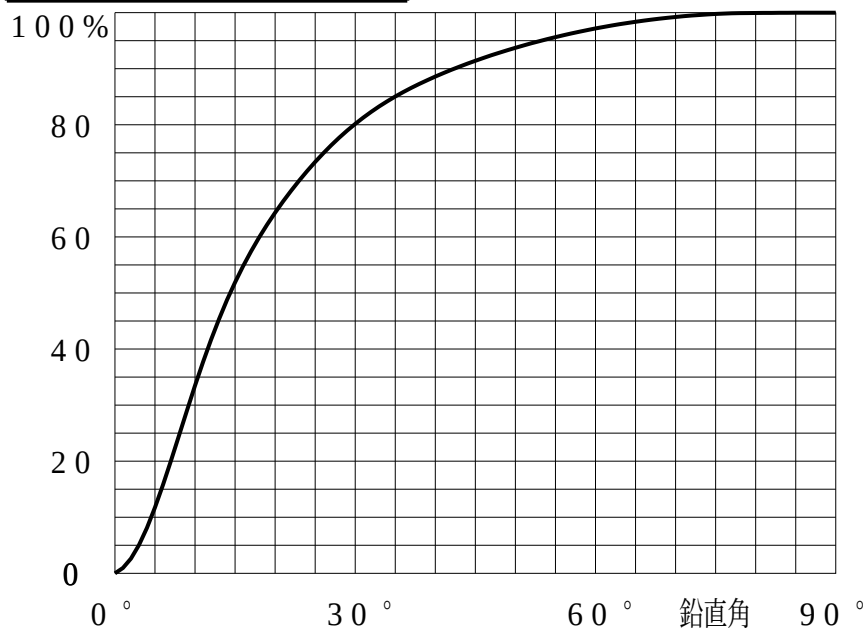

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

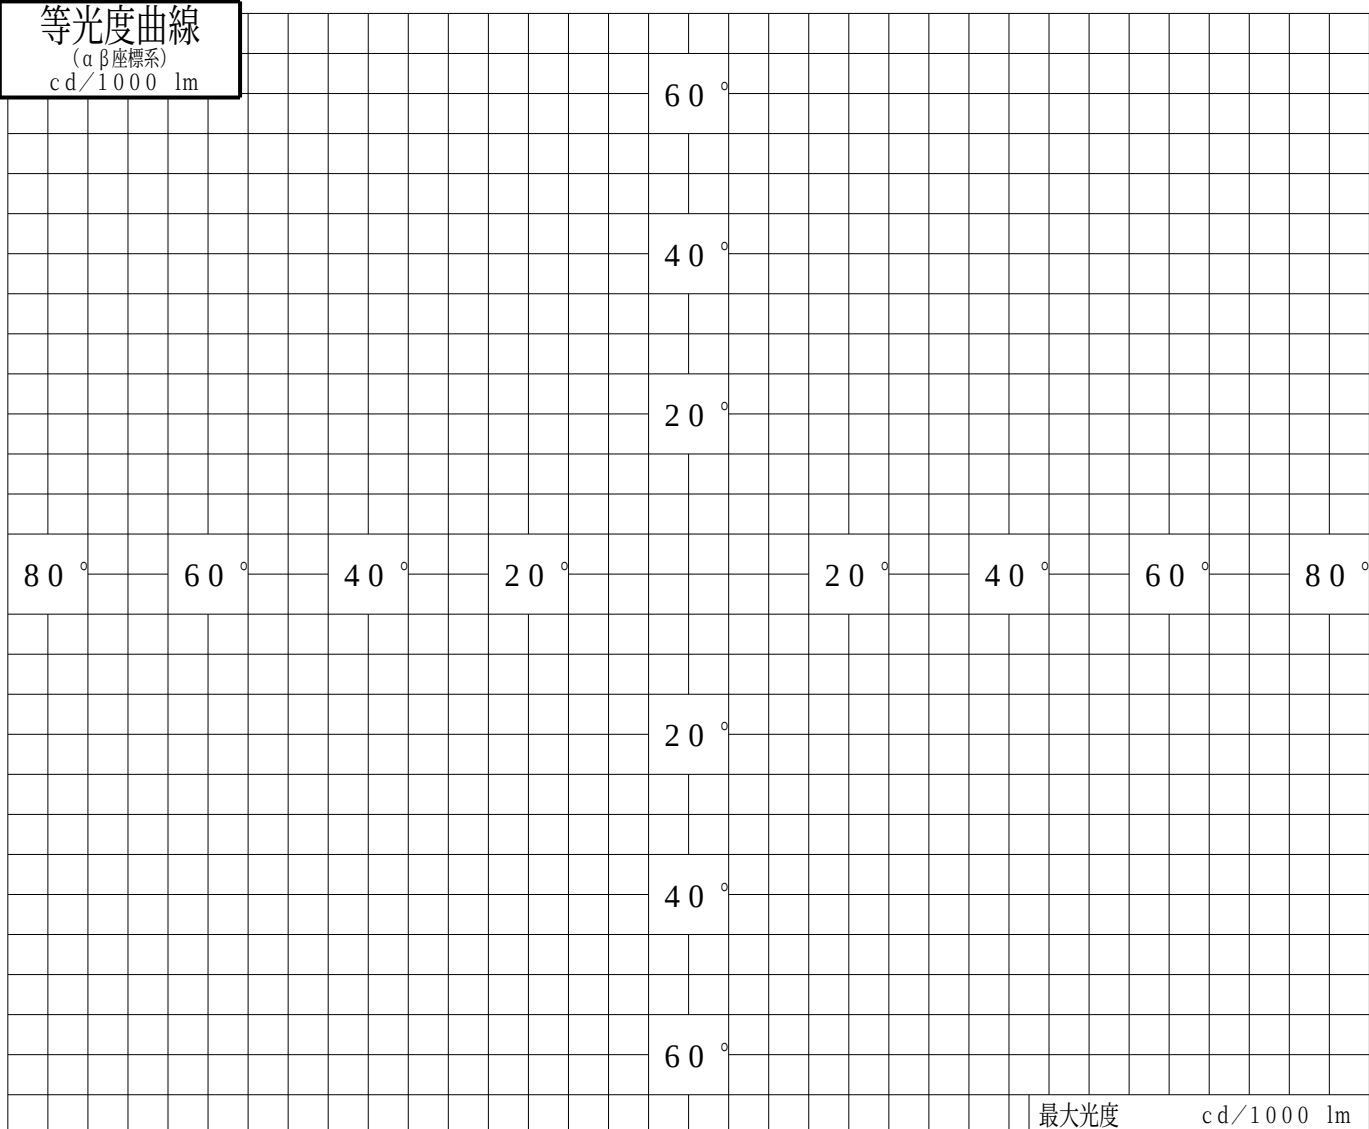

最大光度

cd/1000 lm