


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN0 1 0 8 3 W				
光源	LED3000_70_430 ×1 430.0 l m				
管理番号	K0171151(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	89.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	35.0 %	82.0 %	88.9 %
最大光度	2008 cd / 1000 lm	ビ - ム角	32.1 °	72.7 °	84.7 °

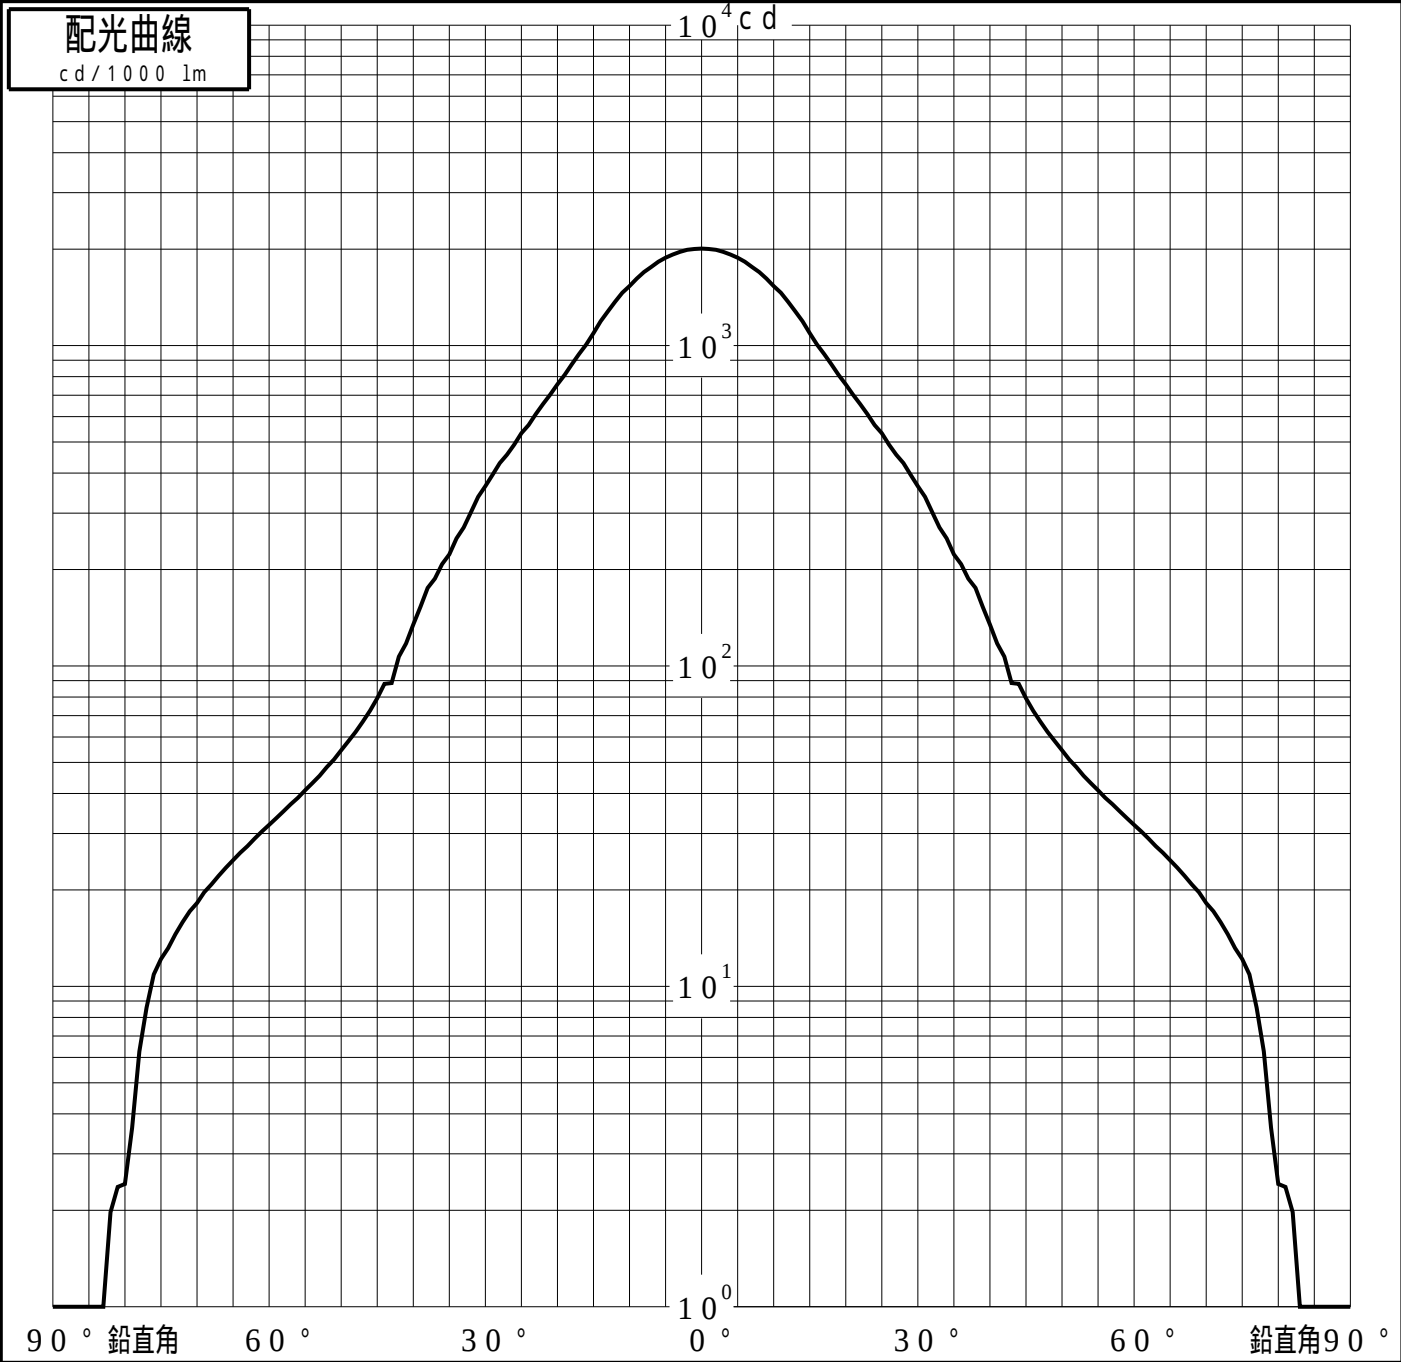

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN0 1 0 8 3 W


管理番号

K0171151(0)DJ1 TF

光源


LED3000_70_430 ×1

累積光束曲線

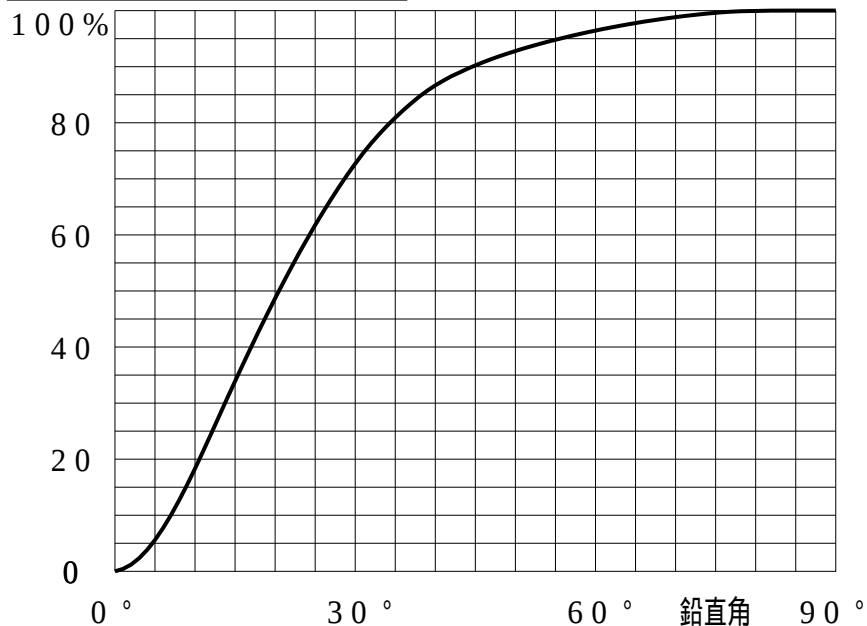

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

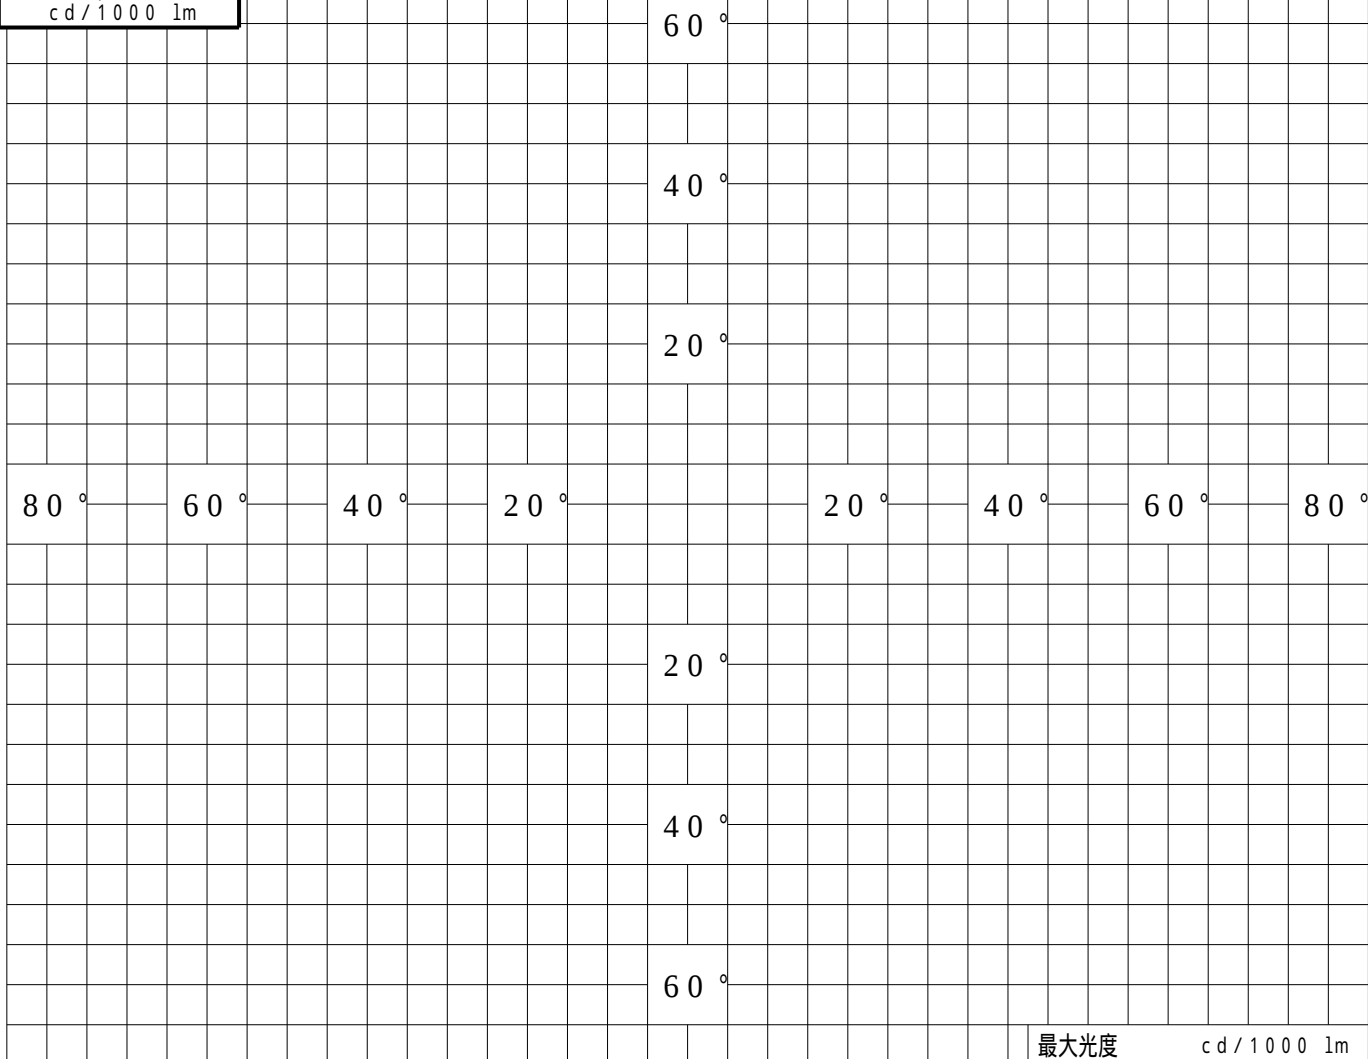

最大光度

cd/1000 lm