


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN0 6 0 7 3 W
光源	LED3000_70_3100 ×1 3100.0 l m
管理番号	K0188000(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	35.9%	69.6%	75.9%
最大光度	6369 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.1	35.5	42.4

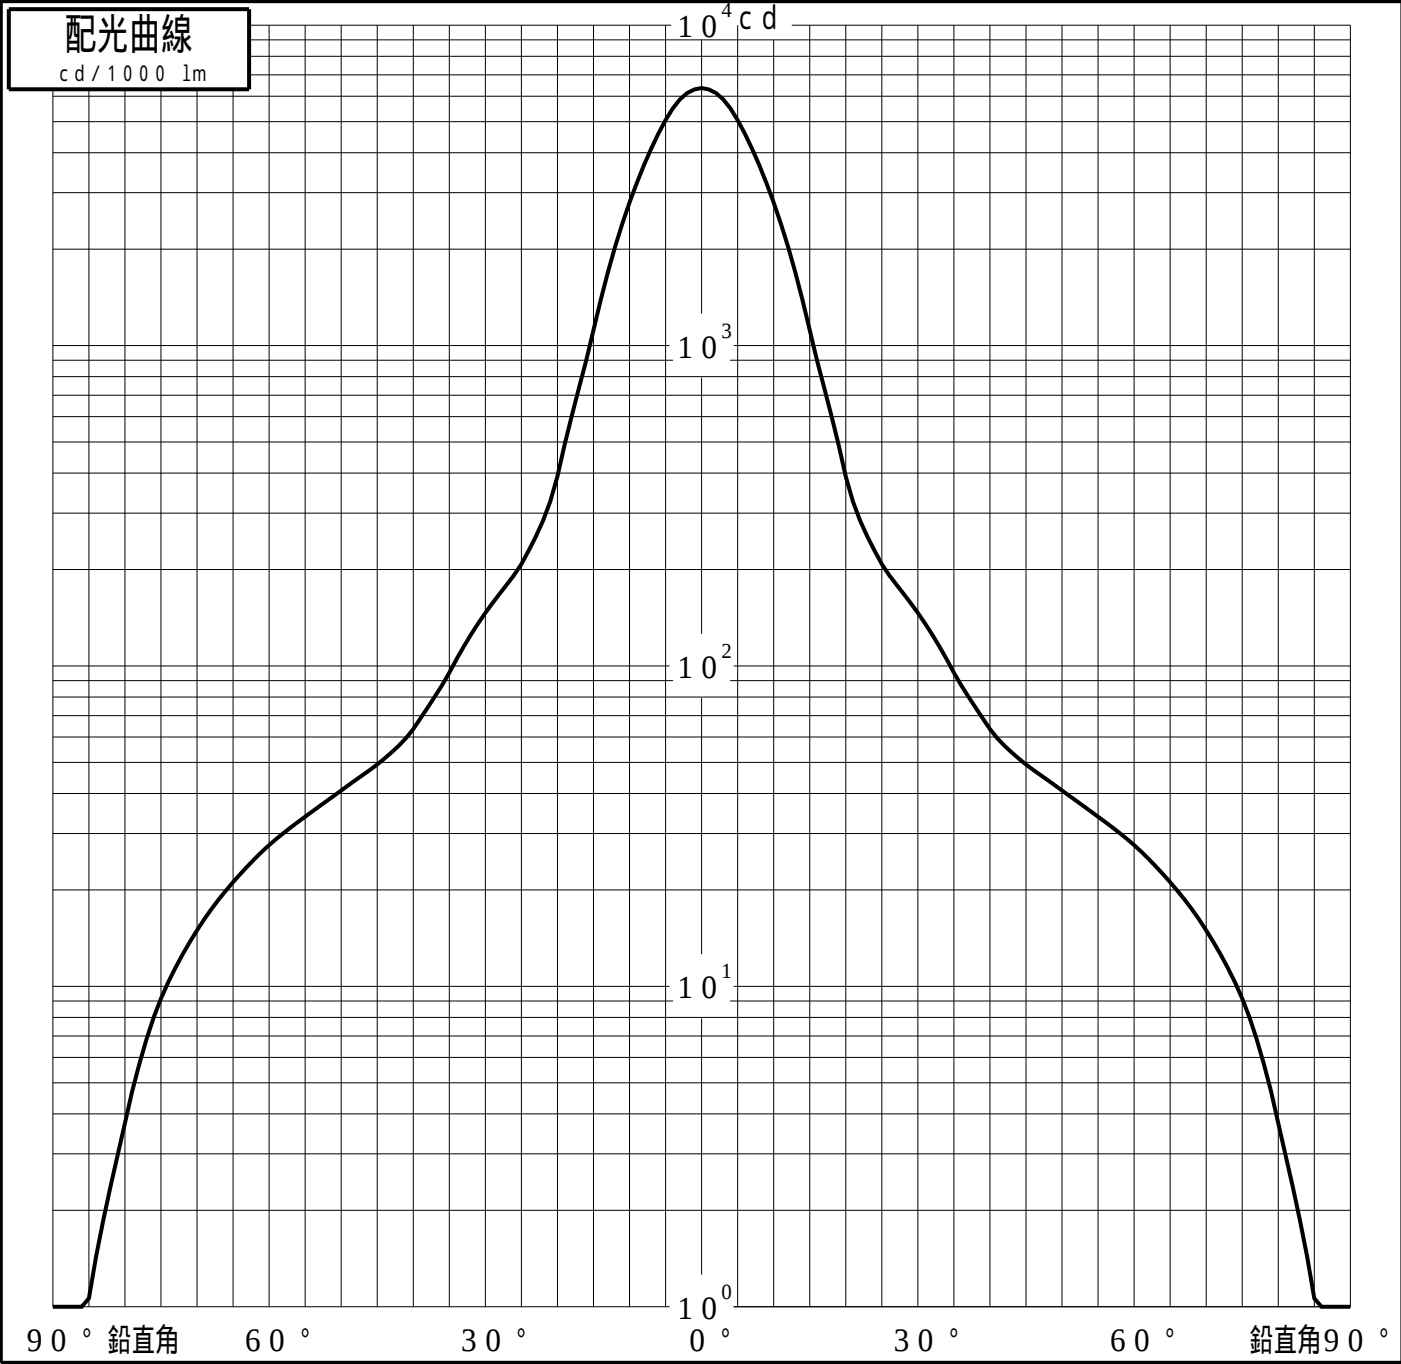

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN0 6 0 7 3 W


光源

LED3000_70_3100 x1

管理番号

K0188000(0) DR1 TF

累積光束曲線

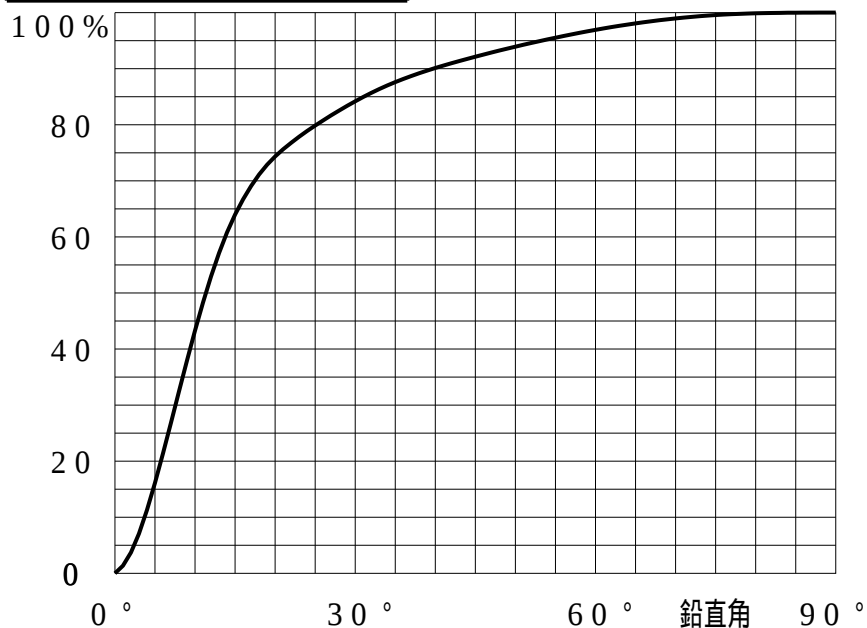

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm