


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN0 6 0 8 3 W+ NNN8 9 0 5 2				
光源	LED3000_70_2775 ×1 2775.0 lm				
管理番号	K0171858(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.0%	87.7%	94.9%	
最大光度	1066 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 35.4 BB' 72.9	70.3 121.3	93.7 136.2		

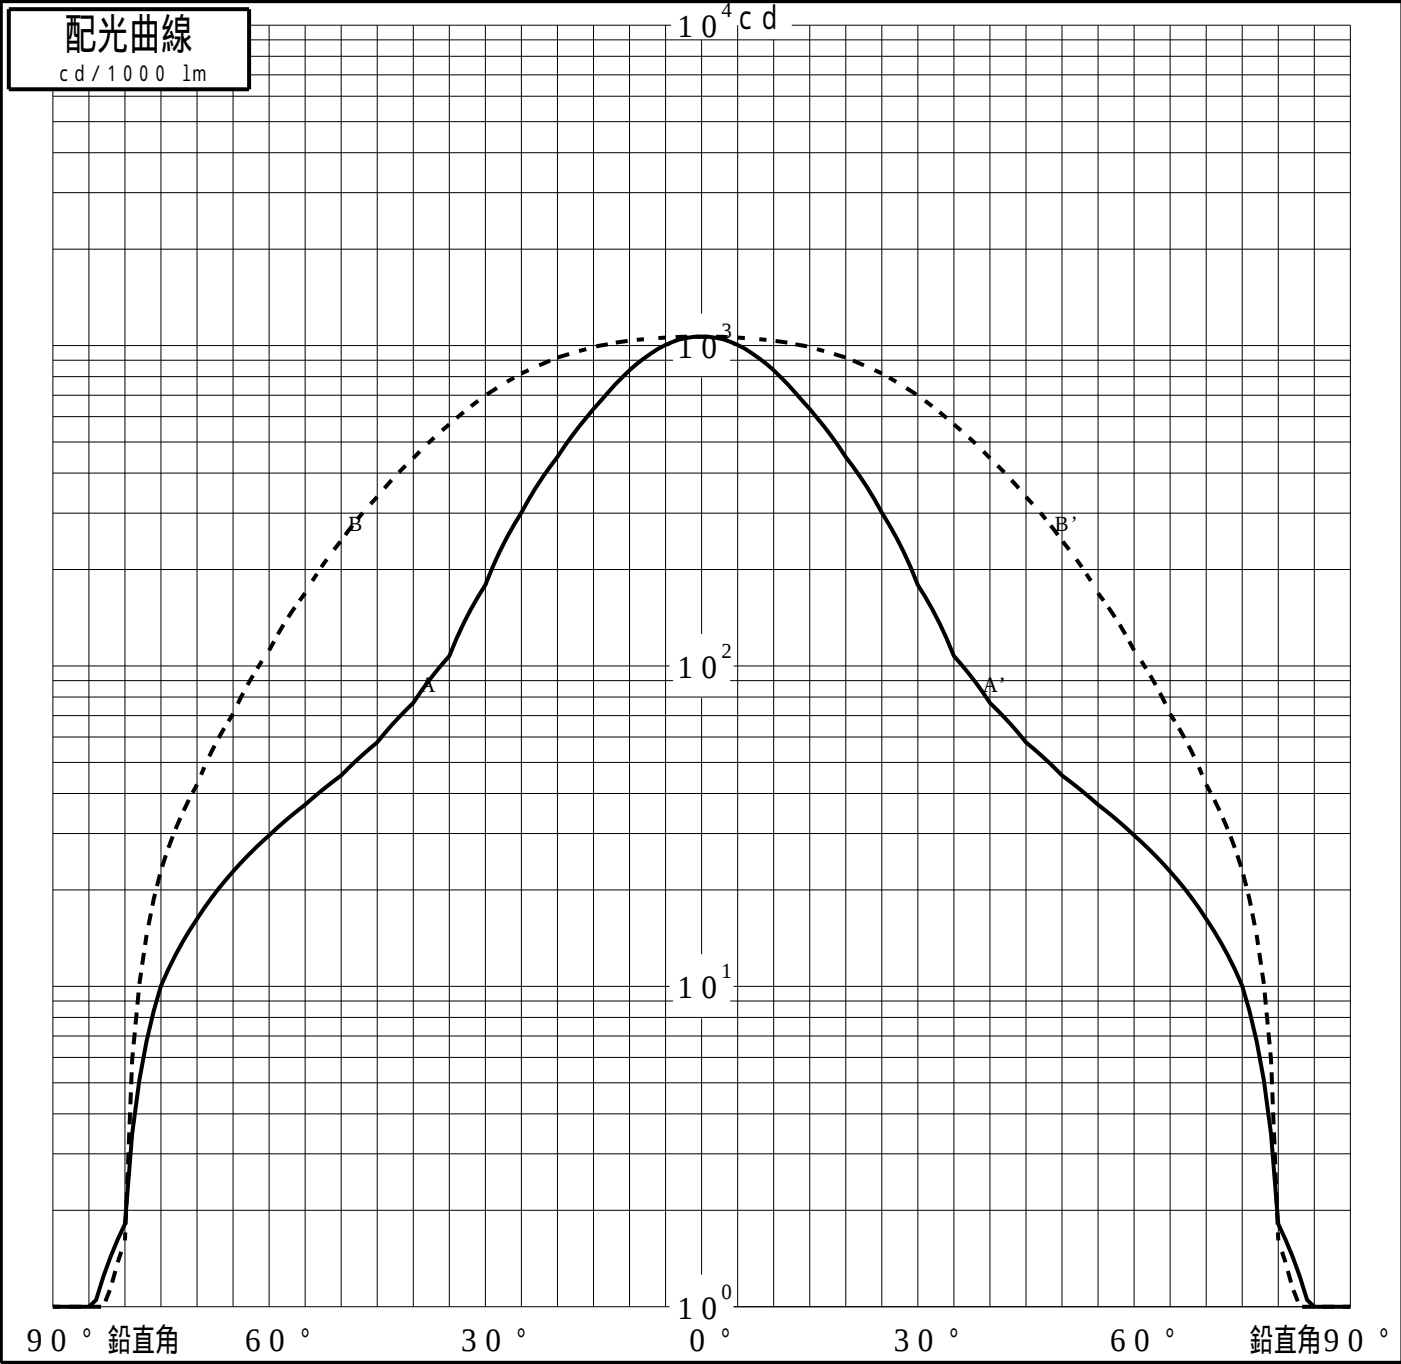

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN0 6 0 8 3 W+ NNN8 9 0 5 2	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 7 7 5 ×1
管理番号	K0 1 7 1 8 5 8 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

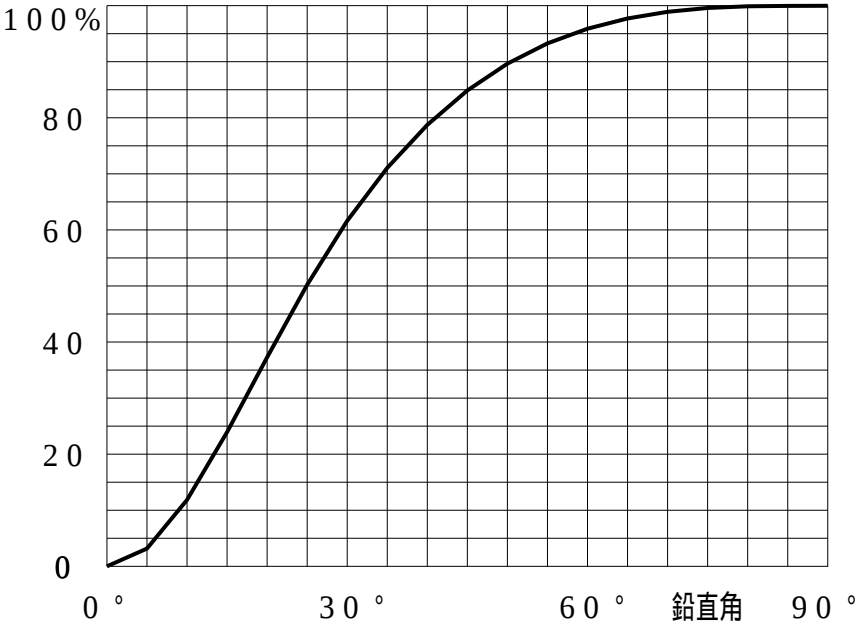

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

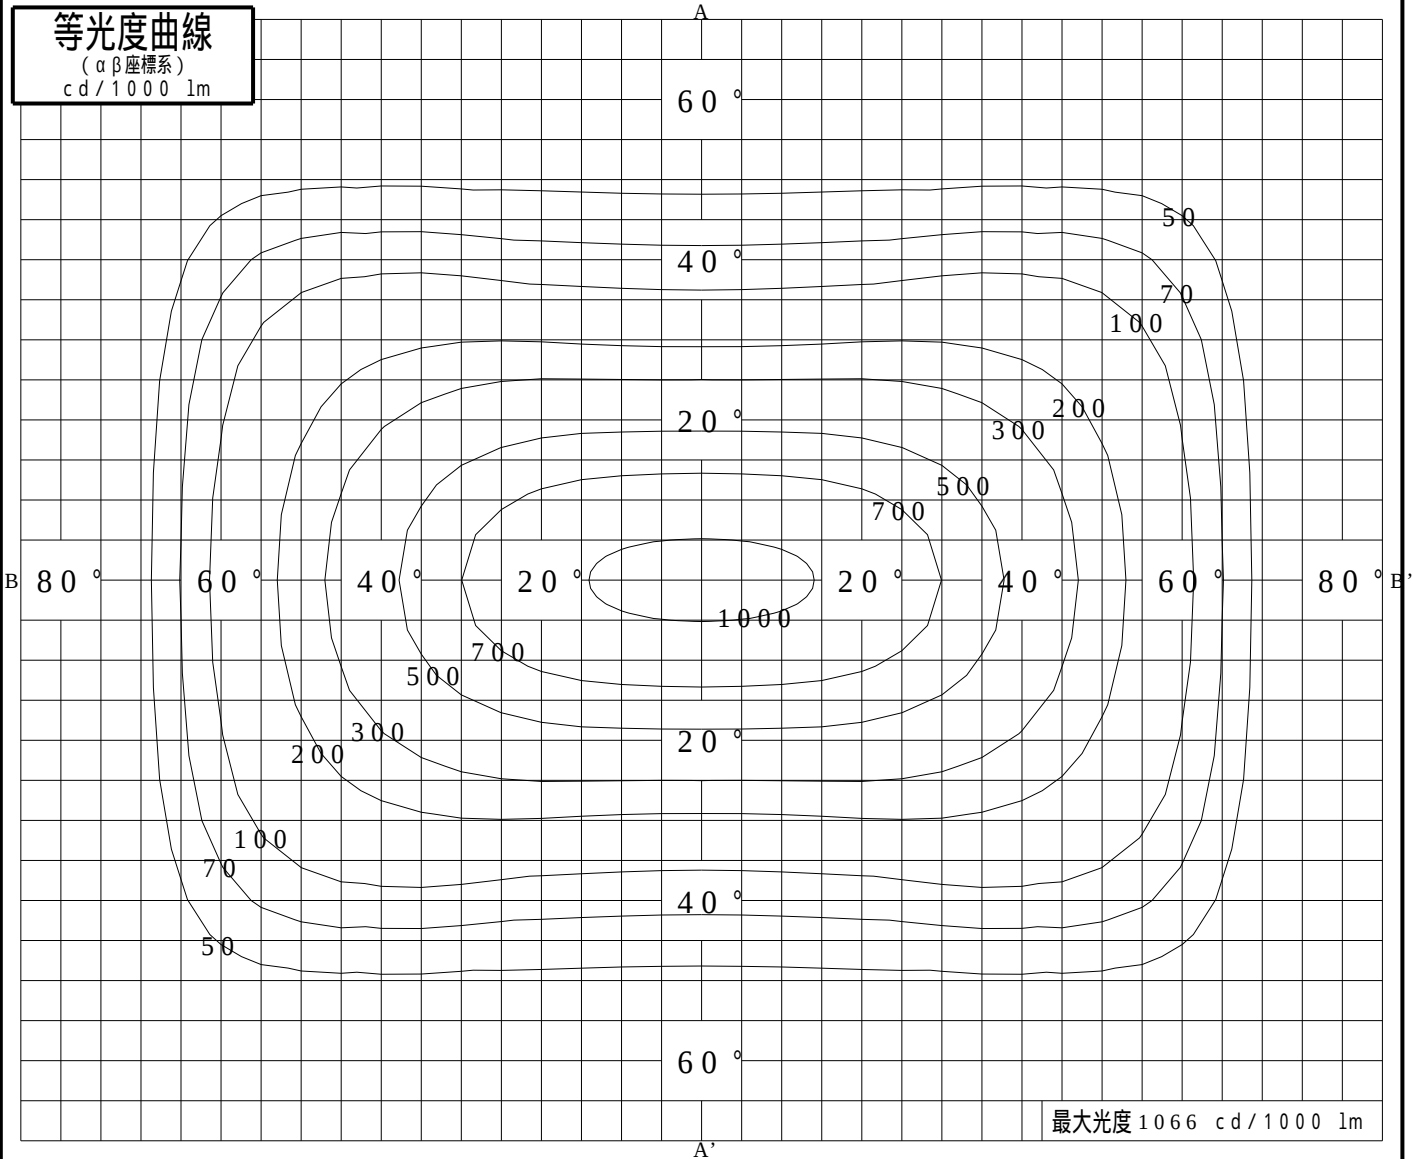

最大光度 1066 cd / 1000 lm