


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNN6 1 7 2 1 B+ NNN8 9 0 5 0			
光源	LED3000_70_410 ×1 410.0 lm			
管理番号	K0154596(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	79.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.9%	68.0%	79.9%
最大光度	4476 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.5	44.7	59.4

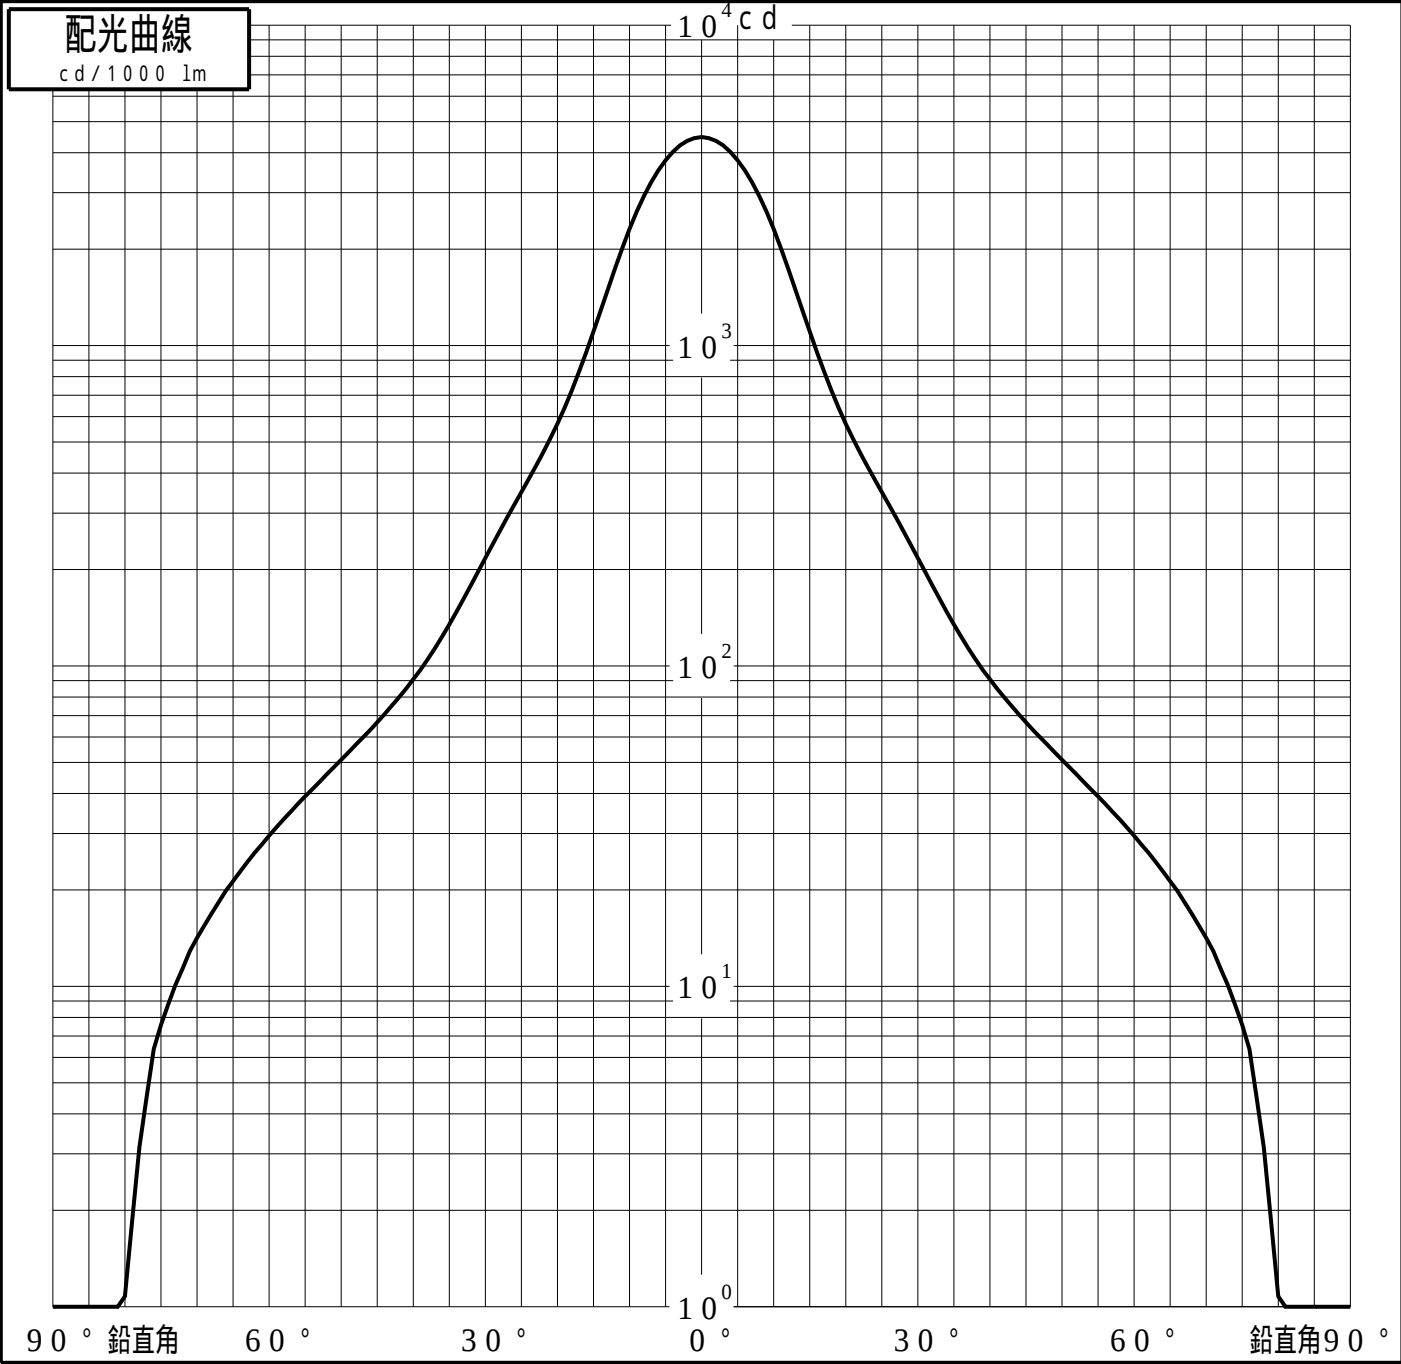

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 1 7 2 1 B + NNN8 9 0 5 0


光源

LED3000_70_410 ×1

管理番号

K0154596(0)DJ1 TF

累積光束曲線

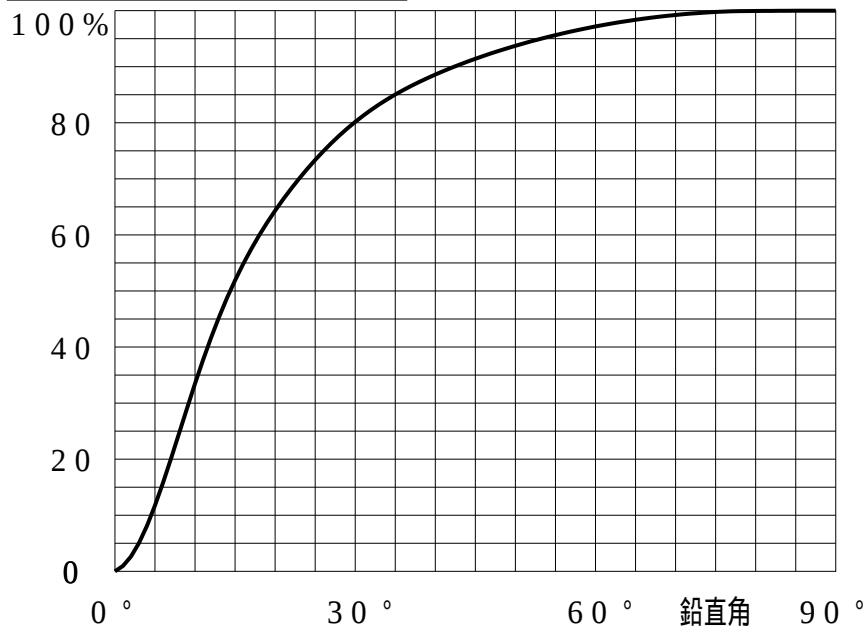

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm