


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN6 1 7 2 1 W+ NNN8 9 0 5 0
光源	LED3000_70_410 x1 410.0 l m
管理番号	K0154596(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	79.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.9%	68.0%	79.2%
最大光度	4476 cd/1000 lm	ビーム角	20.5	44.7	59.4

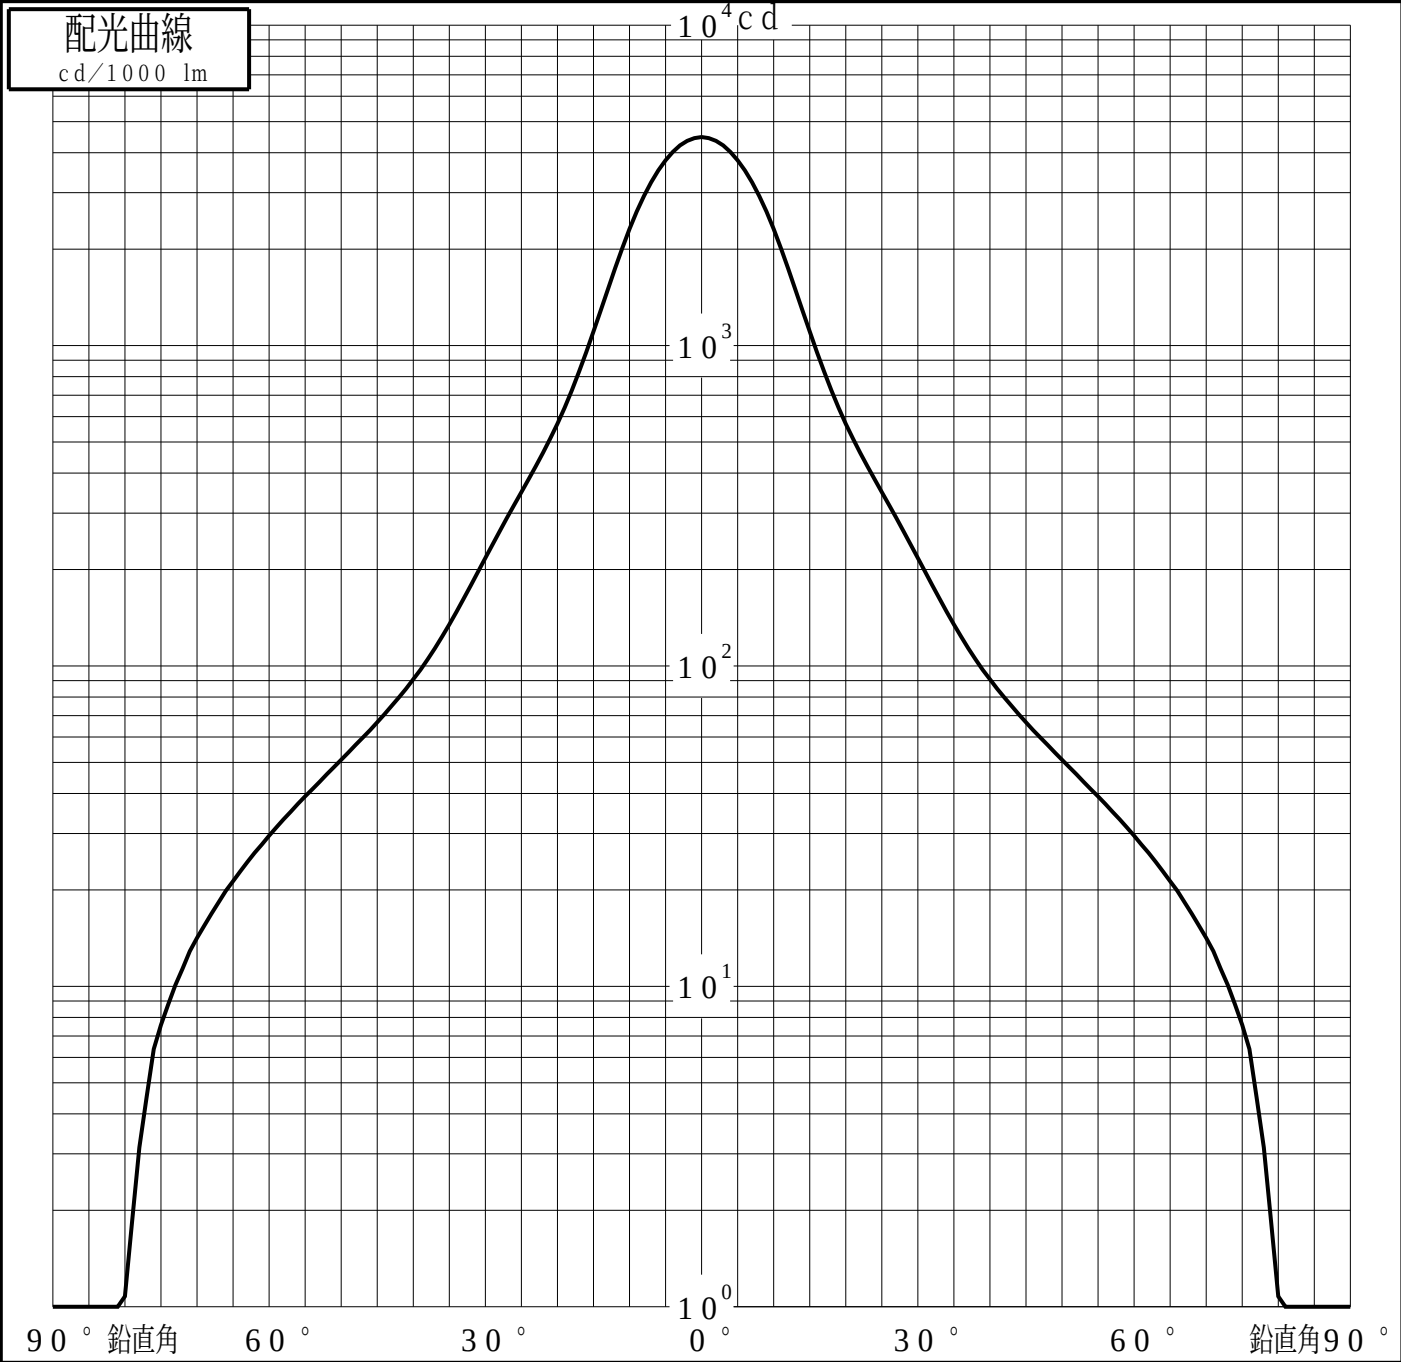

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 1 7 2 1 W+ NNN8 9 0 5 0


光源

LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 1 0 × 1

管理番号


K0 1 5 4 5 9 6 (0) DJ 1 T F

累積光束曲線

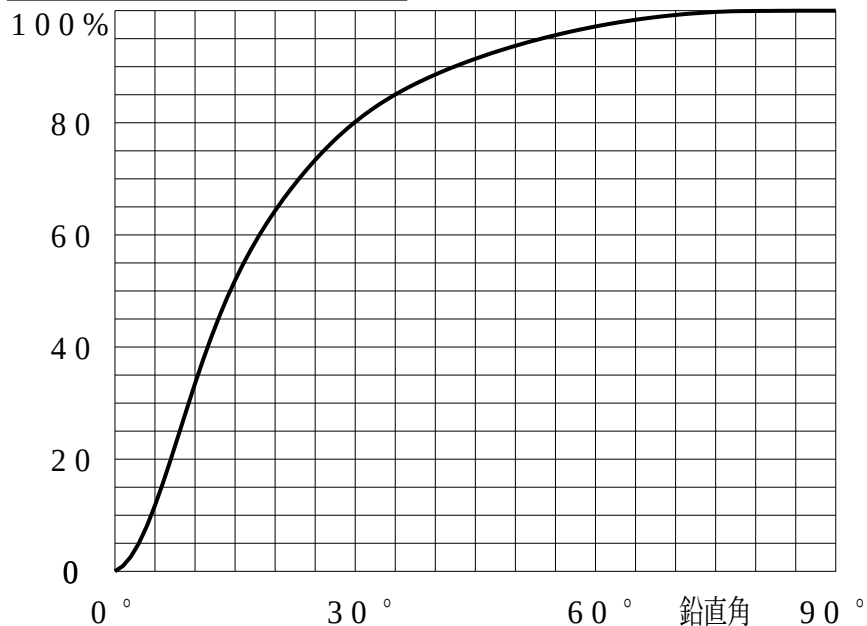

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

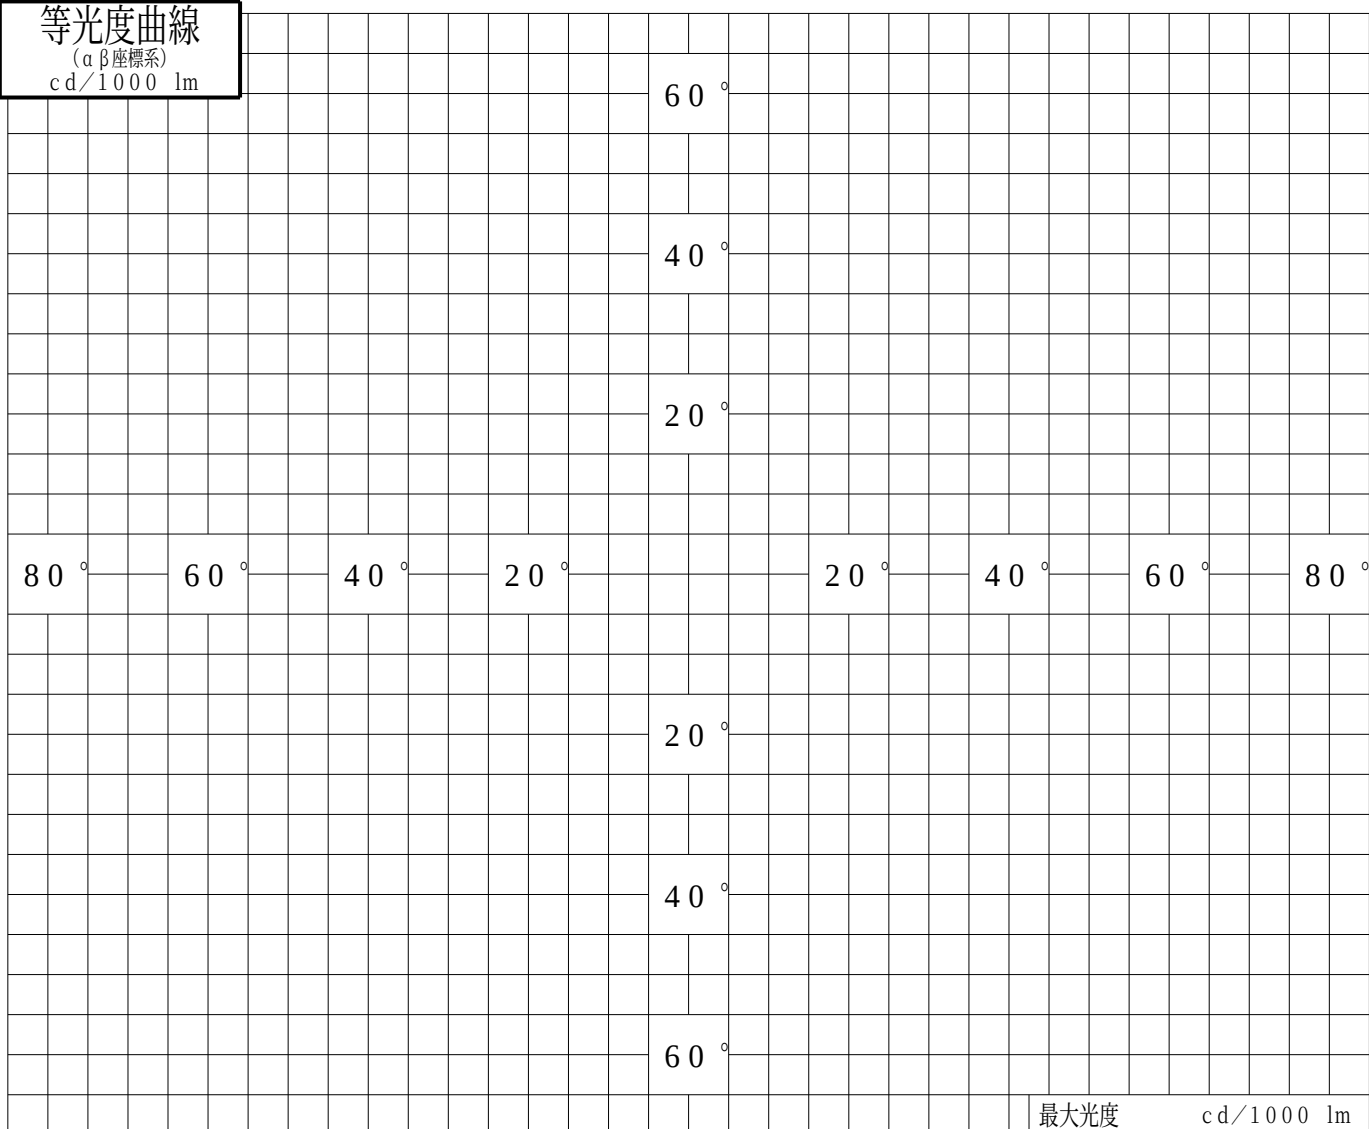

最大光度

cd/1000 lm