


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NNN6 1 7 2 2 W                                        |  |
| 光源       | LED3000_70_420    x1                      420.0   l m |  |
| 管理番号     | K0152337(2) DJ 1   TF                                 |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |  |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビ - ム効率 | 91.5 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 42.9%              | 81.5%               | 88.6%               |  |
| 最大光度     | 2118<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 34.6               | 66.3                | 80.5                |  |

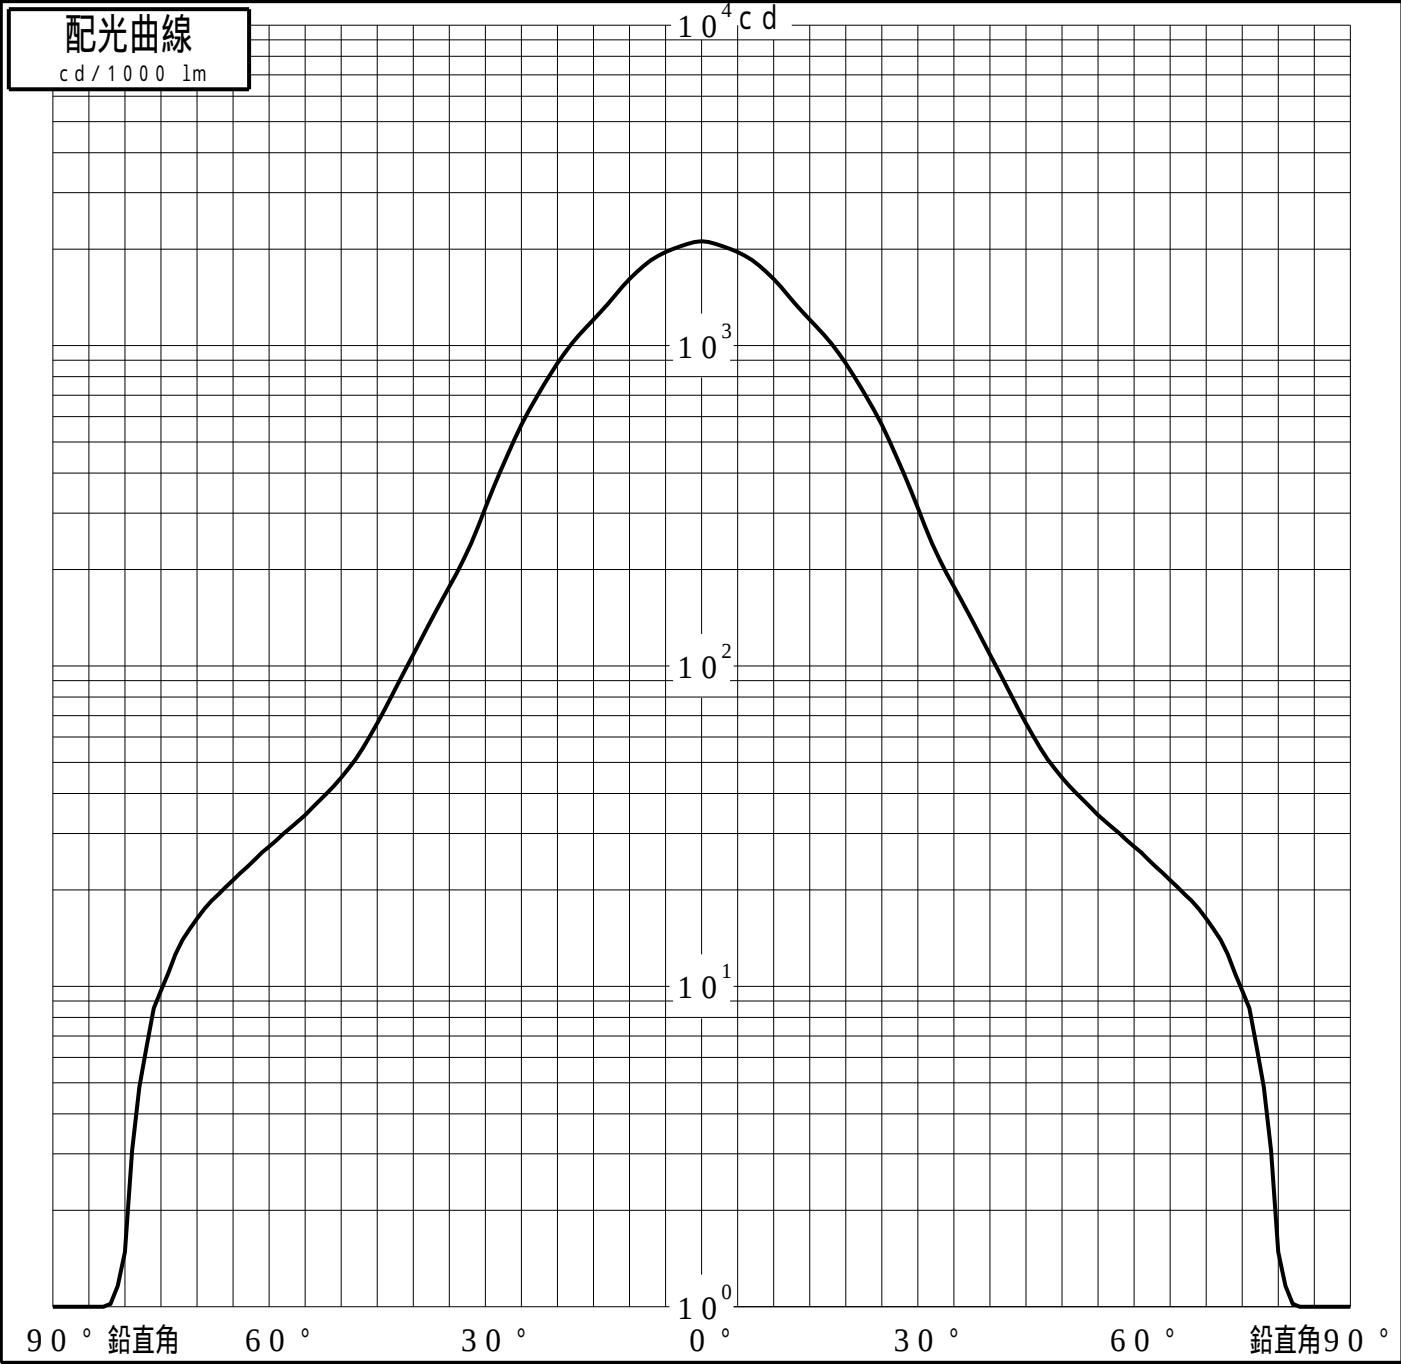

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 1 7 2 2 W


光源

LED3000\_70\_420 ×1

管理番号

K0152337(2)DJ1 TF

## 累積光束曲線

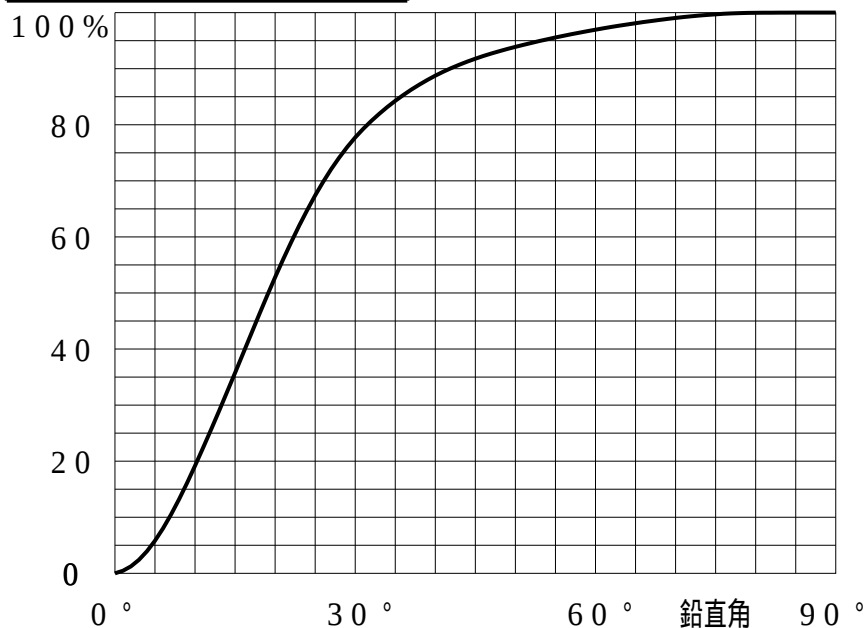

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm