


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN6 2 7 0 1 B + NNN8 2 2 0 0 + NNN8 9	
光源	LED4000_70_740 x1 740.0 l m	
管理番号	K0154598(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	79.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.0 %	68.0 %	79.9 %
最大光度	4321 cd/1000 lm	ビーム角	20.9	45.7	60.2

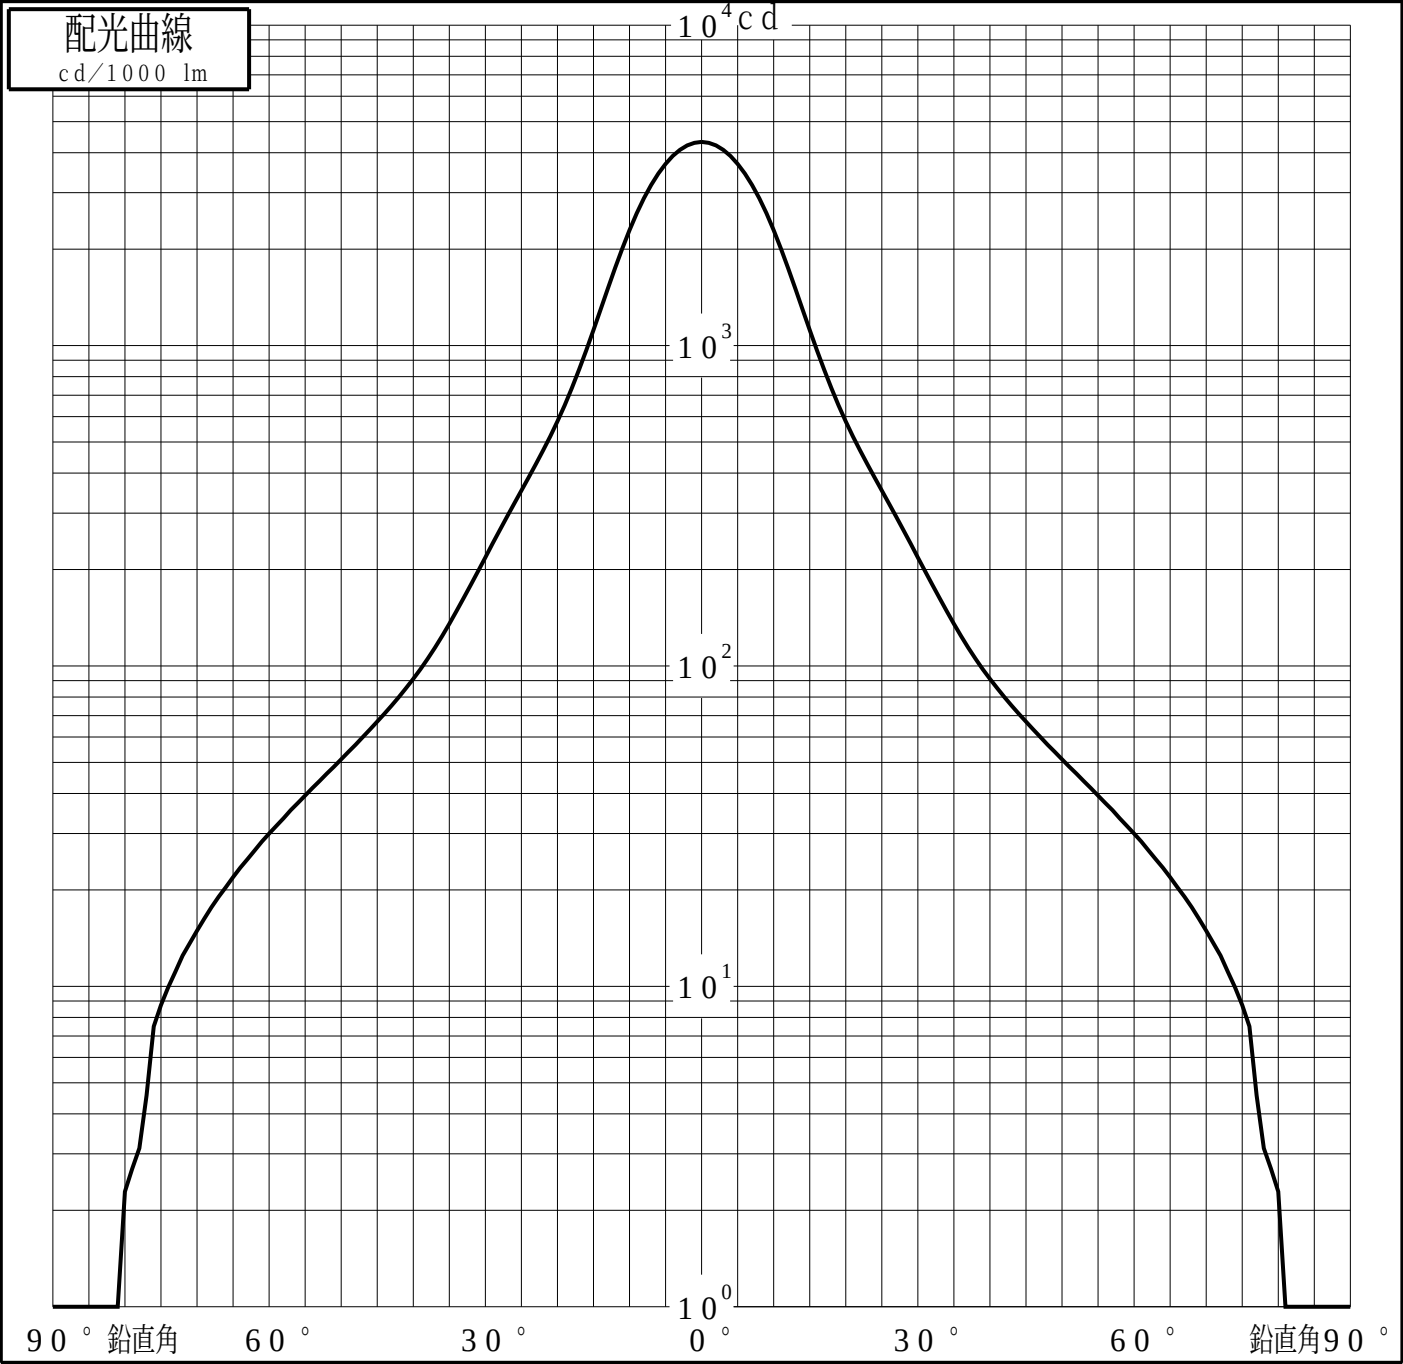

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN62701B+NNN82200+NNN89	光源	LED4000_70_740 ×1
管理番号	K0154598(0)DJ1TF		

累積光束曲線

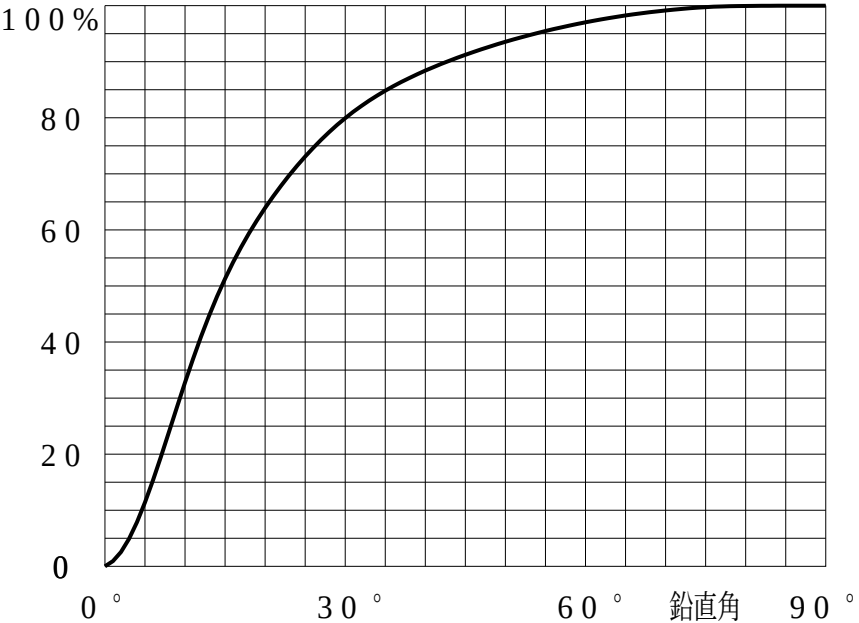

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

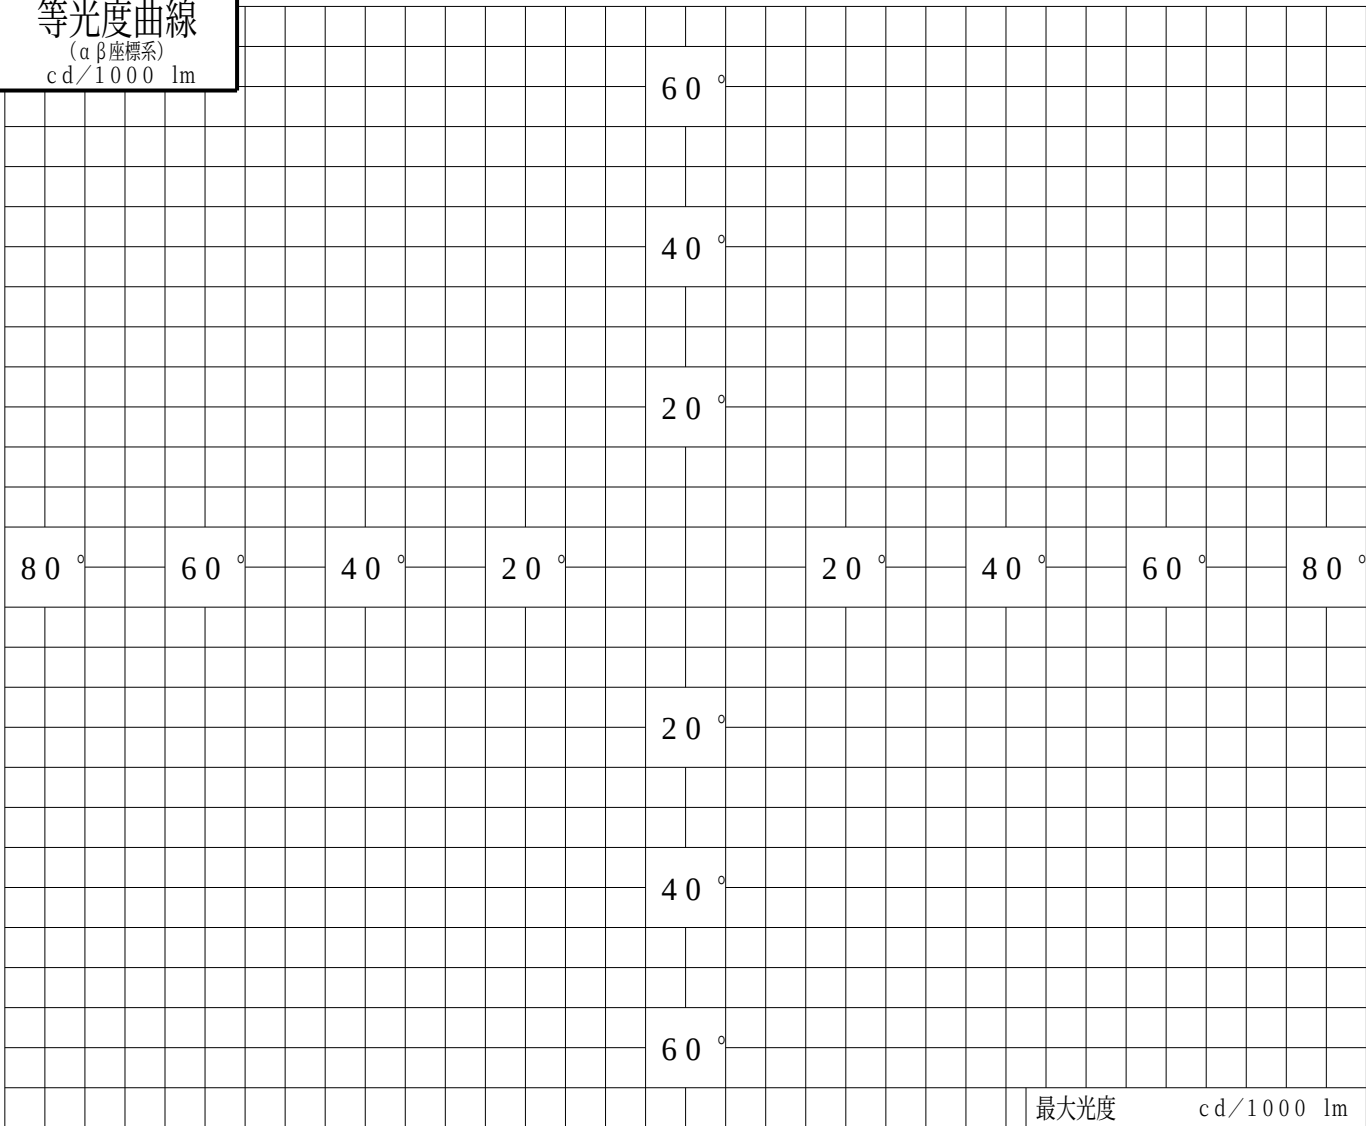

最大光度 cd/1000 lm