


| 投光照明器具特性 |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 品名（品番）   | NNN6 2 7 1 1 B + NNN8 2 2 0 0 + NNN8 9              |
| 光源       | LED3500_70_725    x1                      725.0 l m |
| 管理番号     | K0154598(0) DJ 1   TF                               |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 79.3 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 32.0 %             | 68.0 %              | 79.9 %              |
| 最大光度     | 4321<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 20.9               | 45.7                | 60.2                |

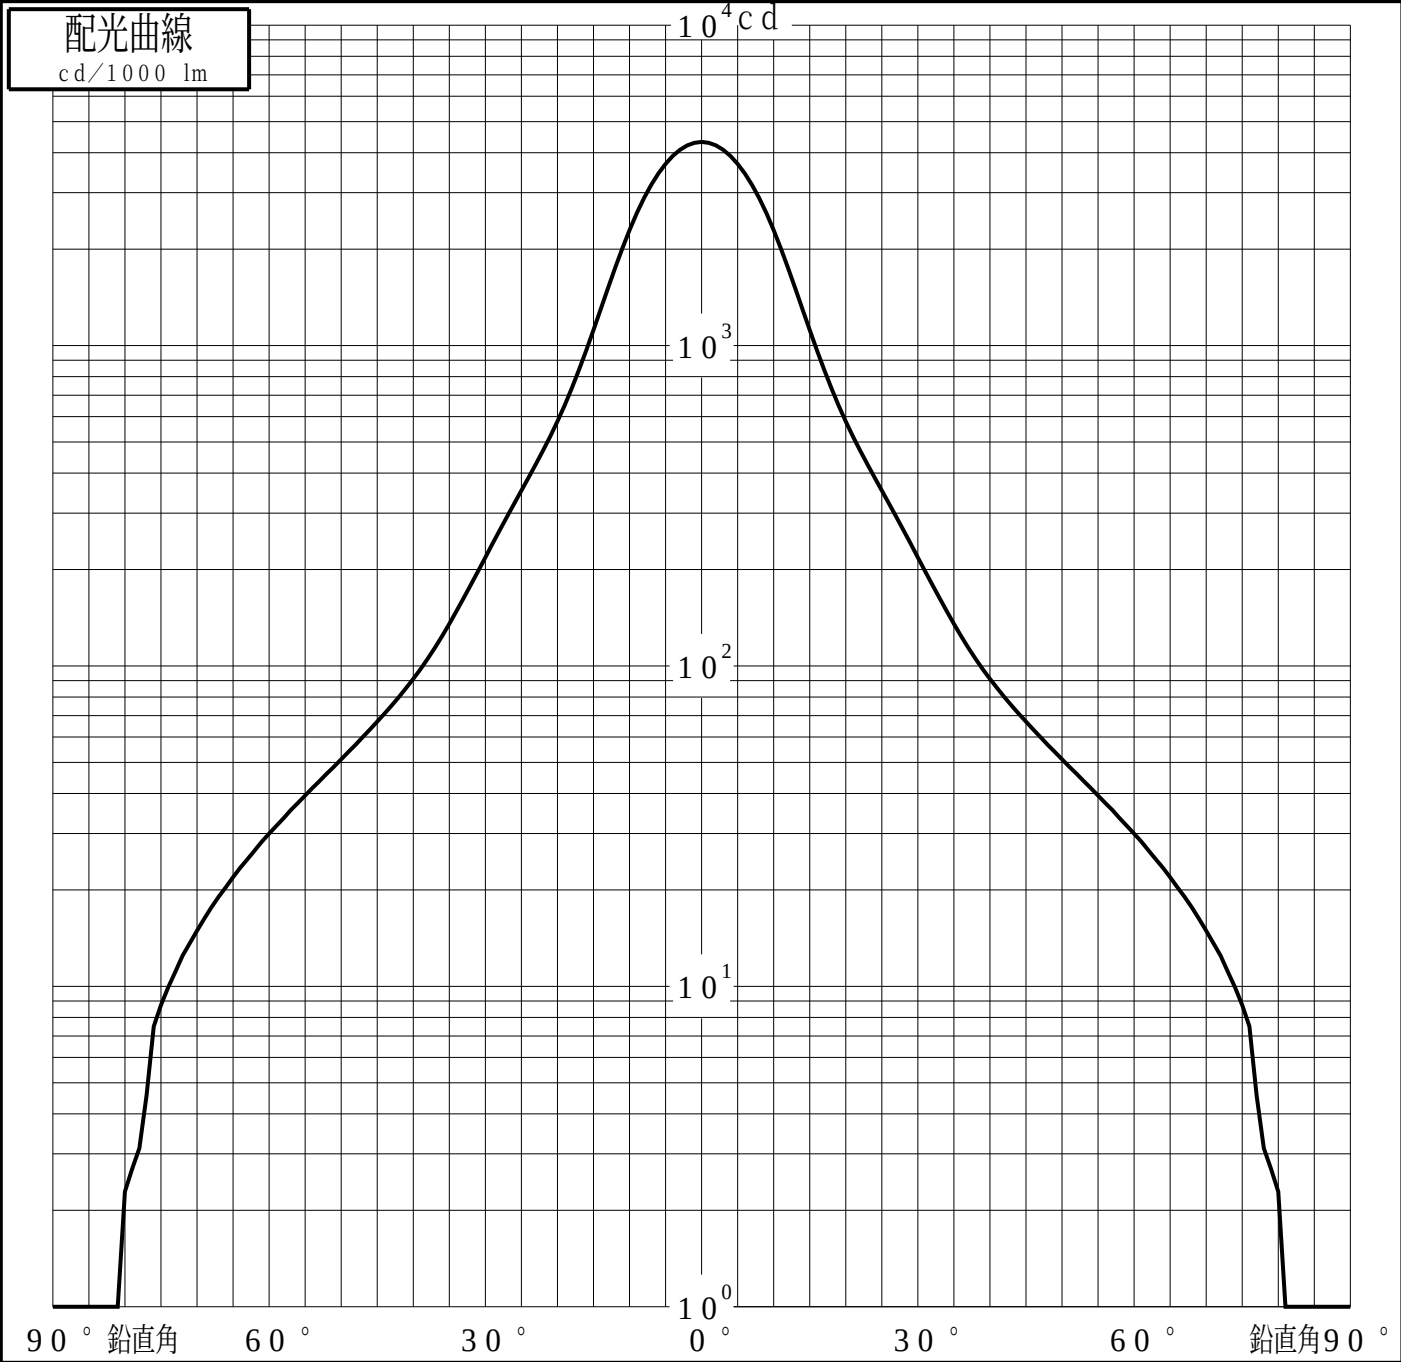

投光照明器具特性


|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NNN62711B+NNN82200+NNN89 | 光源 | LED3500_70_725 ×1 |
| 管理番号    | K0154598(0)DJ1TF         |    |                   |

累積光束曲線

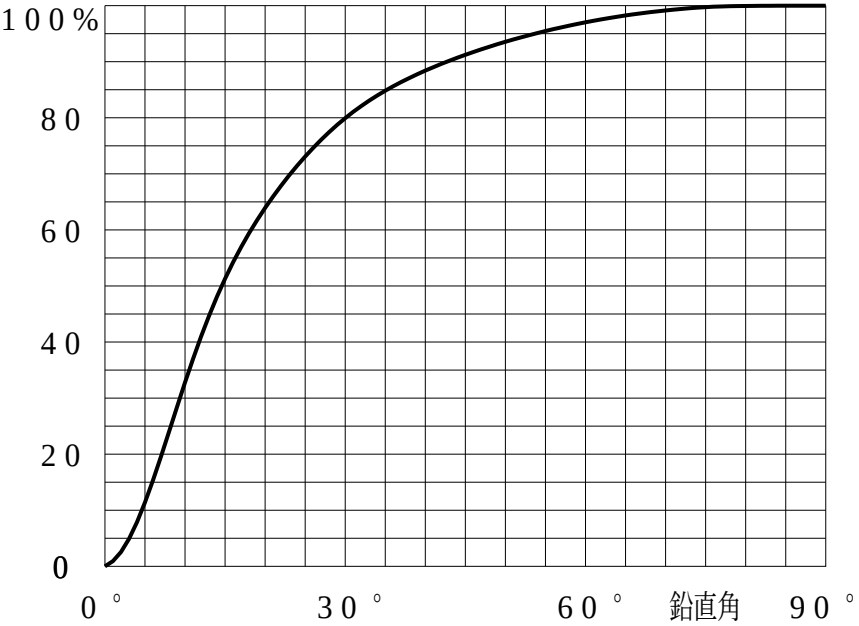

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

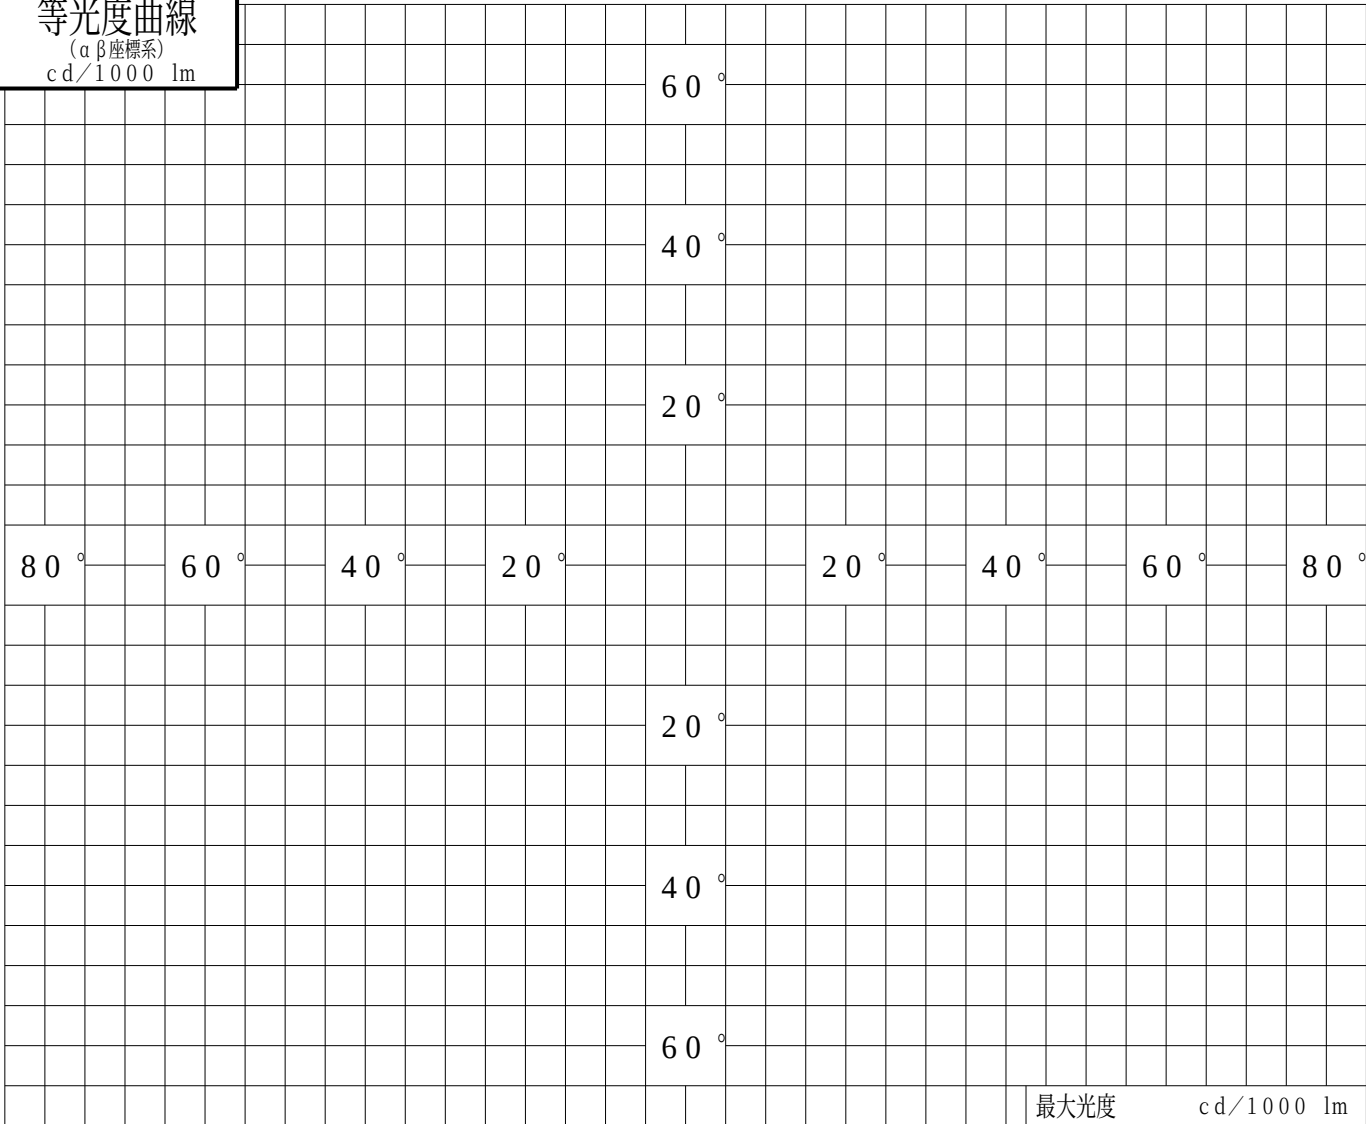

最大光度 cd/1000 lm