


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN6 2 7 1 2 B+ NNN8 2 2 0 0 + NNN8 9
光源	LED3500_70_685 x1 685.0 l m
管理番号	K0154599(0) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	8 7 . 8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 1 0	I ₀ / 2 0
器具効率	1 0 0 . 0 %	ビーム効率	3 7 . 9 %	8 1 . 8 %	8 9 . 4 %
最大光度	1 7 3 1 cd/1000 lm	ビーム角	3 5 . 7	7 7 . 6	9 4 . 2

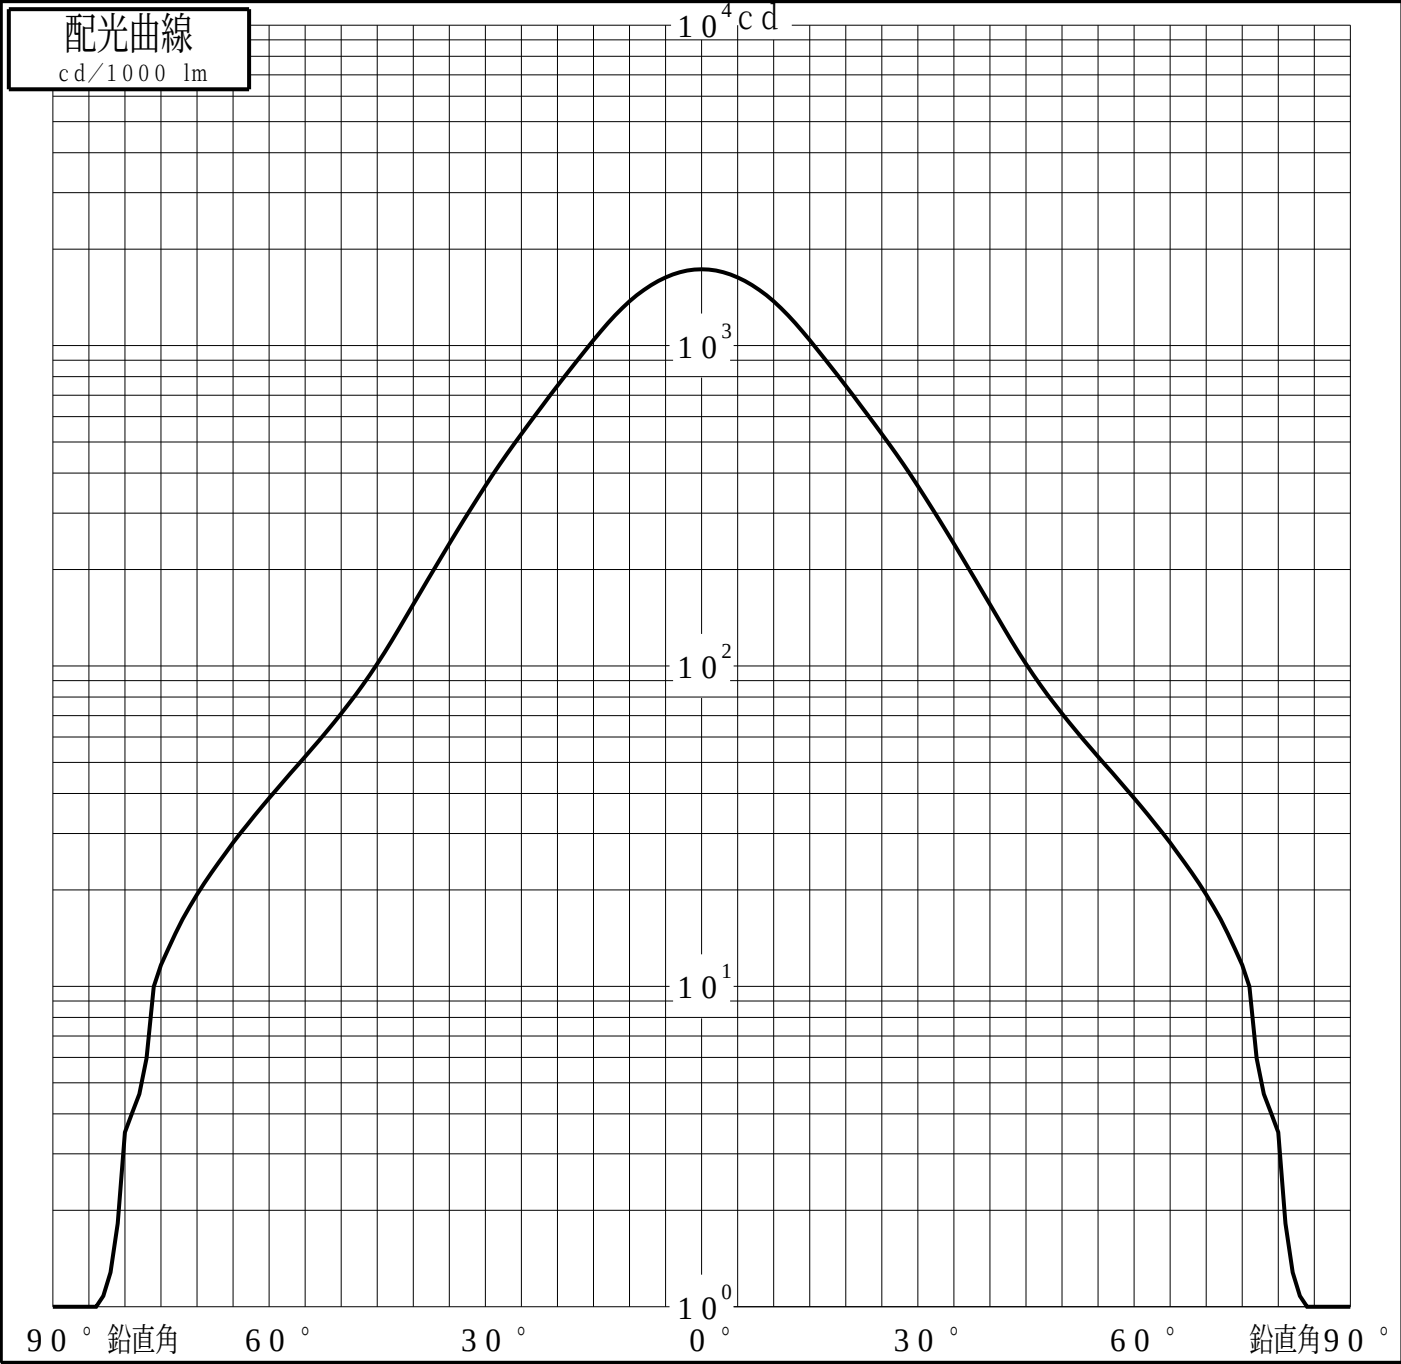

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN6 2 7 1 2 B + NNN8 2 2 0 0 + NNN8 9	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 6 8 5 × 1
管理番号	K0 1 5 4 5 9 9 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

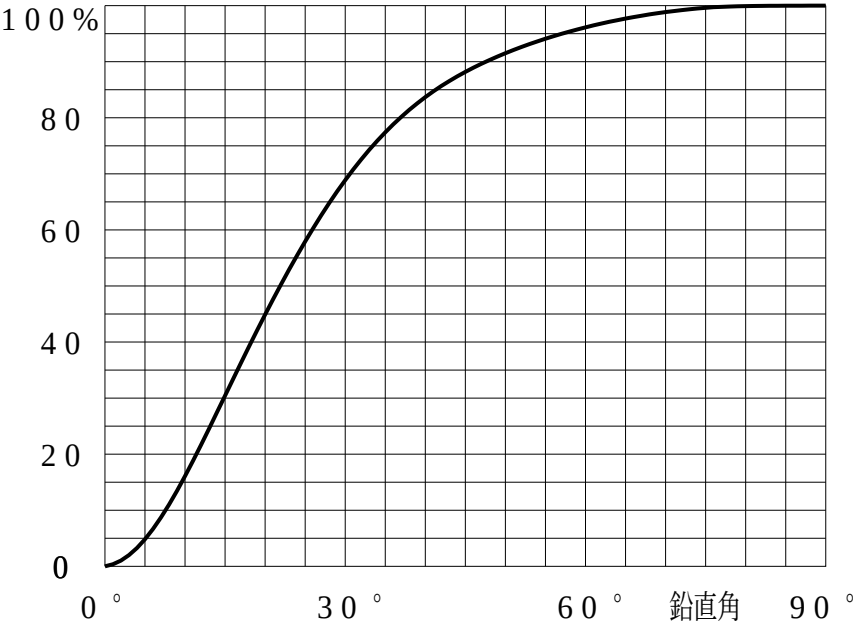

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

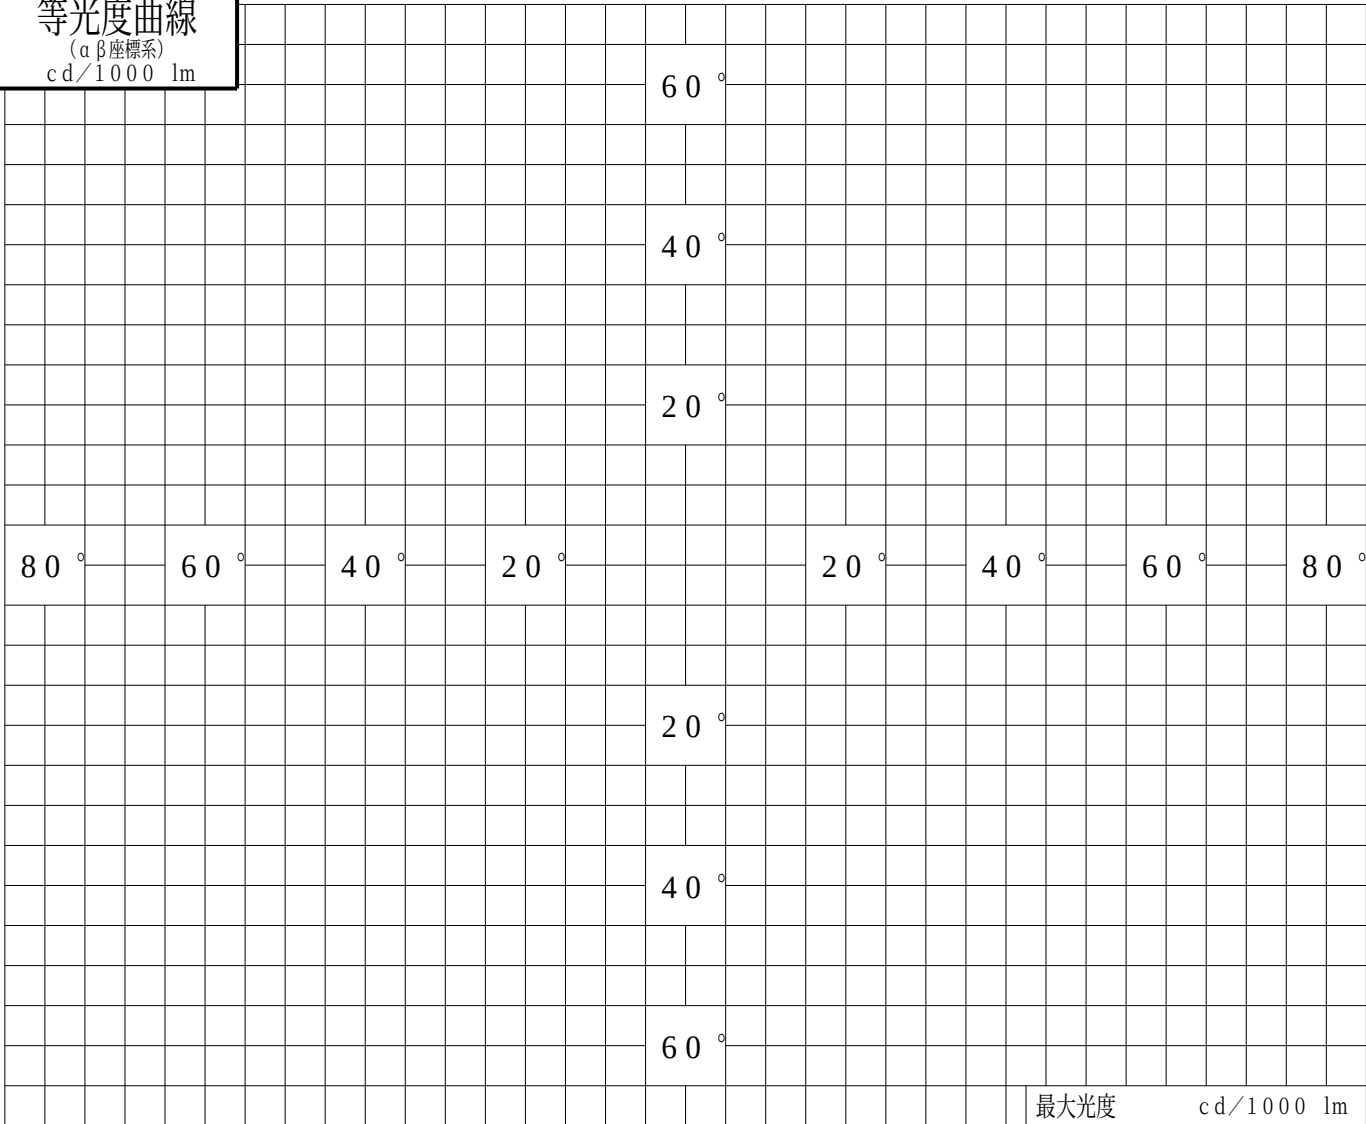

最大光度 cd / 1000 lm