


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN6 2 7 2 1 B + NNN8 2 2 0 0 + NNN8 9	
光源	LED3000_70_695 ×1 695.0 l m	
管理番号	K0154598(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	79.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.0 %	68.0 %	79.9 %
最大光度	4321 cd / 1000 lm	ビ - ム角	20.9	45.7	60.2

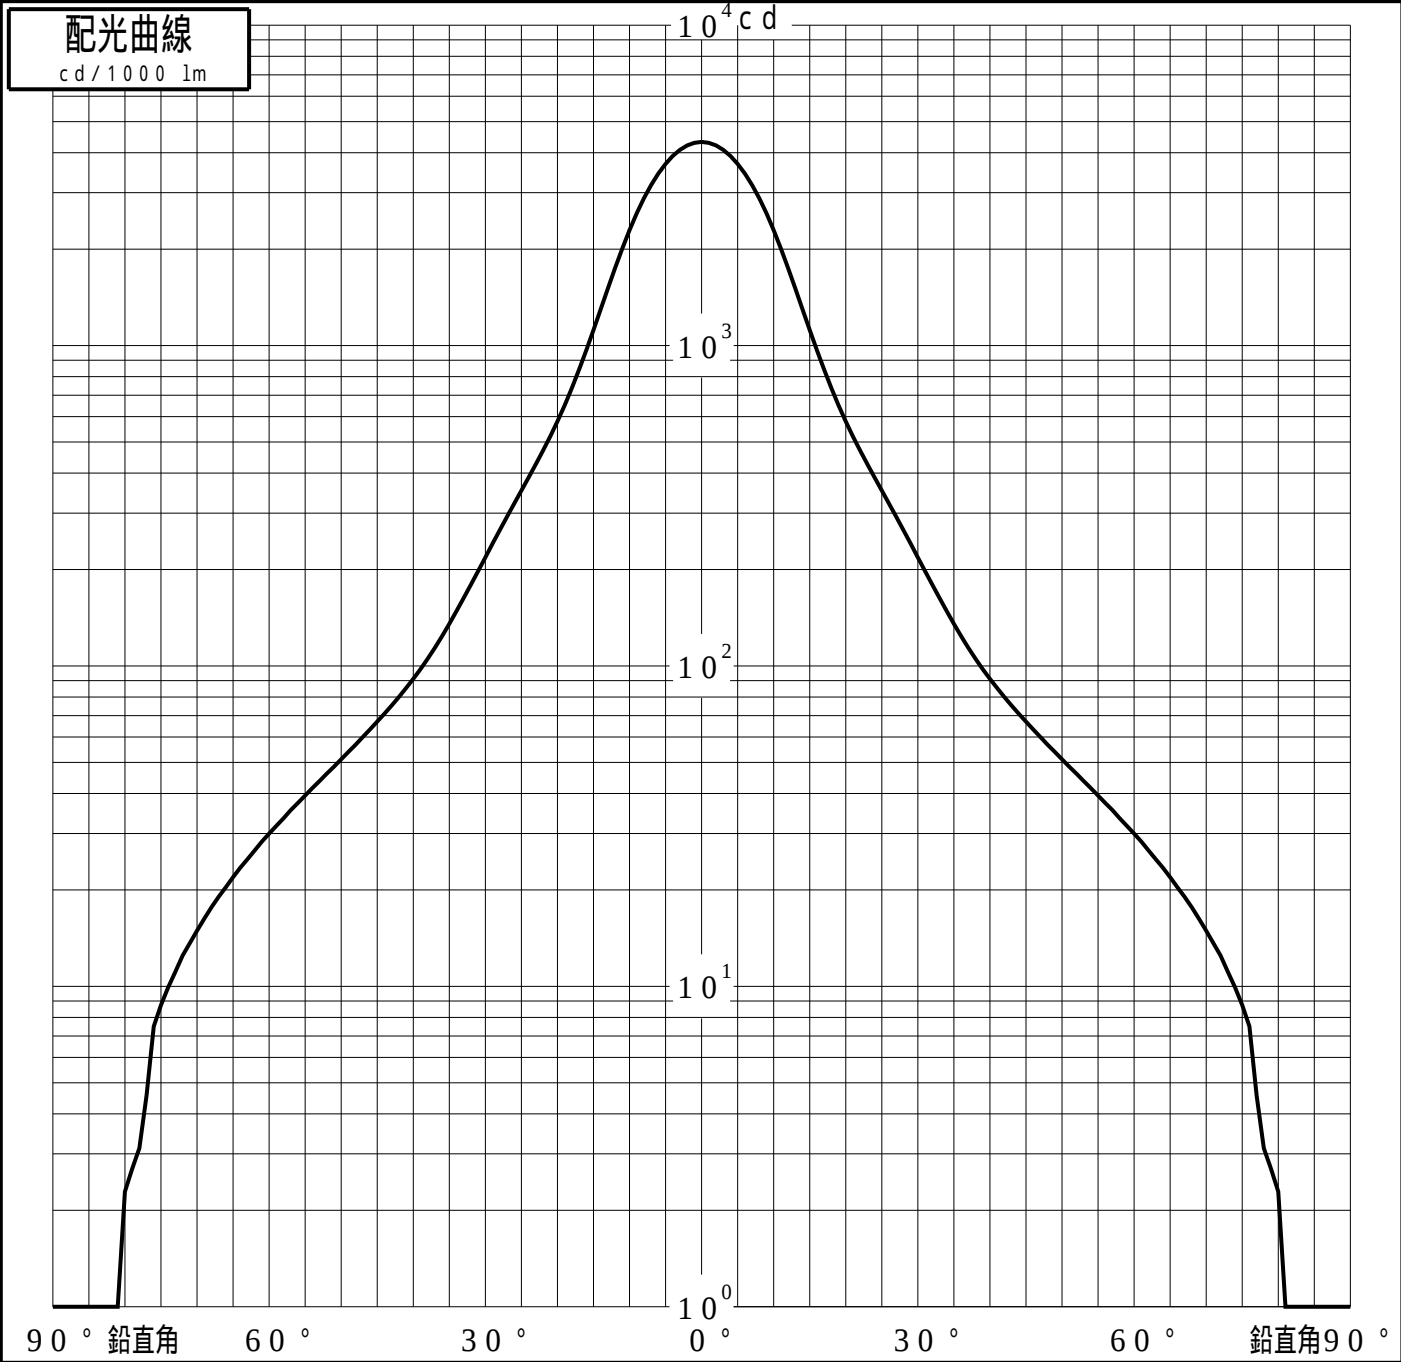

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN62721B+NNN82200+NNN89


光源

LED3000_70_695 ×1

管理番号

K0154598(0)DJ1 TF

累積光束曲線

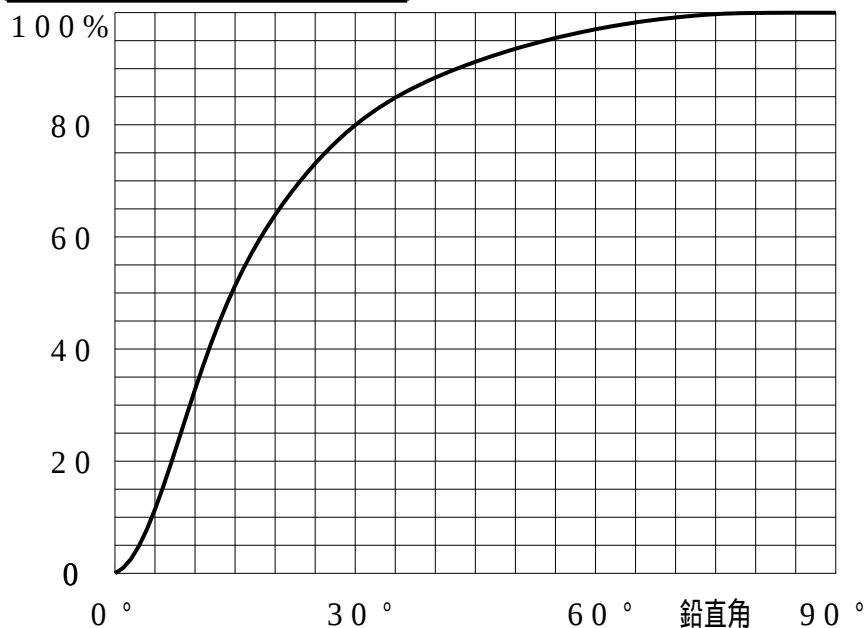

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm