


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN6 2 8 2 2 W+ NNN8 2 2 0 0
光源	LED3000_70_720 x1 720.0 l m
管理番号	K0152503(7) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	91.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9%	81.7%	88.9%	
最大光度	2115 cd/1000 lm	ビーム角	34.2°	66.1°	79.8°	

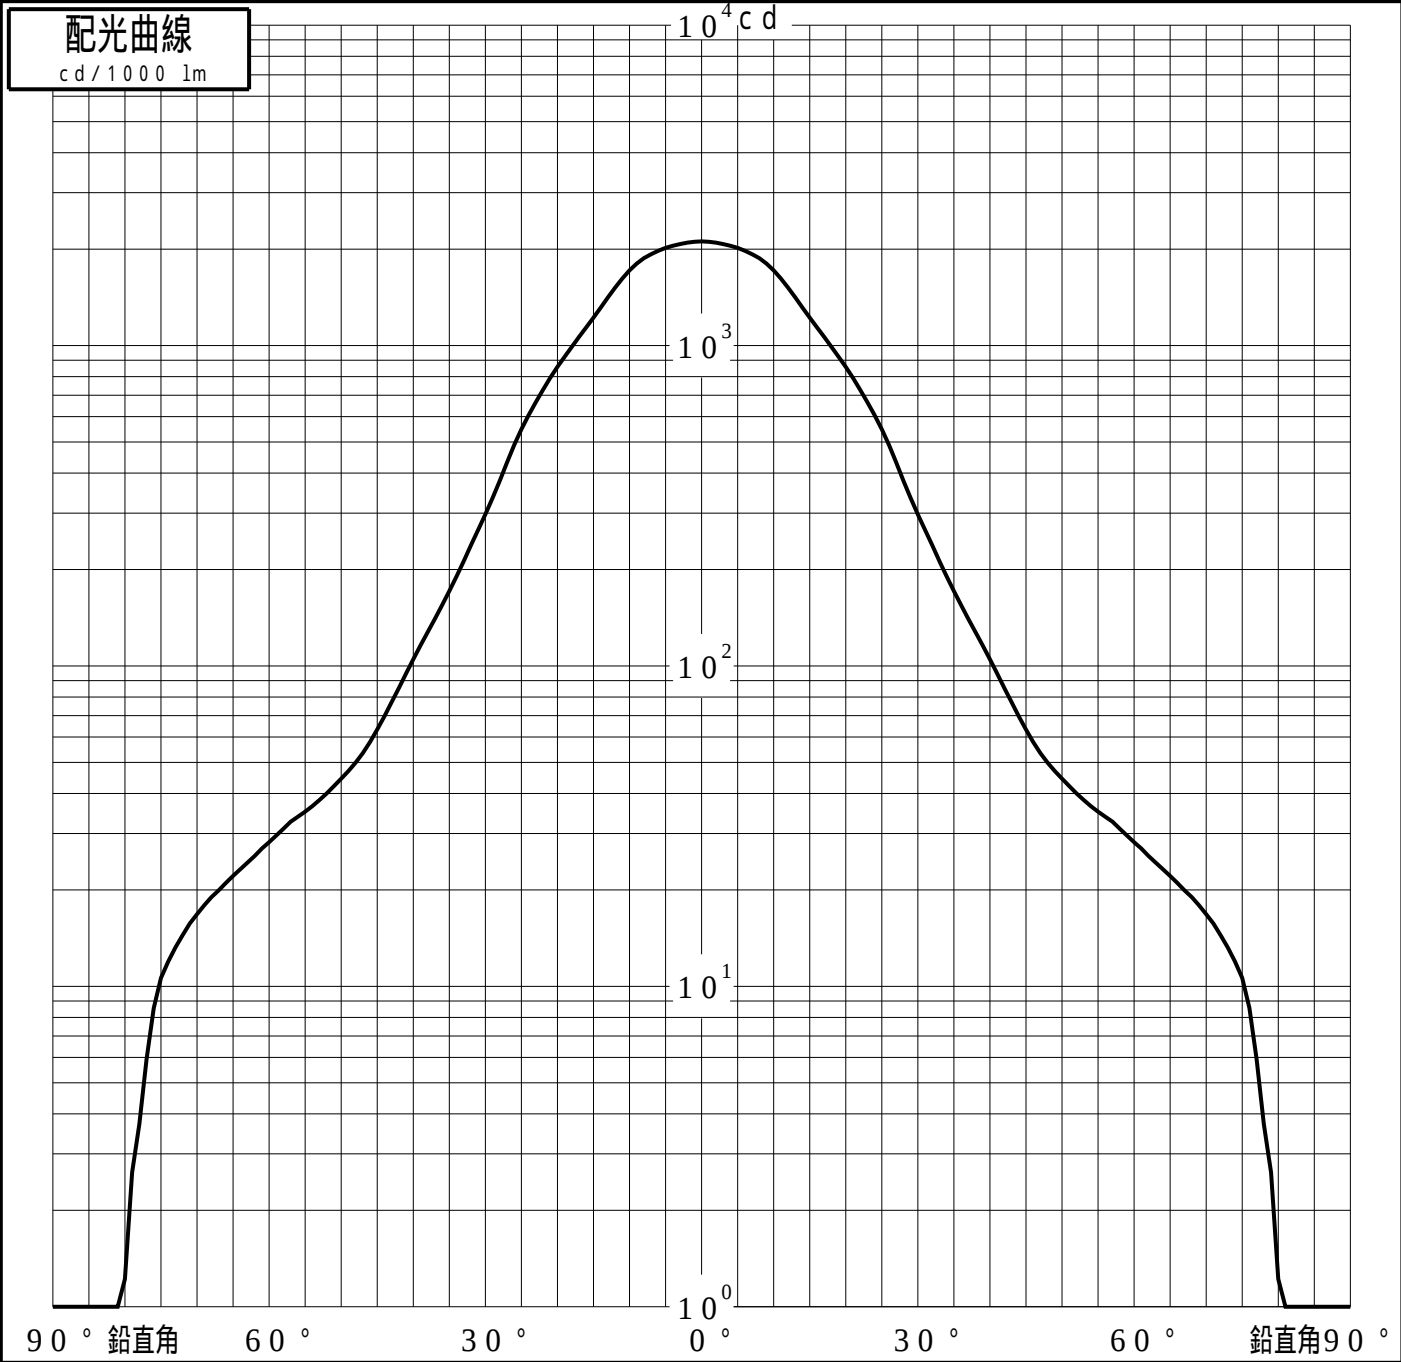

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 2 8 2 2 W+ NNN8 2 2 0 0


光源

LED3000_70_720 ×1

管理番号

K0152503(7) DJ1 TF

累積光束曲線

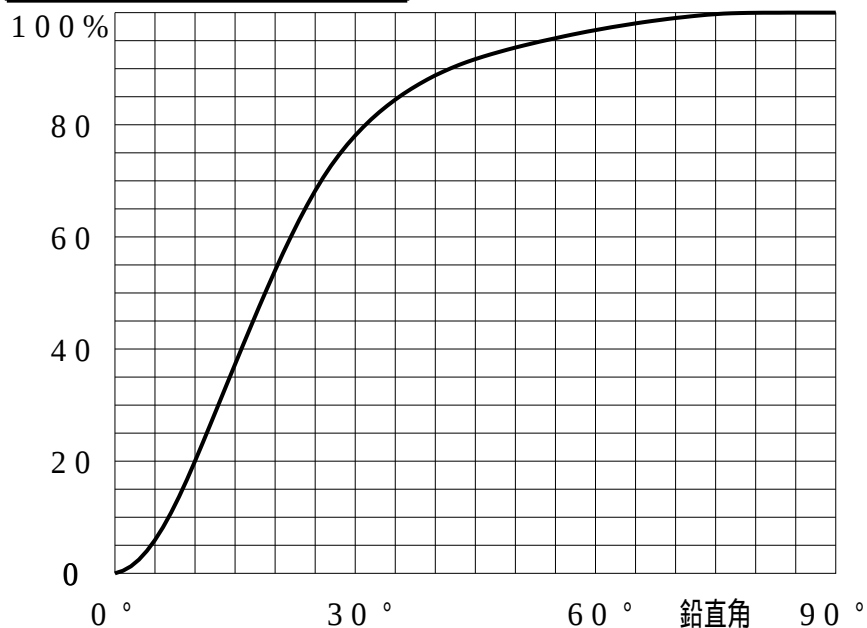

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm