


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNN6 2 8 2 2 W+ NNN8 2 2 0 0 + NNN8 9			
光源	LED3000_70_665 ×1 665.0 l m			
管理番号	K0154599(0) DJ 1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	87.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	37.9%	81.8%	89.4%
最大光度	1731 cd / 1000 lm	ビ - ム角	35.7	77.6	94.2

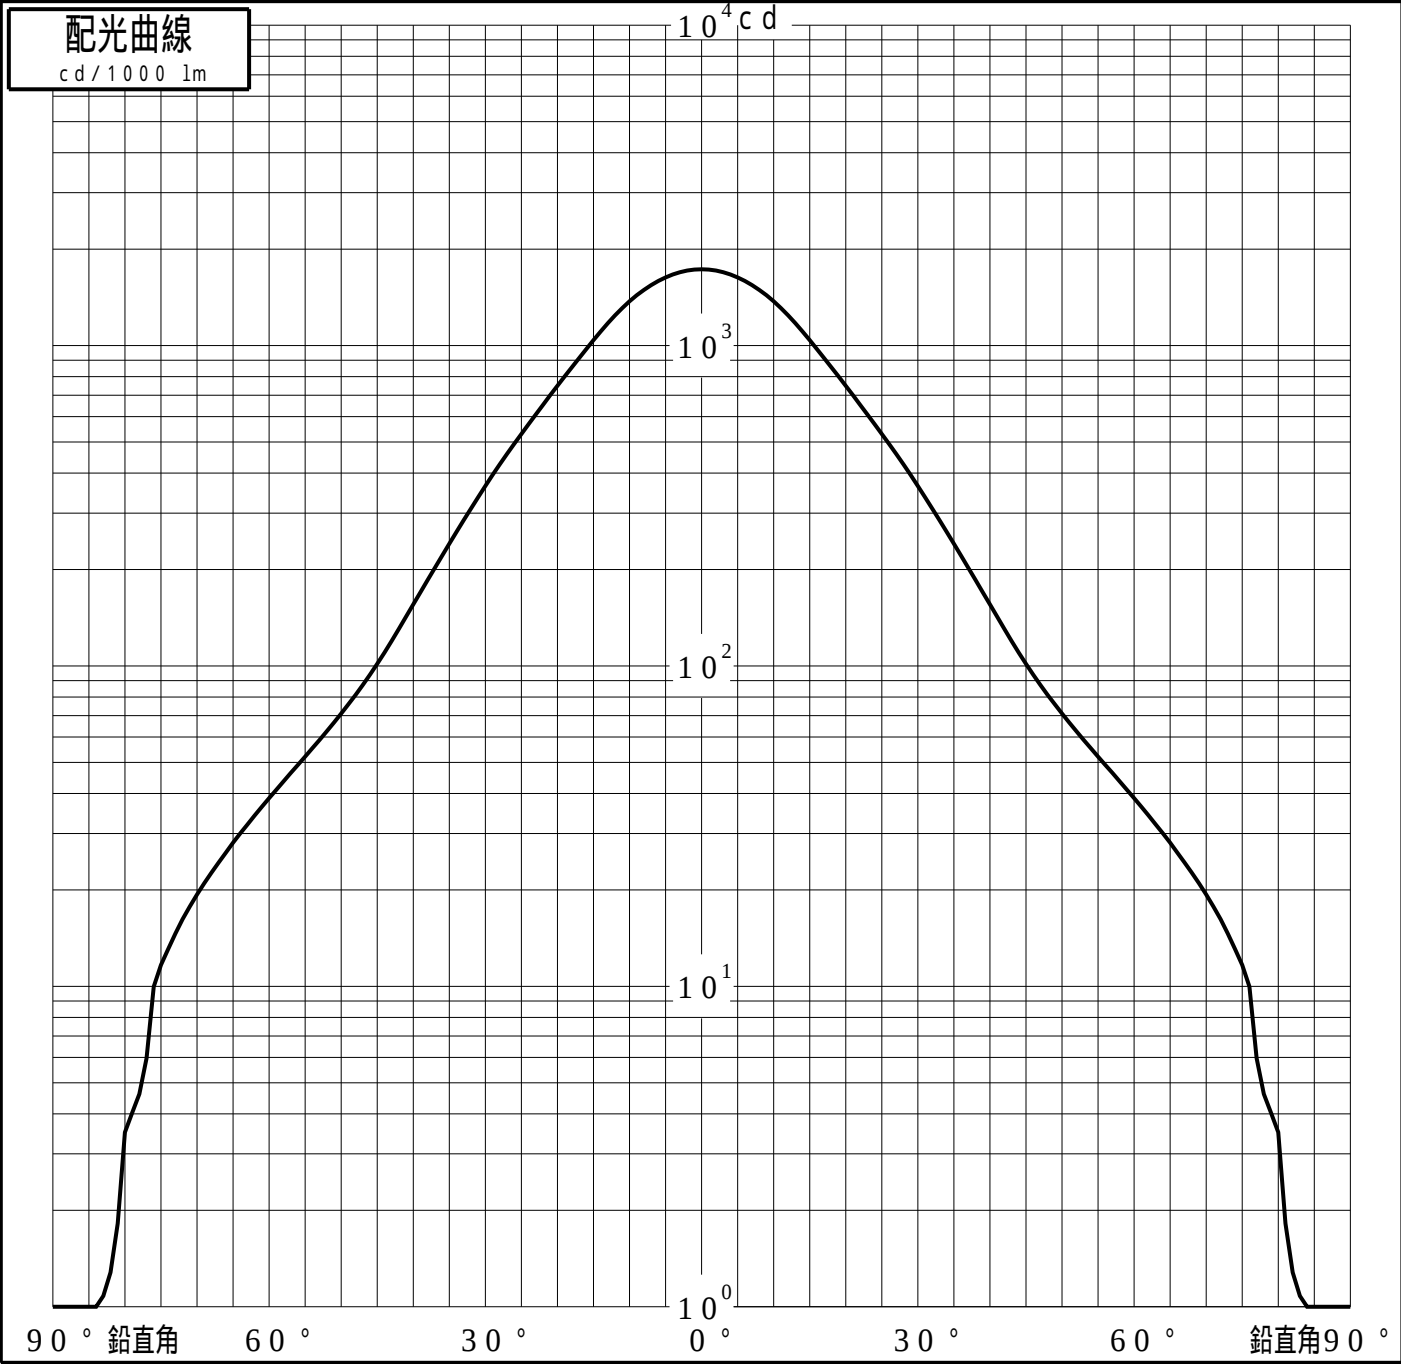

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN62822W+NNN82200+NNN89


光源

LED3000_70_665 ×1

管理番号

K0154599(0)DJ1TF

累積光束曲線

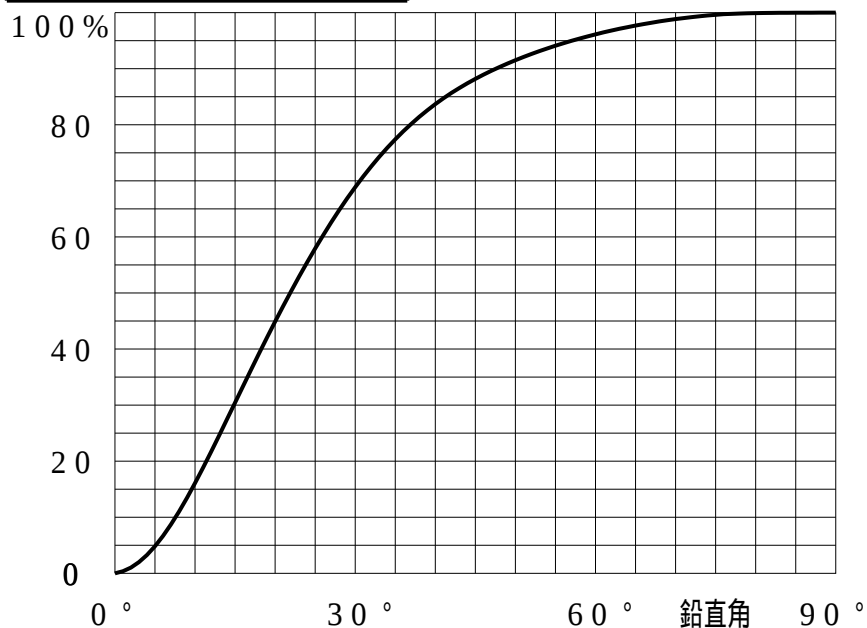

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm