


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN6 4 7 2 2 W+ NNN8 4 2 0 0
光源	LED3000_70_1340 ×1 1340.0 l m
管理番号	K0152503(7) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	91.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	81.7%	88.9%	
最大光度	2115 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.2	66.1	79.8	

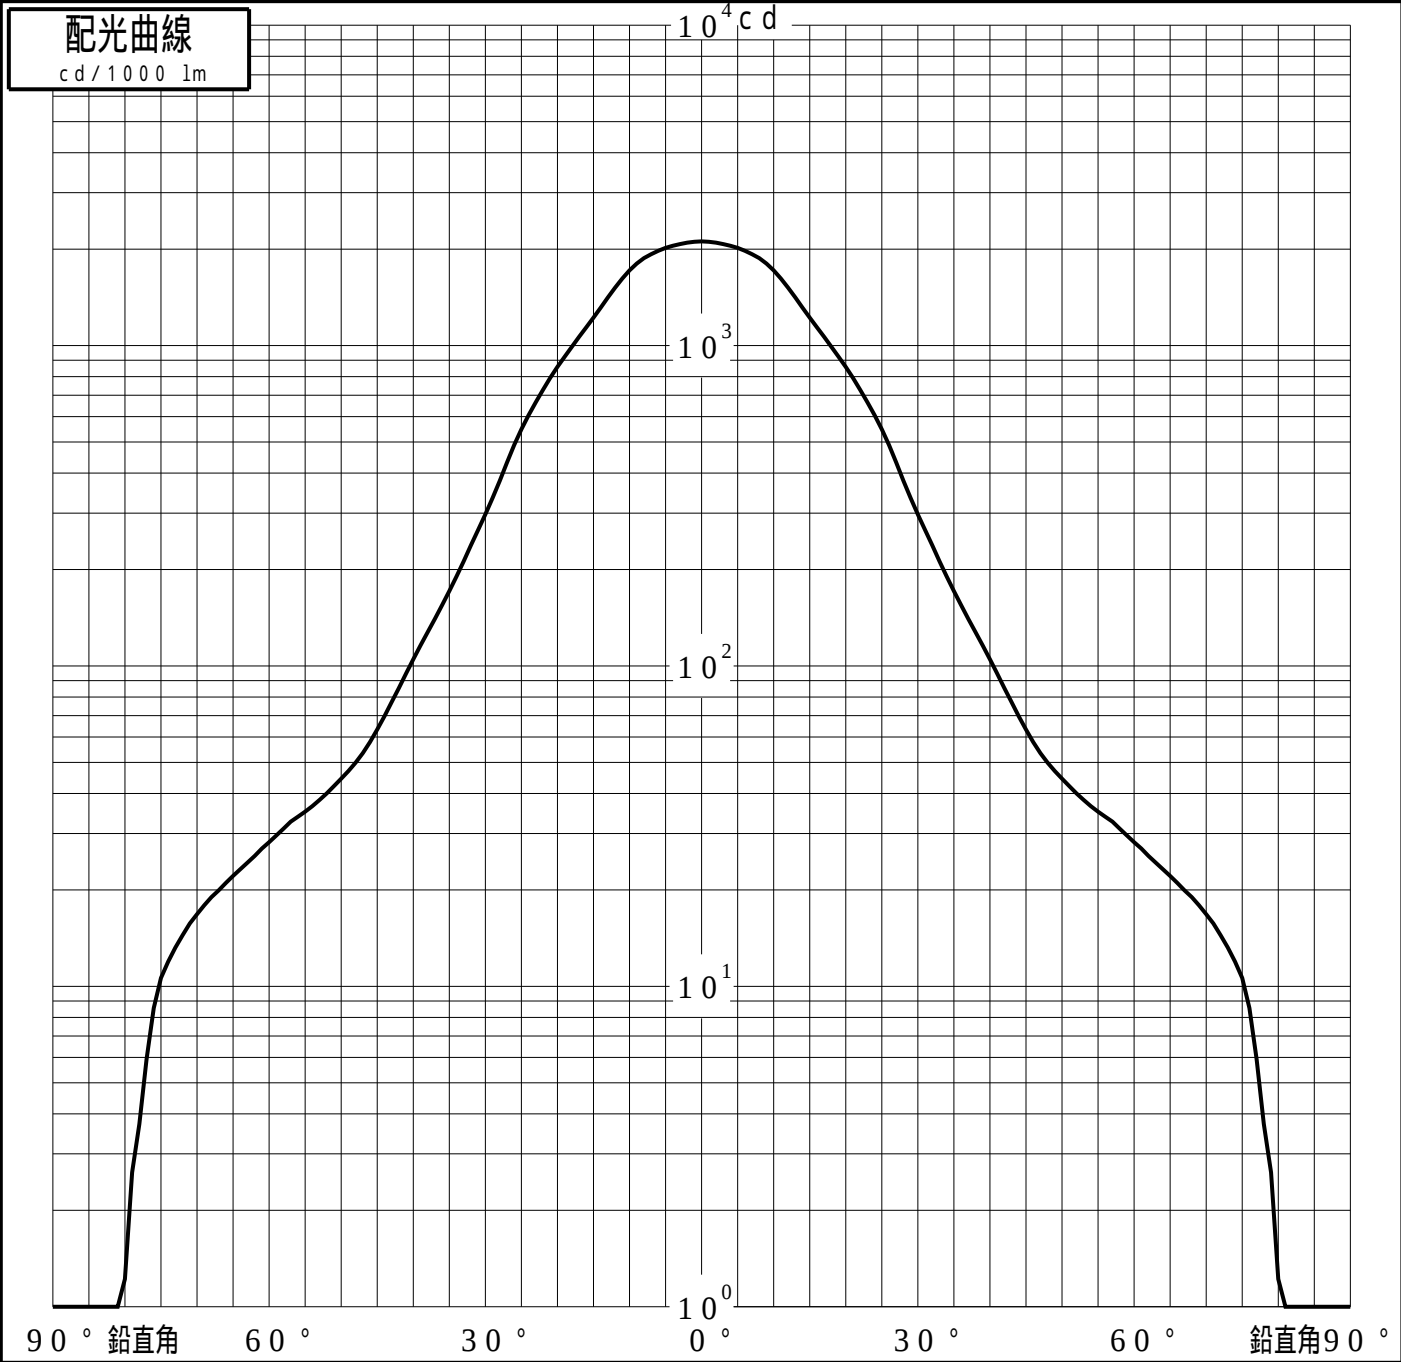

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 4 7 2 2 W+ NNN8 4 2 0 0


光源

LED3000_70_1340 x1

管理番号


K0152503(7)DJ1 TF

累積光束曲線

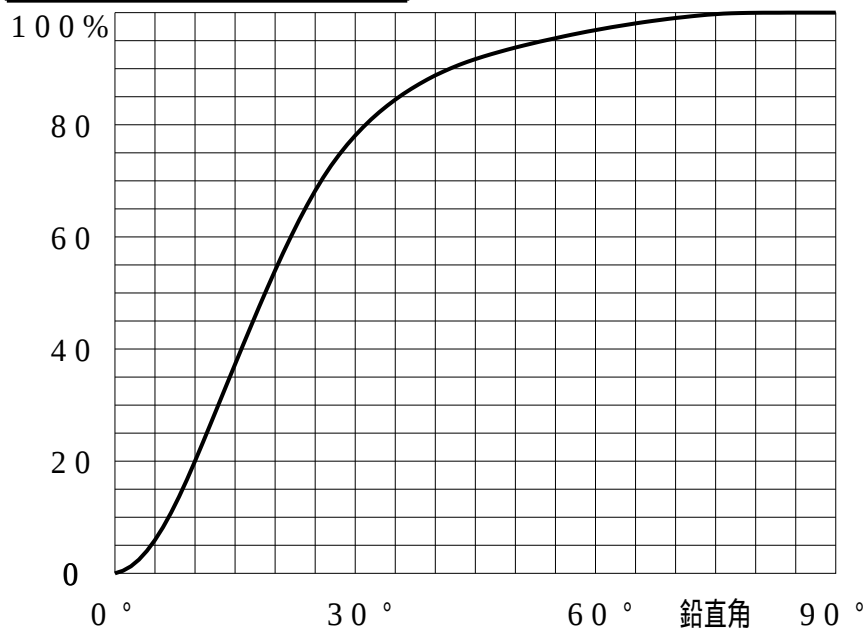

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

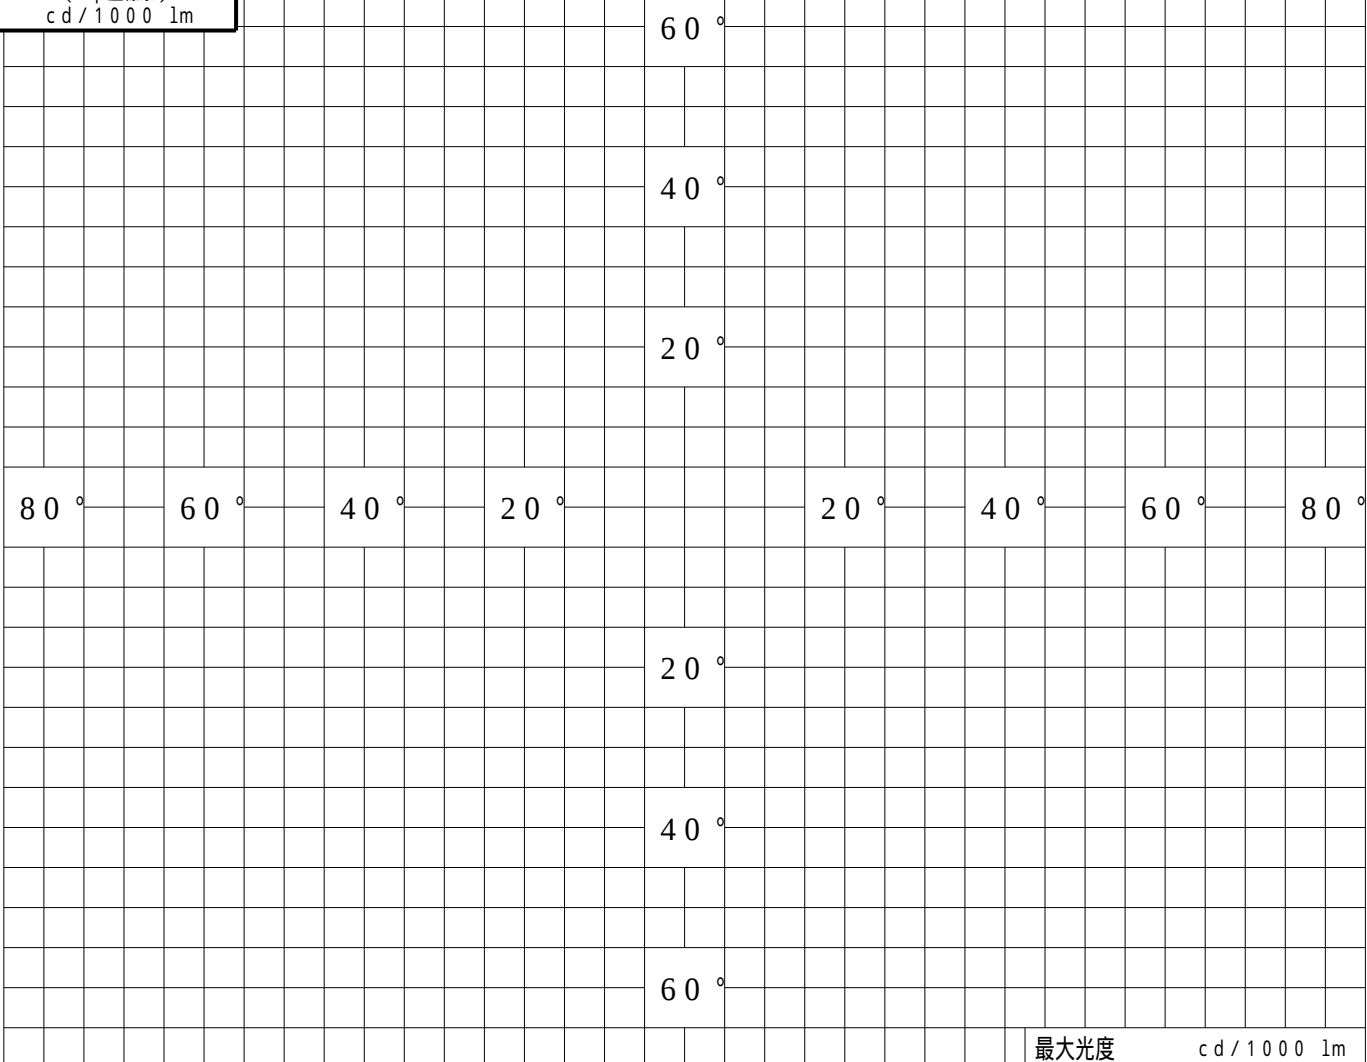

最大光度

cd/1000 lm