


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN6 6 8 0 1 W+ NTS9 0 3 5 1 + NNN8 9	
光源	LED4000_70_2955 ×1 2955.0 l m	
管理番号	K0156737(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビーム角	21.8	46.1	61.2

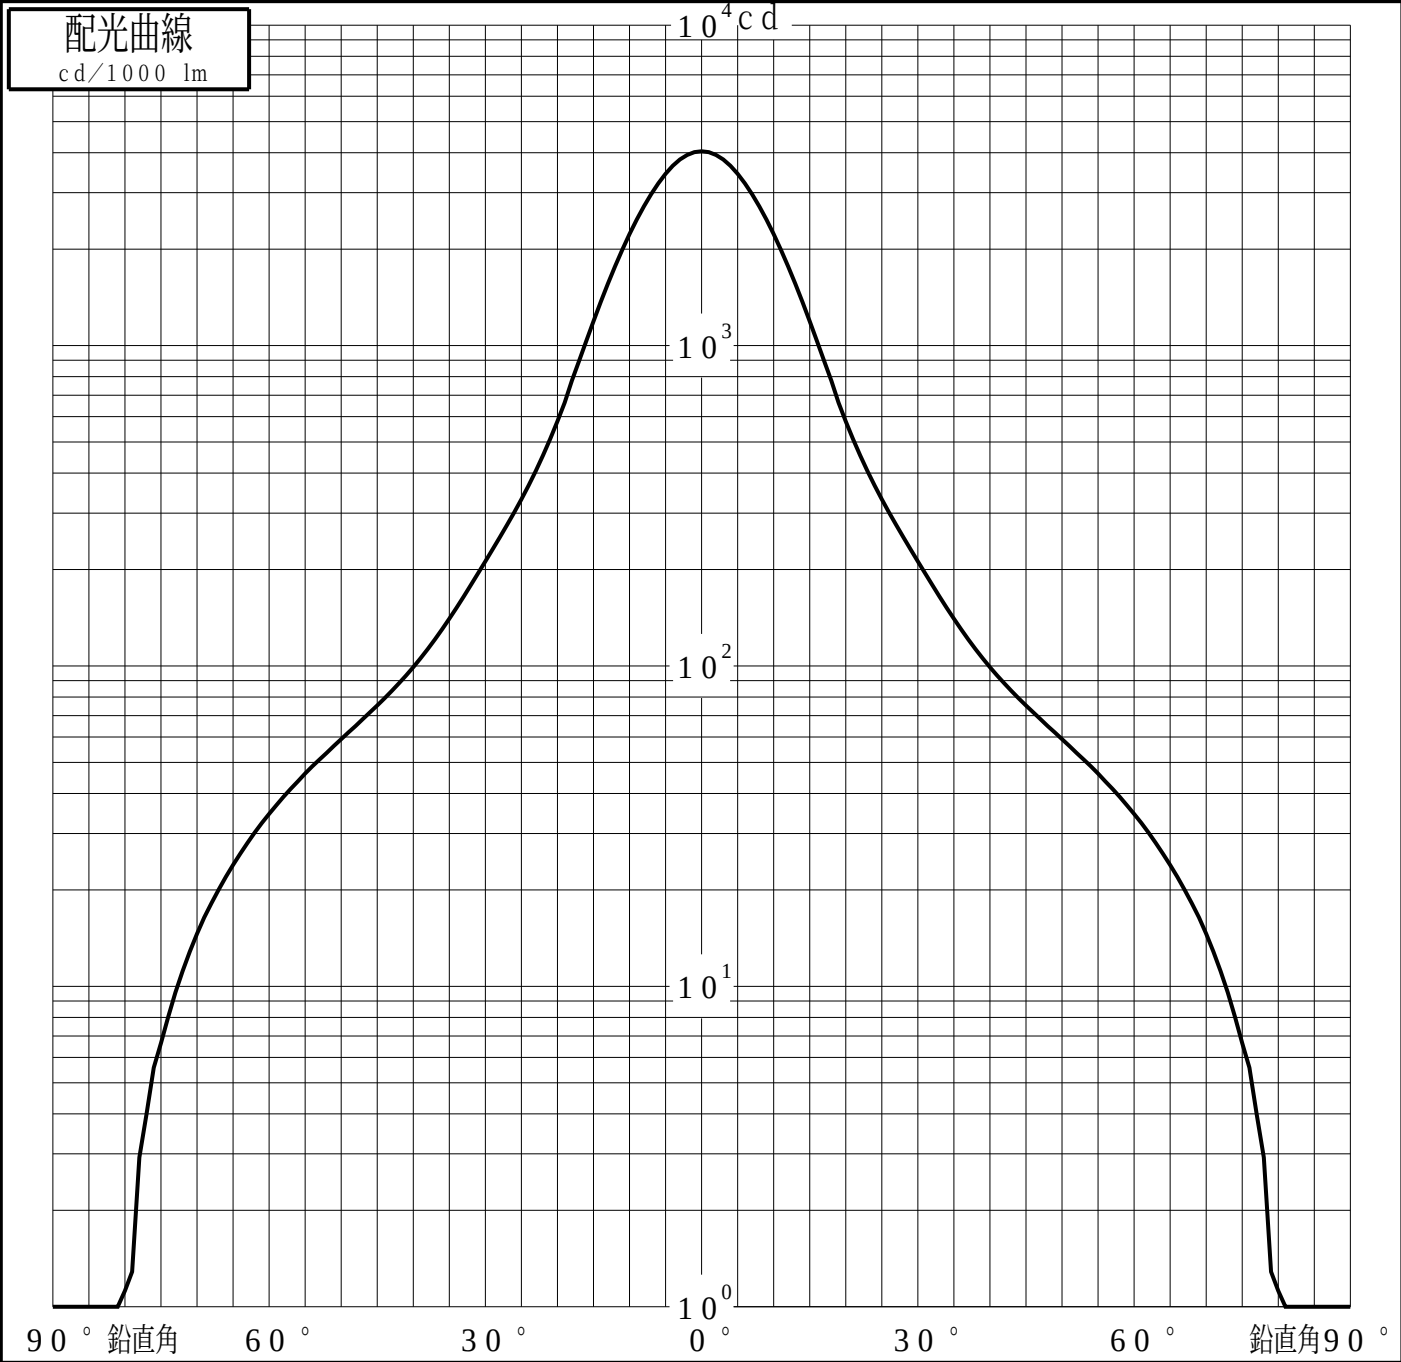

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN66801W+NTS90351+NNN89	光源	LED4000_70_2955 ×1
管理番号	K0156737(0)DJ1TF		

累積光束曲線

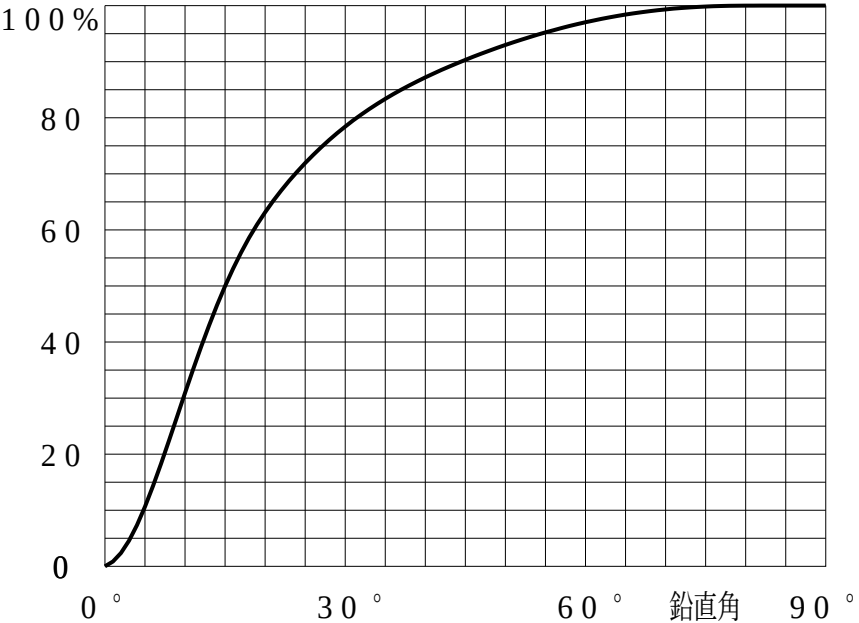

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

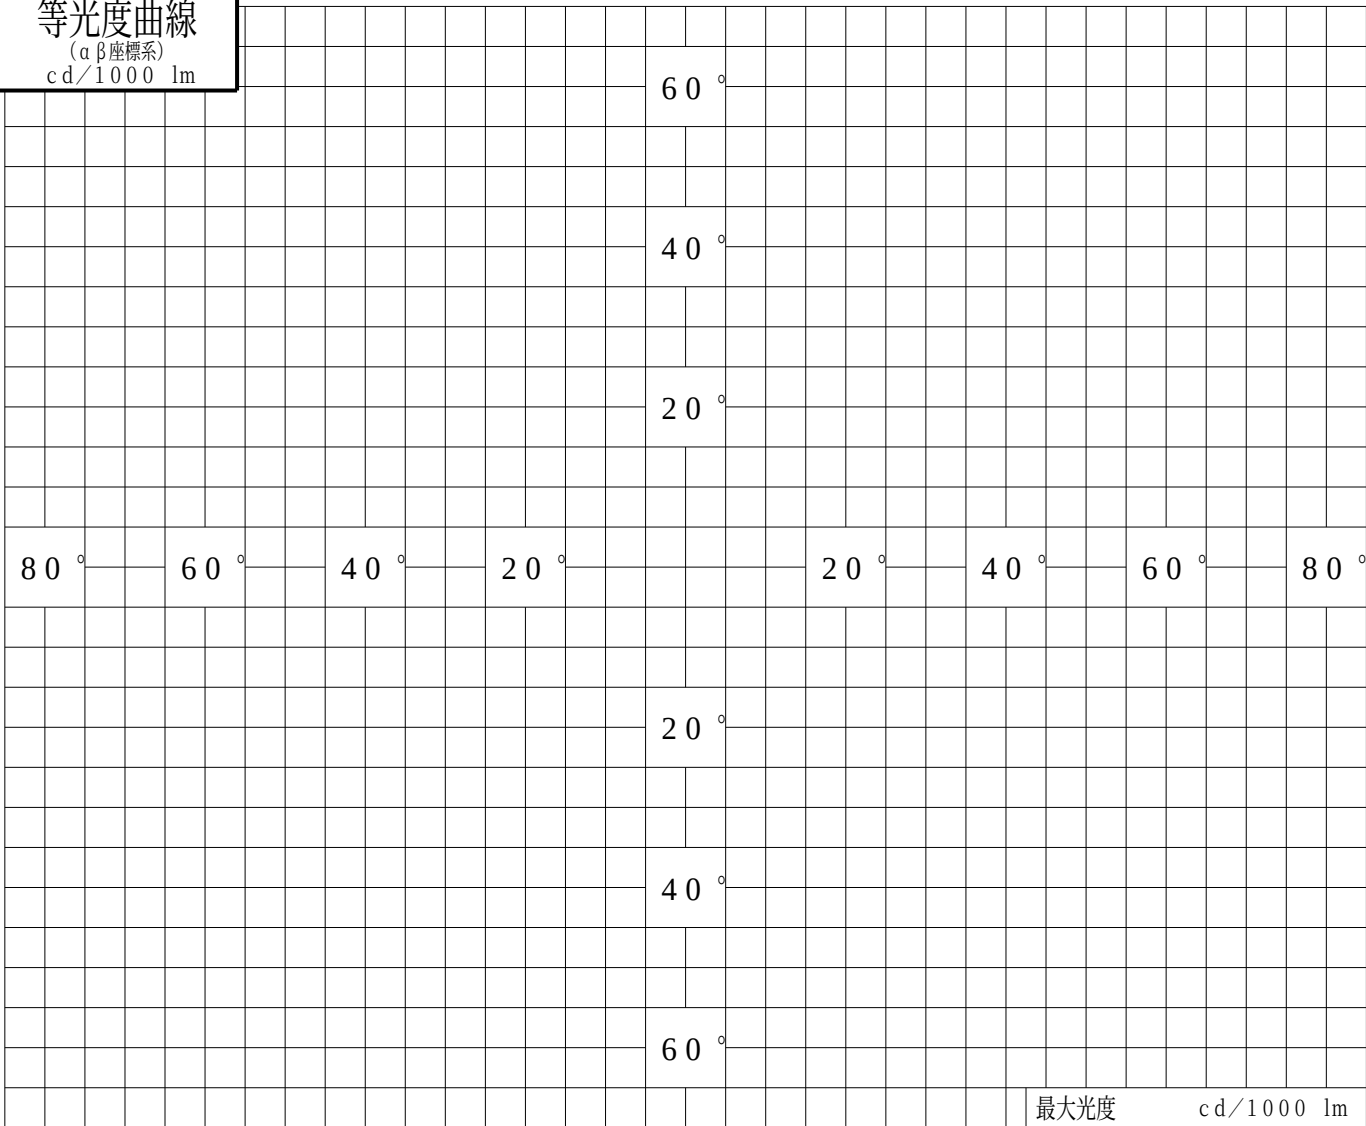

最大光度 cd/1000 lm