



| 投光照明器具特性 |                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NNN6 6 8 0 2 W+ NNN8 6 2 0 1                            |  |
| 光源       | LED4000_70_3265    ×1                      3265.0   l m |  |
| 管理番号     | K0152358( 2) DJ 1   TF                                  |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 93.3 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 44.8 %             | 84.7 %              | 90.9 %              |                                                                                     |
| 最大光度     | 2056<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 35.7               | 67.6                | 79.0                |                                                                                     |

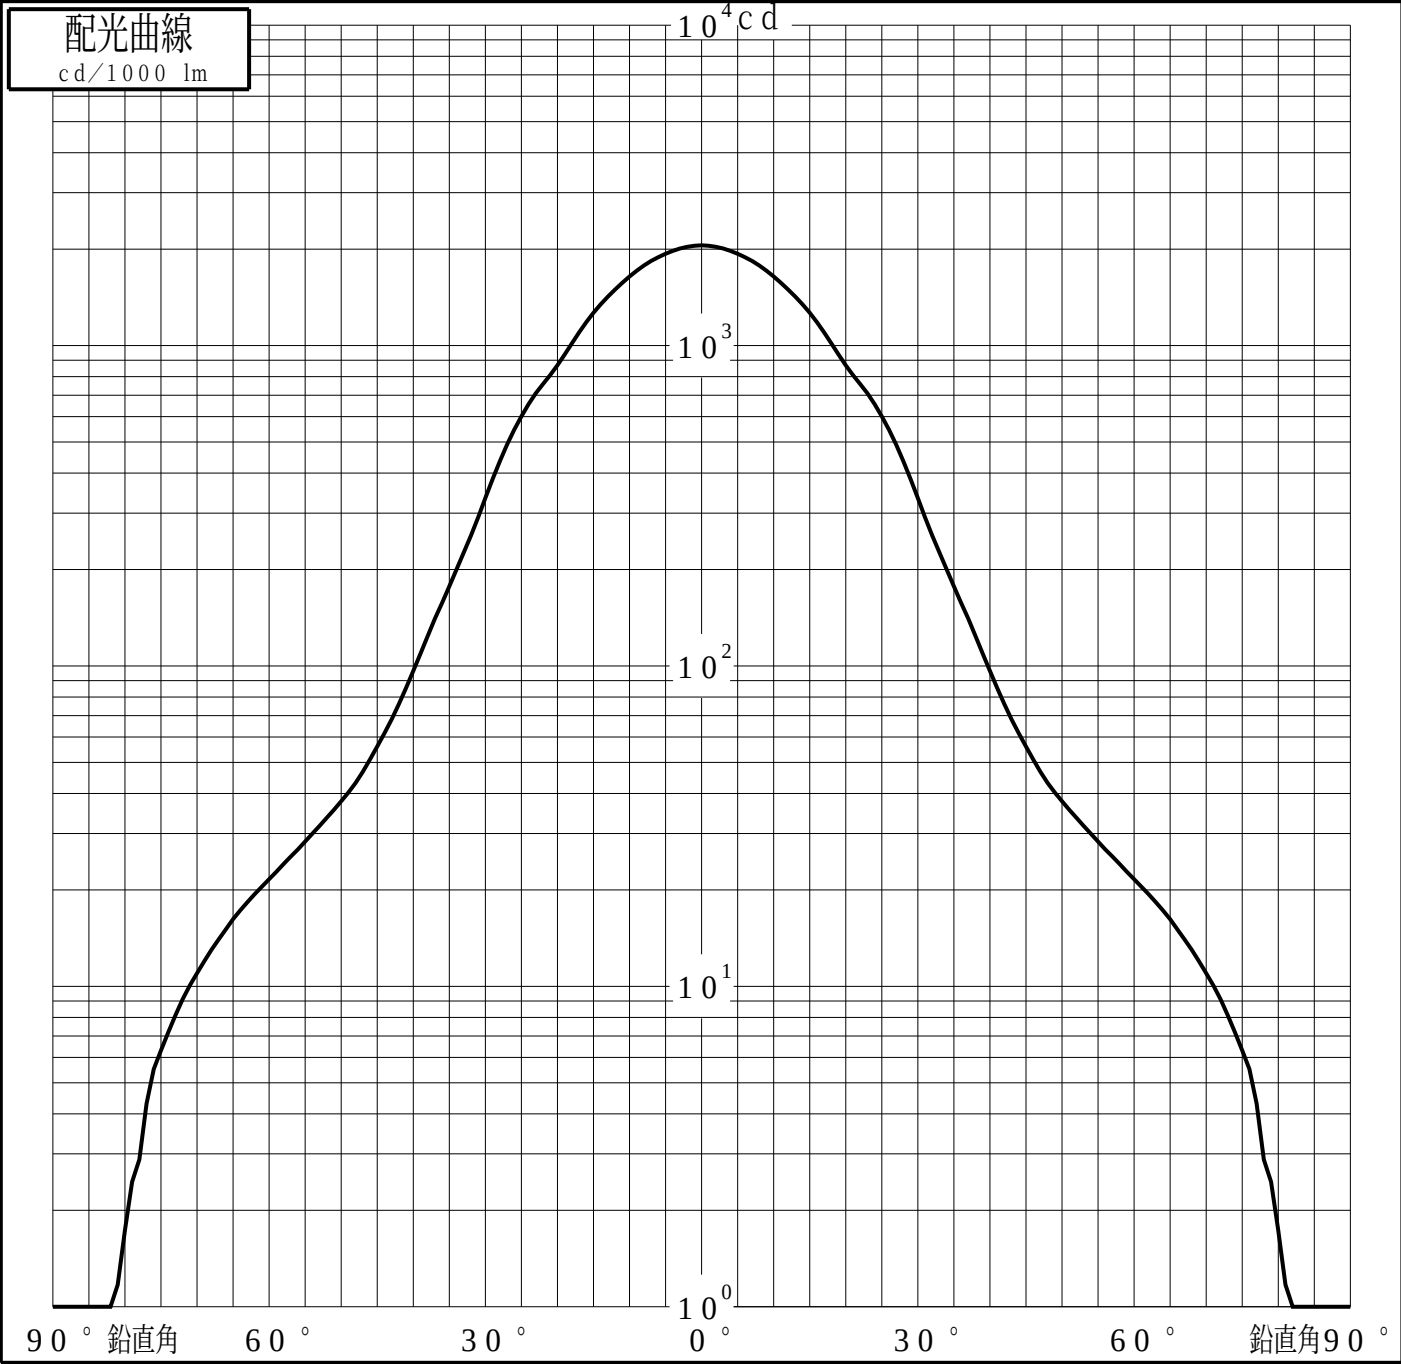

投光照明器具特性


|         |                                 |    |                                   |
|---------|---------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | NNN6 6 8 0 2 W+ NNN8 6 2 0 1    | 光源 | LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 3 2 6 5    × 1 |
| 管理番号    | K0 1 5 2 3 5 8 ( 2 ) DJ 1    TF |    |                                   |

累積光束曲線

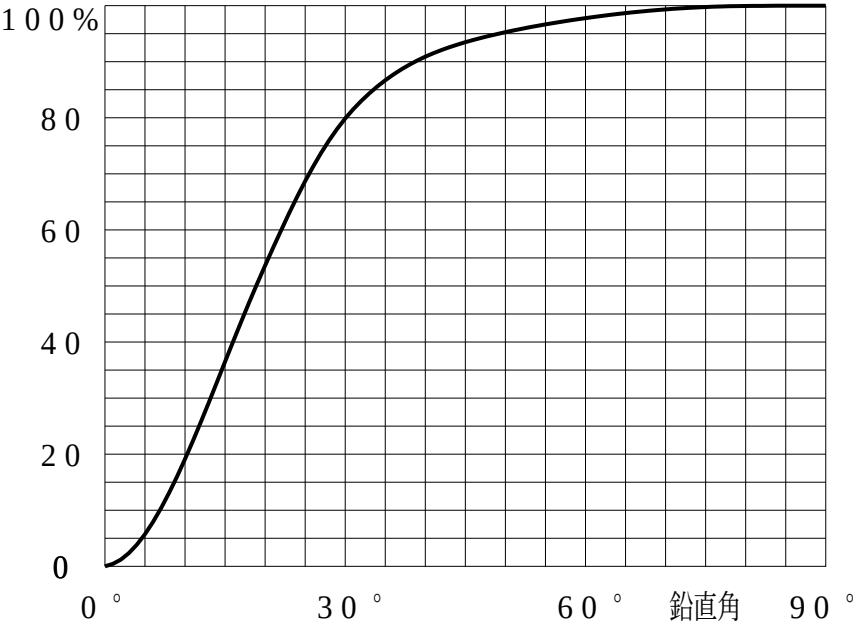

等光度曲線

(α β座標系)  
cd/1000 lm

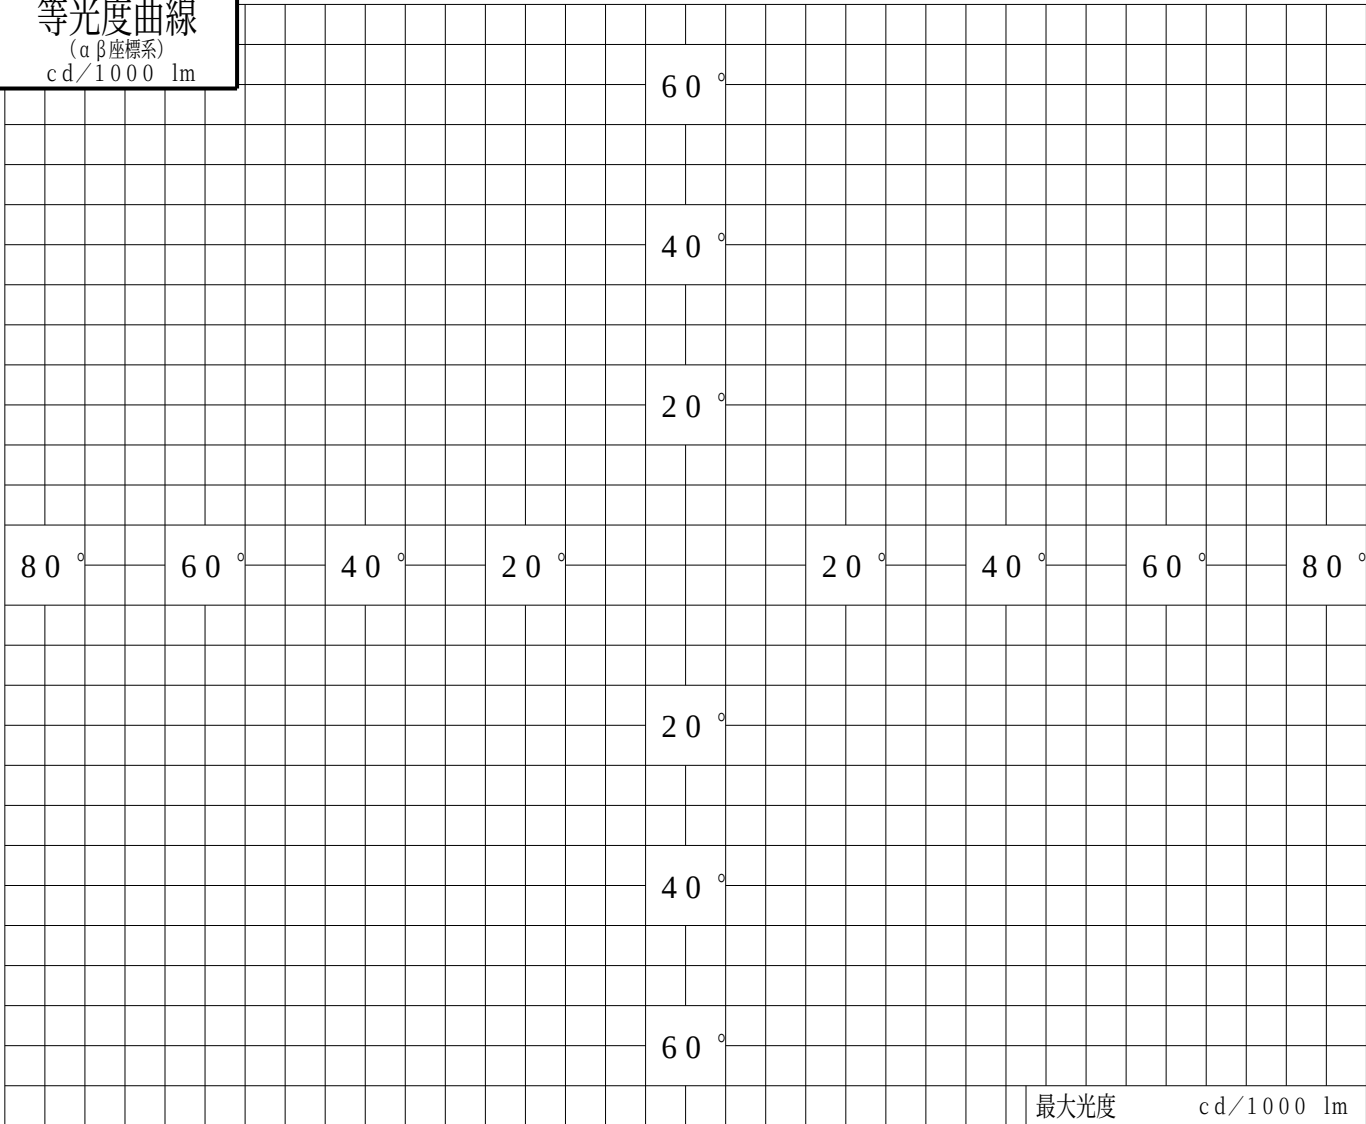

最大光度      cd/1000 lm