


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNN6 6 8 1 1 W+ NNN8 6 2 0 0 + NNN8 9			
光源	LED3500_70_3010 ×1 3010.0 lm			
管理番号	K0172521(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.9%	78.5%	87.9%	
最大光度	1903 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 20.4 BB' 62.5	44.7 99.3	66.0 115.2		

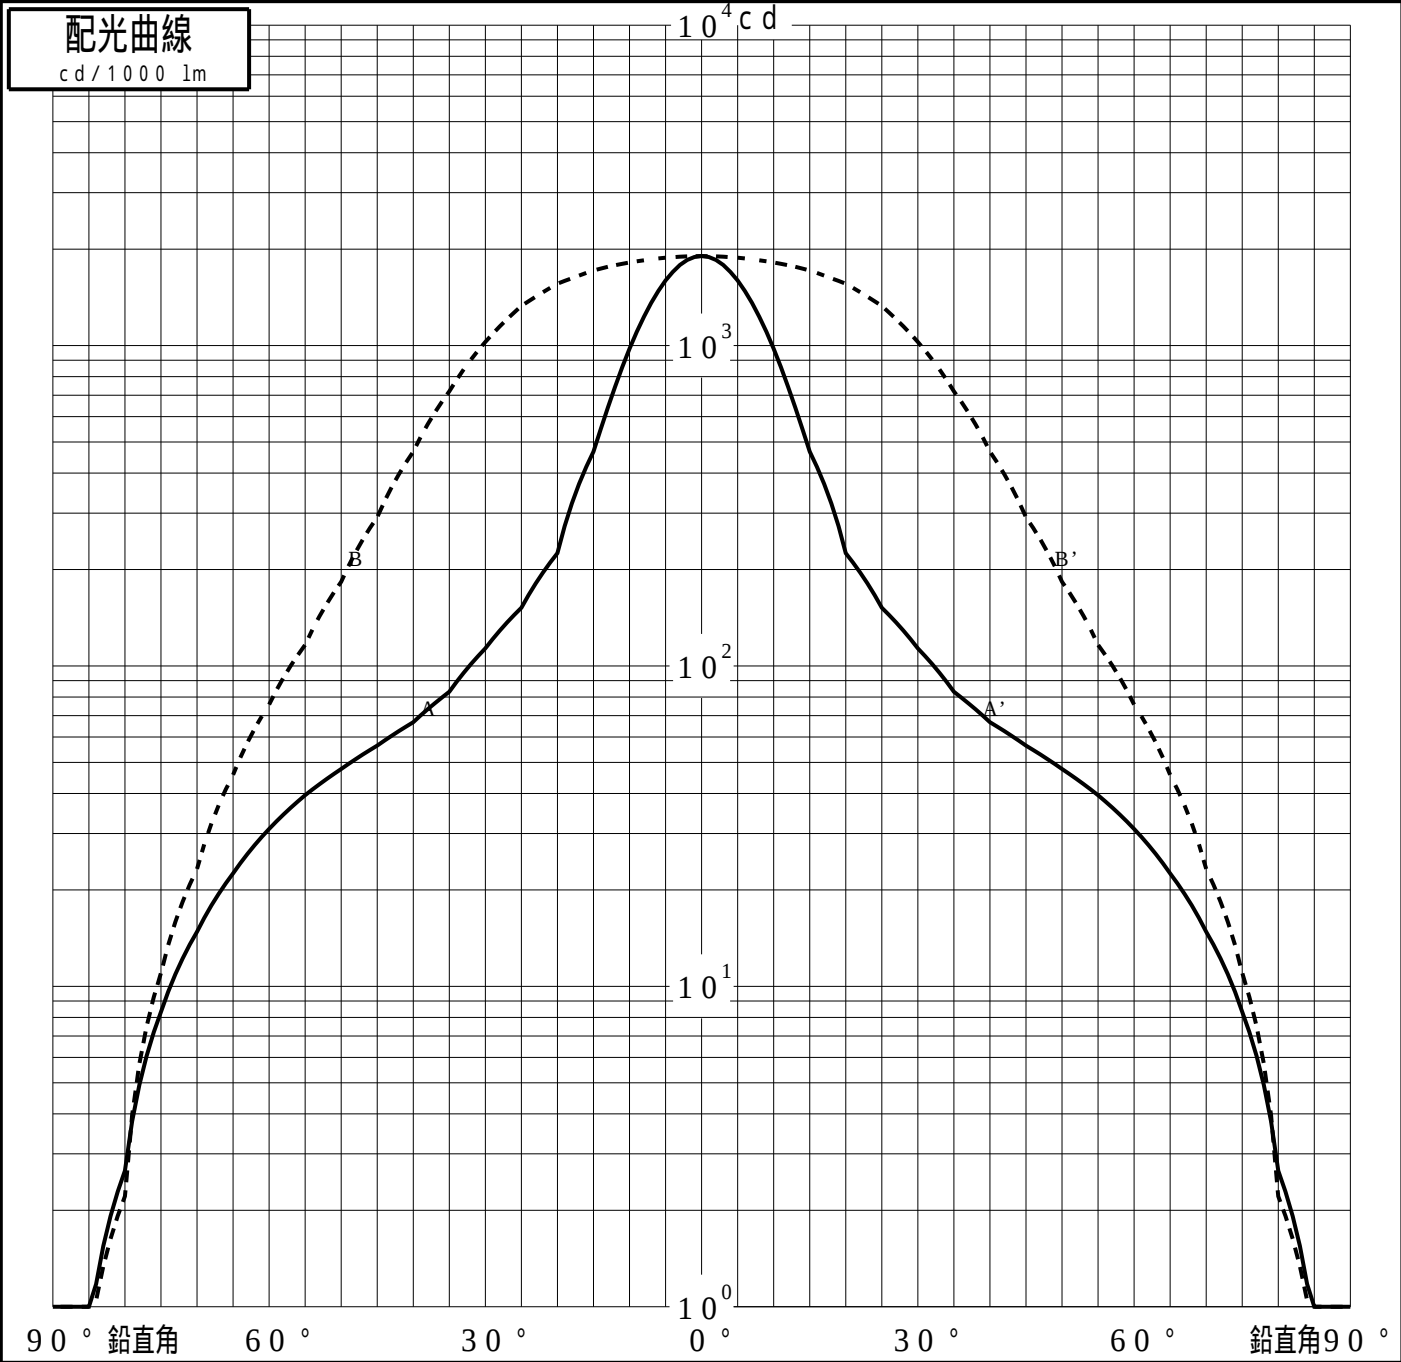

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN6 6 8 1 1 W+ NNN8 6 2 0 0 + NNN8 9	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 3 0 1 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 5 2 1 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

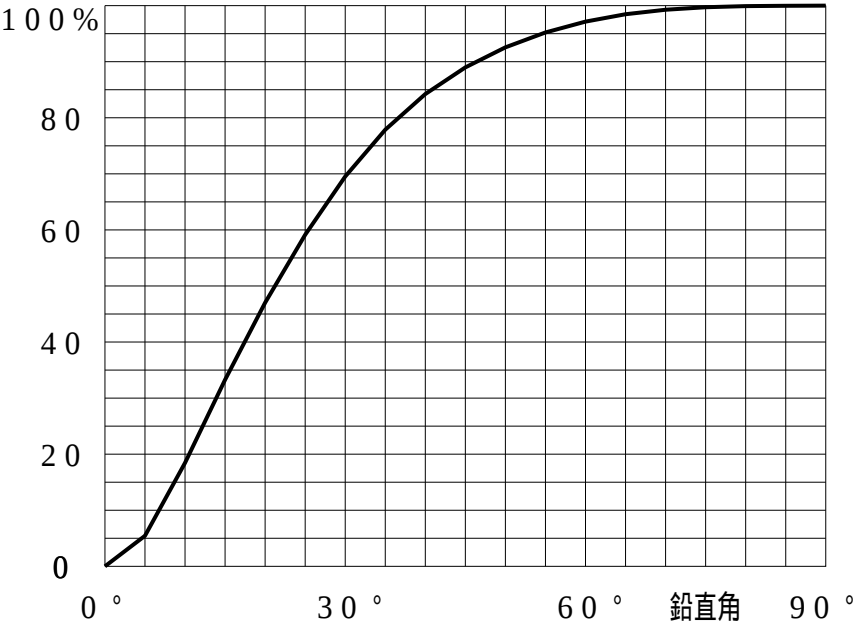

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

