


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN6 6 8 1 1 W+ NTS9 0 3 5 1				
光源	LED3500_70_3265 ×1 3265.0 lm				
管理番号	K0152350(2)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9%	68.4%	76.9%
最大光度	5829 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.8	36.8	46.6

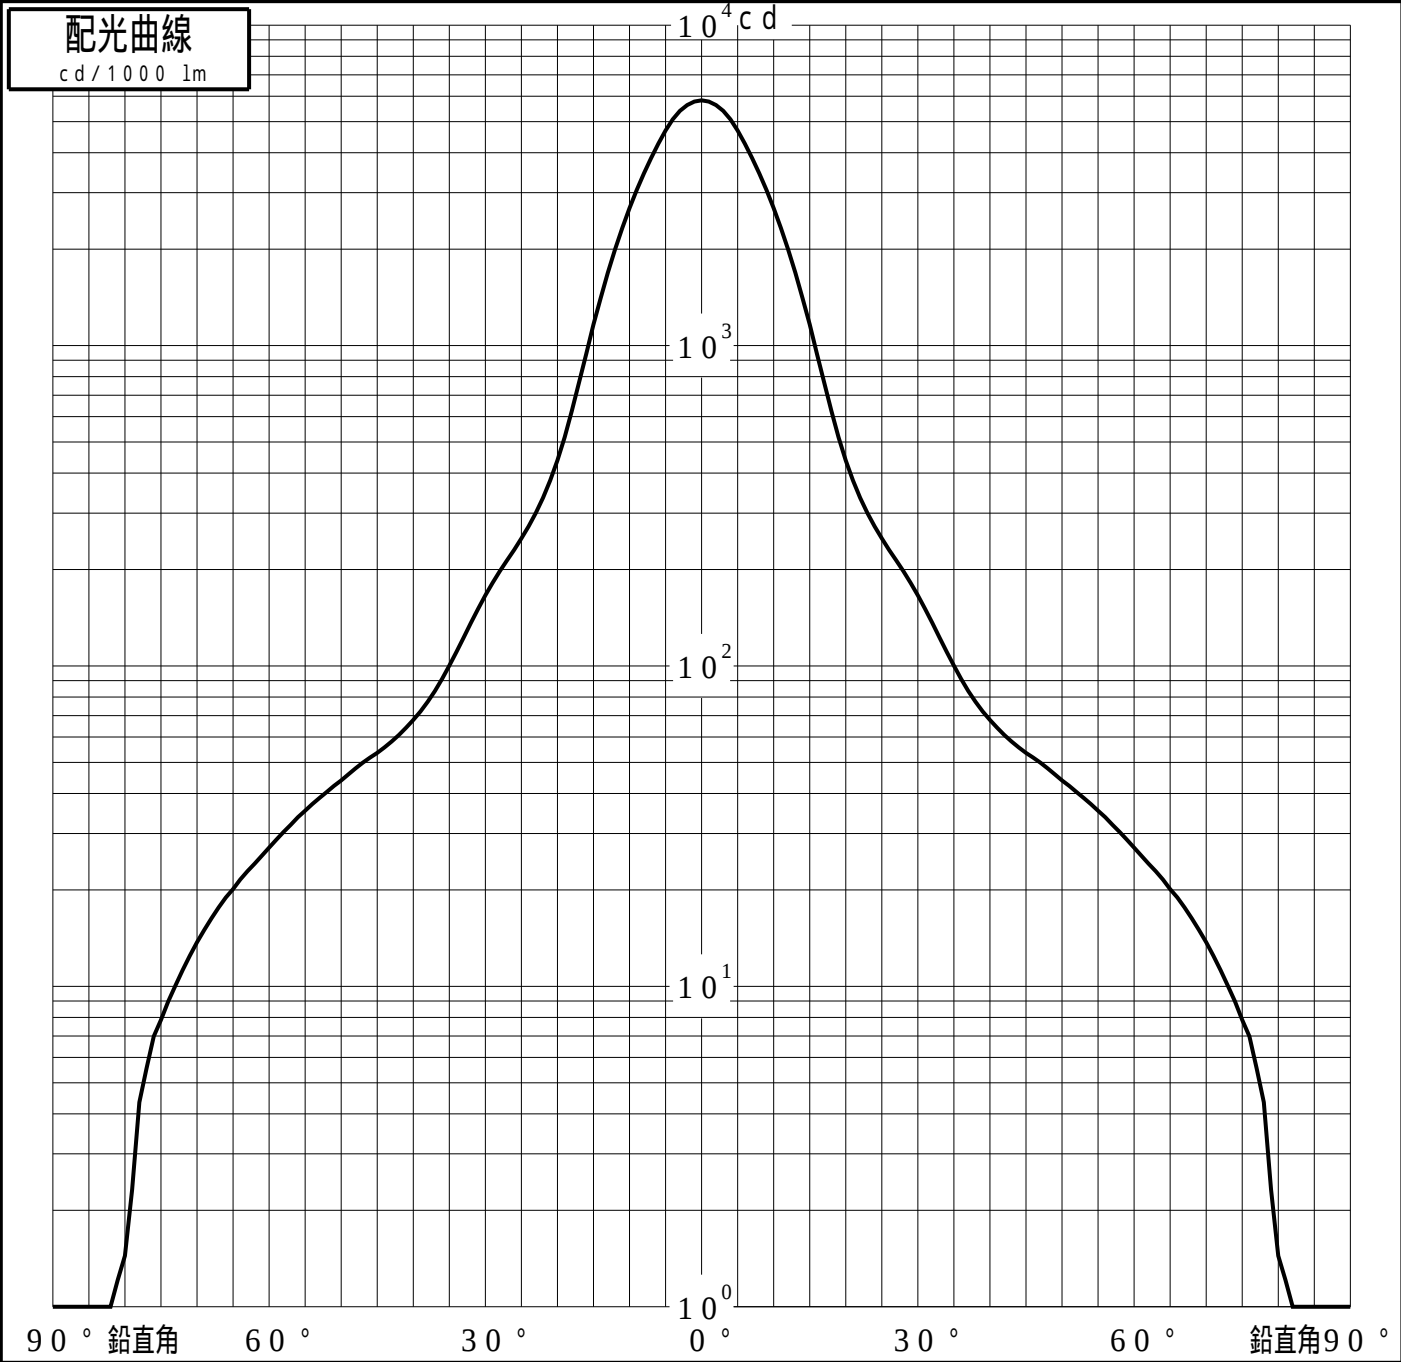

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN6 6 8 1 1 W+ NTS9 0 3 5 1	光源	LED3500_70_3265 ×1
管理番号	K0152350(2) DJ1 TF		

累積光束曲線

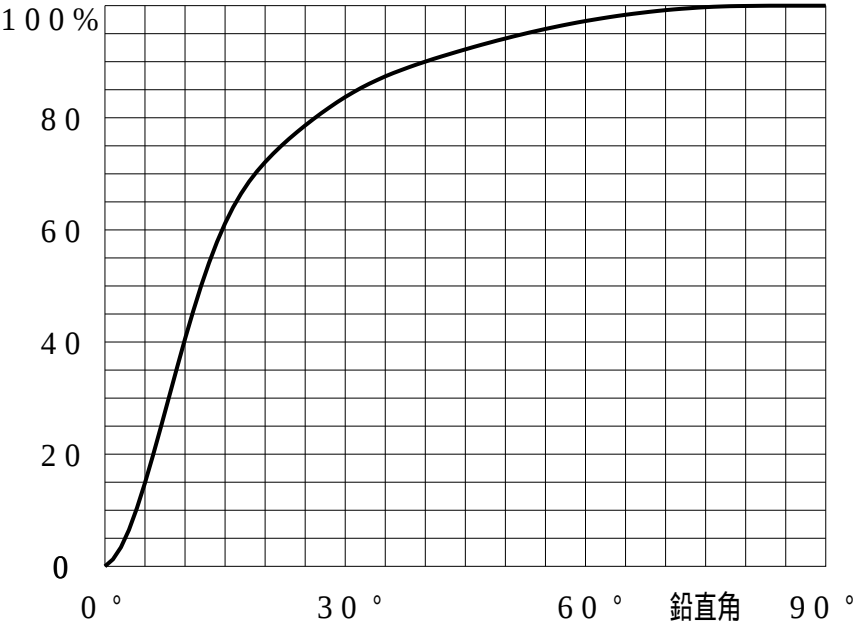

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm