
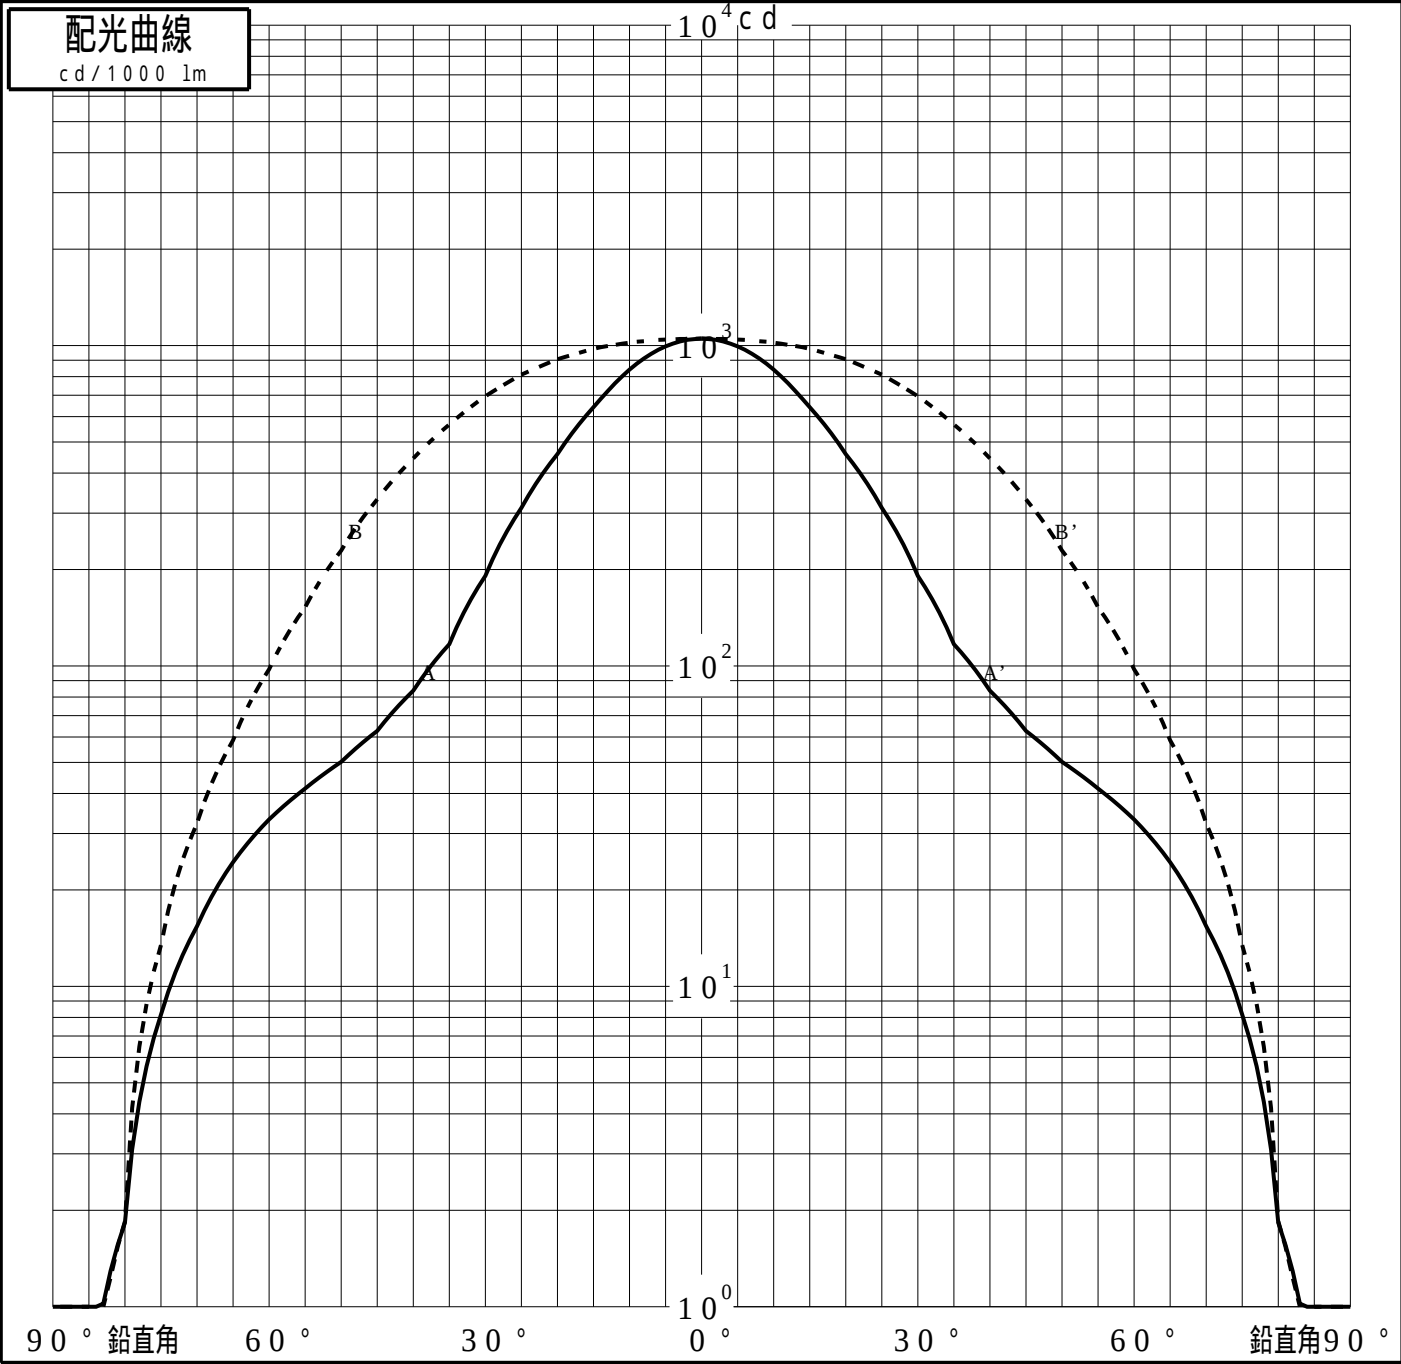


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN6 6 8 1 2 W+ NNN8 6 2 0 0 + NNN8 9
光源	LED3500_70_2950 ×1 2950.0 lm
管理番号	K0172523(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.7%	88.3%	94.0%
最大光度	1052 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 36.3 BB' 73.4	73.6 118.6	98.1 132.3

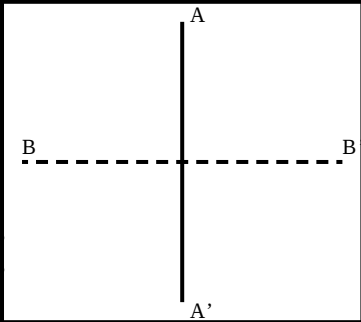

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN6 6 8 1 2 W+ NNN8 6 2 0 0 + NNN8 9	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 9 5 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 5 2 3 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

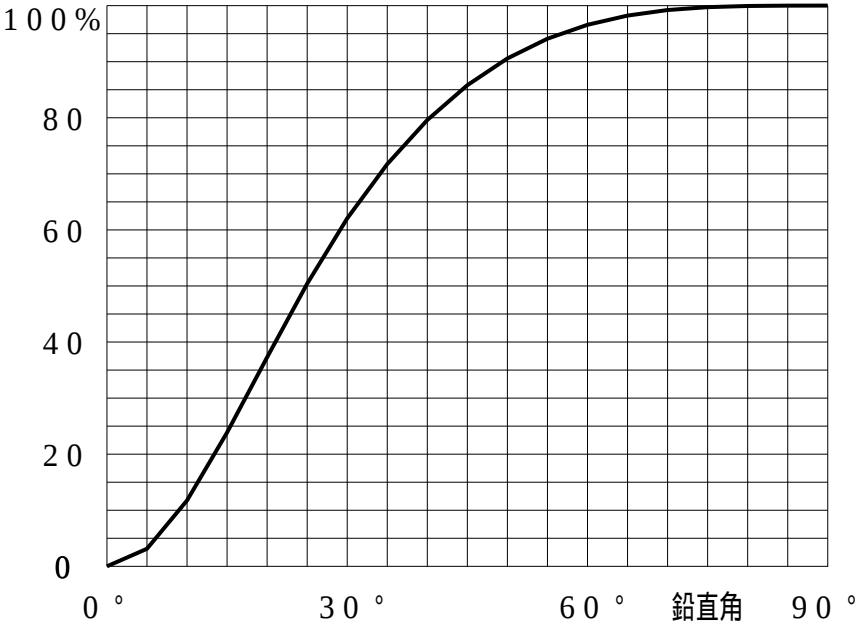

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

