


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNN6 6 8 1 2 W+ NNN8 6 2 0 1 + NNN8 9			
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 8 5 0 ×1 2 8 5 0 . 0 l m			
管理番号	K0 1 5 6 7 3 8 (0) DJ 1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.7%	82.0%	89.4%
最大光度	1706 cd/1000 lm	ビーム角	37.9	75.1	92.0

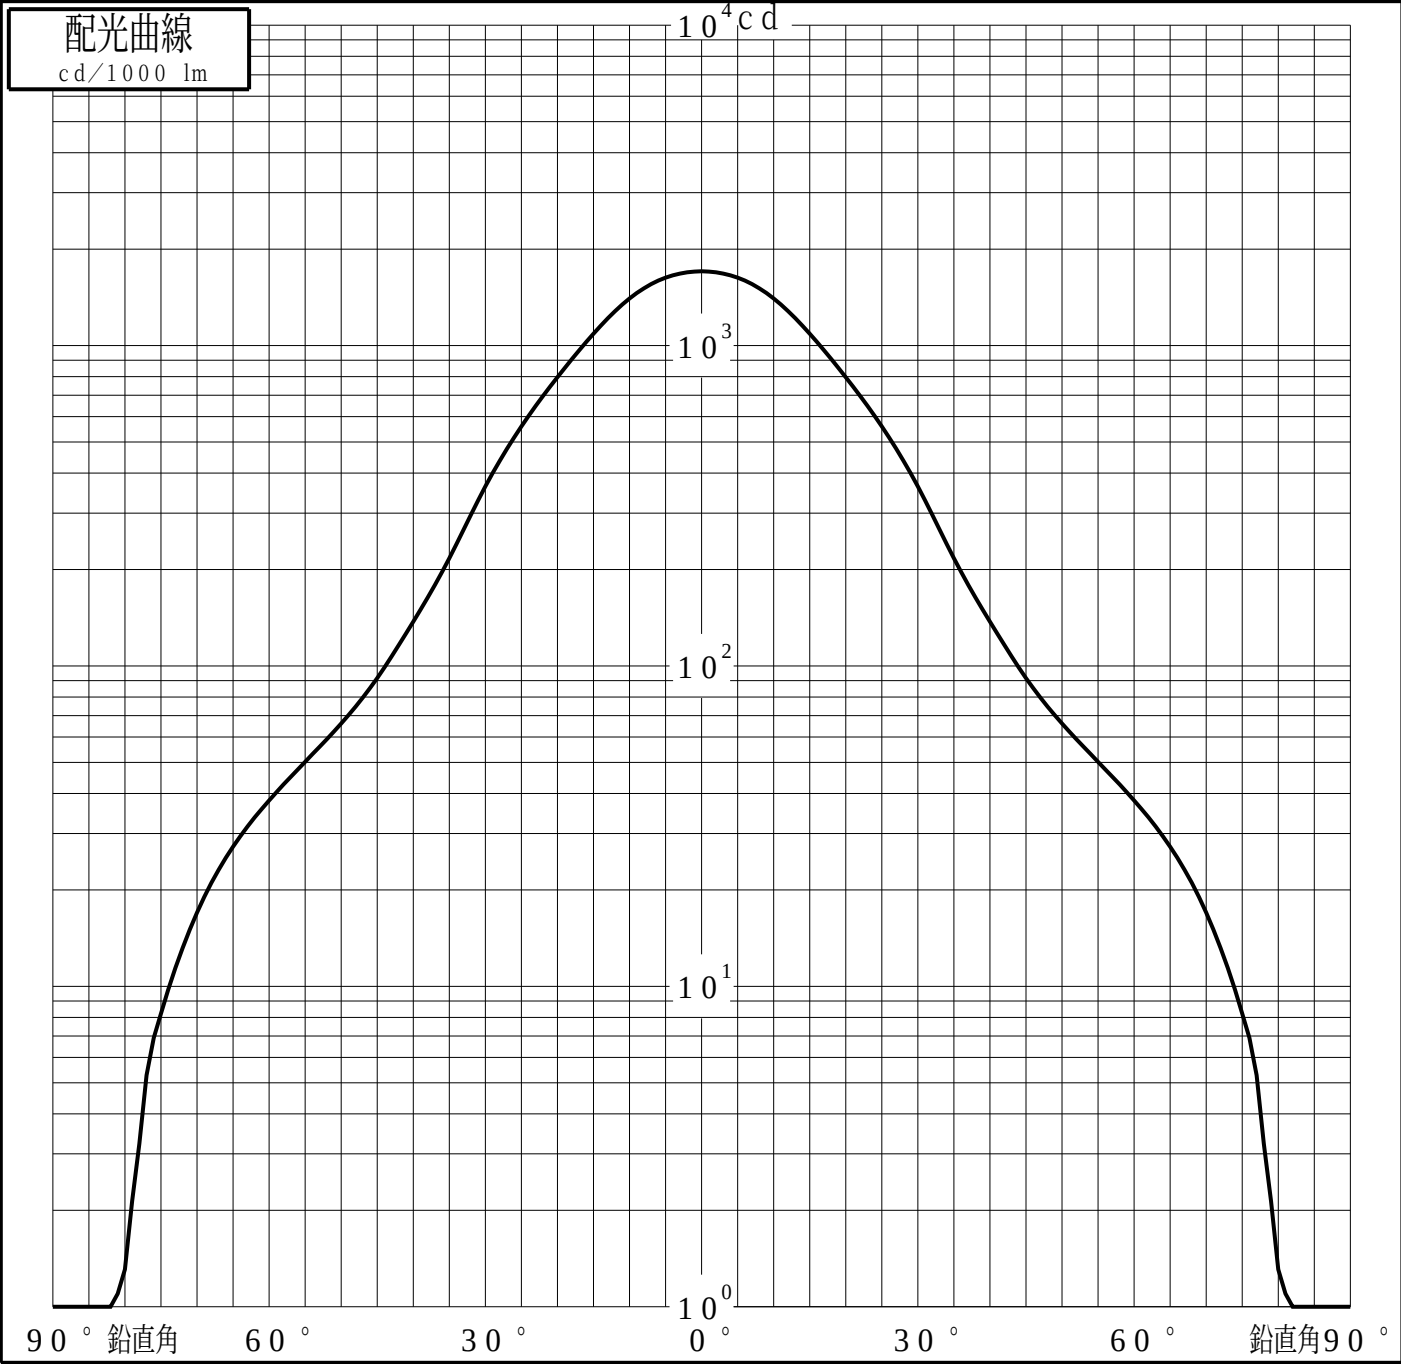

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN6 6 8 1 2 W+ NNN8 6 2 0 1 + NNN8 9	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 8 5 0 × 1
管理番号	K0 1 5 6 7 3 8 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

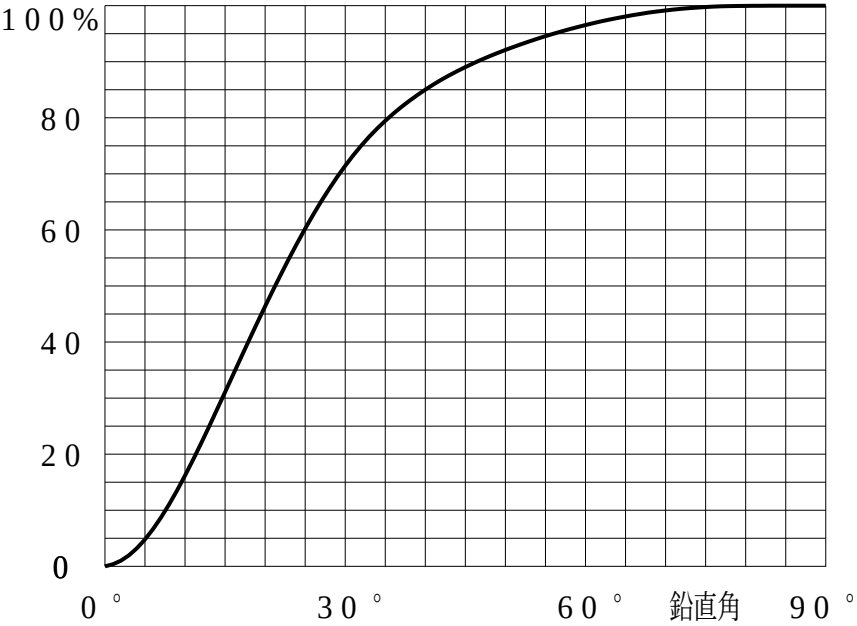

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

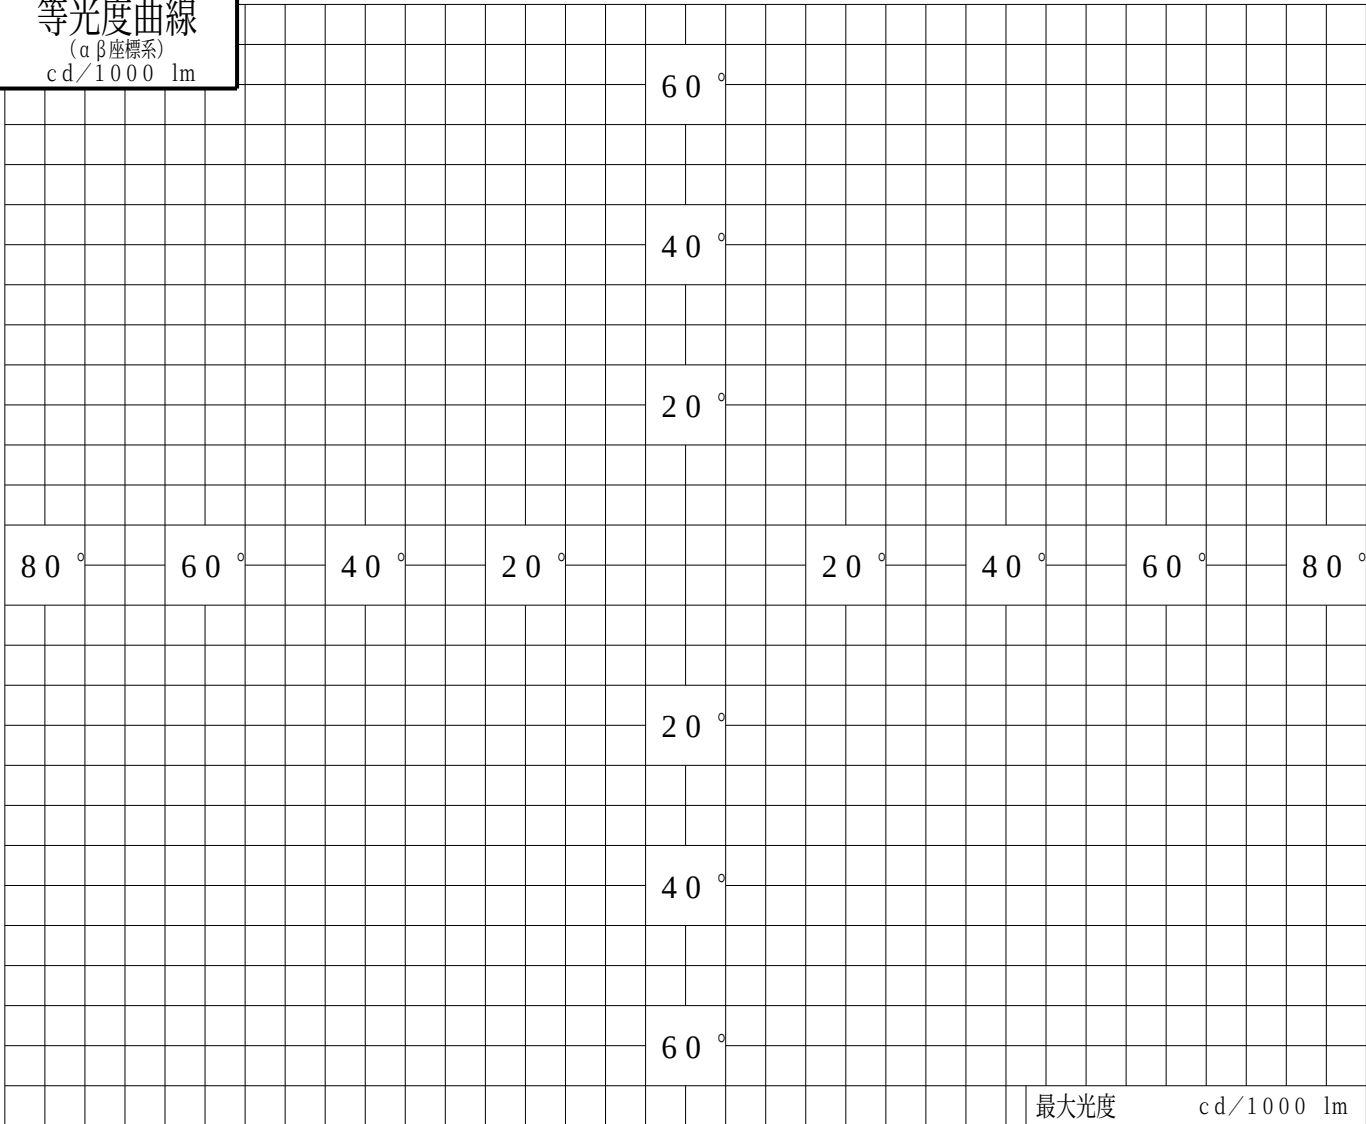

最大光度 cd/1000 lm