


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN66812W+NTS90351+NNN89				
光源	LED3500_70_2950 ×1 2950.0 lm				
管理番号	K0172523(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.7%	88.3%	94.0%	
最大光度	1052 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 36.3 BB' 73.4	73.6 118.6	98.1 132.3		

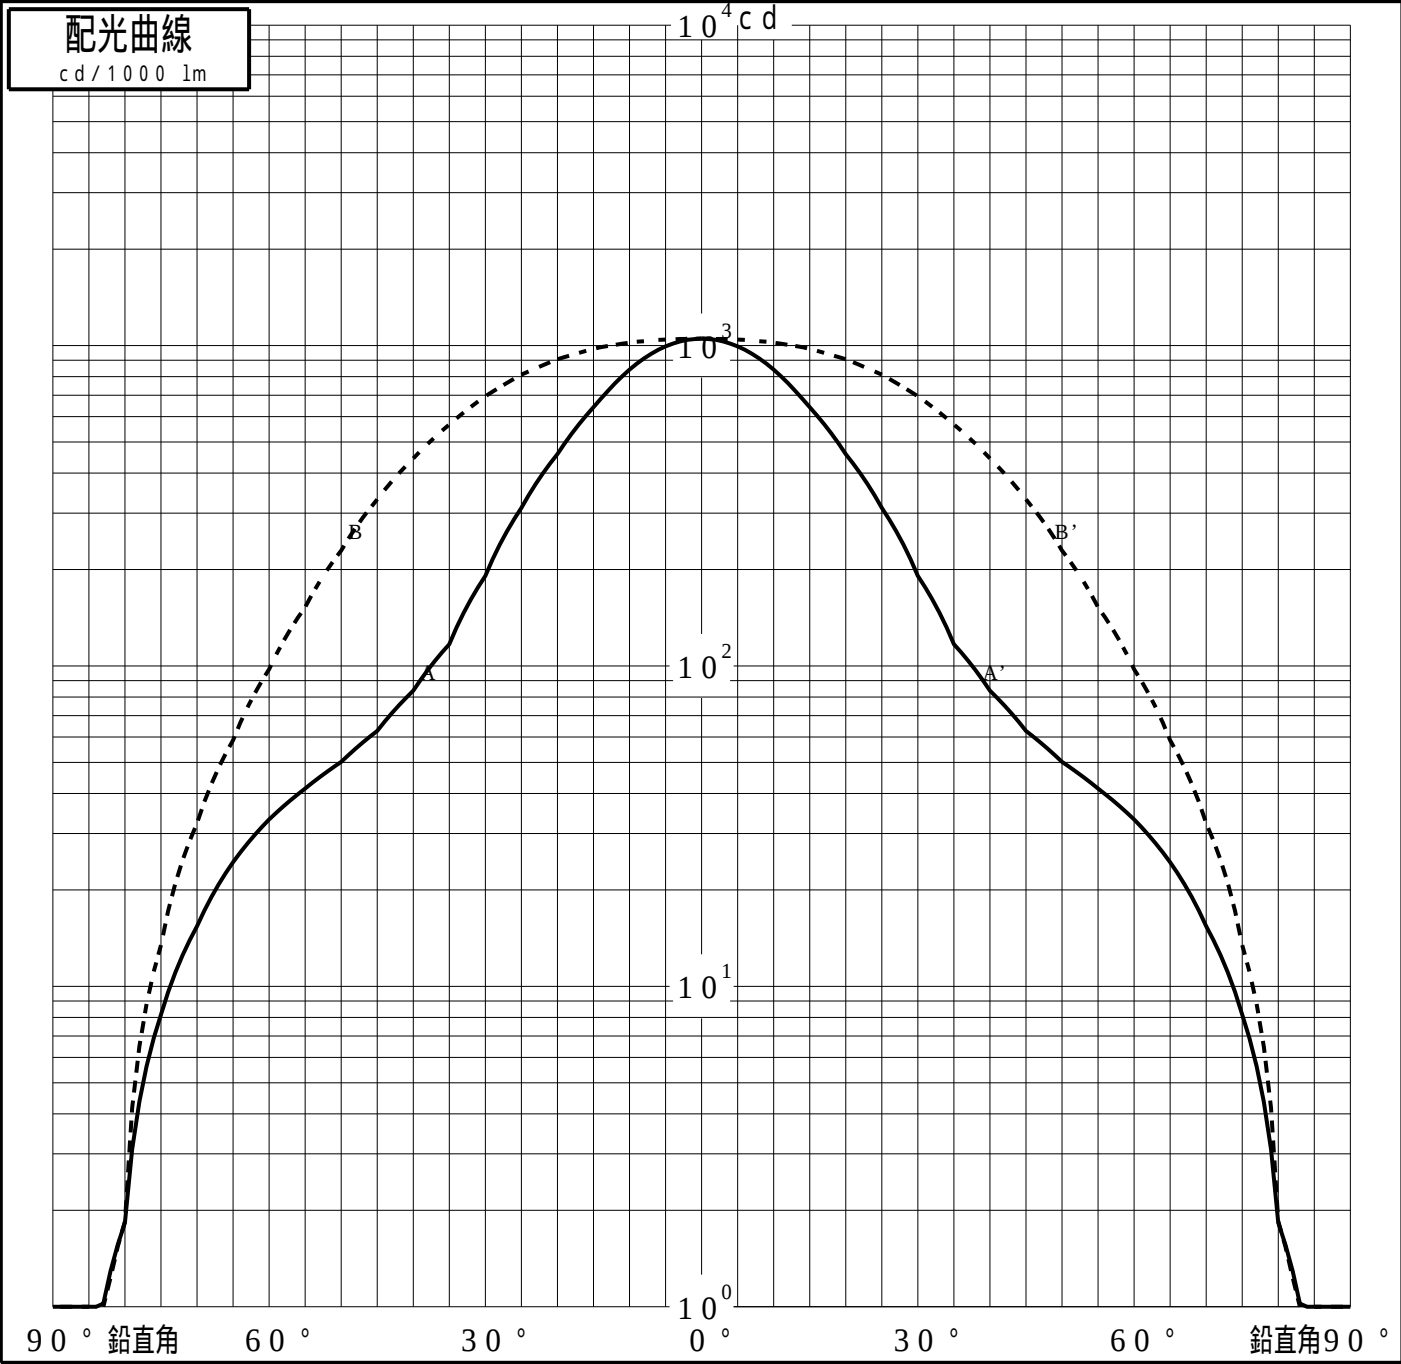

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN6 6 8 1 2 W+ NTS9 0 3 5 1 + NNN8 9	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 9 5 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 5 2 3 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

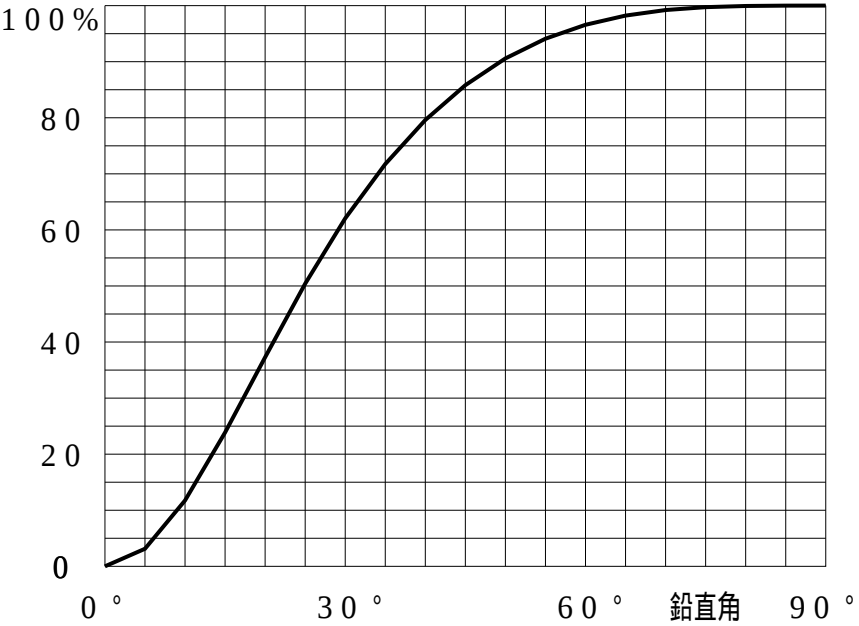

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

