



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN6 6 8 2 1 W+ NNN8 6 2 0 0	
光源	LED3000_70_3185 ×1 3185.0 l m	
管理番号	K0152350(2) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	83.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9 %	68.4 %	76.9 %	
最大光度	5829 cd/1000 lm	ビーム角	18.8	36.8	46.6	

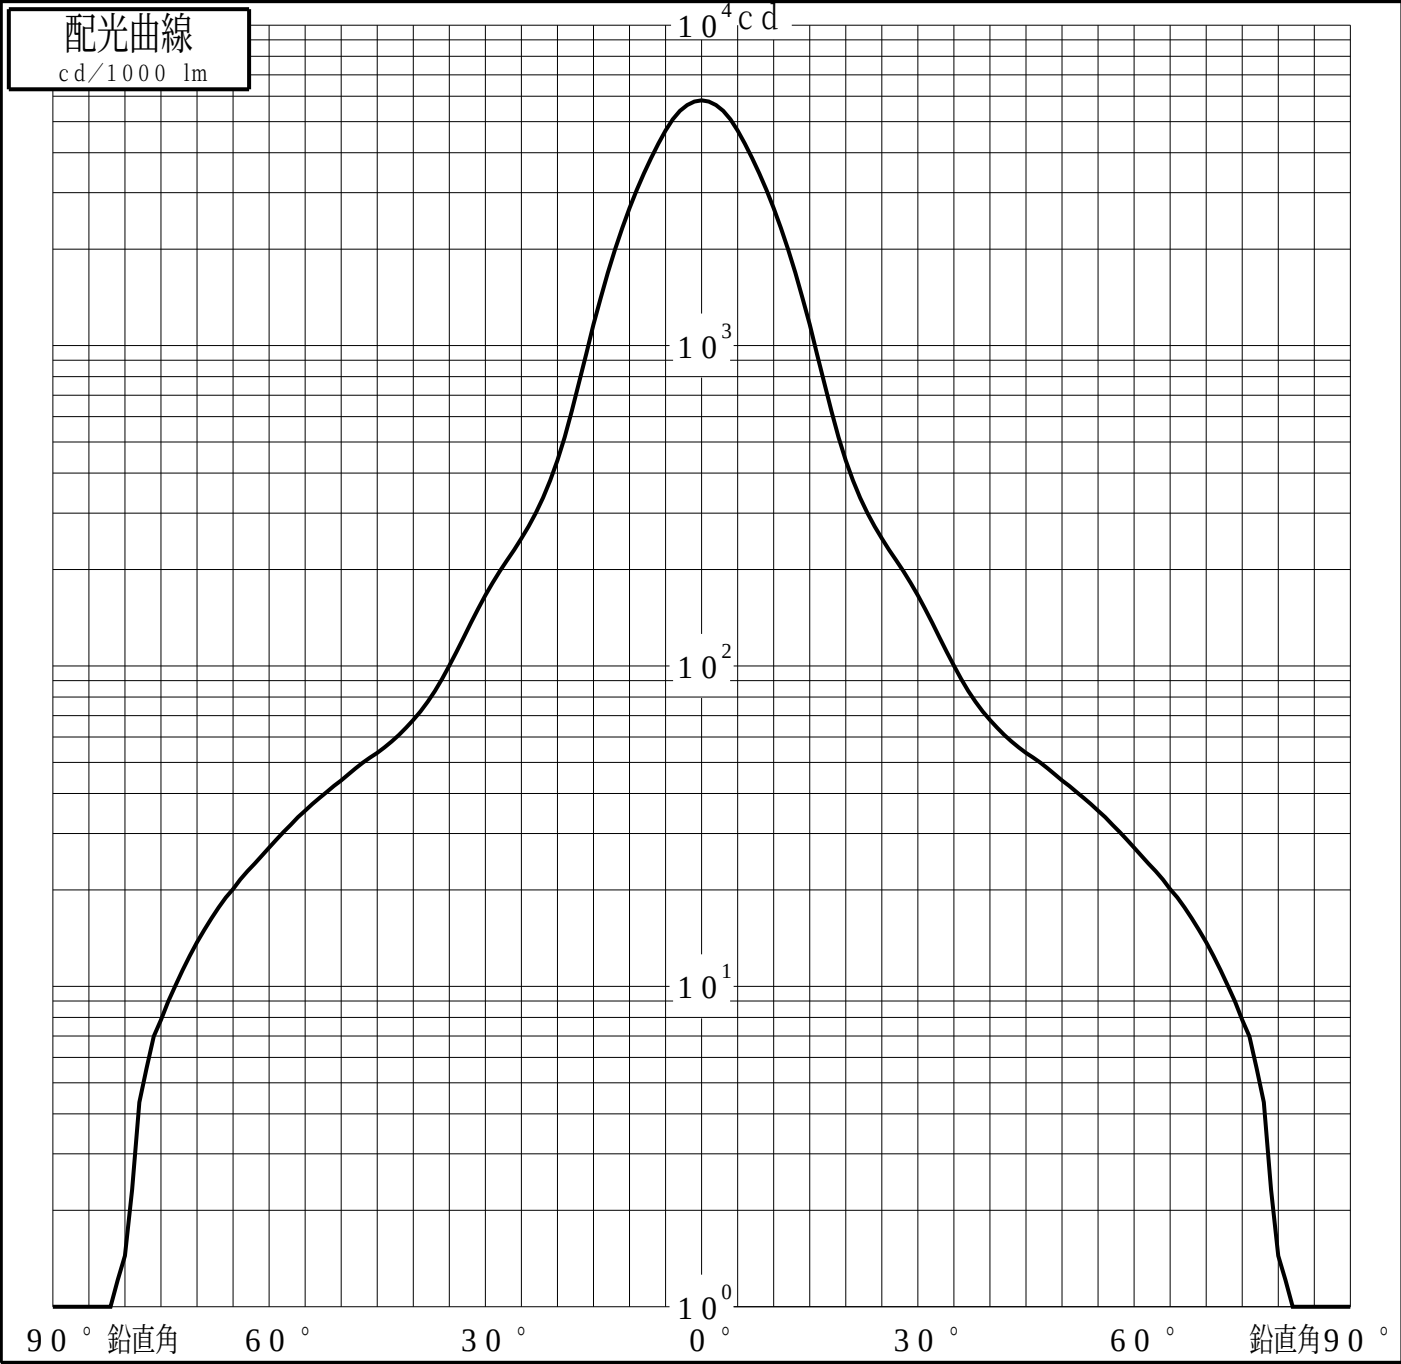

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 6 8 2 1 W+ NNN8 6 2 0 0



光源

LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 1 8 5 × 1

管理番号


K0 1 5 2 3 5 0 (2) DJ 1 TF

累積光束曲線

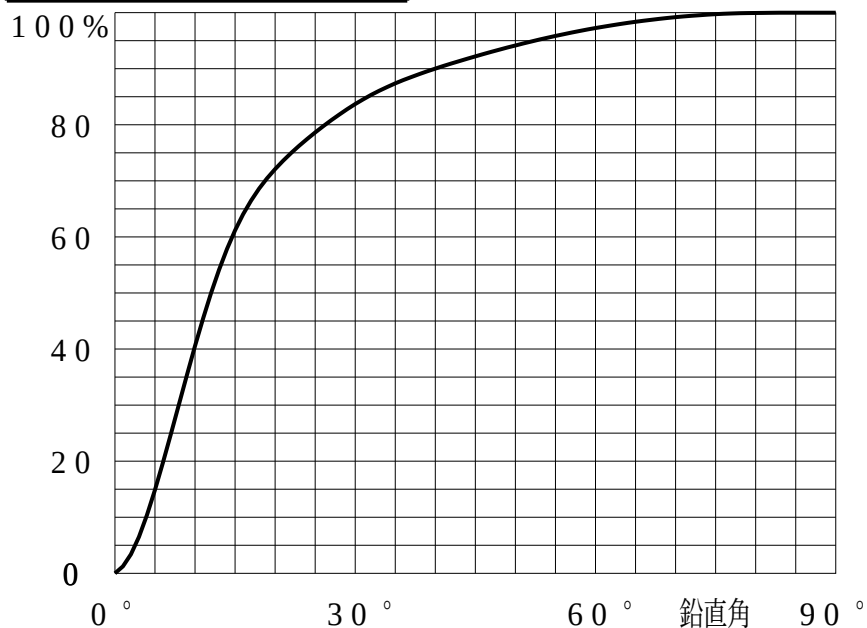

等光度曲線

(α β 座標系)
cd/1000 lm

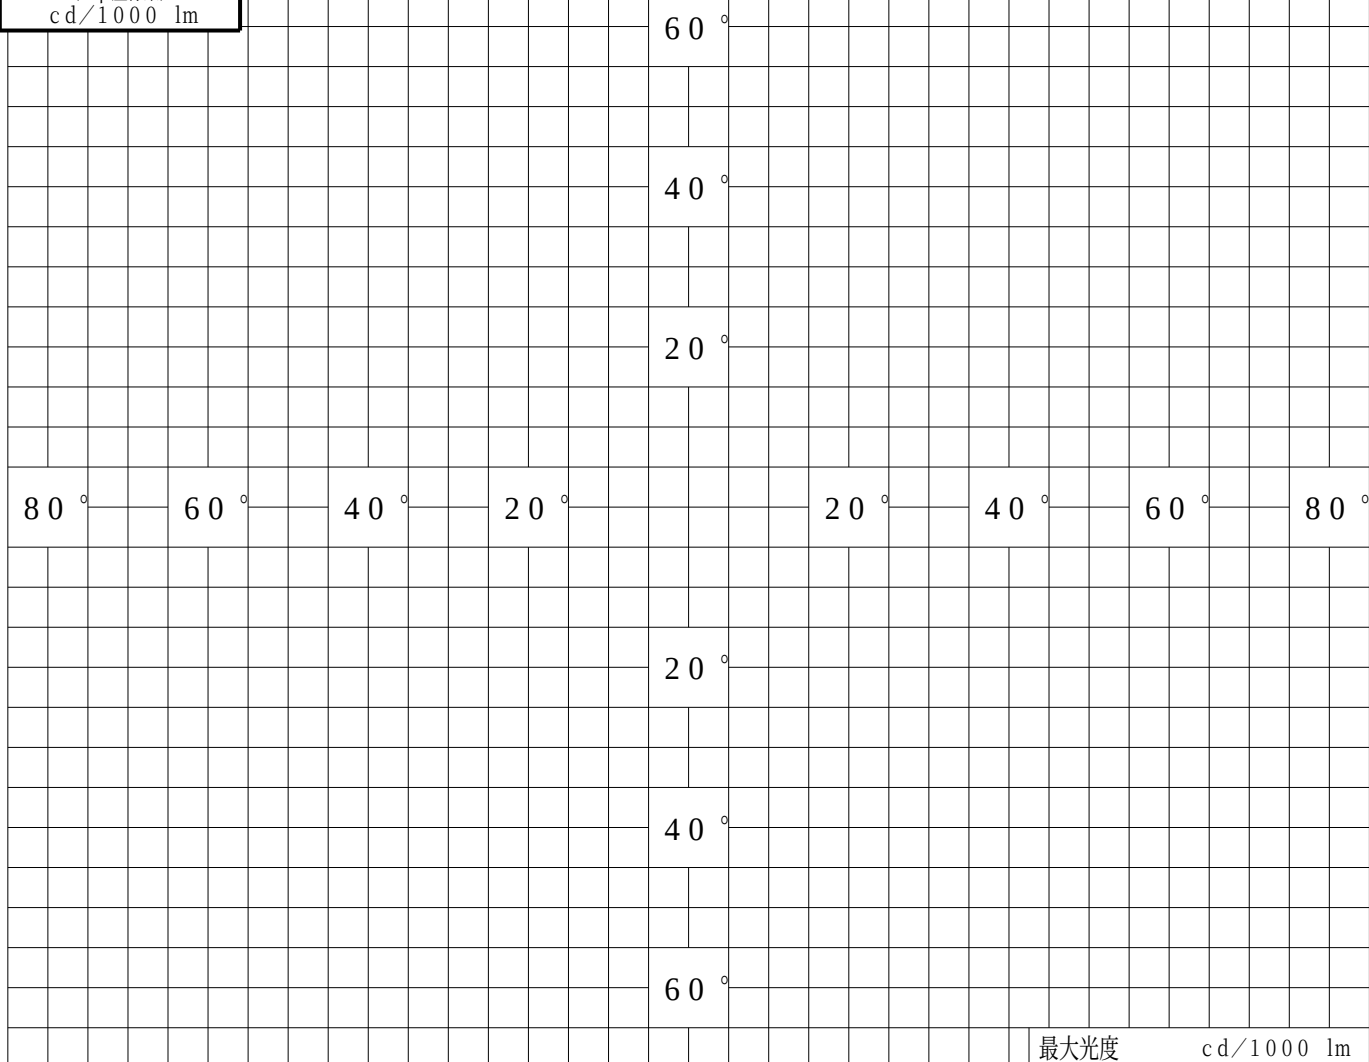

最大光度

cd/1000 lm