


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNN6 6 8 2 1 W+ NNN8 6 2 0 1 + NNN8 9			
光源	LED3000_70_2840 ×1 2840.0 lm			
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.8	46.1	61.2

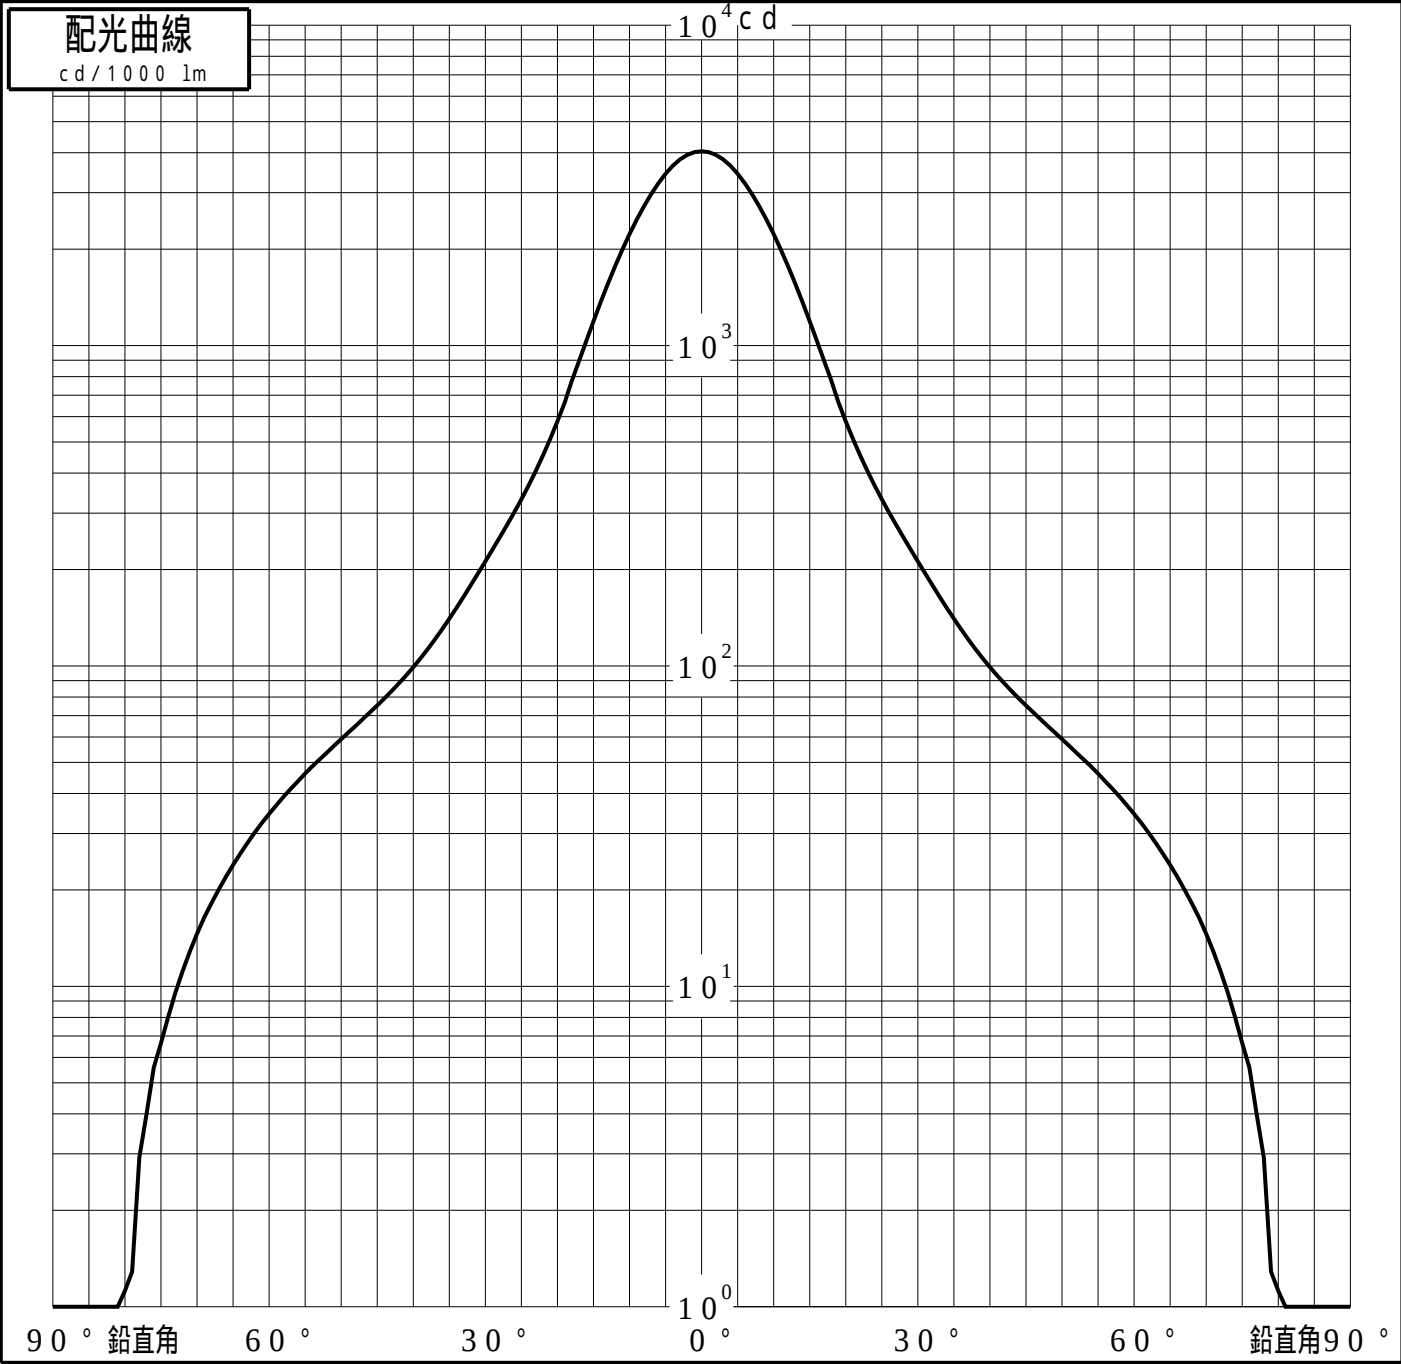

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 6 8 2 1 W+ NNN8 6 2 0 1 + NNN8 9


光源

LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 8 4 0 × 1

管理番号

K0 1 5 6 7 3 7 (0) DJ 1 T F

累積光束曲線

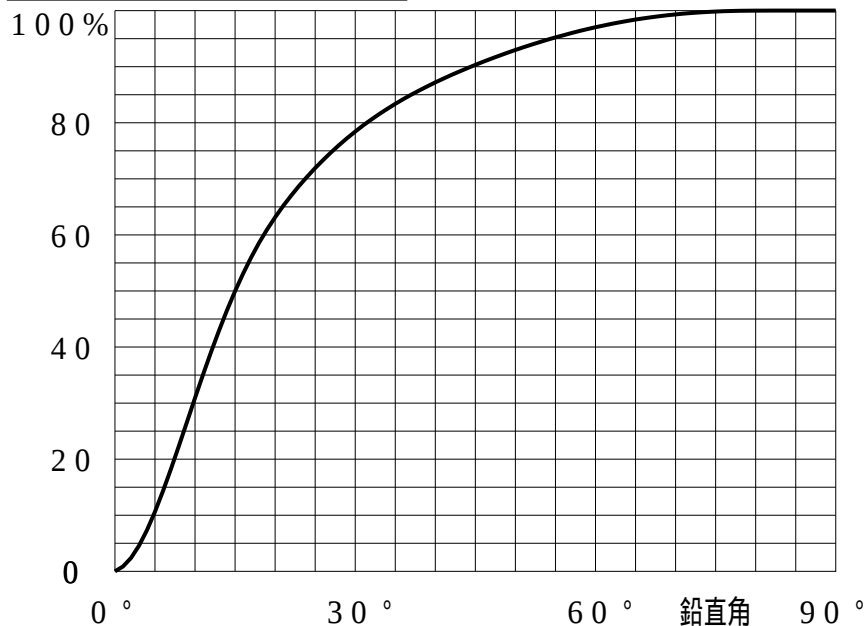

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm