


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN6 6 8 2 1 W+ NTS9 0 3 5 1
光源	LED3000_70_3185 ×1 3185.0 l m
管理番号	K0152350(2) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9%	68.4%	76.9%	
最大光度	5829 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.8	36.8	46.6	

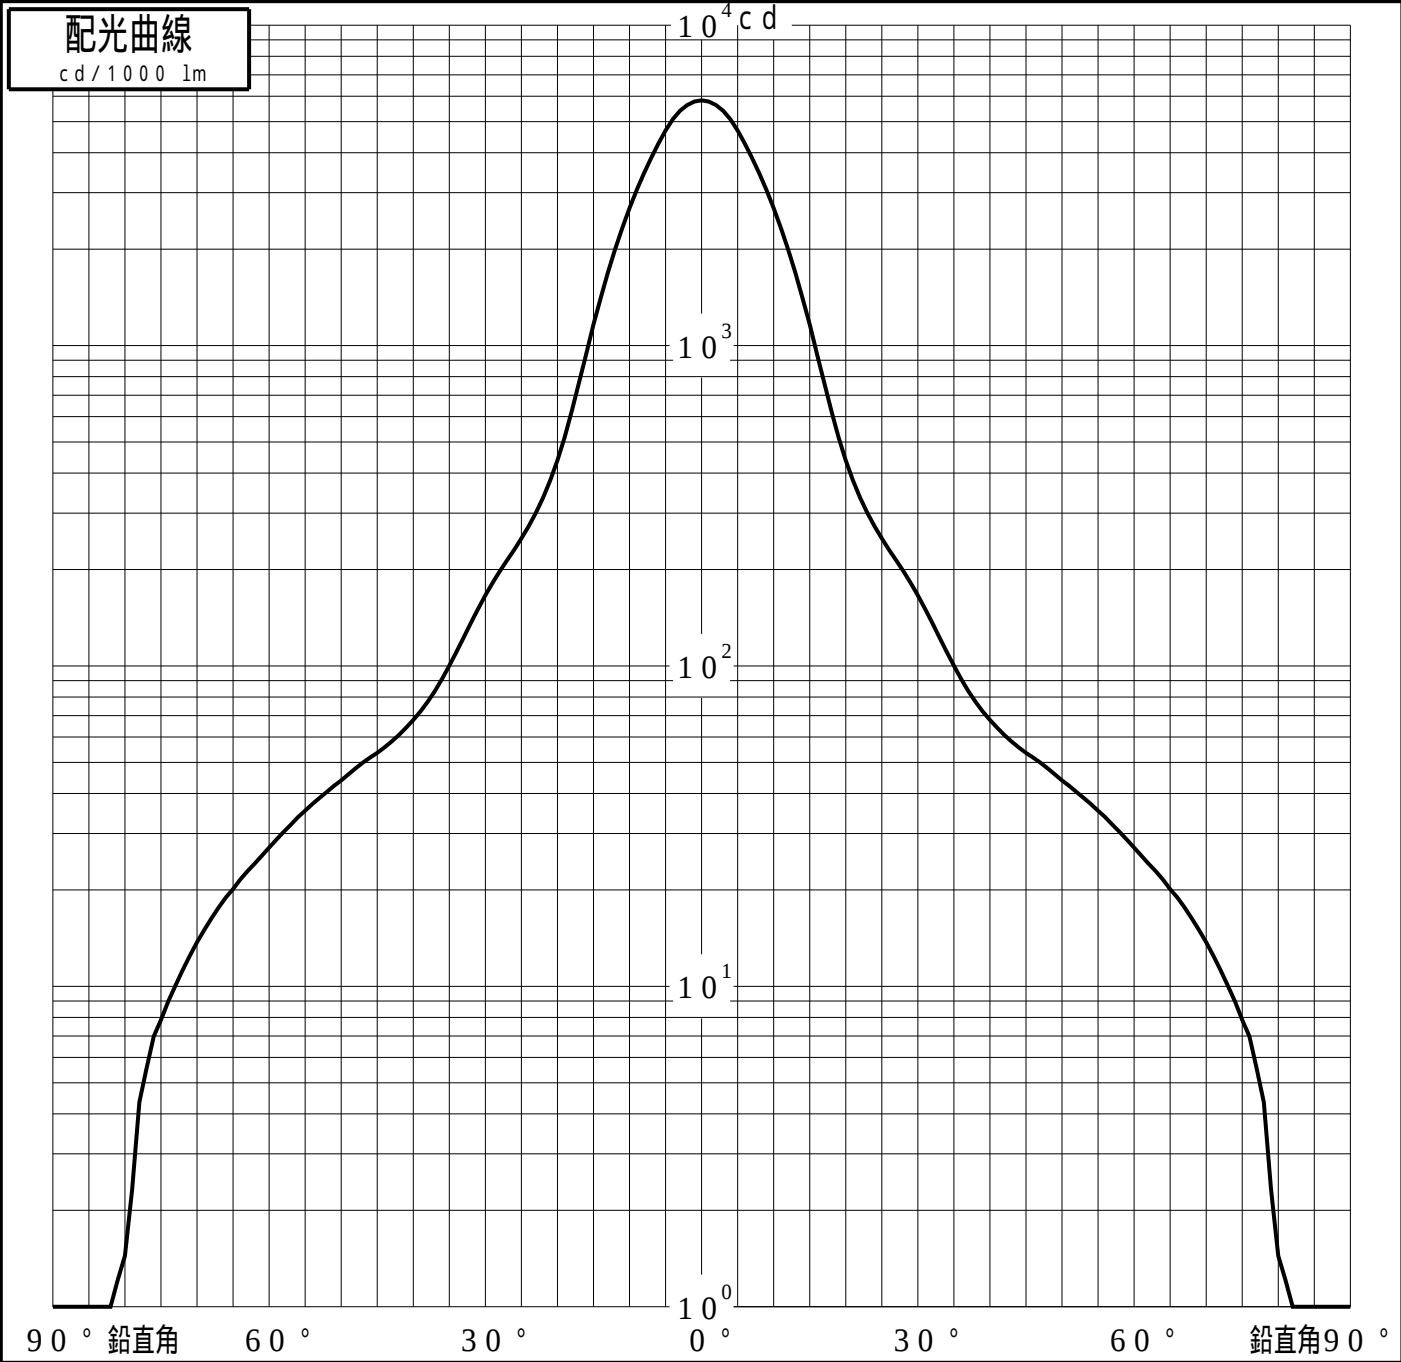

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN6 6 8 2 1 W+ NTS9 0 3 5 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 1 8 5 × 1
管理番号	K0 1 5 2 3 5 0 (2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

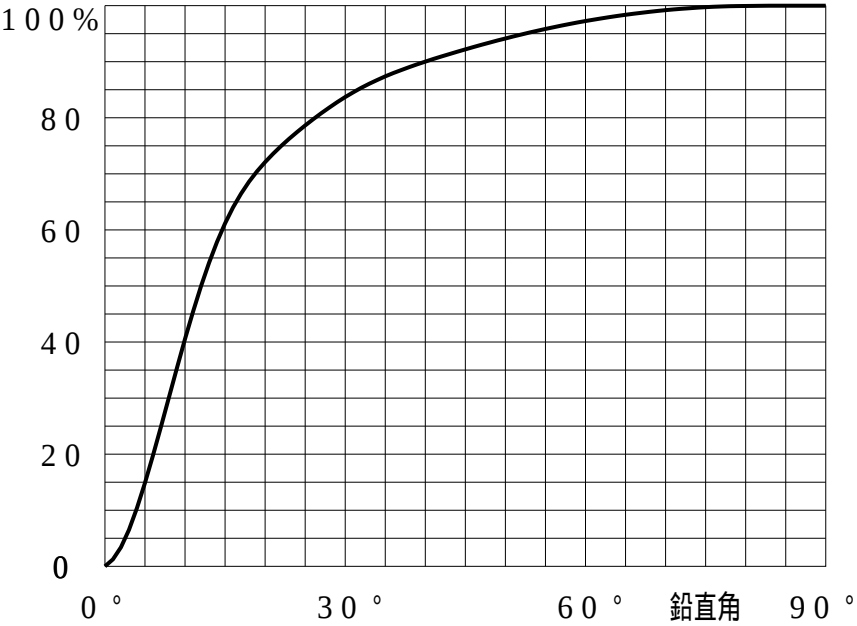

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m