


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN6 6 8 2 1 W+ NTS 9 0 3 5 1 + NNN8 9	
光源	LED3000_70_2840 ×1 2840.0 l m	
管理番号	K0156737(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.8	46.1	61.2

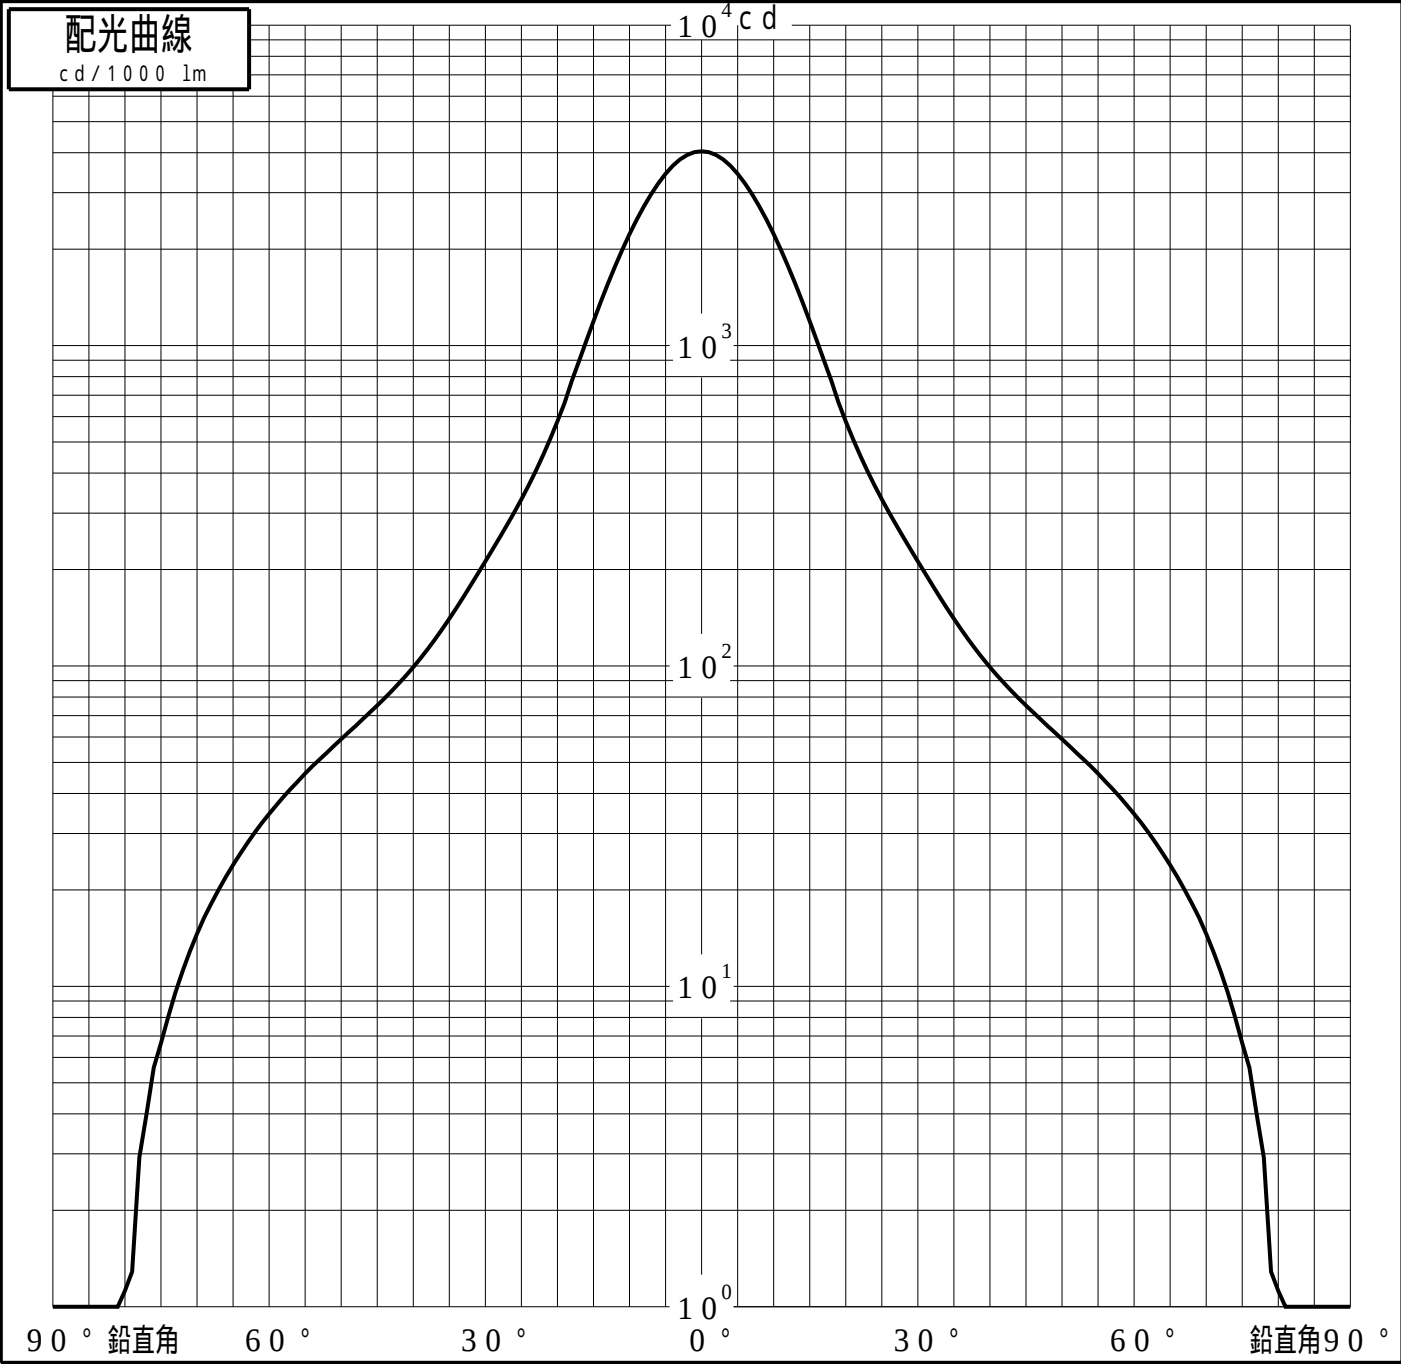

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN66821W+NTS90351+NNN89


光源

LED3000_70_2840 x1

管理番号


K0156737(0)DJ1TF

累積光束曲線

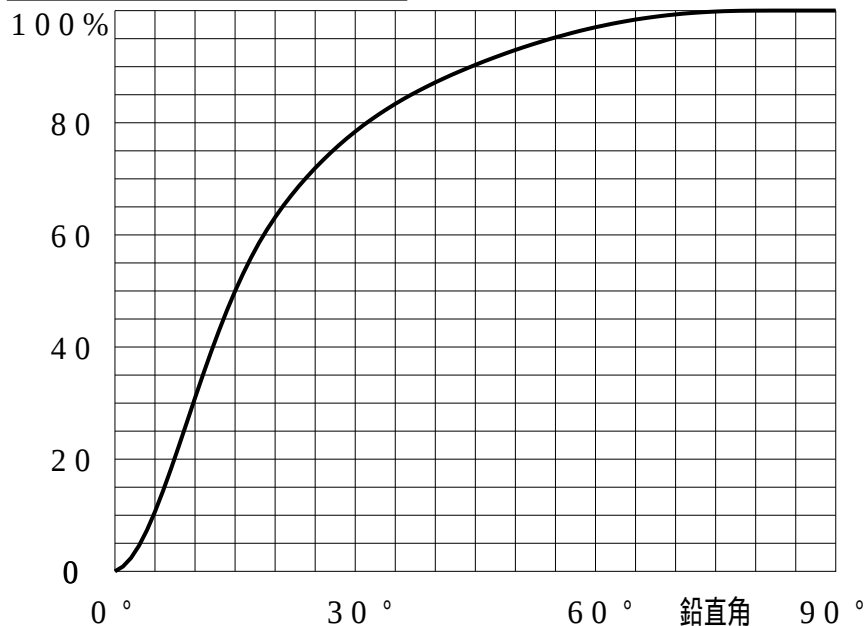

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm

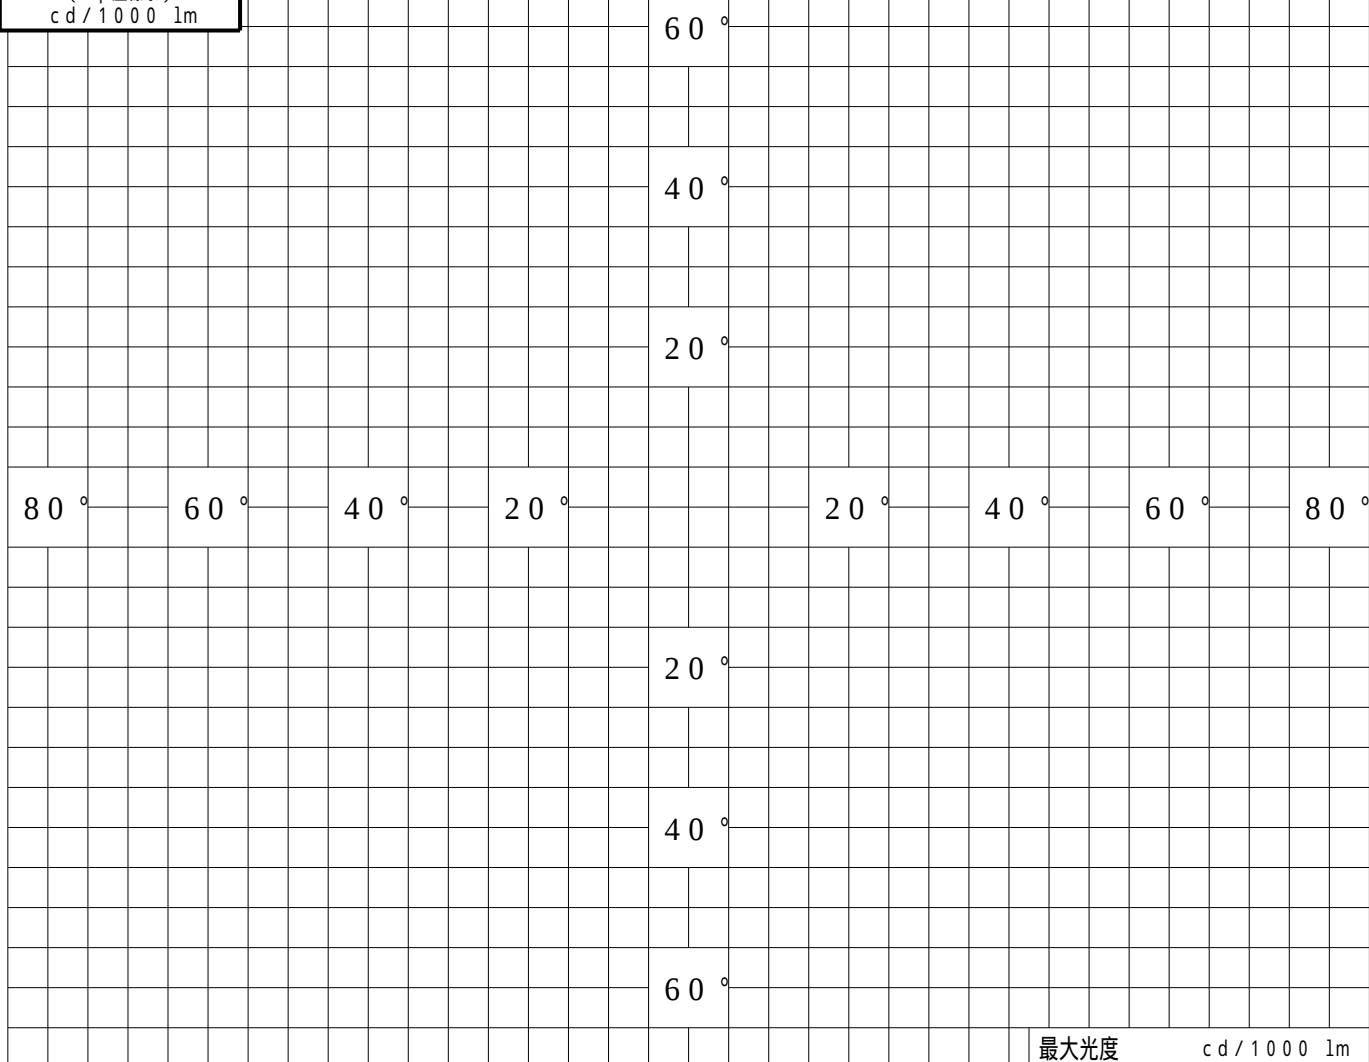

最大光度

cd/1000lm