


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNN6 6 8 2 2 W+ NNN8 6 2 0 1 + NNN8 9			
光源	LED3000_70_2780 ×1 2780.0 lm			
管理番号	K0156738(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.7%	82.0%	89.4%
最大光度	1706 cd/1000 lm	ビ - ム角	37.9	75.1	92.0

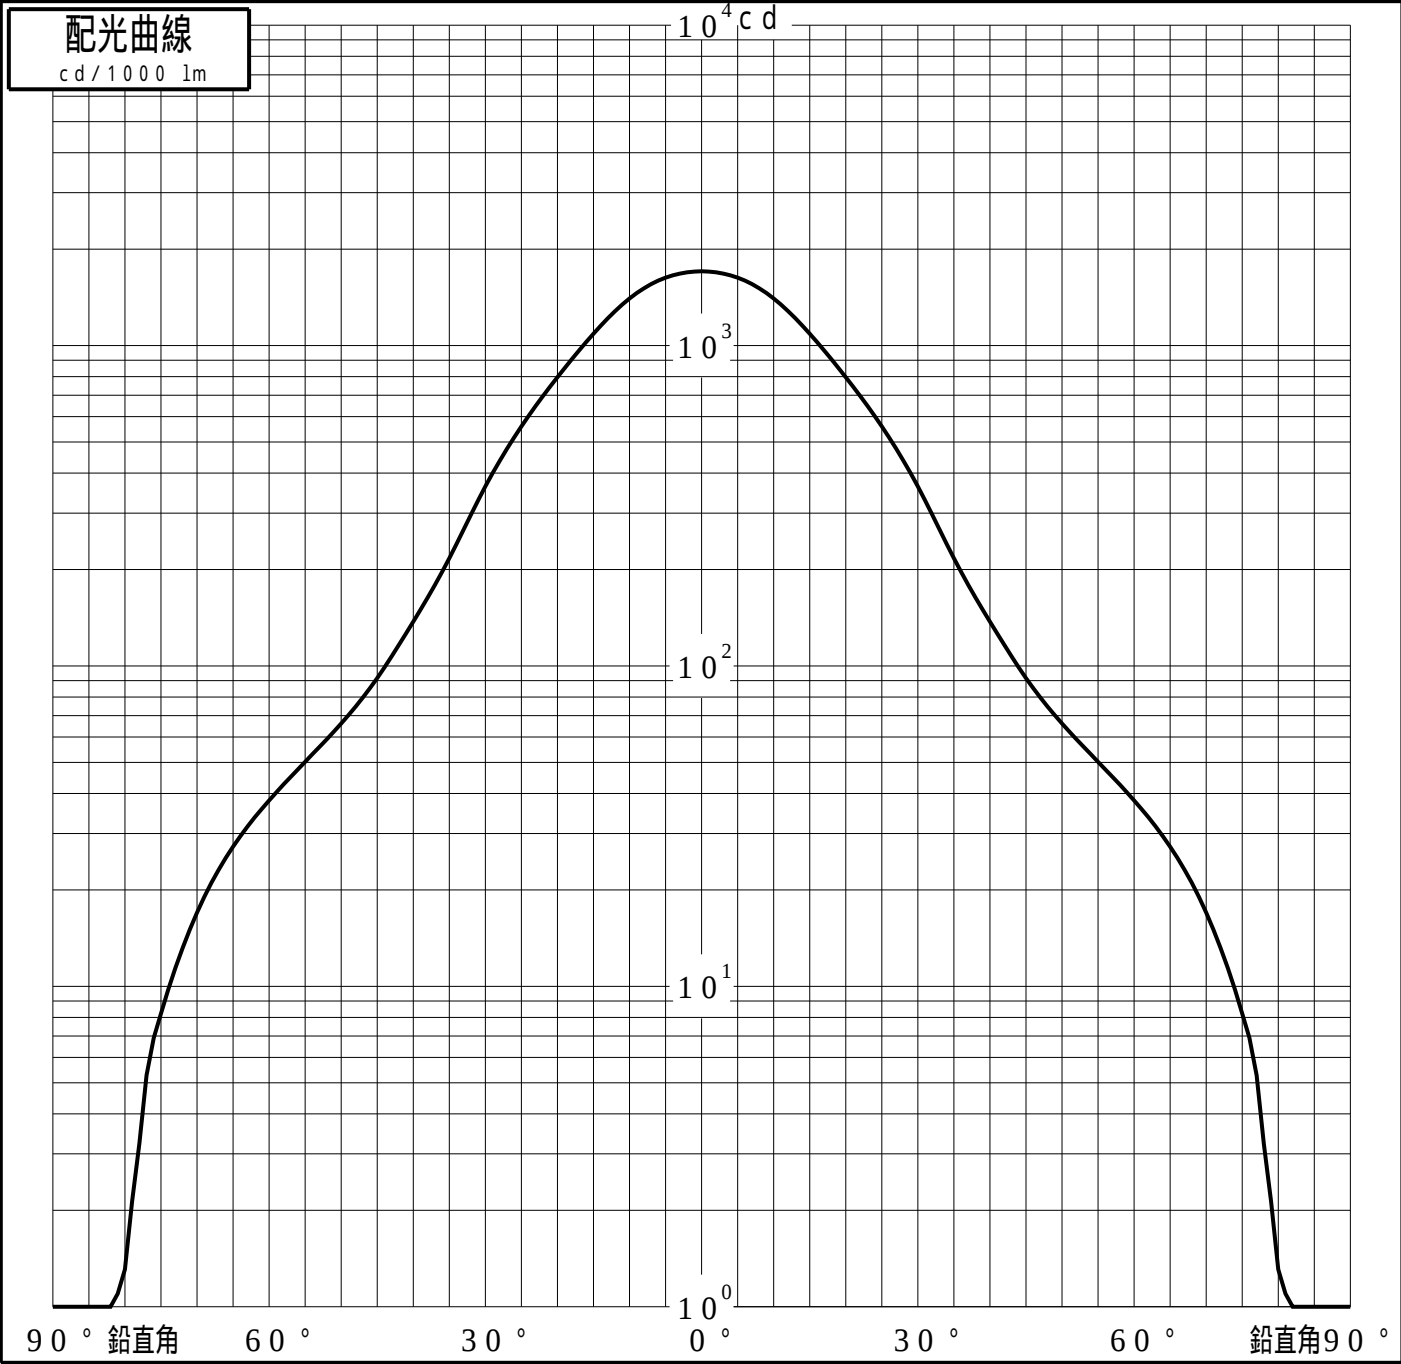

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 6 8 2 2 W+ NNN8 6 2 0 1 + NNN8 9


光源

LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 7 8 0 × 1

管理番号

K0 1 5 6 7 3 8 (0) DJ 1 T F

累積光束曲線

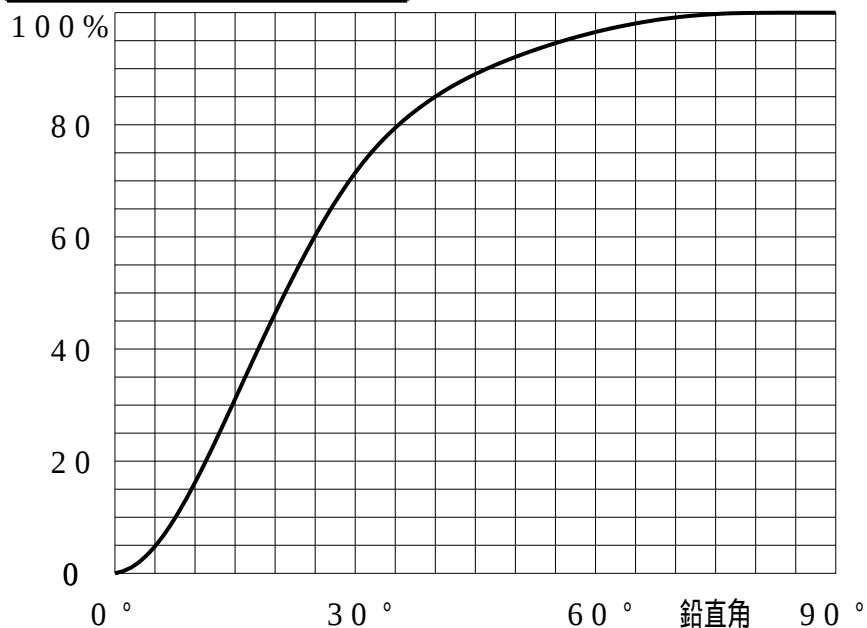

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm