
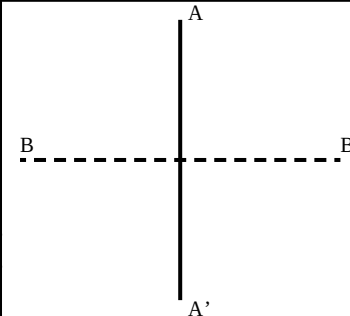


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN6 6 8 2 2 W+ NNN8 6 2 0 1 + NNN8 9				
光源	LED3000_70_2880 ×1 2880.0 lm				
管理番号	K0172523(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.7%	88.3%	94.0%	
最大光度	1052 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 36.3 BB' 73.4	73.6 118.6	98.1 132.3	

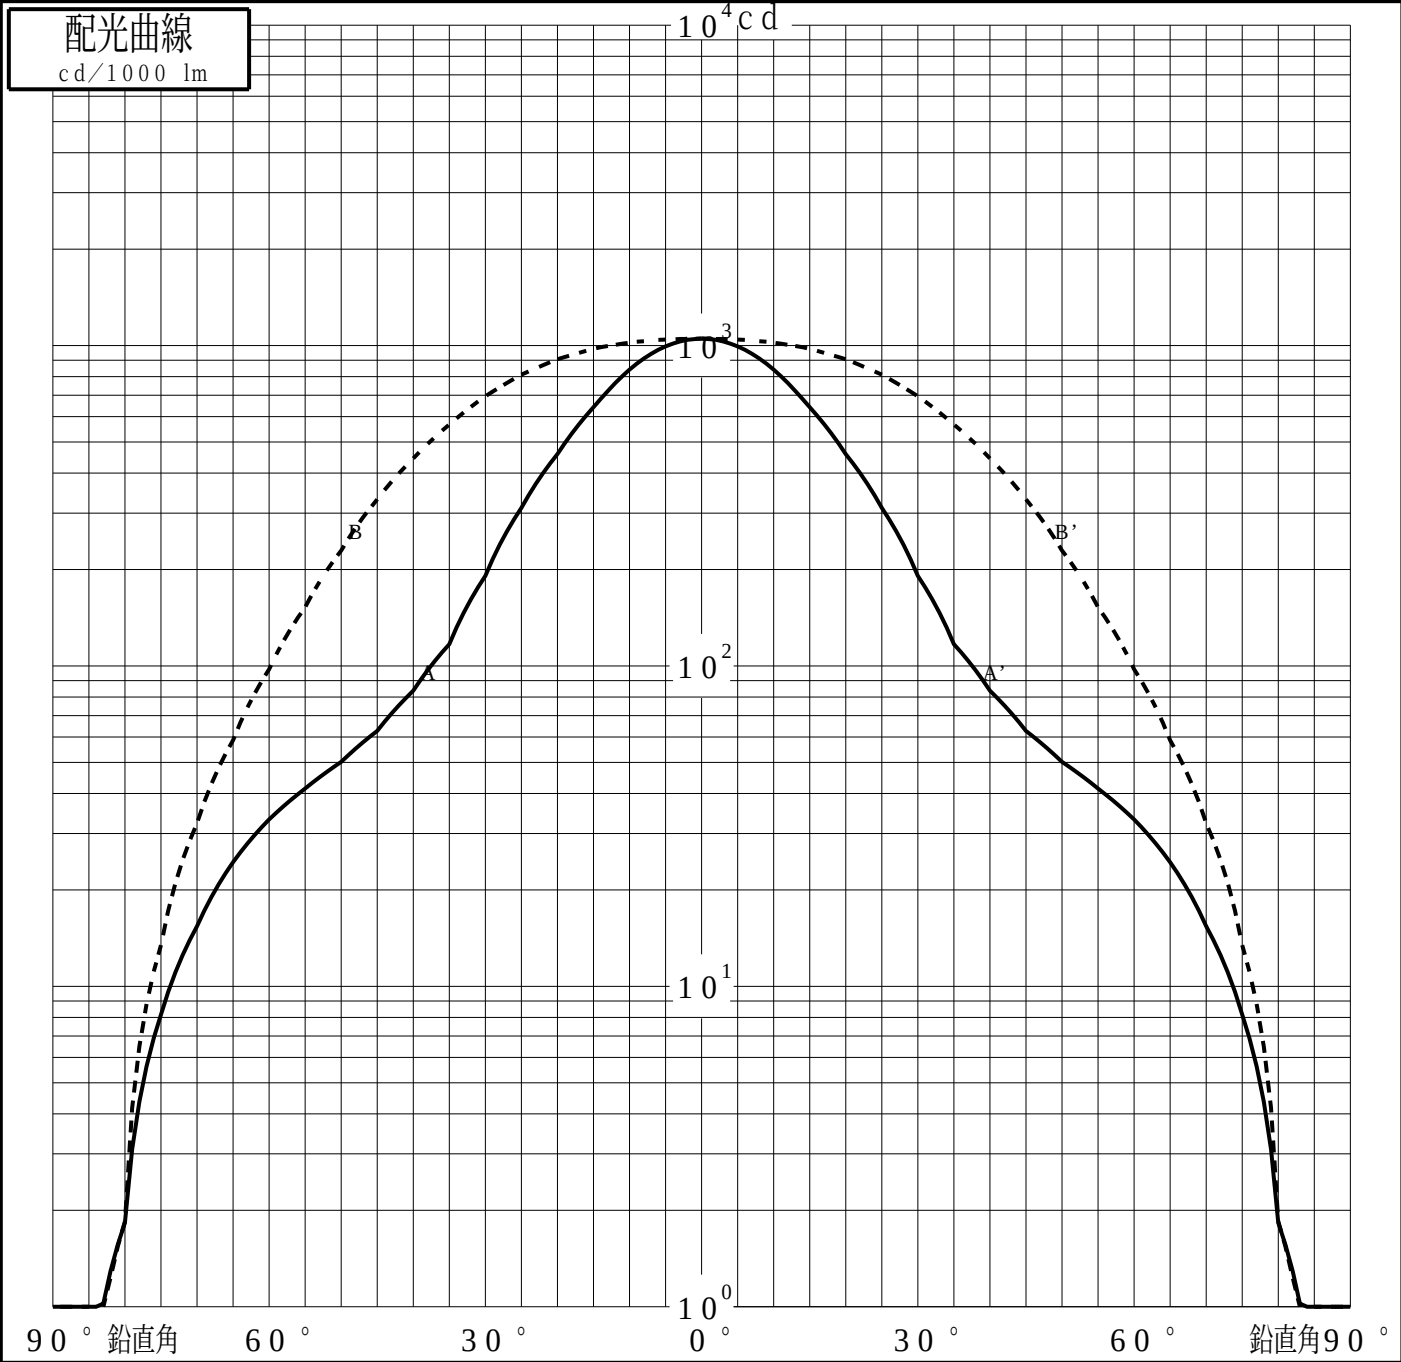

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN6 6 8 2 2 W+ NNN8 6 2 0 1 + NNN8 9	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 8 8 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 5 2 3 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

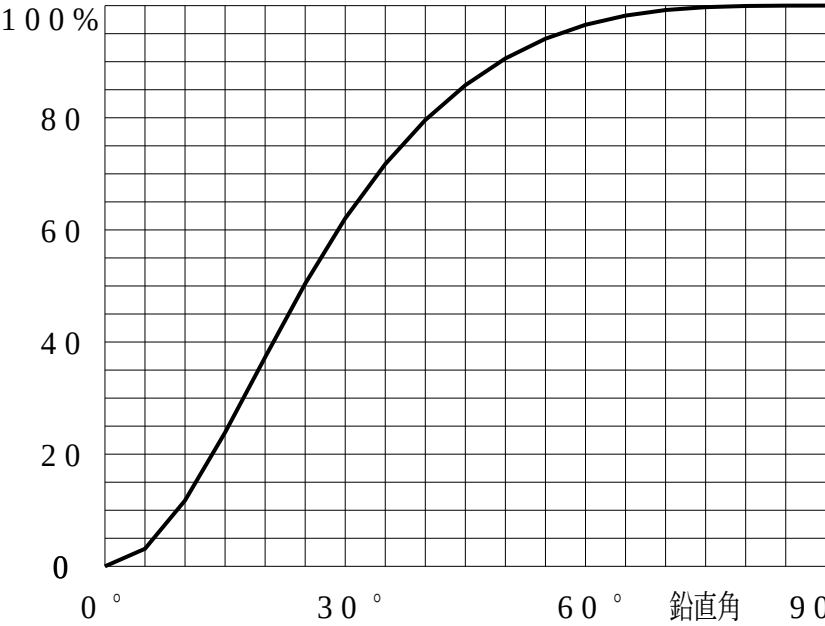

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

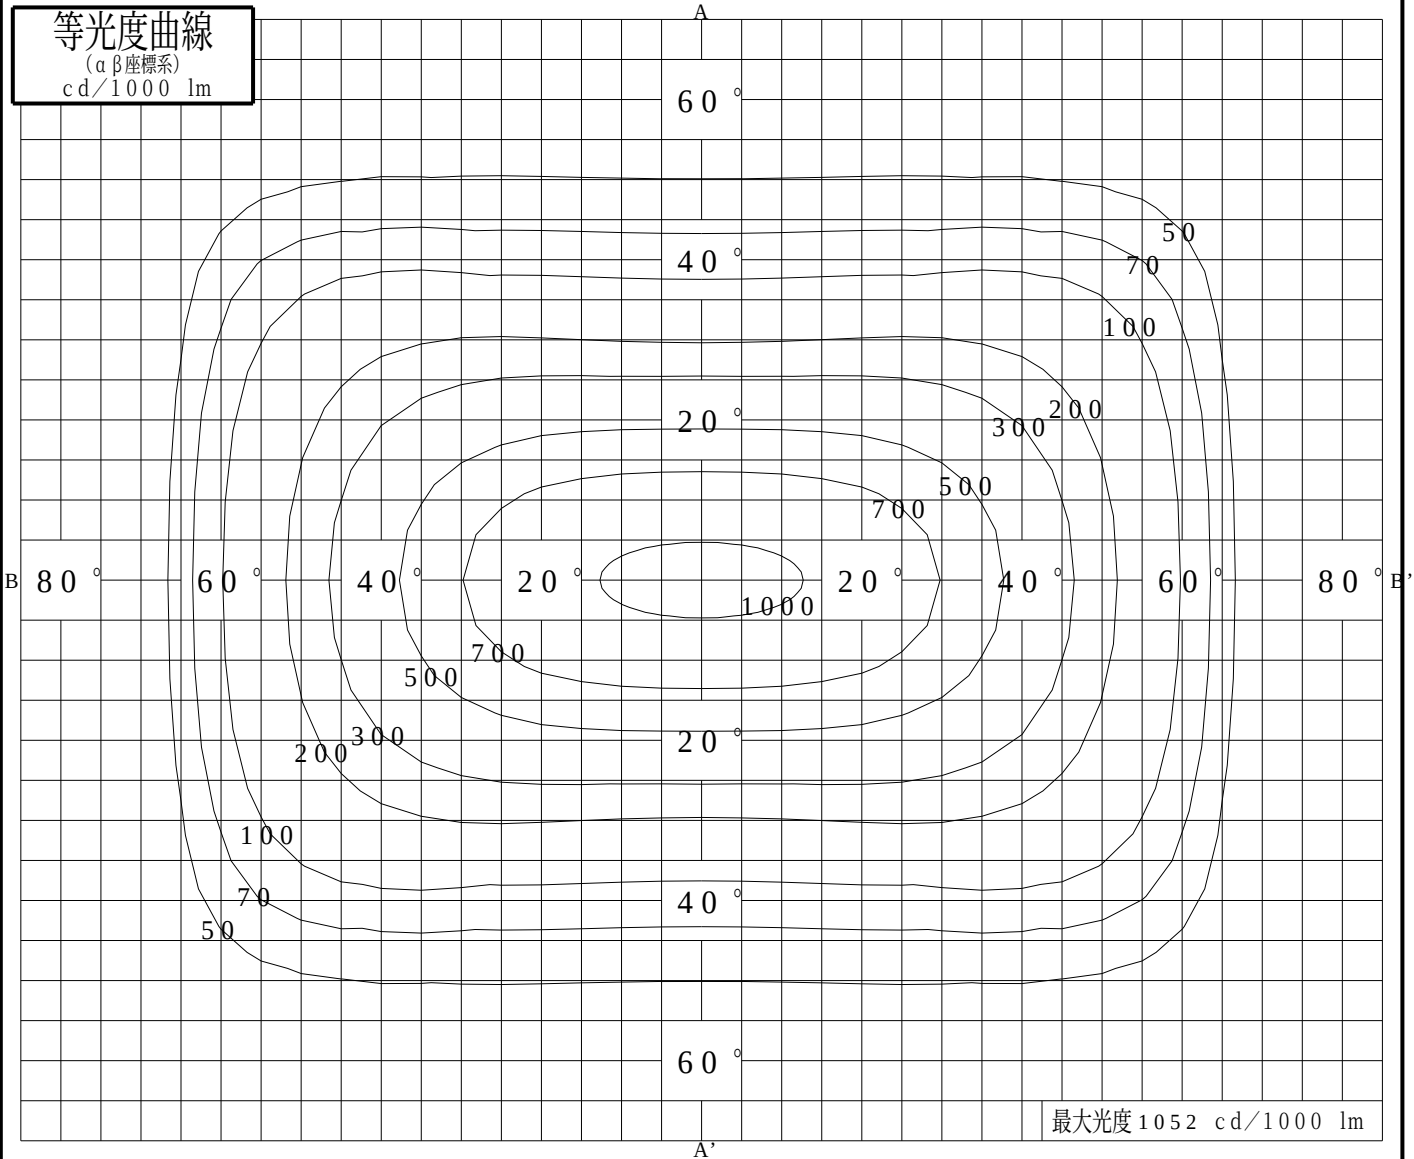

最大光度 1052 cd/1000 lm