


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNN66901W+NTS90351+NNN89			
光源	LED4000_70_3060 ×1 3060.0 lm			
管理番号	K0172521(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	78.5%	87.9%	
最大光度	1903 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 20.4° BB' 62.5°	44.7 99.3	66.0 115.2		

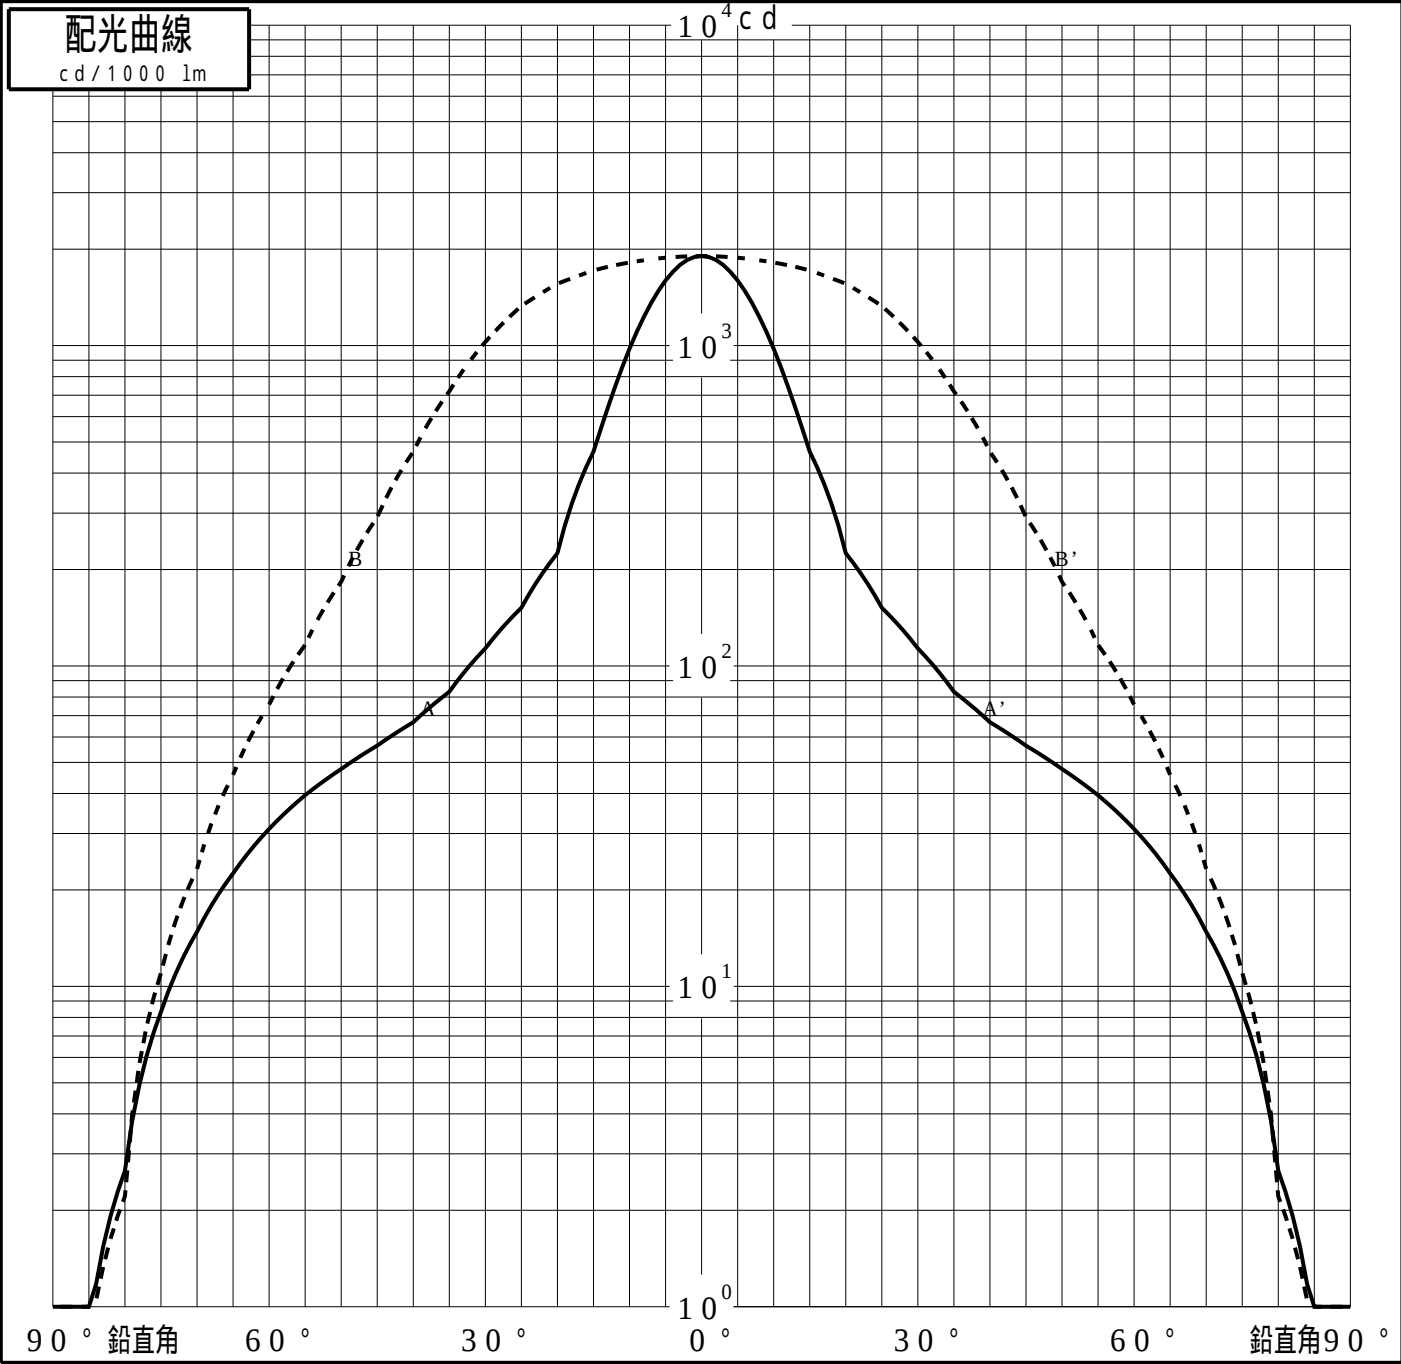

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN66901W+NTS90351+NNN89	光源	LED4000_70_3060 ×1
管理番号	K0172521(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

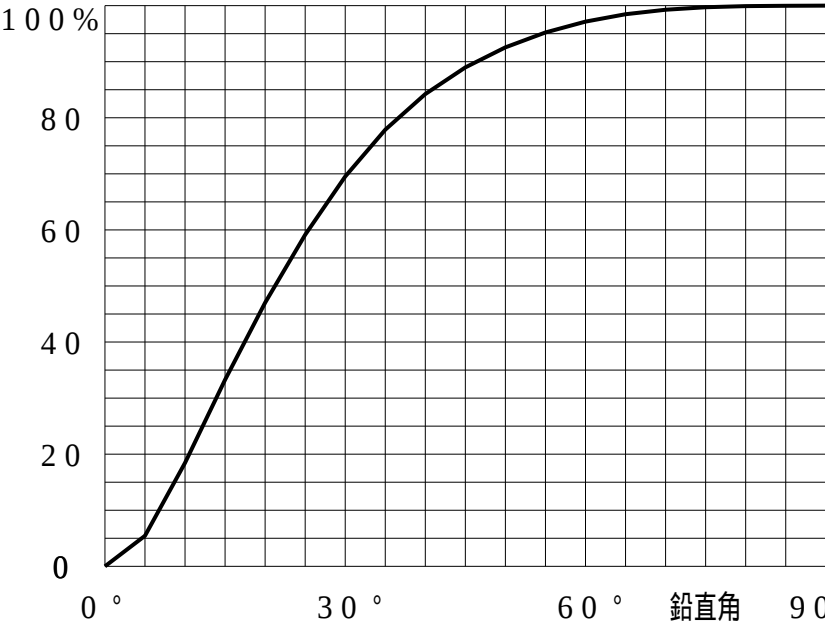

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

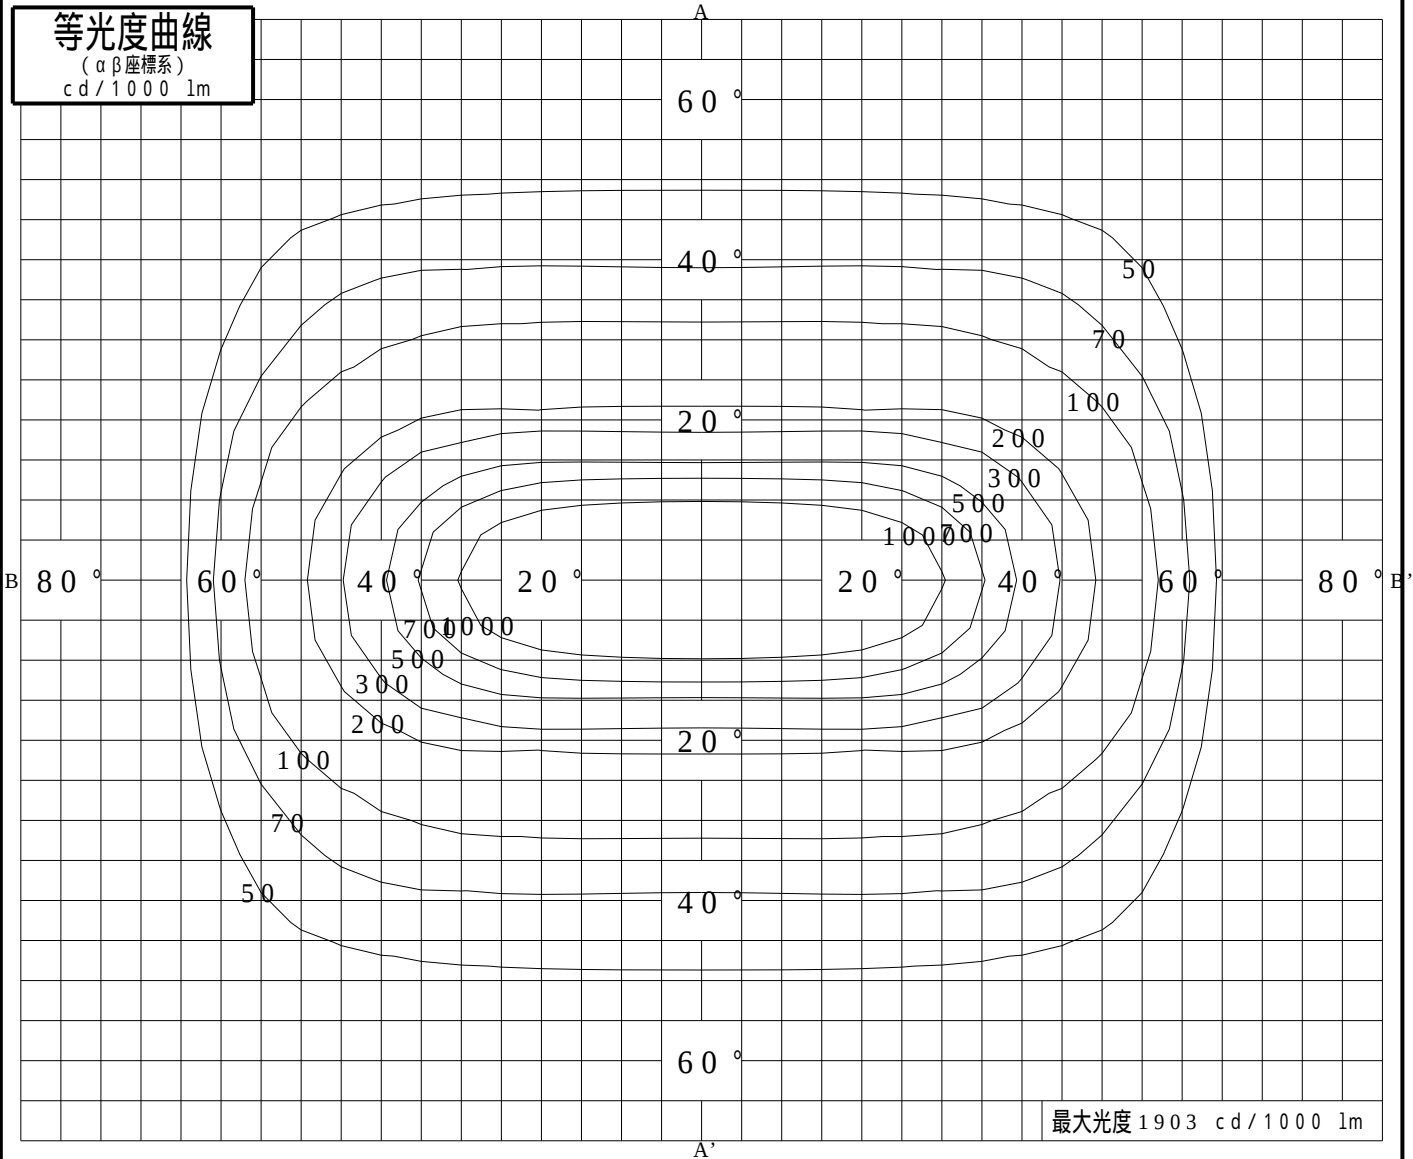

最大光度 1903 cd/1000 lm