


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNN66901W+NTS90355+NNN89			
光源	LED4000_70_2955 ×1 2955.0 lm			
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビーム角	21.8	46.1	61.2

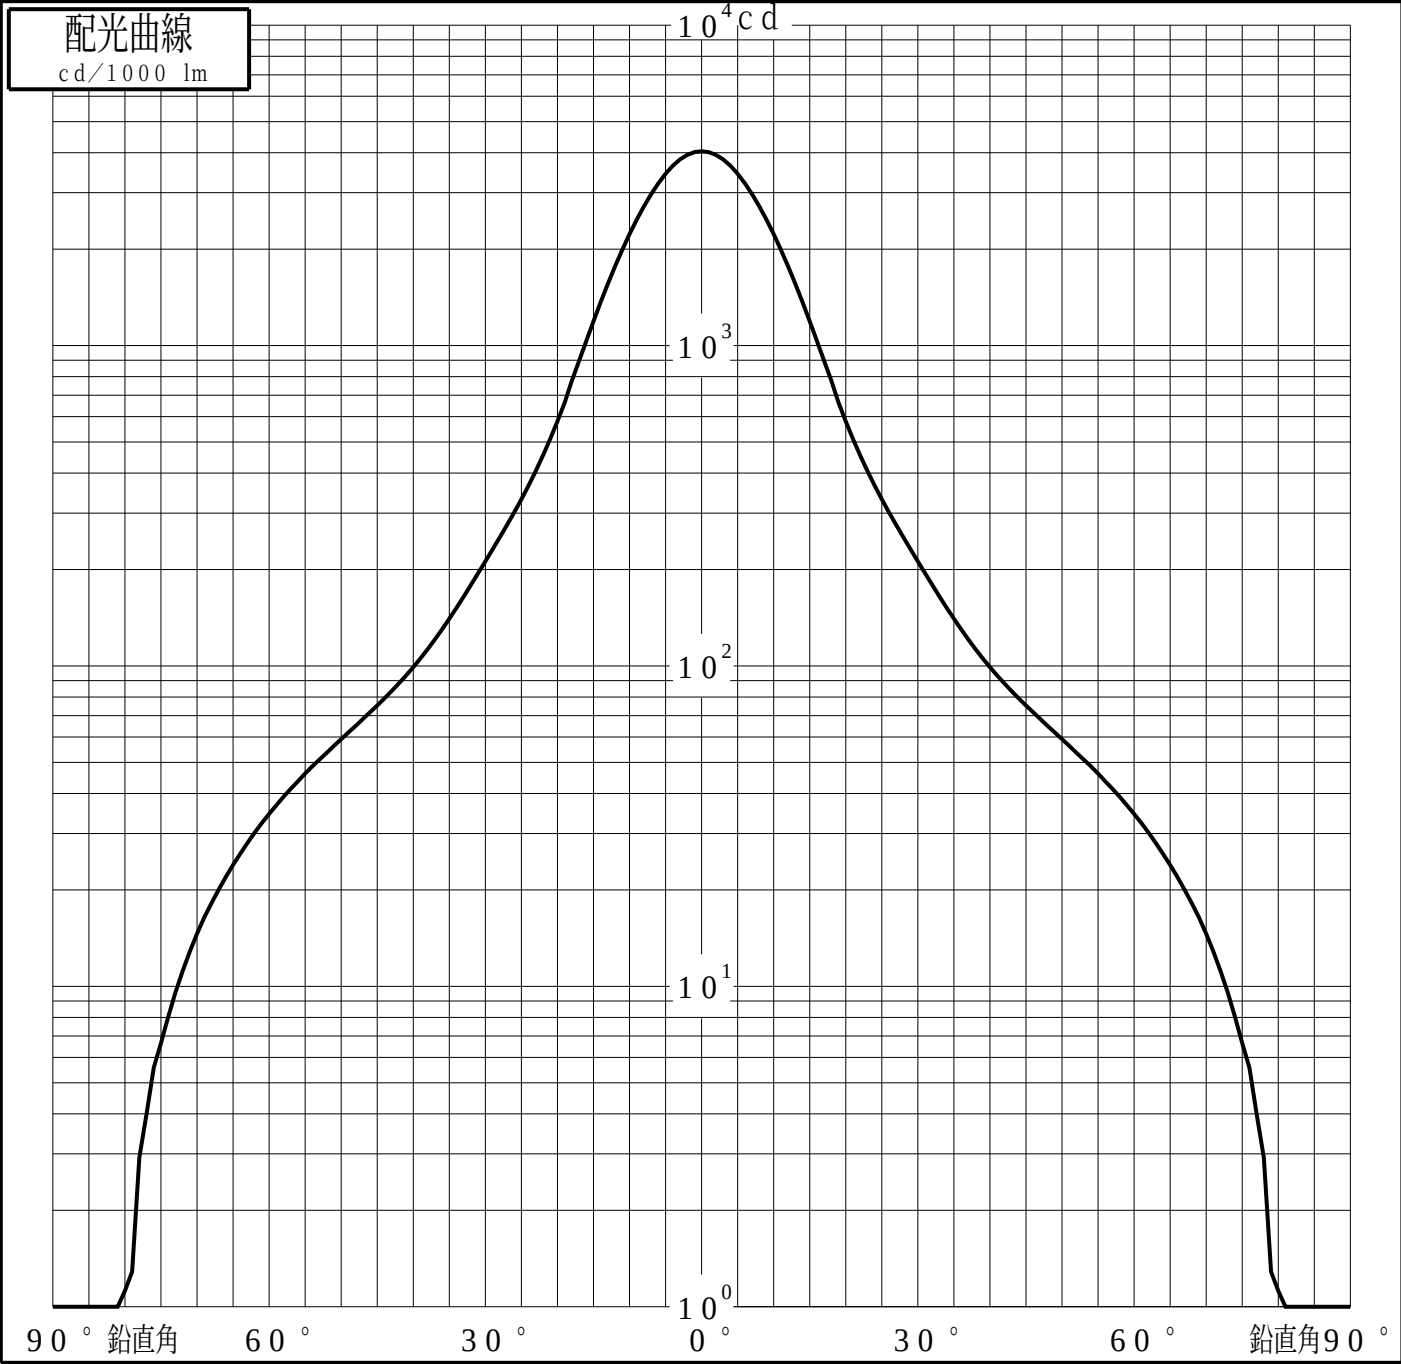

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN6 6 9 0 1 W+ NTS9 0 3 5 5 + NNN8 9	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 2 9 5 5 × 1
管理番号	K0 1 5 6 7 3 7 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

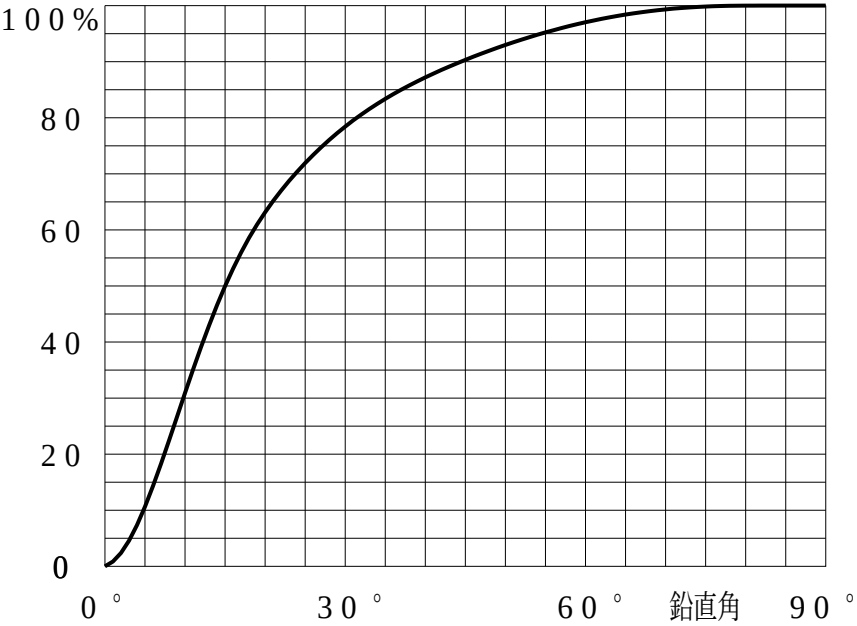

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

