


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNN66902W+NTS90351+NNN89
光源	LED4000_70_2995 ×1 2995.0 lm
管理番号	K0172523(0)DJ1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.7%	88.3%	94.0%	
最大光度	1052 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 36.3 BB' 73.4	73.6 118.6	98.1 132.3	

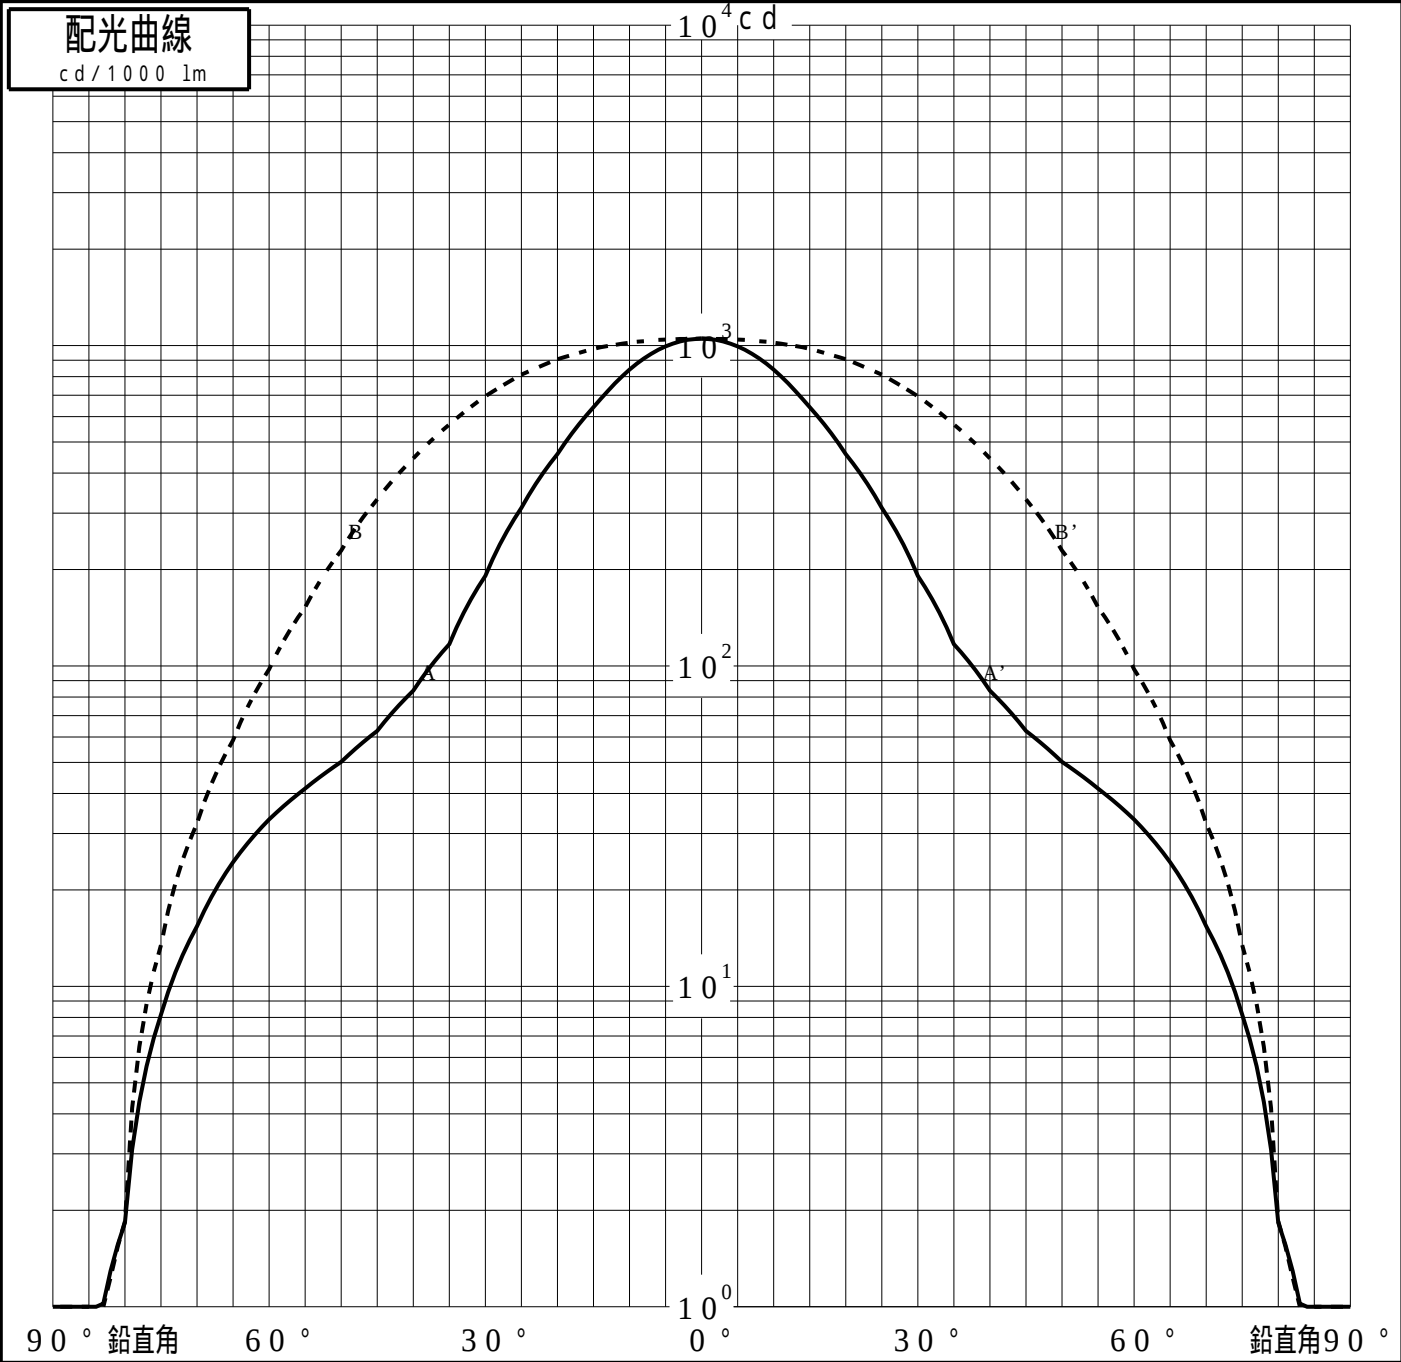

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN6 6902 W+ NTS90351 + NNN89	光源	LED4000_70_2995 ×1
管理番号	K0172523(0) DJ1 XY		

累積光束曲線

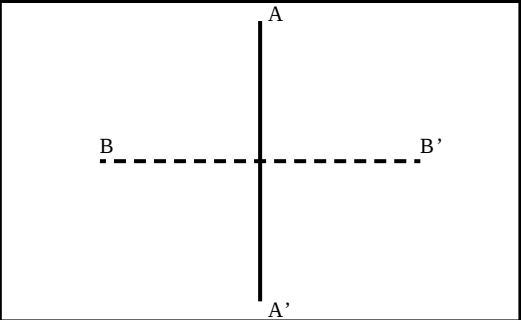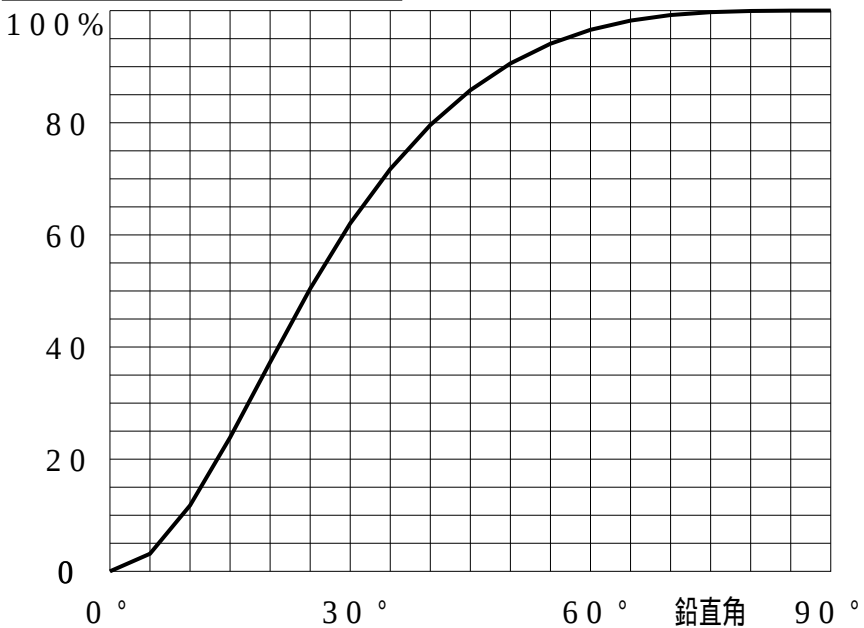

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

