


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN6 6 9 1 1 W+ NNN8 6 2 0 0	
光源	LED3500_70_3265 ×1 3265.0 l m	
管理番号	K0152350(2) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9%	68.4%	76.9%	
最大光度	5829 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.8	36.8	46.6	

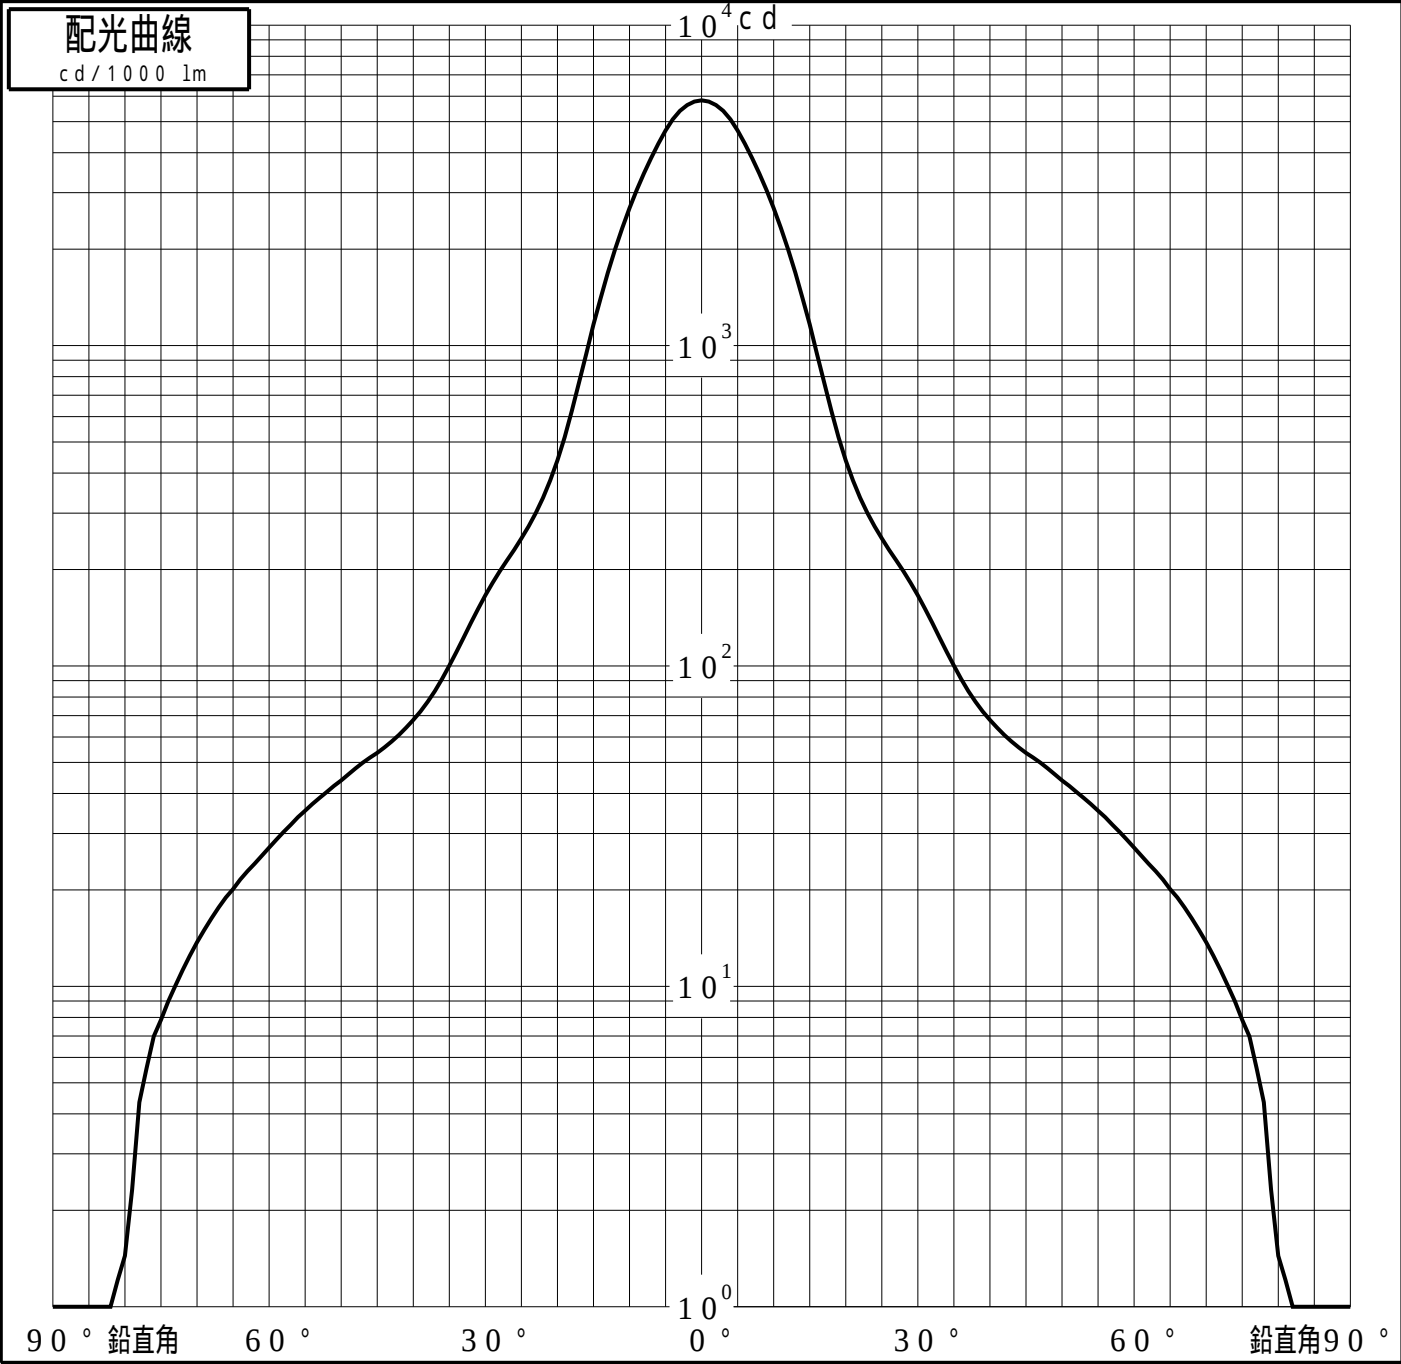

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNN6 6 9 1 1 W+ NNN8 6 2 0 0


光源

LED3500_70_3265 ×1

管理番号

K0152350(2) DJ1 TF

累積光束曲線

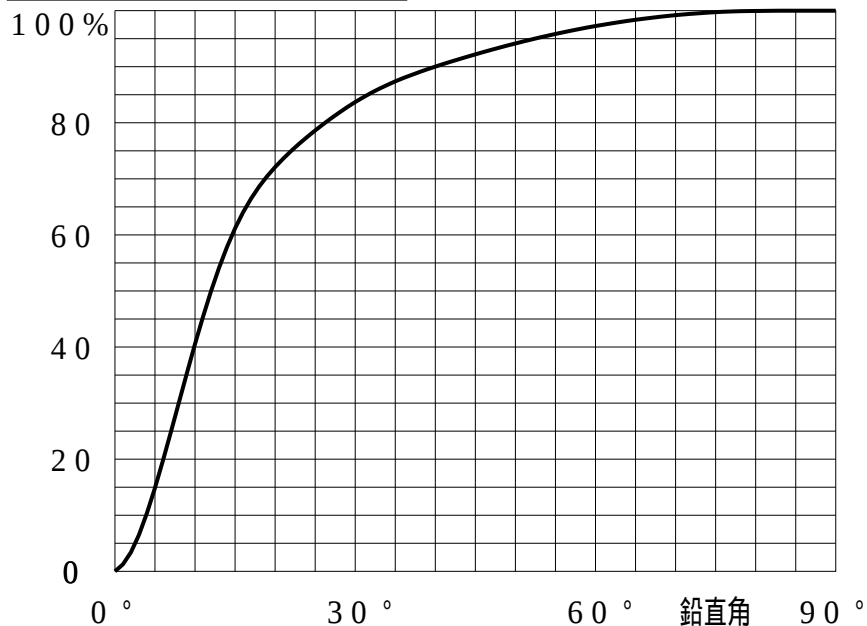

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm