


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN6 6 9 1 2 W+ NTS9 0 3 5 1	
光源	LED3500_70_3215 ×1 3215.0 l m	
管理番号	K0152358(2) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	93.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.8%	84.7%	90.9%	
最大光度	2056 cd/1000 lm	ビ - ム角	35.7	67.6	79.0	

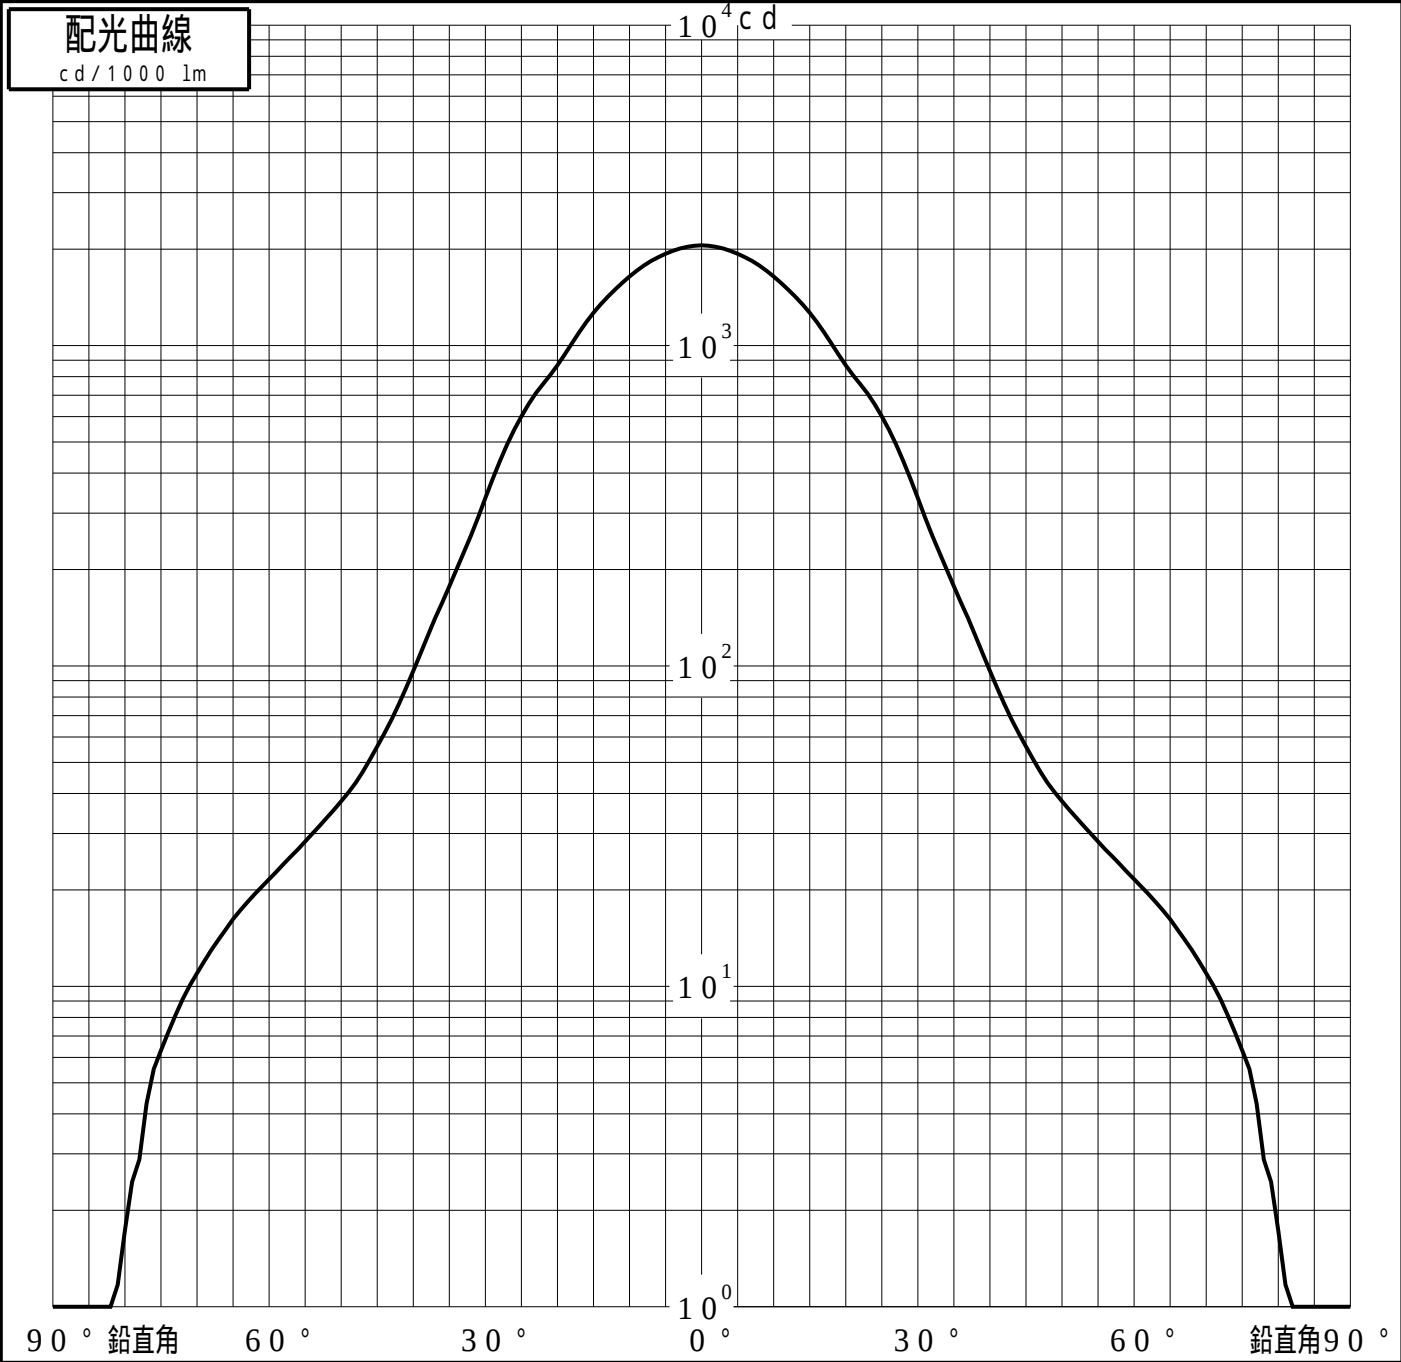

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN6 6 9 1 2 W+ NTS9 0 3 5 1	光源	LED3500_70_3215 ×1
管理番号	K0152358(2) DJ1 TF		

累積光束曲線

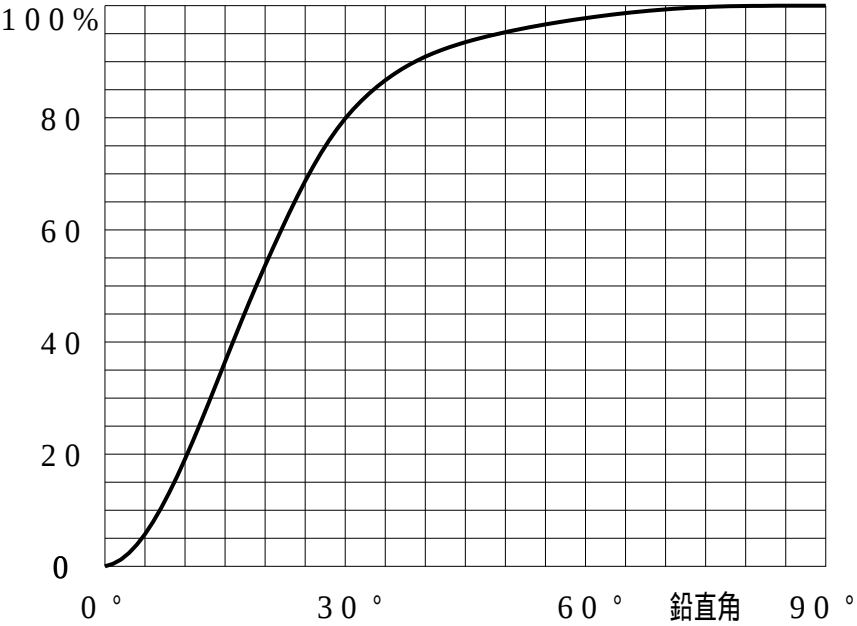

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm